


Abgasturbolader

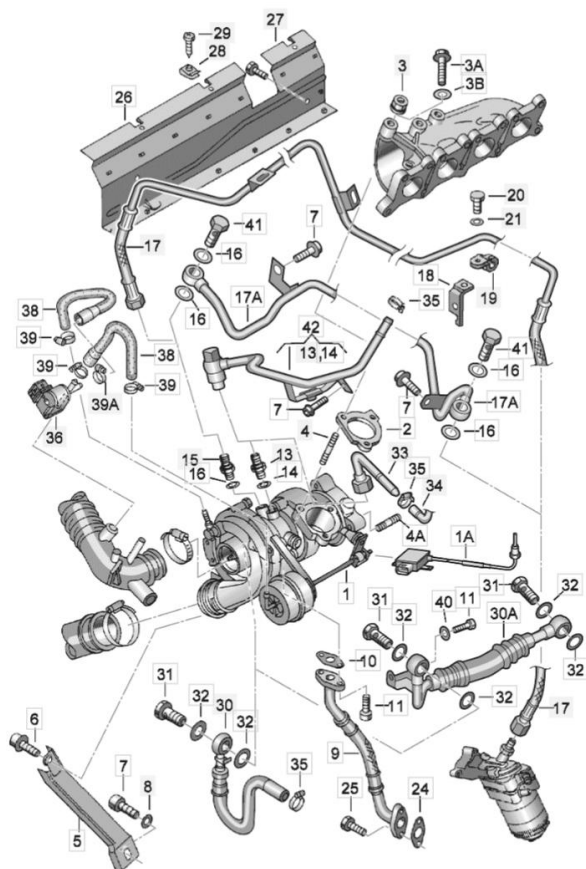

Pos.	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	Stk.	Modellangabe
		Abgasturbolader			AJQ,APX,APP BAM,ARY,AUQ AUM
 (1)	06A 145 704 B	Abgasturbolader mitverwenden: bei Bedarf mitverwenden:	N 907 67801 058 145 540 058 145 791	1 4 3 3	AJQ,APP
 (1)	06A 145 704 BX	Abgasturbolader mitverwenden: bei Bedarf mitverwenden:	N 907 67801 058 145 540 058 145 791	1 4 3 3	AJQ,APP
 (1)	06A 145 713 F	Abgasturbolader mitverwenden: bei Bedarf mitverwenden:	N 907 678 01 058 145 540 058 145 791	1 4 3 3	AUM,AUQ,ARY
 (1)	06A 145 713 FX	Abgasturbolader mitverwenden: bei Bedarf mitverwenden:	N 907 678 01 058 145 540 058 145 791	1 4 3 3	AUM,AUQ,ARY
 (1)	a 06A 145 704 MX	Abgasturbolader für Fahrzeuge ohne elektron. Stabilisierungsprogramm mitverwenden: bei Bedarf mitverwenden:	N 907 678 01 06A 145 540 G 06A 145 791 A	1 3 3 3	APX
 (1)	a 06A 145 704 MX	Abgasturbolader für Fahrzeuge mit nachge- rüstetem elektronischen Stabilisierungsprogramm -ESP- mitverwenden: bei Bedarf mitverwenden:	N 907 678 01 06A 145 540 G 06A 145 791 A	1 3 3 3	APX
 (1)	06A 145 704 PX	Abgasturbolader für Fahrzeuge mit elektron. Stabilisierungsprogramm -ESP- mitverwenden: bei Bedarf mitverwenden:	N 907 678 01 06A 145 540 G 06A 145 791 A	1 3 3 3	APX
 (1)	a 06A 145 704 QX	Abgasturbolader mitverwenden: bei Bedarf mitverwenden:	N 907 678 01 06A 145 540 G 06A 145 791 A	1 3 3 3	BAM
(1A)		Temperaturfühler siehe Bildtafel:	919-060 POS.38		
 2	a 06A 253 039 E	Dichtung		1	AJQ,APP,ARY AUM,AUQ
 (2)	a 06A 253 039 H	Dichtung		1	APX,BAM
 3A	058 145 540	Sechskantschraube	M10X50	3	AJQ,APP,ARY AUM,AUQ
 (3A)	06A 145 540 K	Aussensechsrundschraube	M10X36	3	APX,BAM
 -	G 052 112 A3	Heiss-Schraubenpaste	170G	1	
 3B	a 058 145 791	Unterlegscheibe	10,4X24X3	3	AJQ,APP,ARY AUM,AUQ
 (3B)	a 06A 145 791 A	Unterlegscheibe	12X20,5X3	3	APX,BAM
 4A	N 907 678 01	Stiftschraube	M10X35	3	

5	a 06A 145 536 B	Stützteil		1	AJQ,APP,ARY AUM,AUQ
(5)	a 06A 145 536 H	Stützteil		1	APX,BAM
6	N 010 247 10	Sechskantschraube, selbstsichernd	M8X35	1	
7	N 103 036 07	Zylinderbundschraube mit Innensechskantkopf	M8X16	X	
9	a 06A 145 735 AA	Ölrücklaufleitung		1	Frontantr.+ AUM,AUQ,AJQ, APP
(9)	06A 145 735 S	Ölrücklaufleitung		1	Quattro+ ARY,AUQ,AUM, AJQ,APP
(9)	a 06A 145 735 J	Ölrücklaufleitung		1	APX,BAM
10	058 145 757 C	Dichtung		1	
11	N 014 702 10	Zylinderschraube mit Innen- sechskantkopf	M6X15	X	
14	N 013 814 9	Dichtring	14,2X17,9X1,5	1	
16	N 013 812 8	Dichtring	12X15,5X1,5	X	
17A	a 06A 145 778 D	Ölrohr	Vorlauf	1	AJQ,APP,ARY AUM,AUQ
(17A)	a 06A 145 778 P	Ölrohr	Vorlauf	1	BAM,APX
18	058 145 813 B	Halter		1	
24	058 145 757 A	Dichtung		1	
25	N 101 244 08	Innensechsrund-Zylinder- schraube (Kombi)	M6X20	2	
(26)		Abdeckung - Heissluftabweisung Halteblech siehe Bildtafel:	253-020		
30A	a 06A 121 497 Q	Kühlmittelschlauch (Anschlussstutzen > Abgasturbolader) mitverwenden:	Vorlauf N 013 849 5 06A 145 541 J	1 2	AJQ,APP,ARY AUM,AUQ
(30A)	a 06A 121 497 P	Kühlmittelschlauch mitverwenden:	Vorlauf N 013 849 5 06A 145 541 J	1 2 1	APX,BAM
-	N 013 849 5	Dichtring	14X20	1	
-	06A 145 541 J	Hohlschraube		1	
31	N 021 074 2	Hohlschraube		X	
32	N 013 814 9	Dichtring	14,2X17,9X1,5	X	
35	N 102 582 01	Schelle	12-22X9X0,4	X	
38		siehe Bildtafel,Position:	145-075,46		AJQ,APP,ARY AUM,AUQ
38		siehe Bildtafel:	145-077		APX,BAM
39		siehe Bildtafel:	145-075		AJQ,APP,ARY AUM,AUQ
39		siehe Bildtafel:	145-077		APX
40	N 012 226 5	Federschleife	6	1	

	41	WHT 000 223	Hohlschraube	8X4	2	
	42	06A 121 492 F	Kühlmittelrohr F >> 8N-1-004 500*	Rücklauf	1	AJQ,APP
	42	a 06A 121 492 AG	Kühlmittelrohr F 8N-1-004 501>>* mitverwenden:	Rücklauf 06A 145 541 H 06A 121 279 N 013 814 9 N 013 849 5 06A 145 541 J	1 1 1 3 1 1	AJQ,APP,ARY AUM,AUQ
	-	06A 145 541 H	Hohlschraube	M14X1,5X38	1	
	-	06A 121 279	Distanzstück		1	
	-	N 013 814 9	Dichtring	14,2X17,9X1,5	3	
	-	N 013 849 5	Dichtring	14X20	2	
	-	06A 145 541 J	Hohlschraube	10	1	
	(42)	a 06A 121 492 M	Kühlmittelrohr bei Bedarf mitverwenden:	Rücklauf N 021 074 2 N 013 814 9	1 1 2	APX,BAM

