

06.06.2026

Copyright VW AG

Instandhaltung genau genommen

Vorgangs-Nr. ElsaPro:

DMS Auftrags-Nr.:

FIN: WAUZZZ8DZWA275956

Modelljahr: 1998

Verkaufs-Code: 8D20H4

Modellbeschreibung: A4 Limousine 1.8 R4110/D3 M5S

Motorcode: AEB

Getriebe-Kennbuchstabe:: DVX

Amtl. Kennzeichen:

Achsantriebscode:

Benutzername: erwin


Serviceberater- Name: erwin

Eigendiagnose: Fehlerspeicher mit Fehlerauslesegerät


–V.A.G 1551– abfragen

Fehlerauslesegerät –V.A.G 1551– anschließen

- Ziehen Sie die Handbremse an.
- Schalten Sie bei Fahrzeugen mit Automatischem Getriebe den Wählhebel in Stellung „P“.
- Fondaschenbecher (Mittelkonsole) öffnen und Abdeckung für Diagnosestecker nach hinten abziehen.

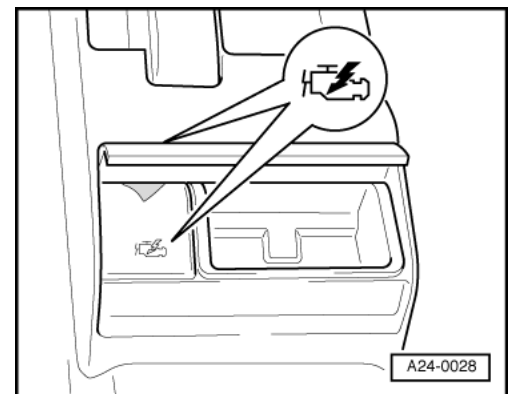

- Fehlerauslesegerät –V.A.G 1551– mit Leitung –V.A.G 1551/3– bei ausgeschalteter Zündung anschließen.
- Drucker mit der Taste **PRINT** einschalten (Kontrollleuchte in der Taste leuchtet).

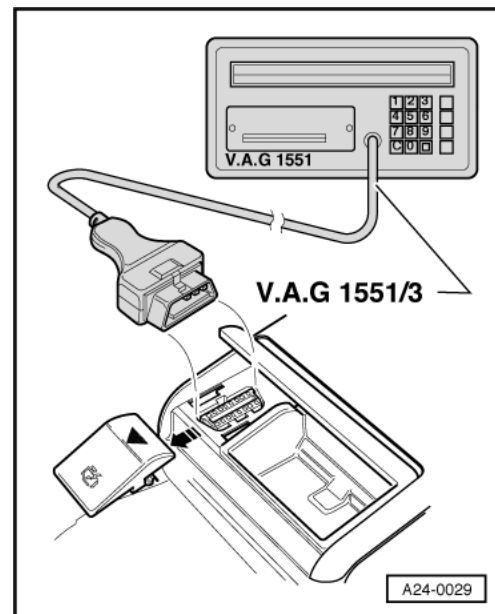

Anzeige am Display → **Anmerkung:**

1) Erscheint wechselweise

- Geben Sie „1“ ein für „Schnelle Datenübertragung“.

Fehlerspeicher abfragen:

- Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen.
- Bremspedal einmal kurz betätigen.
- Geben Sie „00“ ein für das Adresswort „Automatischer Prüfablauf“ und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Q**. Das –V.A.G 1551– sendet nacheinander alle bekannten Adresswörter.

Antwortet ein Steuergerät mit seiner Identifikation, wird auf dem Display die Anzahl der gespeicherten Fehler oder „Kein Fehler erkannt“ angezeigt.

Eventuell gespeicherte Fehler eines Systems werden nacheinander angezeigt und ausgedruckt. Anschließend sendet das –V.A.G 1551– das nächste Adresswort.

Der automatische Prüfablauf ist beendet, wenn folgende Anzeige am Display erscheint: → **Anmerkung**

2) Erscheint wechselweise

- Schalten Sie die Zündung aus.

Sind Fehler gespeichert, ist eine Reparaturmaßnahme erforderlich. Das Fehlerprotokoll ist zur Reparatur mitzugeben.



Hinweis

V.A.G - EIGENDIAGNOSE	HELP
1 - Schnelle Datenübertragung	

V.A.G - EIGENDIAGNOSE	HELP
2 - Blinkcodeausgabe	

V.A.G - EIGENDIAGNOSE	HELP
1 - Schnelle Datenübertragung	

V.A.G - EIGENDIAGNOSE	HELP
2 - Blinkcodeausgabe	

Das –V.A.G 1551– muss für das Rücksetzen der Service-Intervall-Anzeige und eventuell für die Abgasuntersuchung angeschlossen bleiben.