

06.06.2026

Copyright VW AG

Reparaturleitfaden

Vorgangs-Nr. ElsaPro:

DMS Auftrags-Nr.:

FIN: WAUZZZ8DZWA275956

Modelljahr: 1998

Verkaufs-Code: 8D20H4

Modellbeschreibung: A4 Limousine 1.8 R4110/D3 M5S

Motorcode: AEB

Getriebe-Kennbuchstabe:: DVX

Amtl. Kennzeichen:


Achsantriebscode:

Benutzername: erwin


Serviceberater- Name: erwin

Türschloß vorn mit Betätigungsteilen aus- und einbauen

Betätigungsstangen für Türschloß vorn aus- und einbauen

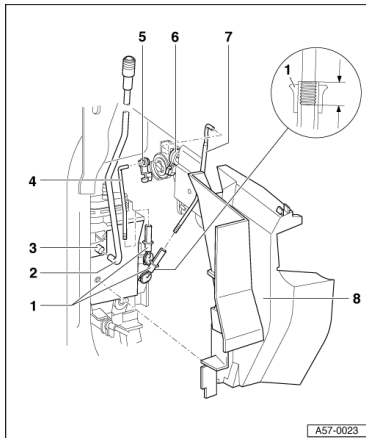

1. **Betätigungsclip**
 - ♦ Einbauen =>Seite [57-16](#).
2. **Sicherungsstange**
 - ♦ Zum Ausbau am Sicherungsteil -3- ausclippen.
3. **Sicherungsteil**
4. **Sicherungsstange-Schließzylinder**
 - ♦ Einbauen =>Seite [57-16](#).
5. **Gelenkbuchse**
6. **Gelenkbuchse**

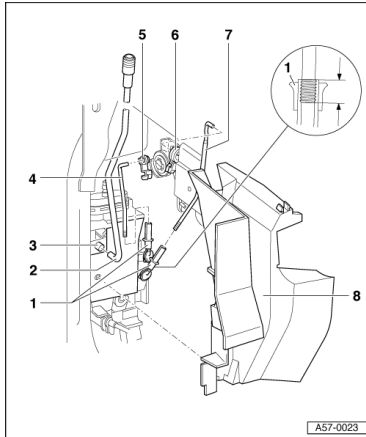


7. Betätigungsstange-Türschloß

- ◆ Einbau erfolgt wie Sicherungsstange -4-.
- ◆ Einclipslänge -a- 13 ± 3 mm.

8. Abdeckkappe Türschloß

- ◆ Zum Ausbau Abdeckkappe ausclipsen.
- ◆ Der Einsatz der Abdeckkappe erfolgt gleitend.

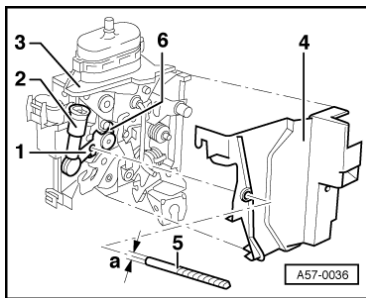


Sicherungsstange Schließzylinder einbauen

- → Betätigungshebel -1- muß mit einem 4mm starkem Führungsstift -5- (Spiralbohrer) fixiert werden. Dazu muß der Führungsstift durch die Abdeckkappe -4- in den Betätigungshebel -1- eingesteckt werden.

Abdeckkappe -4- entfällt fließend und wird gegen eine größere Abdeckkappe ersetzt =>Seite [57-14](#).

- Dann muß zum Einstellen der Sicherungsstange zwischen Führungsnase -6- und Anschlag ein Spiel von ca. 1 mm sein (Führungsstift -5- entfällt).

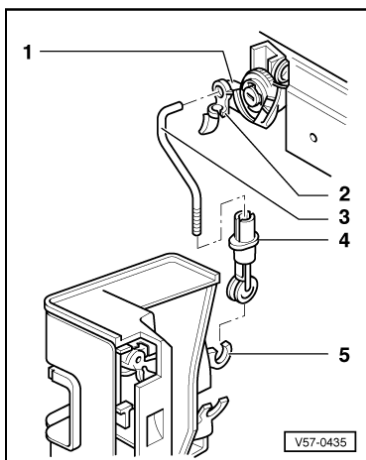

- → Gelenkbuchse -2- in den Auslösehebel -1- einclipsen.
- Sicherungsstange -3- für Schließzylinder in Gelenkbuchse -2- stecken und einclipsen.
- Betätigungsclip -4- um 90° kippen, in den Auslösehebel Türschloß -5- einstecken und nach oben zurückkippen.
- Sicherungsstange Schließzylinder -3- spielfrei in den Betätigungsclip -4- einclipsen, ohne den Auslösehebel Türschloß -5- zu verspannen (maximales Spiel 1,5 mm).

- Hülse am Betätigungsclip -4- nach oben schieben.