

ADC

Generated by Doxygen 1.8.11

Contents

1	File Index	1
1.1	File List	1
2	File Documentation	3
2.1	ADC.c File Reference	3
2.1.1	Detailed Description	4
2.1.2	Function Documentation	4
2.1.2.1	Calibration_ADC1(void)	4
2.1.2.2	Disable_ADC1(void)	4
2.1.2.3	Enable_ADC1(void)	4
2.1.2.4	initADC1_ContinuousMode(unsigned int Pin, char *Port, unsigned int Resolution)	4
2.1.2.5	initADC1_SingleMode(unsigned int Resolution)	5
2.1.2.6	Select_Channel_ADC(unsigned int Channel)	5
2.1.2.7	Start_ADC1(void)	5
2.1.2.8	Start_ADC1_Conversion(int Channel)	5
2.2	ADC.h File Reference	6
2.2.1	Detailed Description	7
2.2.2	Function Documentation	7
2.2.2.1	Calibration_ADC1(void)	7
2.2.2.2	Disable_ADC1(void)	7
2.2.2.3	Enable_ADC1(void)	7
2.2.2.4	initADC1_ContinuousMode(unsigned int Pin, char *Port, unsigned int Resolution)	7
2.2.2.5	initADC1_SingleMode(unsigned int Resolution)	8
2.2.2.6	Select_Channel_ADC(unsigned int Channel)	8
2.2.2.7	Start_ADC1(void)	8
2.2.2.8	Start_ADC1_Conversion(int Channel)	8
	Index	9

Chapter 1

File Index

1.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

ADC.c	Librairie contenant les fonctions pour effectuer des actions sur l'ADC1	
	Initialisation des ADC1	
	Lecture du résultat d'une conversion	3
ADC.h	Librairie contenant les fonctions du fichier ADC.c	6

Chapter 2

File Documentation

2.1 ADC.c File Reference


Librairie contenant les fonctions pour effectuer des actions sur l'ADC1

Initialisation des ADC1

Lecture du résultat d'une conversion.

```
#include "stm32f0xx.h"
#include "string.h"
#include "ADC.h"
```

Include dependency graph for ADC.c:

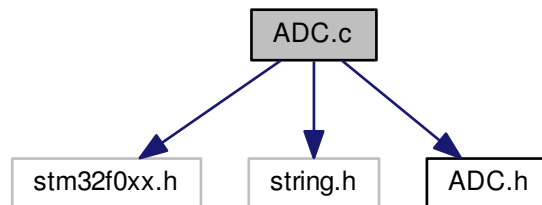

Functions

- void [initADC1_SingleMode](#) (unsigned int Resolution)
Initialisation d'une patte en ADC1, mode single, sans interruption
Avoir activé au moins une patte en mode analogique.
- int [Start_ADC1_Conversion](#) (int Channel)
Réalise une conversion sur l'ADC1, sans interruption
//\ L'ADC1 doit être initialisé et activé /\.
- void [initADC1_ContinuousMode](#) (unsigned int Pin, char *Port, unsigned int Resolution)
Initialisation d'une patte en ADC1, en mode continu, avec interruption à chaque fin de conversion.
- void [Disable_ADC1](#) (void)

Désactive l'ADC1.

- void [Enable_ADC1](#) (void)

Active l'ADC1.

- void [Start_ADC1](#) (void)

Démarre une conversion sur l'ADC1.

- void [Calibration_ADC1](#) (void)

Permet de calibrer l'ADC1.

- void [Select_Channel_ADC](#) (unsigned int Channel)

Choix du channel à convertir.

2.1.1 Detailed Description

Librairie contenant les fonctions pour effectuer des actions sur l'ADC1

Initialisation des ADC1

Lecture du résultat d'une conversion.

[ADC.c](#)

Author

Jeanne Baumier & Thomas Broussard

Date

21 février 2017

2.1.2 Function Documentation

2.1.2.1 void Calibration_ADC1 (void)

Permet de calibrer l'ADC1.

Definition at line 262 of file ADC.c.

2.1.2.2 void Disable_ADC1 (void)

Désactive l'ADC1.

Definition at line 222 of file ADC.c.

2.1.2.3 void Enable_ADC1 (void)

Active l'ADC1.

Definition at line 240 of file ADC.c.

2.1.2.4 void initADC1_ContinuousMode (unsigned int *Pin*, char * *Port*, unsigned int *Resolution*)

Initialisation d'une patte en ADC1, en mode continu, avec interruption à chaque fin de conversion.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numéro de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte
in	<i>Resolution</i>	Résolution de la conversion

Definition at line 121 of file ADC.c.

2.1.2.5 void initADC1_SingleMode (unsigned int *Resolution*)

Initialisation d'une patte en ADC1, mode single, sans interruption
Avoir activé au moins une patte en mode analogique.

Parameters

in	<i>Resolution</i>	Résolution de la conversion
----	-------------------	-----------------------------

Definition at line 26 of file ADC.c.

2.1.2.6 void Select_Channel_ADC (unsigned int *Channel*)

Choix du channel à convertir.

Parameters

in	<i>Channel</i>	Channel choisi
----	----------------	----------------

Definition at line 279 of file ADC.c.

2.1.2.7 void Start_ADC1 (void)

Démarre une conversion sur l'ADC1.

Definition at line 252 of file ADC.c.

2.1.2.8 int Start_ADC1_Conversion (int *Channel*)

Réalise une conversion sur l'ADC1, sans interruption
/!\ L'ADC1 doit être initialisé et activé /!.

Parameters

in	<i>Channel</i>	Channel choisi
----	----------------	----------------

Returns


Résultat de la conversion en décimal

Definition at line 84 of file ADC.c.

2.2 ADC.h File Reference

Librairie contenant les fonctions du fichier [ADC.c](#).

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Functions

- void [initADC1_SingleMode](#) (unsigned int Resolution)
Initialisation d'une patte en ADC1, mode single, sans interruption
Avoir activé au moins une patte en mode analogique.
- int [Start_ADC1_Conversion](#) (int Channel)
Réalise une conversion sur l'ADC1, sans interruption
/!\ L'ADC1 doit être initialisé et activé /!\.
- void [initADC1_ContinuousMode](#) (unsigned int Pin, char *Port, unsigned int Resolution)
Initialisation d'une patte en ADC1, en mode continu, avec interruption à chaque fin de conversion.
- void [Disable_ADC1](#) (void)
Désactive l'ADC1.
- void [Enable_ADC1](#) (void)
Active l'ADC1.
- void [Start_ADC1](#) (void)
Démarre une conversion sur l'ADC1.
- void [Calibration_ADC1](#) (void)
Permet de calibrer l'ADC1.
- void [Select_Channel_ADC](#) (unsigned int Channel)
Choix du channel à convertir.

2.2.1 Detailed Description

Librairie contenant les fonctions du fichier [ADC.c](#).

[ADC.h](#)

Author

Jeanne Baumier & Thomas Broussard

Date

21 février 2017

2.2.2 Function Documentation

2.2.2.1 void Calibration_ADC1 (void)

Permet de calibrer l'ADC1.

Definition at line 262 of file ADC.c.

2.2.2.2 void Disable_ADC1 (void)

Désactive l'ADC1.

Definition at line 222 of file ADC.c.

2.2.2.3 void Enable_ADC1 (void)

Active l'ADC1.

Definition at line 240 of file ADC.c.

2.2.2.4 void initADC1_ContinuousMode (unsigned int *Pin*, char * *Port*, unsigned int *Resolution*)

Initialisation d'une patte en ADC1, en mode continu, avec interruption à chaque fin de conversion.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numéro de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte
in	<i>Resolution</i>	Résolution de la conversion

Definition at line 121 of file ADC.c.

2.2.2.5 void initADC1_SingleMode (unsigned int *Resolution*)

Initialisation d'une patte en ADC1, mode single, sans interruption

Avoir activé au moins une patte en mode analogique.

Parameters

in	<i>Resolution</i>	Résolution de la conversion
----	-------------------	-----------------------------

Definition at line 26 of file ADC.c.

2.2.2.6 void Select_Channel_ADC (unsigned int *Channel*)

Choix du channel à convertir.

Parameters

in	<i>Channel</i>	Channel choisi
----	----------------	----------------

Definition at line 279 of file ADC.c.

2.2.2.7 void Start_ADC1 (void)

Démarre une conversion sur l'ADC1.

Definition at line 252 of file ADC.c.

2.2.2.8 int Start_ADC1_Conversion (int *Channel*)

Réalise une conversion sur l'ADC1, sans interruption

/!\ L'ADC1 doit être initialisé et activé /!.

Parameters

in	<i>Channel</i>	Channel choisi
----	----------------	----------------

Returns

Résultat de la conversion en décimal

Definition at line 84 of file ADC.c.

Index

ADC.c, [3](#)

- Calibration_ADC1, [4](#)
- Disable_ADC1, [4](#)
- Enable_ADC1, [4](#)
- initADC1_ContinuousMode, [4](#)
- initADC1_SingleMode, [5](#)
- Select_Channel_ADC, [5](#)
- Start_ADC1, [5](#)
- Start_ADC1_Conversion, [5](#)

ADC.h, [6](#)

- Calibration_ADC1, [7](#)
- Disable_ADC1, [7](#)
- Enable_ADC1, [7](#)
- initADC1_ContinuousMode, [7](#)
- initADC1_SingleMode, [7](#)
- Select_Channel_ADC, [8](#)
- Start_ADC1, [8](#)
- Start_ADC1_Conversion, [8](#)

Calibration_ADC1

- ADC.c, [4](#)
- ADC.h, [7](#)

Disable_ADC1

- ADC.c, [4](#)
- ADC.h, [7](#)

Enable_ADC1

- ADC.c, [4](#)
- ADC.h, [7](#)

initADC1_ContinuousMode

- ADC.c, [4](#)
- ADC.h, [7](#)

initADC1_SingleMode

- ADC.c, [5](#)
- ADC.h, [7](#)

Select_Channel_ADC

- ADC.c, [5](#)
- ADC.h, [8](#)

Start_ADC1

- ADC.c, [5](#)
- ADC.h, [8](#)

Start_ADC1_Conversion

- ADC.c, [5](#)
- ADC.h, [8](#)