

InitPins

Generated by Doxygen 1.8.11

Contents

1	File Index	1
1.1	File List	1
2	File Documentation	3
2.1	InitPins.c File Reference	3
2.1.1	Detailed Description	4
2.1.2	Function Documentation	4
2.1.2.1	Init_Analogic_Mode(int Pin, char *Port)	4
2.1.2.2	initPatte_AF(unsigned int Pin, char *Port, char *RPull, unsigned int Num_AF) . .	4
2.1.2.3	initPatte_IN(unsigned int N, char *Port, char *RPull)	5
2.1.2.4	initPatte_IN_Interruption(unsigned int N, char *Port, char *RPull, char *Front) . .	5
2.1.2.5	initPatte_OUT(unsigned int N, char *Port, char *RPull)	5
2.1.2.6	Select_EXTICR(unsigned int N, char *Port)	5
2.2	InitPins.h File Reference	6
2.2.1	Detailed Description	6
2.2.2	Function Documentation	7
2.2.2.1	Init_Analogic_Mode(int Pin, char *Port)	7
2.2.2.2	initPatte_AF(unsigned int Pin, char *Port, char *RPull, unsigned int Num_AF) . .	7
2.2.2.3	initPatte_IN(unsigned int N, char *Port, char *RPull)	7
2.2.2.4	initPatte_IN_Interruption(unsigned int N, char *Port, char *RPull, char *Front) . .	7
2.2.2.5	initPatte_OUT(unsigned int N, char *Port, char *RPull)	8
2.2.2.6	Select_EXTICR(unsigned int N, char *Port)	8
	Index	9

Chapter 1

File Index

1.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

InitPins.c	Contient les fonctions permettant d'initialiser des broches du microcontrôleur	3
InitPins.h	Librairie contenant les fonctions du fichier InitPins.c	6


Chapter 2

File Documentation

2.1 InitPins.c File Reference

Contient les fonctions permettant d'initialiser des broches du microcontrôleur.

```
#include "stm32f0xx.h"
#include "InitPins.h"
#include "string.h"
Include dependency graph for InitPins.c:
```

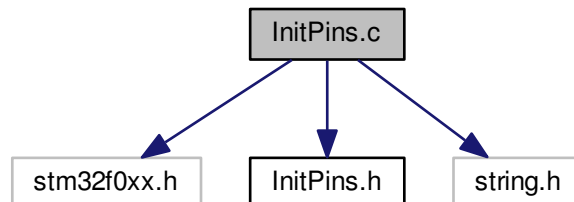

Functions

- void [initPatte_OUT](#) (unsigned int N, char *Port, char *RPull)
Configuration d'une patte (definie par l'utilisateur) en tant que sortie numerique.
- void [initPatte_IN](#) (unsigned int N, char *Port, char *RPull)
Configuration d'une patte (definie par l'utilisateur) en tant qu'entree numerique.
- void [initPatte_IN_Interruption](#) (unsigned int N, char *Port, char *RPull, char *Front)
Configuration d'une patte (definie par l'utilisateur) en tant qu'entree numerique AVEC INTERRUPTION.
- void [Select_EXTICR](#) (unsigned int N, char *Port)
*Initialise automatiquement le registre EXTICR en indiquant la patte souhaitee **Utiliser** le mode interruption externe .*
- void [initPatte_AF](#) (unsigned int Pin, char *Port, char *RPull, unsigned int Num_AF)
Initialise une patte avec la fonction alternative souhaitee.
- void [Init_Analogic_Mode](#) (int Pin, char *Port)
Initialise une patte en mode analogique, pour les ADC/DAC.

2.1.1 Detailed Description

Contient les fonctions permettant d'initialiser des broches du microcontrôleur.

[InitPins.c](#)

Author

Jeanne Baumier & Thomas Broussard

Date

10 février 2017

Version

1

Date

22 février 2017

a jour :

Amélioration de la fonction `initPatte_OUT` : ajout du choix de la résistance de tirage

Refonte de l'initialisation d'une patte en mode fonction alternative

2.1.2 Function Documentation

2.1.2.1 `void Init_Analogic_Mode ( int Pin, char * Port )`

Initialise une patte en mode analogique, pour les ADC/DAC.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte

Definition at line 726 of file `InitPins.c`.

2.1.2.2 `void initPatte_AF ( unsigned int Pin, char * Port, char * RPull, unsigned int Num_AF )`

Initialise une patte avec la fonction alternative souhaitée.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte
in	<i>RPull</i>	Resistance de tirage ("Pull-up" ou "Pull-Down")
in	<i>Num_AF</i>	Numero de la fonction alternative

Definition at line 448 of file InitPins.c.

2.1.2.3 void initPatte_IN (unsigned int *N*, char * *Port*, char * *RPull*)

Configuration d'une patte (definie par l'utilisateur) en tant qu'entree numerique.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte
in	<i>RPull</i>	Resistance de tirage

Definition at line 195 of file InitPins.c.

2.1.2.4 void initPatte_IN_Interruption (unsigned int *N*, char * *Port*, char * *RPull*, char * *Front*)

Configuration d'une patte (definie par l'utilisateur) en tant qu'entree numerique AVEC INTERRUPTION.

Parameters

in	<i>N</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte
in	<i>RPull</i>	Resistance de tirage ("Pull-up" ou "Pull-Down")
in	<i>Front</i>	Choix du front d'interruption ("Montant" ou "Descendant")

Definition at line 339 of file InitPins.c.

2.1.2.5 void initPatte_OUT (unsigned int *N*, char * *Port*, char * *RPull*)

Configuration d'une patte (definie par l'utilisateur) en tant que sortie numerique.

Parameters

in	<i>N</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte
in	* <i>RPull</i>	Resistance de tirage ("Pull-up" ou "Pull-Down")

Definition at line 36 of file InitPins.c.

2.1.2.6 void Select_EXTICR (unsigned int *N*, char * *Port*)

Initialise automatiquement le registre EXTICR en indiquant la patte souhaitee **Utiliser** le mode interruption externe

Parameters


in	<i>N</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte

Definition at line 389 of file InitPins.c.

2.2 InitPins.h File Reference

Librairie contenant les fonctions du fichier [InitPins.c](#).

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Functions

- void [initPatte_OUT](#) (unsigned int N, char *Port, char *RPull)
Configuration d'une patte (definie par l'utilisateur) en tant que sortie numerique.
- void [initPatte_IN](#) (unsigned int N, char *Port, char *RPull)
Configuration d'une patte (definie par l'utilisateur) en tant qu'entree numerique.
- void [initPatte_IN_Interruption](#) (unsigned int N, char *Port, char *RPull, char *Front)
Configuration d'une patte (definie par l'utilisateur) en tant qu'entree numerique AVEC INTERRUPTION.
- void [Select_EXTICR](#) (unsigned int N, char *Port)
*Initialise automatiquement le registre EXTICR en indiquant la patte souhaitee **Utiliser** le mode interruption externe .*
- void [initPatte_AF](#) (unsigned int Pin, char *Port, char *RPull, unsigned int Num_AF)
Initialise une patte avec la fonction alternative souhaitee.
- void [Init_Analogic_Mode](#) (int Pin, char *Port)
Initialise une patte en mode analogique, pour les ADC/DAC.

2.2.1 Detailed Description

Librairie contenant les fonctions du fichier [InitPins.c](#).

[InitPins.h](#)

Author

Jeanne Baumier & Thomas Broussard

Date

10 fevrier 2017

2.2.2 Function Documentation

2.2.2.1 void Init_Analogic_Mode (int *Pin*, char * *Port*)

Initialise une patte en mode analogique, pour les ADC/DAC.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte

Definition at line 726 of file InitPins.c.

2.2.2.2 void initPatte_AF (unsigned int *Pin*, char * *Port*, char * *RPull*, unsigned int *Num_AF*)

Initialise une patte avec la fonction alternative souhaitee.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte
in	<i>RPull</i>	Resistance de tirage ("Pull-up" ou "Pull-Down")
in	<i>Num_AF</i>	Numero de la fonction alternative

Definition at line 448 of file InitPins.c.

2.2.2.3 void initPatte_IN (unsigned int *N*, char * *Port*, char * *RPull*)

Configuration d'une patte (definie par l'utilisateur) en tant qu'entree numerique.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte
in	<i>RPull</i>	Resistance de tirage

Definition at line 195 of file InitPins.c.

2.2.2.4 void initPatte_IN_Interruption (unsigned int *N*, char * *Port*, char * *RPull*, char * *Front*)

Configuration d'une patte (definie par l'utilisateur) en tant qu'entree numerique AVEC INTERRUPTION.

Parameters

in	<i>N</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte
in	<i>RPull</i>	Resistance de tirage ("Pull-up" ou "Pull-Down")
Generated by Doxygen		Choix du front d'interruption ("Montant" ou "Descendant")

Definition at line 339 of file InitPins.c.

2.2.2.5 void initPatte_OUT (unsigned int *N*, char * *Port*, char * *RPull*)

Configuration d'une patte (definie par l'utilisateur) en tant que sortie numerique.

Parameters

in	<i>N</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte
in	<i>*RPull</i>	Resistance de tirage ("Pull-up" ou "Pull-Down")

Definition at line 36 of file InitPins.c.

2.2.2.6 void Select_EXTICR (unsigned int *N*, char * *Port*)

Initialise automatiquement le registre EXTICR en indiquant la patte souhaitee **Utiliser** le mode interruption externe .

Parameters

in	<i>N</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte

Definition at line 389 of file InitPins.c.

Index

- Init_Analogic_Mode
 - InitPins.c, [4](#)
 - InitPins.h, [7](#)
- initPatte_AF
 - InitPins.c, [4](#)
 - InitPins.h, [7](#)
- initPatte_IN_Interruption
 - InitPins.c, [5](#)
 - InitPins.h, [7](#)
- initPatte_IN
 - InitPins.c, [5](#)
 - InitPins.h, [7](#)
- initPatte_OUT
 - InitPins.c, [5](#)
 - InitPins.h, [8](#)
- InitPins.c, [3](#)
 - Init_Analogic_Mode, [4](#)
 - initPatte_AF, [4](#)
 - initPatte_IN_Interruption, [5](#)
 - initPatte_IN, [5](#)
 - initPatte_OUT, [5](#)
 - Select_EXTICR, [5](#)
- InitPins.h, [6](#)
 - Init_Analogic_Mode, [7](#)
 - initPatte_AF, [7](#)
 - initPatte_IN_Interruption, [7](#)
 - initPatte_IN, [7](#)
 - initPatte_OUT, [8](#)
 - Select_EXTICR, [8](#)
- Select_EXTICR
 - InitPins.c, [5](#)
 - InitPins.h, [8](#)