
REMO COCA PEDRETTI


COMUNICAZIONE DI MACHINE A LIVELLO DI RETE

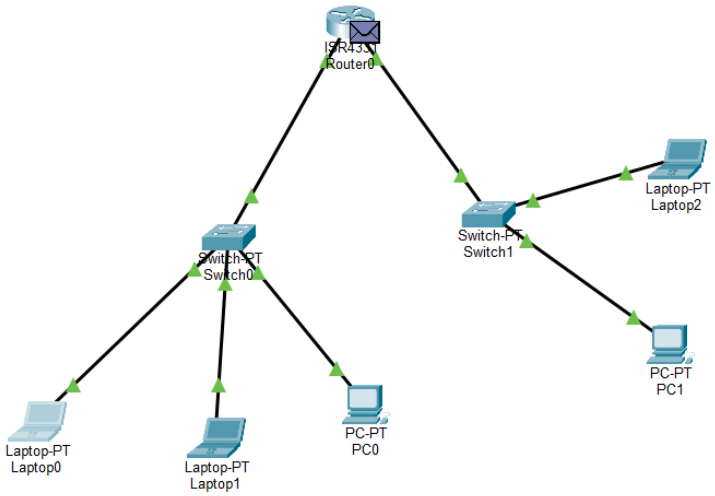

---

in questa schermata possiamo osservare una simulazione di rete nella quale il dispositivo Laptop0 cerca di comunicare con Laptop2 che si trova in un'altra rete.


Per poter farlo dobbiamo impostare gli indirizzi IP di comunicazione ad ogni machina e assegnarli la rete alla quale appartengono

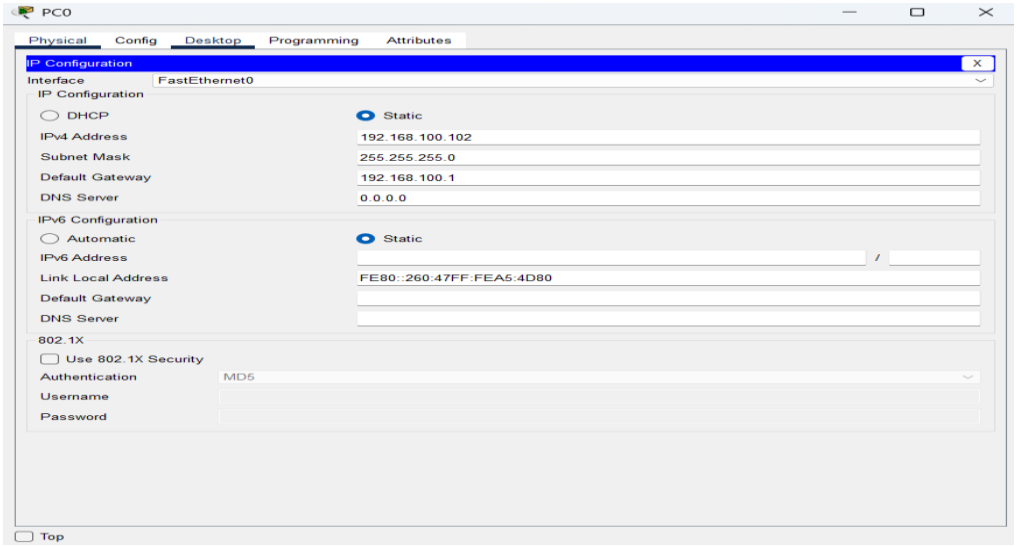- 

Poi la machina Laptop0 generera un pacchetto ICMP diretto verso laptop2.

Come l'IP di destinazione si trova in un'altra rete Laptop 0 capisce che non può raggiungerlo quindi manda il pacchetto al router0

Doppo Il router incapsula il pacchetto in un nuovo frame e lo invierà verso l'altra rete una volta che avviamo effettuato la comunicazione tra le machine effettuando il <Ping>

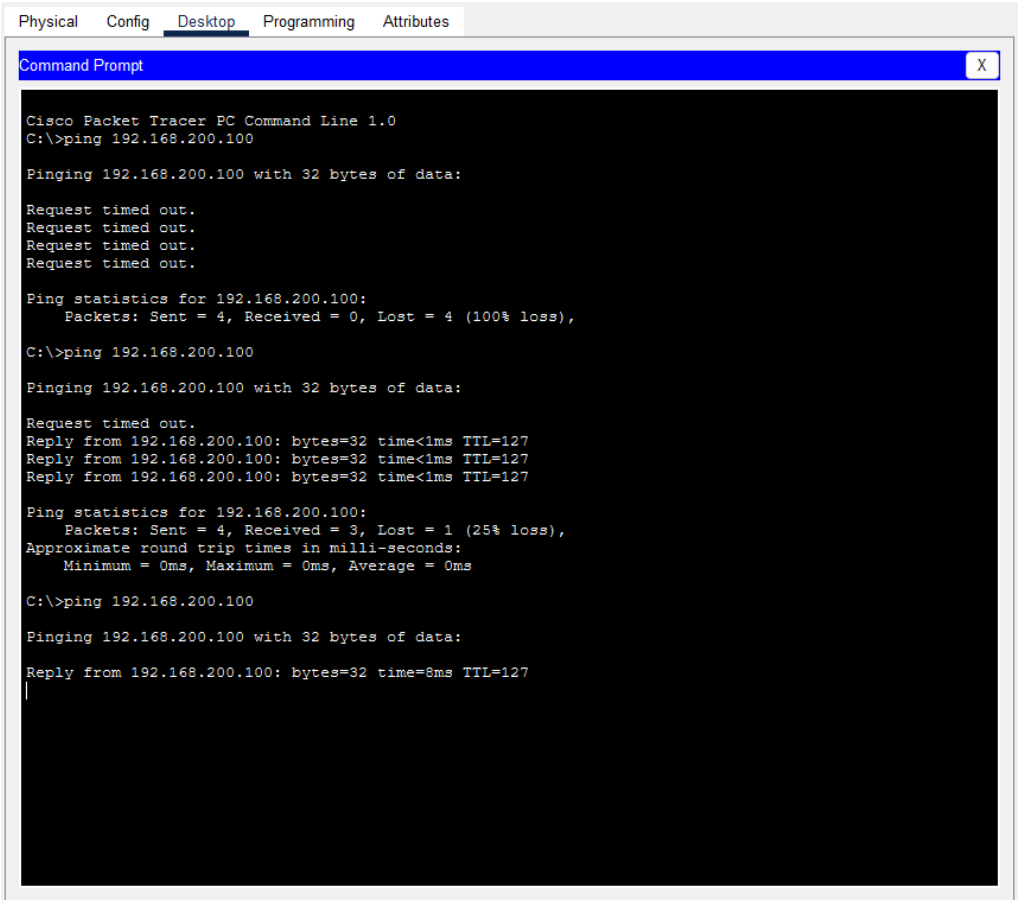

PROTOCOLLI UTILIZZATTi

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	Laptop0	ICMP
	0.001	Laptop0	Switch0	ICMP
	0.002	Switch0	Router0	ICMP
	0.003	Router0	Switch1	ICMP
	0.004	Switch1	Laptop2	ICMP
	0.004	Switch1	PC1	ICMP
	0.005	Laptop2	Switch1	ICMP
	0.006	Switch1	Router0	ICMP
	0.007	Router0	Switch0	ICMP
	0.008	Switch0	Laptop0	ICMP
	1.012	--	Laptop0	ICMP
	1.013	Laptop0	Switch0	ICMP
	1.014	Switch0	Router0	ICMP

In questa simulazione possiamo evidenziare il protocollo utilizato per diagnosticare la conettivita è il ICMP (internet control message protocol)