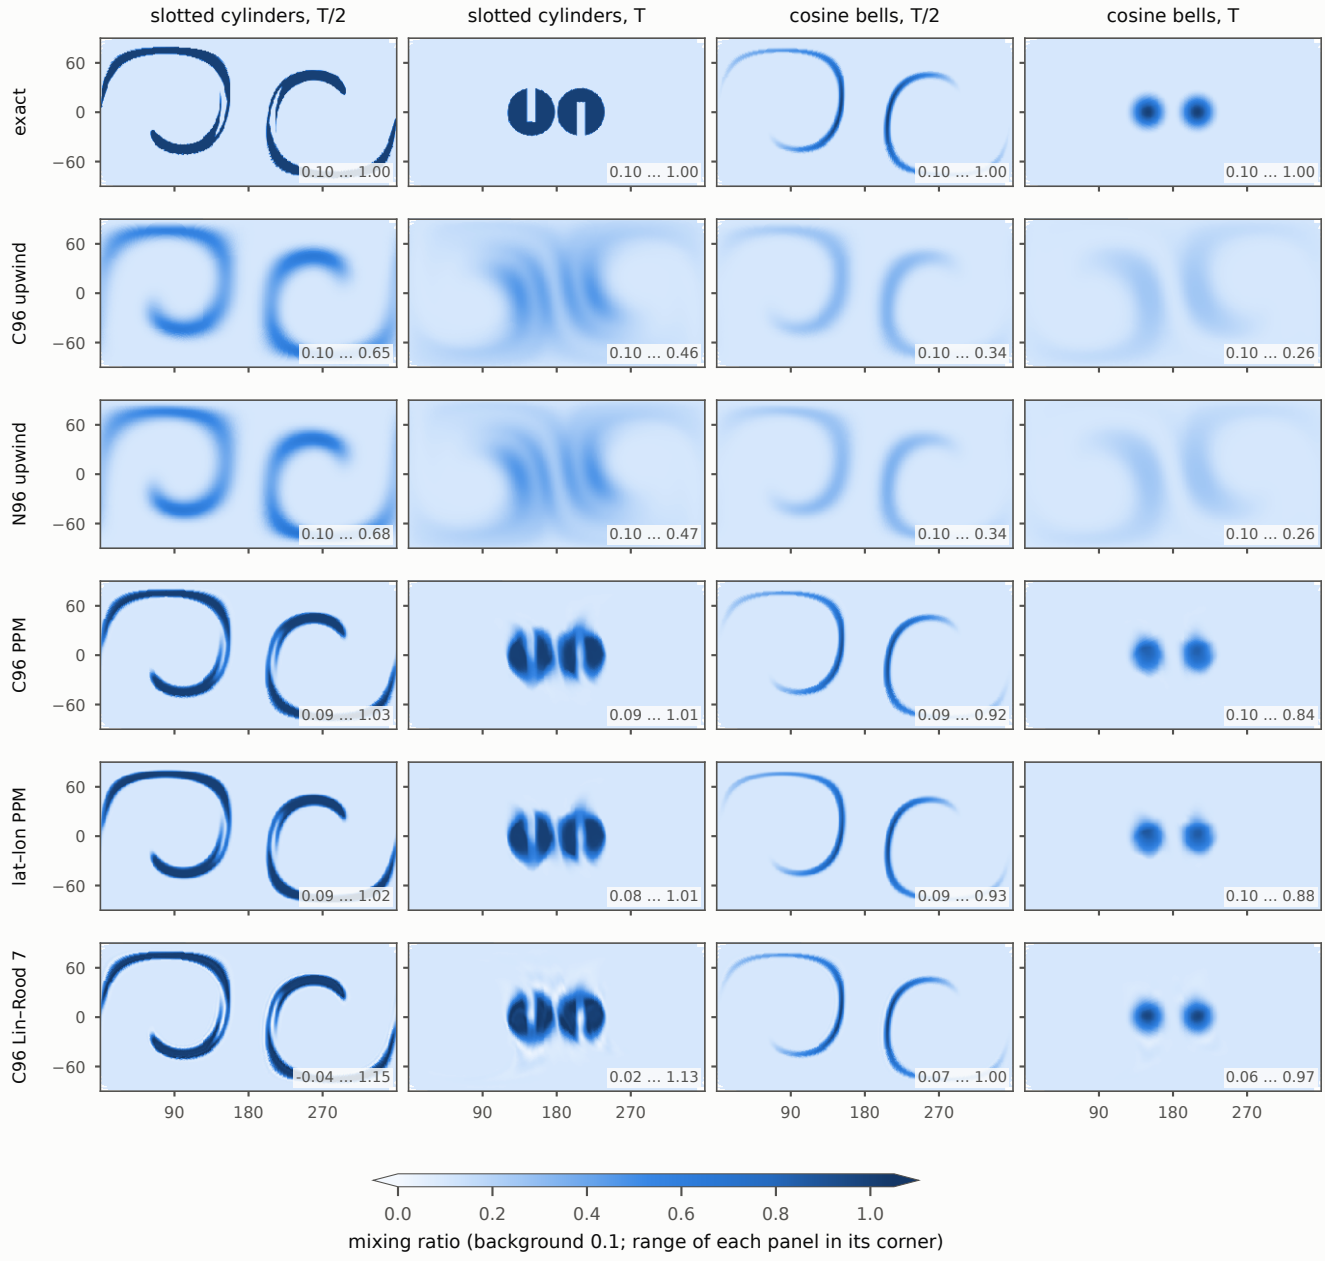

slotted cylinders, T/2
slotted cylinders, T
cosine bells, T/2
cosine bells, T
exact
C96 upwind
N96 upwind
C96 PPM
lat-lon PPM
C96 Lin–Rood 7
60
0
−60
90
180
270
0.10 ... 1.00
0.10 ... 1.00
0.10 ... 1.00
0.10 ... 1.00
0.10 ... 0.65
0.10 ... 0.46
0.10 ... 0.34
0.10 ... 0.26
0.10 ... 0.68
0.10 ... 0.47
0.10 ... 0.34
0.10 ... 0.26
0.09 ... 1.03
0.09 ... 1.01
0.09 ... 0.92
0.10 ... 0.84
0.09 ... 1.02
0.08 ... 1.01
0.09 ... 0.93
0.10 ... 0.88
-0.04 ... 1.15
0.02 ... 1.13
0.07 ... 1.00
0.06 ... 0.97
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
mixing ratio (background 0.1; range of each panel in its corner)