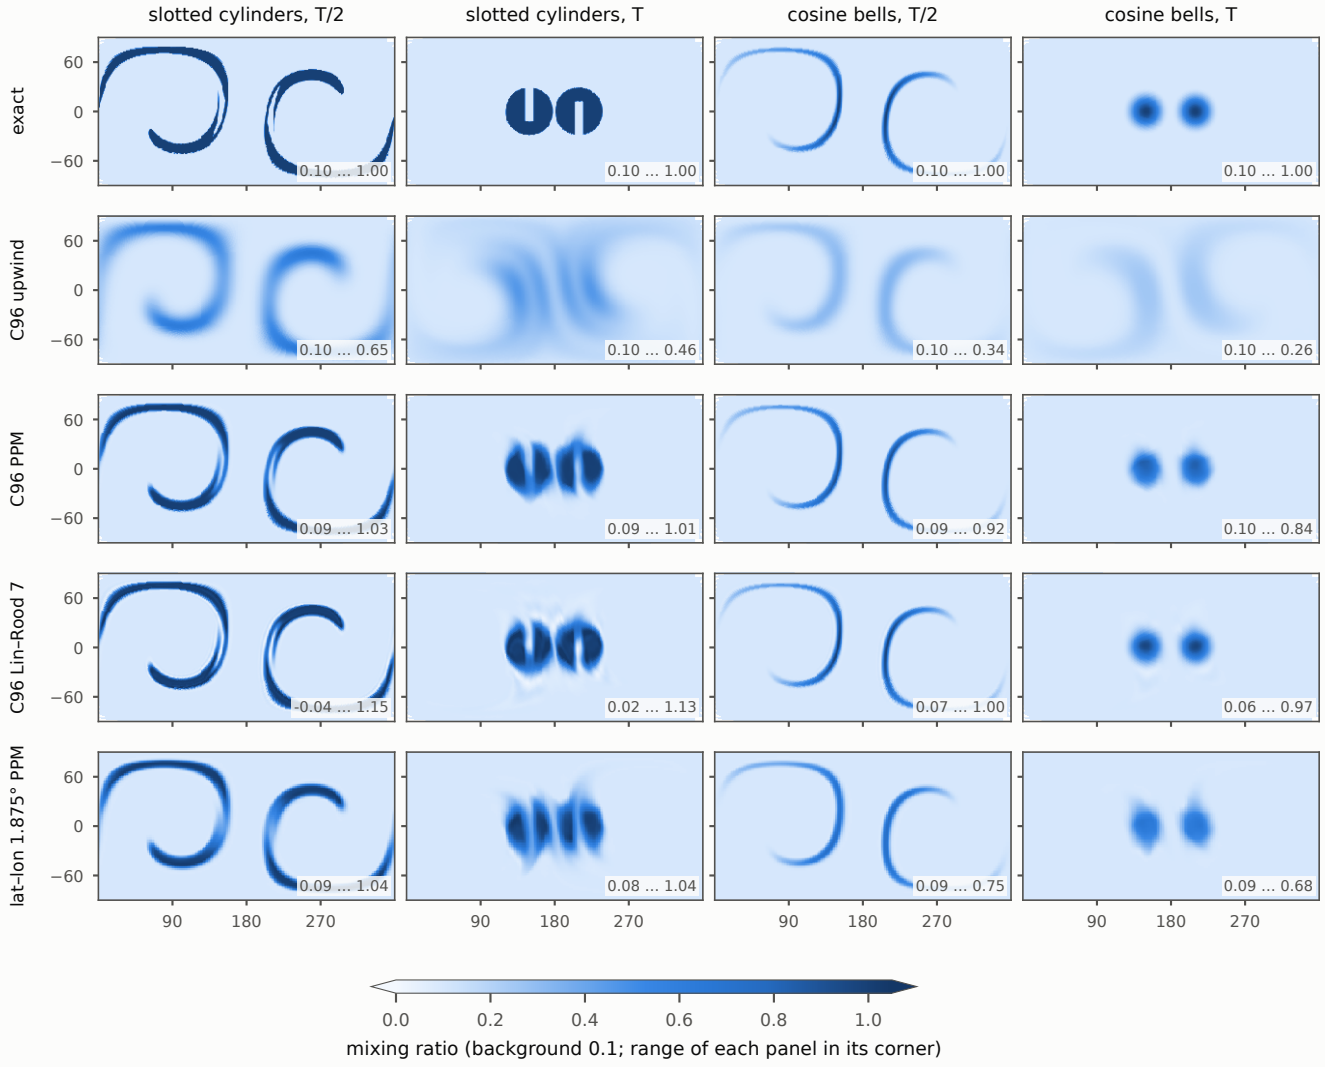

slotted cylinders, T/2
slotted cylinders, T
cosine bells, T/2
cosine bells, T
exact
C96 upwind
C96 PPM
C96 Lin–Rood 7
lat–lon 1.875° PPM
60
0
−60
90
180
270
0.10 ... 1.00
0.10 ... 1.00
0.10 ... 1.00
0.10 ... 1.00
0.10 ... 0.65
0.10 ... 0.46
0.10 ... 0.34
0.10 ... 0.26
0.09 ... 1.03
0.09 ... 1.01
0.09 ... 0.92
0.10 ... 0.84
-0.04 ... 1.15
0.02 ... 1.13
0.07 ... 1.00
0.06 ... 0.97
0.09 ... 1.04
0.08 ... 1.04
0.09 ... 0.75
0.09 ... 0.68
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
mixing ratio (background 0.1; range of each panel in its corner)