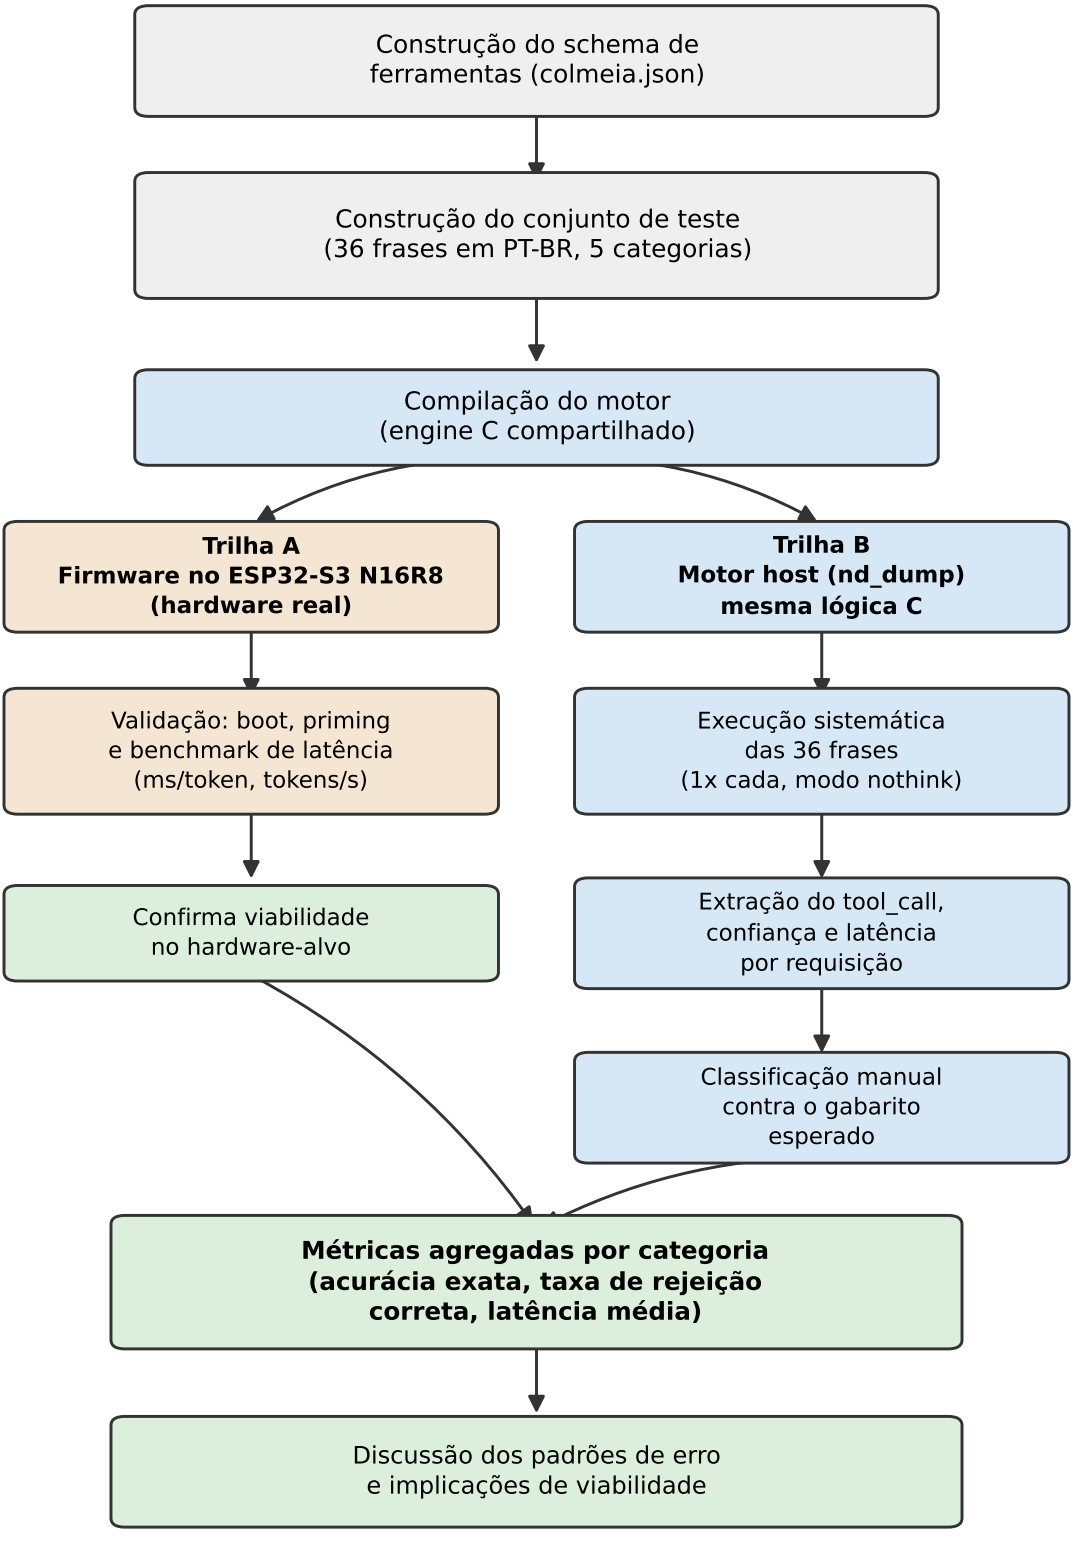
Construção do schema de ferramentas (colmeia.json)
Construção do conjunto de teste (36 frases em PT-BR, 5 categorias)
Compilação do motor (engine C compartilhado)
Trilha A Firmware no ESP32-S3 N16R8 (hardware real)
Trilha B Motor host (nd_dump) mesma lógica C
Validação: boot, priming e benchmark de latência (ms/token, tokens/s)
Execução sistemática das 36 frases (1x cada, modo nothink)
Confirma viabilidade no hardware-alvo
Extração do tool_call, confiança e latência por requisição
Classificação manual contra o gabarito esperado
Métricas agregadas por categoria (acurácia exata, taxa de rejeição correta, latência média)
Discussão dos padrões de erro e implicações de viabilidade