# MISTY BAMBOO

SAGE

ART. INKFIEE2601A

## WALLS

MISTY BAMBOO
SAGE



ART. INKFIEE2601A

MISTY BAMBOO
ASH BROWN



ART. INKFIEE2602A


MISTY BAMBOO
FROSTY PINK



ART. INKFIEE2603A

## FLOOR

MISTY BAMBOO
SAGE




ART. INKFIEE2601B

MISTY BAMBOO
ASH BROWN



ART. INKFIEE2602B

MISTY BAMBOO
FROSTY PINK




ART. INKFIEE2603B

* Additional colour variants available online. *Altre varianti disponibili online.*

# PRODUCT/*Prodotto*

## EQ•dekor

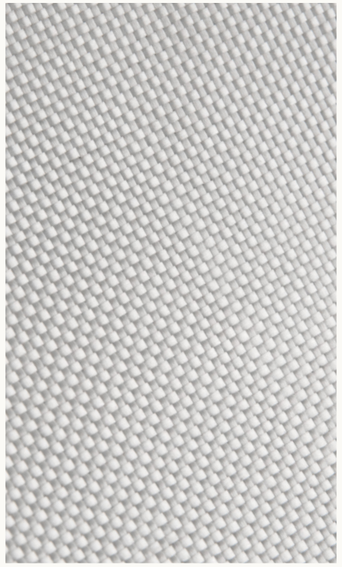

**EQ•dekor is a special bidirectional fabric made up of fiber glass surface-treated with a polyurethane alkali-resistant stiffener.**

*EQ•dekor è uno speciale tessuto bidirezionale costituito da fibre di vetro trattate superficialmente con un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali.*



## EQ•dekor

**The ideal solution for creating spaces with a high aesthetic impact. Perfect for safely covering wet areas, including showers and spas, exteriors and floors, even in high-traffic areas.**

La soluzione ideale per realizzare ambienti ad alto impatto estetico. Perfetta per rivestire in sicurezza zone umide, incluse docce e SPA, esterni e pavimenti, anche in zone a traffico elevato.

**Material / Material**
Bi-directional fiberglass primed for localized reinforcement
EQ•dekor is a special fabric made up of fiberglass treated with a polyurethane alkali-resistant stiffener. It must be applied in combination with a single-component water-based polyurethane adhesive and with the proper finishing (58W).

Armatura bidirezionale in fibra di vetro apprettata per il rinforzo strutturale
EQ•dekor è uno speciale tessuto costituito da fibre di vetro trattate con un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali. Si utilizza in abbinamento ad un adesivo monocomponente all'acqua pronto all'uso a base di dispersione poliuretanica e al finalizzante specifico (finish 58W).

**Thickness / Spessore:** 0.47 mm ± 0.13 mm
**Roll width / Larghezza rollo:** 94 cm
**Roll height / Altezza rollo:** on demand / a richiesta

**Fire classification / Resistenza al fuoco**
EN13501-1:2007+A1: B-s1-d0 fire resistant / ignifugo
RINA Module B compliant

**Resistance / Resistenza**
Traction, abrasion, chemical agents of concrete, atmospheric agents. UV rays
Trazione, abrasione, aggressione chimica del cemento, agenti atmosferici, raggi UV

**Distinctive features / Caratteristiche distintive**
Formaldehyde free, does not turn yellow, odorless
Non contiene formaldeide, non ingiallisce, inodore

**Washability / Lavabilità**
Washable with water and ordinary cleaning products for the housekeeping
Lavabile con acqua e normali detergenti per la pulizia della casa

## ADVANTAGES / Vantaggi

| | EQ•dekor | Tiles / Piastrelle |
|---|---|---|
| Environmental Impact<br>Impatto ambientale | Low<br>Basso | High<br>Alto |
| Shipping and handling<br>Trasporto e movimentazione | Quick and easy<br>Veloce e semplice | Slow and heavy<br>Lento e pesante |
| Ease of changing graphics<br>Facilità di cambiare grafica | Very simple<br>Molto semplice | Hard<br>Difficile |
| Installation speed<br>Velocità di montaggio | Quick, only levelling<br>Veloce, solo rasatura | Slow, some demolitions<br>Lento, demolizioni |
| Even surface<br>Superficie continua | Yes<br>Sì | No<br>No |
| Average time for renovation<br>Tempo medio di ristrutturazione | 1x | 4x |

## INSTALLATION / Installazione

**Proper installation of EQ•dekor is essential for an optimal result. It is necessary to prepare the surface which must be smooth, even, in plain color and dry. It is highly recommended to rely on a skilled professional and to use the specific installation materials by Inkiostro Bianco. Inkiostro Bianco can suggest a team of professionals for installation, even abroad. The customer can contact this team directly for information on costs and timelines. It is also possible to ask Inkiostro Bianco for an installation training.**

La corretta applicazione della fibra di vetro EQ•dekor è fondamentale per un risultato ottimale. Occorre preparare correttamente la superficie che deve essere liscia, piana, a tinta unita e asciutta. Si consiglia di affidare il lavoro a un installatore professionista e di utilizzare i materiali per la posa indicati da Inkiostro Bianco. Inkiostro Bianco può indicare una squadra di installatori per la posa, anche all'estero, con i quali il cliente potrà prendere contatto direttamente per informazioni su costi e tempi.
È possibile inoltre richiedere a Inkiostro Bianco un corso di posa per i propri installatori di fiducia.