RELIEF ECHOES

BLUSH

ART. INKIIFR2601A



WALLS

RELIEF ECHOES
BLUSH



ART. INKIIFR2601A

RELIEF ECHOES
MUDDY OLIVE



ART. INKIIFR2602A

RELIEF ECHOES
ORCHID PINK



ART. INKIIFR2603A

FLOOR

RELIEF ECHOES
BLUSH



ART. INKIIFR2601B

RELIEF ECHOES
MUDDY OLIVE



ART. INKIIFR2602B

RELIEF ECHOES
ORCHID PINK




ART. INKIIFR2603B

* Additional colour variants available online. *Altre varianti disponibili online.*

PRODUCT/*Prodotto*

EQ•dekor

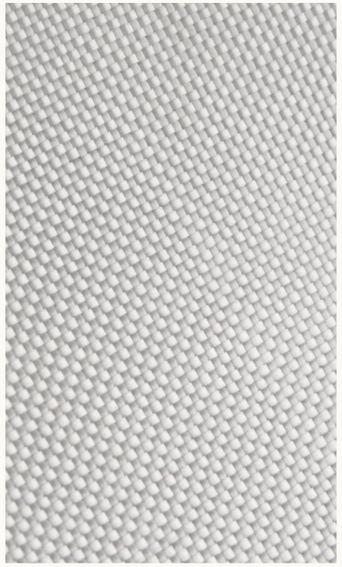

EQ•dekor is a special bidirectional fabric made up of fiber glass surface-treated with a polyurethane alkali-resistant stiffener.

EQ•dekor è uno speciale tessuto bidirezionale costituito da fibre di vetro trattate superficialmente con un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali.

EQ•dekor

The ideal solution for creating spaces with a high aesthetic impact. Perfect for safely covering wet areas, including showers and spas, exteriors and floors, even in high-traffic areas.

La soluzione ideale per realizzare ambienti ad alto impatto estetico. Perfetta per rivestire in sicurezza zone umide, incluse docce e SPA, esterni e pavimenti, anche in zone a traffico elevato.

Material / Material
Bi-directional fiberglass primed for localized reinforcement
EQ•dekor is a special fabric made up of fiberglass treated with a polyurethane alkali-resistant stiffener. It must be applied in combination with a single-component water-based polyurethane adhesive and with the proper finishing (58W).

Armatura bidirezionale in fibra di vetro apprettata per il rinforzo strutturale
EQ•dekor è uno speciale tessuto costituito da fibre di vetro trattate con un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali. Si utilizza in abbinamento ad un adesivo monocomponente all'acqua pronto all'uso a base di dispersione poliuretanica e al finalizzante specifico (finish 58W).

Thickness / Spessore: 0.47 mm ± 0.13 mm
Roll width / Larghezza rollo: 94 cm
Roll height / Altezza rollo: on demand / a richiesta

Fire classification / Resistenza al fuoco
EN13501-1:2007+A1: B-s1-d0 fire resistant / ignifugo
RINA Module B compliant

Resistance / Resistenza
Traction, abrasion, chemical agents of concrete, atmospheric agents. UV rays
Trazione, abrasione, aggressione chimica del cemento, agenti atmosferici, raggi UV

Distinctive features / Caratteristiche distintive
Formaldehyde free, does not turn yellow, odorless
Non contiene formaldeide, non ingiallisce, inodore

Washability / Lavabilità
Washable with water and ordinary cleaning products for the housekeeping
Lavabile con acqua e normali detergenti per la pulizia della casa

ADVANTAGES / Vantaggi

	EQ•dekor	Tiles / Piastrelle
Environmental Impact Impatto ambientale	Low Basso	High Alto
Shipping and handling Trasporto e movimentazione	Quick and easy Veloce e semplice	Slow and heavy Lento e pesante
Ease of changing graphics Facilità di cambiare grafica	Very simple Molto semplice	Hard Difficile
Installation speed Velocità di montaggio	Quick, only levelling Veloce, solo rasatura	Slow, some demolitions Lento, demolizioni
Even surface Superficie continua	Yes Sì	No No
Average time for renovation Tempo medio di ristrutturazione	1x	4x

INSTALLATION / Installazione

Proper installation of EQ•dekor is essential for an optimal result. It is necessary to prepare the surface which must be smooth, even, in plain color and dry. It is highly recommended to rely on a skilled professional and to use the specific installation materials by Inkiostro Bianco. Inkiostro Bianco can suggest a team of professionals for installation, even abroad. The customer can contact this team directly for information on costs and timelines. It is also possible to ask Inkiostro Bianco for an installation training.

La corretta applicazione della fibra di vetro EQ•dekor è fondamentale per un risultato ottimale. Occorre preparare correttamente la superficie che deve essere liscia, piana, a tinta unita e asciutta. Si consiglia di affidare il lavoro a un installatore professionista e di utilizzare i materiali per la posa indicati da Inkiostro Bianco. Inkiostro Bianco può indicare una squadra di installatori per la posa, anche all'estero, con i quali il cliente potrà prendere contatto direttamente per informazioni su costi e tempi.
È possibile inoltre richiedere a Inkiostro Bianco un corso di posa per i propri installatori di fiducia.