
OCEAN


6 mm

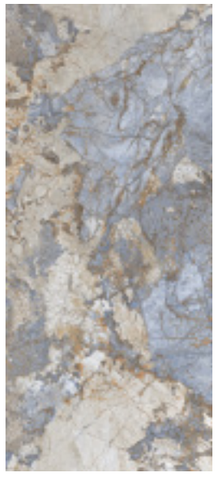

120x280
110”x48”

179161 Lap Ret

8,8 mm R10B naturale



60x120
24”x48”

179031 Nat Ret
179071 Lap Ret



60x60
24”x24”

179001 Nat Ret



30x60
12”x24”

179011 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12”x12”

179121 Nat Ret




Muretto 30x30
12”x12”

179131 Nat Ret



Octagone 30x28
12”x11”

179141 Lap Ret




Rombo 31x31
12 ¼”x12 ¼”

179151 Lap Ret

NATURAL


6 mm

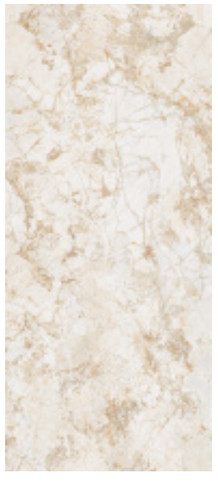

120x280
48”x110”

179162 Lap Ret

8,8 mm R10B naturale



60x120
24”x48”

179032 Nat Ret
179072 Lap Ret



60x60
24”x24”

179002 Nat Ret




30x60
12”x24”

179012 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12”x12”

179122 Nat Ret



Muretto 30x30
12”x12”

179132 Nat Ret



Octagone 30x28
12”x11”

179142 Lap Ret



Rombo 31x31
12 ¼”x12 ¼”

179152 Lap Ret

DESERT


6 mm



120x280
48"x110"


179163 Lap Ret

8,8 mm R10B naturale



60x120
24"x48"

179033 Nat Ret
179073 Lap Ret



60x60
24"x24"

179003 Nat Ret




30x60
12"x24"

179013 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"

179123 Nat Ret



Muretto 30x30
12"x12"

179133 Nat Ret



Octagone 30x28
12"x11"

179143 Lap Ret



Rombo 31x31
12 ¼"x12 ¼"

179153 Lap Ret

GREY

6 mm



120x280
48"x110"

179165 Lap Ret

8,8 mm R10B naturale



60x120
24"x48"

179035 Nat Ret
179075 Lap Ret



60x60
24"x24"

179005 Nat Ret




30x60
12"x24"

179015 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"

179125 Nat Ret



Muretto 30x30
12"x12"

179135 Nat Ret



Octagone 30x28
12"x11"

179145 Lap Ret




Rombo 31x31
12 ¼"x12 ¼"

179155 Lap Ret


GEMSTONE

6 mm



	120x280 48"x110"
	Lap Ret
OCEAN	179161
NATURAL	179162
DESERT	179163
GREY	179165
Price code	M175

8,8 mm



	60x120 24"x48"		60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Nat Ret
OCEAN	179031	179071	179001	179011
NATURAL	179032	179072	179002	179012
DESERT	179033	179073	179003	179013
GREY	179035	179075	179005	179015
Price code	M109	M125	M093	M085

8,8 mm

	Mosaico 30x30 12"x12"	Muretto 30x30 12"x12"	Octagone 30x28 12"x11"	Rombo 31x31 12 ¼"x12 ¼"
	Nat Ret	Nat Ret	Lap Ret	Lap Ret
OCEAN	179121	179131	179141	179151
NATURAL	179122	179132	179142	179152
DESERT	179123	179133	179143	179153
GREY	179125	179135	179145	179155
Price code	M193	M181	M324	M235

PEZZI SPECIALI . Trims. Pièces speciale. Formstücke


8,8 mm



Battiscopa
Skirting




Gradino costa retta**
Straight-edge stair**



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R

	7x60		33x120		33x120	
	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret
OCEAN	179171	179181	179201	179211	179301 SX 179321 DX	179311 SX 179331 DX
NATURAL	179172	179182	179202	179212	179302 SX 179322 DX	179312 SX 179332 DX
DESERT	179173	179183	179203	179213	179303 SX 179323 DX	179313 SX 179333 DX
GREY	179175	179185	179205	179215	179305 SX 179325 DX	179315 SX 179335 DX
Price code	P021	P024	P207	P215	P231	P243

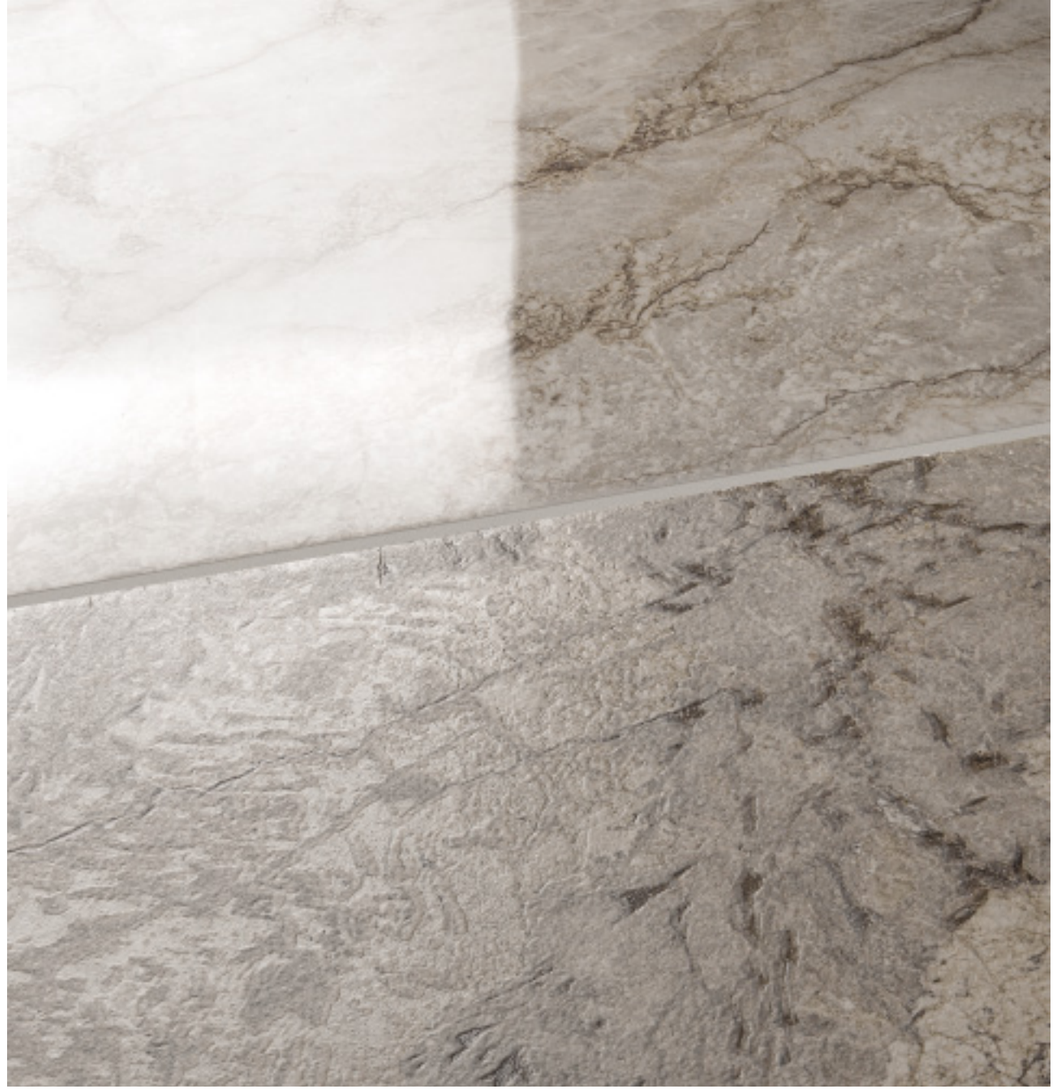

Closeup
Natural and Lappato finishes

IMBALLI Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS /PAL	BOX /PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
6 mm									
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	1081	CASSA	292 x 145 x 34,4h
	-	-	-	44	-	147,84	2350	CAVALLETTO LEGNO	75 x 290 x 153h
8,8 mm									
60 x 120 NAT RET	2	1,44	33,12	-	32	46,08	1.079	EPAL	80 x 120 x 75h
60 x 120 LAP RET	2	1,44	32,54	-	32	46,08	1.079	EPAL	80 x 120 x 75h
60 x 60	3	1,08	25,54	-	40	43,20	1.042	EPAL	80 x 120 x 75h
30 x 60	7	1,26	24,00	-	48	60,48	1.172	EPAL	80 x 120 x 75h
DECORI. DECORS									
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	12,99	-	54	29,16	702	EPAL	80 x 120
MURETTO 30 x 30	6	0,63	12,90	-	54	34,02	696	EPAL	80 x 120
OCTAGONE 30 x 28	6	0,50	10,50	-	54	27	567	EPAL	80 x 120
ROMBO 31 x 31	6	0,58	11,20	-	54	31,32	605	EPAL	80 x 120

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,63	13,28	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,70	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,80	EPAL	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.



Cavalletto in legno
Wood A-Frame . Support en bois . Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal

CARATTERISTICHE **TECNICHE**

Technical features.
Caracteristiques techniques.
Technische eigenschaften.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO.
Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	**METODO DI PROVA** TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	**VALORE PRESCRITTO** FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT	AVA
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION ABSORTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT		≥ 35 N/mm²	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTAENDIGKET	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGEE NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	min. UB	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER			
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE

CARATTERISTICHE **TECNICHE**

Technical features.
Caracteristiques techniques.
Technische eigenschaften.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
Colored body porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - UGL -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	**METODO DI PROVA** TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	**VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA** FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT	la fabbrica Civilization of Beauty		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN			**NAT**	**RET**	**LAP / RET**
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA . LENGTH AND WIDTH LONGUER ET LARGEUR . LÄNGE UND BREITE		**± 0,6 %**	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE .		**± 5 %**			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI . STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES BORDS . RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		**± 0,5 %**			
	ORTOGONALITÀ . ORTHOGONALITY . ORTHOGONALITE . RECHTWINKLIGKEIT	ISO 10545-2	**± 0,5 %**			
	PLANARITÀ **(CURVATURA DEL CENTRO - CURVATURA DELLO SPIGOLO - SVERGOLAMENTO)** PLANARITY (CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - BENDING) PLANARITE (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)		**± 0,5 %**			
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITE DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE		**95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI** 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA . WATER ABSORBTION ABSORTION D'EAU . WASSERAUFNAHME	**ISO 10545-3**	**≤ 0,5 %**	**CONFORME .** COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE . BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION . BIEGEFESTIGKEIT	**ISO 10545-4**	**35 N/mm²**	**CONFORME .** COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	SFORZO DI ROTTURA . MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE . BRUCHLAST		**SPESSORE .** THICKNESS ≥ 7,5 MM: MIN. 1300 N EPAISSEUR . STÄRKE < 7,5 MM: MIN. 700 N	**CONFORME .** COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT	**UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F**	**SPESSORE .** THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM	**SPESSORE .** THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE **20 MM**	**CLASSE U11**	
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN	**ISO 10545-6**	**≤ 175 mm³**	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE . THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE . WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	**ISO 10545-8**	**METODO DISPONIBILE .** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	**≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹**		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI . THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE . TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	**ISO 10545-9**	**METODO DISPONIBILE .** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	**RESISTENTI .** RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA AL GELO . FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL . FROSTBESTAENDIGKET	**ISO 10545-12**	**RICHIESTA . ALWAYS TESTED** EXIGEE . NOTWENDIG	**RESISTENTI .** RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	**ISO 10545-13**	**MIN. UB**	**UA**		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		**COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE** AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE . ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION . SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE . STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES . FLECKBESTÄNDIGKEIT	**ISO 10545-14**	**METODO DISPONIBILE .** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	**RESISTENTI .** RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	**DIN 51094**	**NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE** THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	**DIN 51130** **DIN 51097** **D.M.236/ 89** **B.C.R.** **ANSI A 137.1:2012**	**DOVE RICHIESTO** IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	**A RICHIESTA** AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE		