

INDICE

Cos'è la membrana armata **RENOLIT** ALKORPLAN?	2
La garanzia ampliata: cos'è e requisiti per ottenerla	3
Diventa installatore certificato RENOLIT	5
Corsi di formazione **RENOLIT** ALKORPLAN	7
Prodotti	11
Consigli per la conservazione de la membrana armata	47
Materiale promozionale **RENOLIT** ALKORPLAN	49

La membrana armata **RENOLIT ALKORPLAN** *è un rivestimento per piscine impermeabilizzante e decorativo.*

È composto da 2 lamine flessibili in policloruro di vinile (PVC-P), che garantiscono l'impermeabilità totale e duratura della piscina.



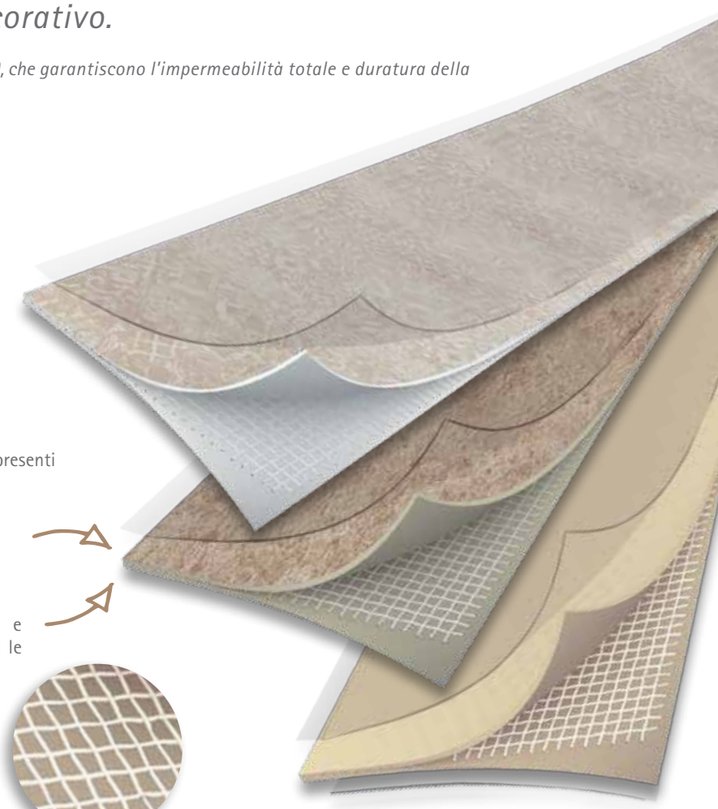

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH e VOGUE
2 mm di spessore, rispetto ai 1,5 mm delle altre membrane presenti sul mercato.

Lamina superiore in PVC-P + vernice di protezione contro raggi ultravioletti e graffi dovuti all'uso quotidiano.

Lamina inferiore di PVC-P con trattamento fungicida e rivestimento in vernice anti blocco che evita l'aderenza tra le membrane durante l'installazione.

Rete di poliestere che garantisce la notevole resistenza.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME
1,5 mm di spessore, ideale per le piscine pubbliche grazie alla grande resistenza al cloro e alle macchie.

Garanzia di impermeabilità, nero su bianco

Tutte le membrane armate **RENOLIT ALKORPLAN** conferiscono la tenuta stagna al 100%, una garanzia che viene fornita nero su bianco. **RENOLIT ALKORPLAN** è il rivestimento ideale per evitare i problemi di impermeabilità di qualsiasi piscina.

Garanzia ampliata:



Più informazioni a pag. 3

Si installa nella metà del tempo necessario rispetto ad altri sistemi di rivestimento, su qualsiasi tipo di superficie e su qualsiasi materiale già esistente*, adeguandosi a qualsiasi forma di vasca.

* Salvo superfici trattate con membrane bituminose (carta catramata).

Questo sistema di rivestimento è adeguato sia a piscine nuove che ristrutturate.

Garanzia ampliata, come accedere



Ogni installatore può offrire una garanzia ampliata ai propri clienti, valida per le gamme VOGUE, TOUCH e 2000.



RENOLIT oltre ad offrire su tutte le proprie membrane la garanzia di 10 anni sull'impermeabilità, dà la possibilità di accedere a una garanzia ampliata di ben 3 anni sulle macchie. Questo vantaggio esclusivo è riservato a chi risponde ad alcuni requisiti.

I requisiti per poter accedere alla garanzia ampliata

1° **Conservare l'etichetta e identificare il numero di riferimento e di lotto del prodotto.**

2° **Effettuare la manutenzione indicata nel manuale fornito da RENOLIT e seguire strettamente le indicazioni riportate nel Manuale di Manutenzione.**

3° **Utilizzare i prodotti di manutenzione e pulizia della gamma RENOLIT ALKORPLAN. Costruttori, installatori, manutentori, dovranno dimostrare di utilizzare per la cura e la manutenzione della piscina, esclusivamente prodotti RENOLIT ALKORPLAN.**

4° **Mantenere i valori rilevati da fotometro o similare indicati nel manuale di manutenzione e dimostrare di acquistare prodotti chimici idonei.**


È possibile scaricare la garanzia in pdf ed approfondire l'argomento al seguente link:
www.alkorplan.it/area-professionale/garanzie/garanzia-ampliata

Come identificare il codice e il numero di lotto di ogni prodotto

Quando si richiede la garanzia vanno inseriti sia il codice prodotto che il numero di lotto.

Questi due dati si possono trovare nell'etichetta presente nel rotolo. Conservare l'etichetta è importante per attivare la garanzia RENOLIT.

Tutte le membrane **RENOLIT ALKORPLAN,** sono contrassegnate nel retro, dal codice del prodotto e dotate di un'etichetta che è la carta di identità del prodotto. Ecco la legenda dei codici presenti sull' etichetta, per una facile e veloce comprensione di tutte le informazioni:

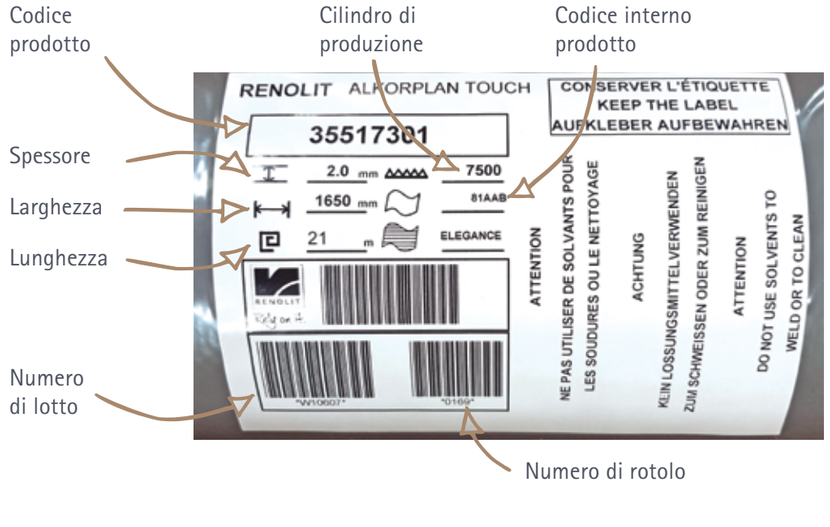

Come reperire il manuale di manutenzione e le istruzioni per l'installazione della membrana armata

Sia il professionista che il proprietario della piscina potrà reperire facilmente il manuale di manutenzione delle membrane **RENOLIT.**



Dove trovarlo:

- Nelle ultime pagine di questo catalogo e del catalogo commerciale sono presenti tutti i consigli per la corretta manutenzione della membrana armata.

- All'interno di un apposito opuscolo che viene consegnato al proprietario della piscina al momento della realizzazione. È possibile per i professionisti richiedere il manuale compilando il form sul nostro sito: www.alkorplan.it
- È infine possibile scaricare la versione PDF del Manuale all'interno del nostro sito: www.alkorplan.it/documentazione



RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH

TOUCH è la nuova membrana rinforzata **ALKORPLAN** in 2 mm di spessore. E 'la più forte e la più resistente sul mercato e si ispira alla natura.

Le membrane **TOUCH** hanno un design esclusivo e **con goffratura tridimensionale che le rende uniche per estetica e piacevoli al tatto.**

SPESSORE 2 mm

GARANZIA 10 anni IMPERMEABILITÀ

CERTIFICATO DELLA RESISTENZA C ANTISDRUCCIOLO

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

La grande differenza di **TOUCH** rispetto al resto delle membrane armate presenti sul mercato è il suo spessore: 2 mm. Questa caratteristica la rende la membrana più resistente e duratura presente sul mercato. Un altro elemento che distingue questa membrana dai prodotti presenti attualmente sul mercato è la sua estetica accattivante.
TOUCH è la prima membrana armata con rilievo che riproduce elementi presenti in natura come l'ardesia, il granito o la sabbia.

Origin



Vanity



Sublime



Prestige



Elegance



Relax



Authentic



CARATTERISTICHE TECNICHE	**Lunghezza (m)**	Sviluppo (m)	Spessore (mm)	Peso/m² (kg)	Peso rotoli (kg)	Imballo (rotoli x pallet)
TOUCH	**21**	1,65	2	±2,5	±87,0	4



TOUCH	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Origin	35517413	1,65	Verniciato

TOUCH	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Vanity	35517409	1,65	Verniciato

TOUCH	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Sublime	35517407	1,65	Verniciato

TOUCH	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Prestige	35517403	1,65	Verniciato

TOUCH	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Elegance	35517501	1,65	Verniciato

TOUCH	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Relax	35517401	1,65	Verniciato

TOUCH	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Authentic	35517402	1,65	Verniciato

La saldatura testa a testa

Nella nostra gamma di membrane **VOGUE** e **TOUCH** da 2 mm di spessore è possibile realizzare una saldatura che mira solo a migliorare l'estetica della finitura. È la cosiddetta saldatura testa a testa. Ciò non significa che queste membrane non possano essere saldate per sovrapposizione, come qualsiasi membrana tradizionale ma, per motivi estetici, la consigliamo soprattutto per la zona del pavimento, che è la più visibile.

Per pareti verticali, si consiglia di utilizzare membrane da 2 mm **VOGUE** e **TOUCH** con la tradizionale saldatura sovrapposta.

Consigliato per membrane da come VOGUE, TOUCH e 2000 Antisdrucciolo

Non è obbligatorio realizzarla, ed esistono molti installatori che non la usano e non c'è nessun problema, in quanto l'esecuzione di una saldatura tradizionale a sovrapposizione non altera in nessun modo l'impermeabilità della membrana.

Elementi e passi da seguire per la saldatura di testa





Collocare il geotessile da 150 cm senza montarlo sulla membrana. Fissarlo con l'adesivo per evitarne il movimento.



All'estremità opposta del geotessile, fissare il nastro per saldatura testa a testa per evitarne il movimento, senza che si accavalli sul geotessile.



La saldatura delle membrane deve essere realizzata giusto al centro del nastro della saldatura testa a testa.



In primo luogo, realizzare l'installazione della prima membrana con una doppia saldatura di sicurezza.




Successivamente, la stessa operazione deve essere effettuata con la seconda membrana, facendo in modo che non ci sia spazio tra di loro e assicurandosi, allo stesso tempo, che non si accavallino.



In questo tipo di saldatura non è necessario utilizzare pvc liquido, basta riscaldare un rullo in ottone per sigillare l'unione delle 2 membrane.

Nastro per saldatura testa a testa

Saldare sul lato interno



Nastro base per la saldatura testa a testa Questo tipo di saldatura è consigliato soprattutto per il fondo di piscine **TOUCH** per una finitura perfetta dal punto di vista estetico. Se ne raccomanda l'utilizzo sui fondi insieme al feltro geotessile per compensare la sovrapposizione del nastro ai giunti per fornire così al bagnante la piacevole sensazione di camminare su una superficie uniforme.

Riferimento	Descrizione	Spessore (mm)	Sviluppo (cm)	Lunghezza (m)	Colore	Imballo (rotoli x pallet)
81113T20	Nastro per saldatura a testa	1,5	15	20	Grigio scuro	72

RENOLIT ALKORPLAN Geotessile fungicida



Feltro in polipropilene fungicida da 400 g e dello stesso spessore, sotto la pressione dell'acqua, della banda di saldatura.Il motivo del suo utilizzo è quello di ottenere una planarità assoluta e che nessun elemento resti in evidenza sotto la membrana. La larghezza di 1,50 m è specifica per saldature di testa.


Riferimento	Descrizione	Materia prima	Sviluppo (m)	Lunghezza (m)	Colore	Peso (g/m^2)
81006005	**RENOLIT** ALKORPLAN Geotessile fungicida	Polipropilene	1,50	50	Blu chiaro	400

RENOLIT ALKORGLUE Zero Solvents



Adesivo polivalente privo di solventi organici, indicato per non danneggiare materiali delicati come il geotessile o il polistirolo. Grazie alla sospensione acquosa in cui si trova, è possibile utilizzarlo in zone umide, semiumide o per contatto e non è infiammabile.

Riferimento	Descrizione	Colore	Contenuto (Kg.)	Imballo
81046001	**RENOLIT** ALKORGLUE Zero Solvents	Beige	20	1 fustino

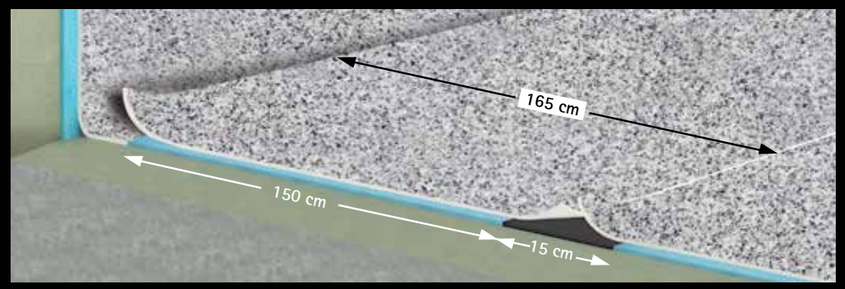

Altri accessori TOUCH

RENOLIT ALKORGLUE Colla di contatto a base di neoprene

RENOLIT ALKORGLUE Colla di contatto a base di neoprene, è un adesivo di contatto a base di cloroprene-caucciù (neoprene) senza toluene. Ideale per incollare il nastro della saldatura di testa su qualsiasi supporto.



Riferimento	Descrizione	Colore	Contenuto (l.)	Imballo
81045001	**RENOLIT** ALKORGLUE Colla di contatto	Giallo	5	1 fustino
81045002	**RENOLIT** ALKORGLUE Colla di contatto	Giallo	20	1 fustino

Sigillante per giunti TOUCH

Specifico liquido in PVC per la rifinitura delle saldature di membrane **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH.**
Si può utilizzare sia per saldatura a risvolto che per saldatura testa a testa. Il colore, la consistenza e la composizione permettono di combinarsi perfettamente con le membrane **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** e la nuova formula migliorata lo rende molto resistente allo scolorimento ed al trascorrere del tempo.



Riferimento	Descrizione	Contenuto (g/fustino *)	Imballo
81023003	PVC liquido AUTHENTIC	900	6
81023002	PVC liquido RELAX	900	6
81023001	PVC liquido ELEGANCE	900	6
81023004	PVC liquido VANITY	900	6
81023005	PVC liquido SUBLIME	900	6
81023006	PVC liquido PRESTIGE	900	6
81023007	PVC liquido ORIGIN	900	6

* Un fustino di prodotto permette di sigillare circa 100 m².


Che cosa succede in piscina quando NON VIENE EFFETTUATA la saldatura testa a testa



Di giorno, con l'acqua in movimento la saldatura non si nota, ma di sera....

Piscina realizzata senza saldatura testa a testa nè geotessile.

Piscina realizzata senza saldatura testa a testa nè geotessile.

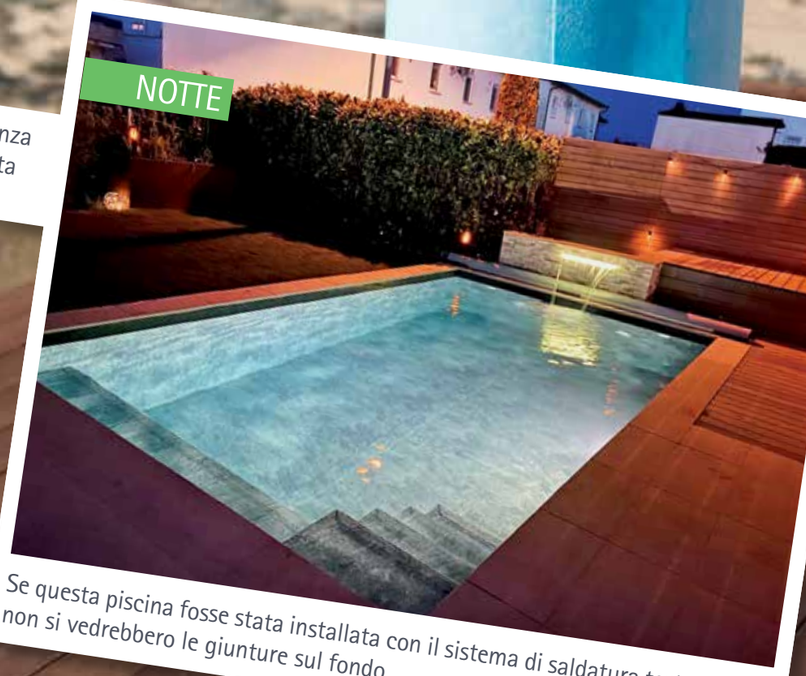

Se questa piscina fosse stata installata con il sistema di saldatura testa a testa, non si vedrebbero le giunture sul fondo.

In una piscina realizzata con saldatura di testa, la planarità è assoluta e i giunti di saldatura possono risultare praticamente invisibili.