

INDICE

Cos'è la membrana armata **RENOLIT** ALKORPLAN?	2
La garanzia ampliata: cos'è e requisiti per ottenerla	3
Diventa installatore certificato RENOLIT	5
Corsi di formazione **RENOLIT** ALKORPLAN	7
Prodotti	11
Consigli per la conservazione de la membrana armata	47
Materiale promozionale **RENOLIT** ALKORPLAN	49

La membrana armata **RENOLIT ALKORPLAN** *è un rivestimento per piscine impermeabilizzante e decorativo.*

È composto da 2 lamine flessibili in policloruro di vinile (PVC-P), che garantiscono l'impermeabilità totale e duratura della piscina.



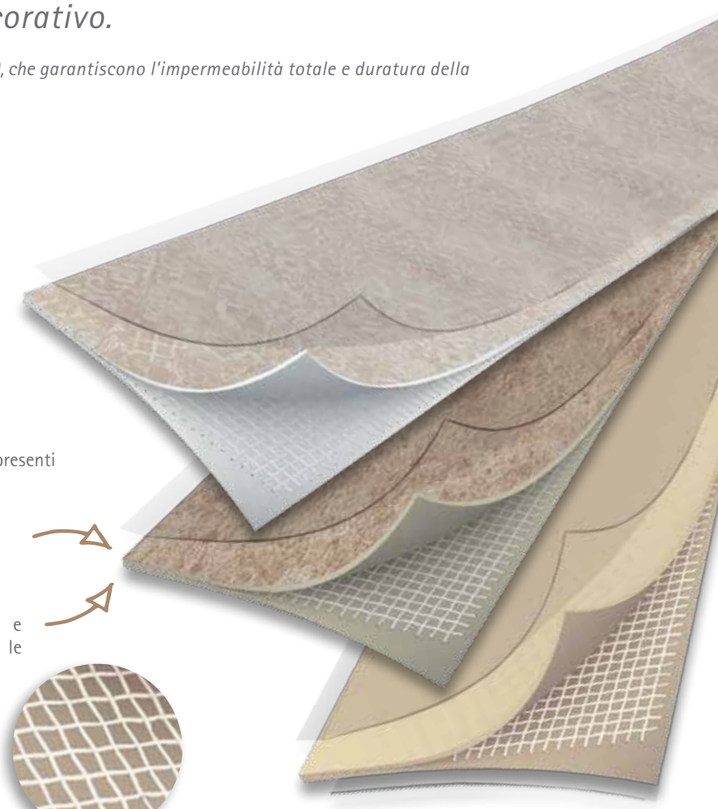

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH e VOGUE
2 mm di spessore, rispetto ai 1,5 mm delle altre membrane presenti sul mercato.

Lamina superiore in PVC-P + vernice di protezione contro raggi ultravioletti e graffi dovuti all'uso quotidiano.

Lamina inferiore di PVC-P con trattamento fungicida e rivestimento in vernice anti blocco che evita l'aderenza tra le membrane durante l'installazione.

Rete di poliestere che garantisce la notevole resistenza.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME
1,5 mm di spessore, ideale per le piscine pubbliche grazie alla grande resistenza al cloro e alle macchie.

Garanzia di impermeabilità, nero su bianco

Tutte le membrane armate **RENOLIT ALKORPLAN** conferiscono la tenuta stagna al 100%, una garanzia che viene fornita nero su bianco. **RENOLIT ALKORPLAN** è il rivestimento ideale per evitare i problemi di impermeabilità di qualsiasi piscina.

Garanzia ampliata:



Più informazioni a pag. 3

Si installa nella metà del tempo necessario rispetto ad altri sistemi di rivestimento, su qualsiasi tipo di superficie e su qualsiasi materiale già esistente*, adeguandosi a qualsiasi forma di vasca.

* Salvo superfici trattate con membrane bituminose (carta catramata).

Questo sistema di rivestimento è adeguato sia a piscine nuove che ristrutturate.

Garanzia ampliata, come accedere



Ogni installatore può offrire una garanzia ampliata ai propri clienti, valida per le gamme VOGUE, TOUCH e 2000.



RENOLIT oltre ad offrire su tutte le proprie membrane la garanzia di 10 anni sull'impermeabilità, dà la possibilità di accedere a una garanzia ampliata di ben 3 anni sulle macchie. Questo vantaggio esclusivo è riservato a chi risponde ad alcuni requisiti.

I requisiti per poter accedere alla garanzia ampliata

1° **Conservare l'etichetta e identificare il numero di riferimento e di lotto del prodotto.**

2° **Effettuare la manutenzione indicata nel manuale fornito da RENOLIT e seguire strettamente le indicazioni riportate nel Manuale di Manutenzione.**

3° **Utilizzare i prodotti di manutenzione e pulizia della gamma RENOLIT ALKORPLAN. Costruttori, installatori, manutentori, dovranno dimostrare di utilizzare per la cura e la manutenzione della piscina, esclusivamente prodotti RENOLIT ALKORPLAN.**

4° **Mantenere i valori rilevati da fotometro o similare indicati nel manuale di manutenzione e dimostrare di acquistare prodotti chimici idonei.**


È possibile scaricare la garanzia in pdf ed approfondire l'argomento al seguente link:
www.alkorplan.it/area-professionale/garanzie/garanzia-ampliata

Come identificare il codice e il numero di lotto di ogni prodotto

Quando si richiede la garanzia vanno inseriti sia il codice prodotto che il numero di lotto.

Questi due dati si possono trovare nell'etichetta presente nel rotolo. Conservare l'etichetta è importante per attivare la garanzia RENOLIT.

Tutte le membrane **RENOLIT ALKORPLAN,** sono contrassegnate nel retro, dal codice del prodotto e dotate di un'etichetta che è la carta di identità del prodotto. Ecco la legenda dei codici presenti sull' etichetta, per una facile e veloce comprensione di tutte le informazioni:

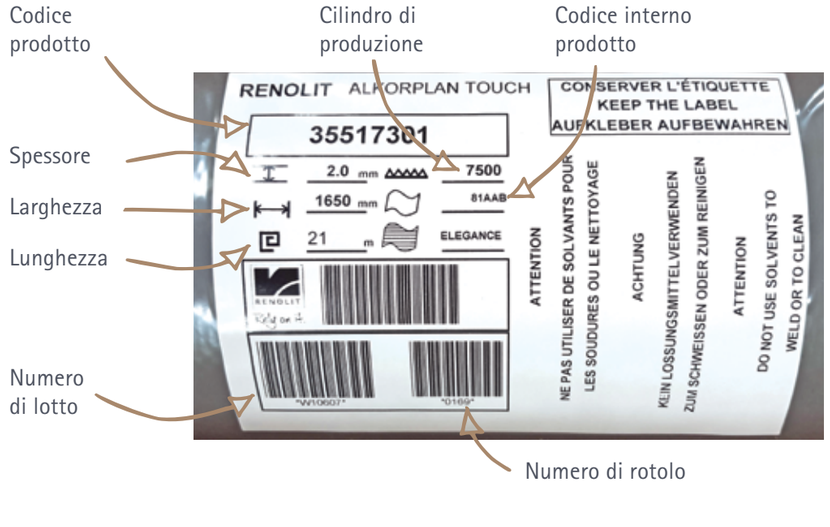

Come reperire il manuale di manutenzione e le istruzioni per l'installazione della membrana armata

Sia il professionista che il proprietario della piscina potrà reperire facilmente il manuale di manutenzione delle membrane **RENOLIT.**



Dove trovarlo:

- Nelle ultime pagine di questo catalogo e del catalogo commerciale sono presenti tutti i consigli per la corretta manutenzione della membrana armata.

- All'interno di un apposito opuscolo che viene consegnato al proprietario della piscina al momento della realizzazione. È possibile per i professionisti richiedere il manuale compilando il form sul nostro sito: www.alkorplan.it
- È infine possibile scaricare la versione PDF del Manuale all'interno del nostro sito: www.alkorplan.it/documentazione



RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Piscine che sopportano tutto!!

Garanzia 5 Anni Sul colore

Garanzia 5 Anni Anti-macchie

Garanzia 15 Anni Impermeabilizzazione

COMPATIBILE CON PIANTE E PESCI


PRODOTTO NON TOSSICO Più sano ... Meno fumo

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

La membrana rinforzata più evoluta di **RENOLIT.** Grazie ad un potente schermo protettivo sia sulla superficie superiore che su quella inferiore, questo rivestimento è indicato per piscine con trattamenti per l'acqua aggressivi o con un grande afflusso di bagnanti.

Doppia protezione... una vita più lunga

La sua formula rivoluzionaria, e gli strati protettivi di cui la membrana è fornita su entrambi i lati, fanno di **RENOLIT ALKORPLAN XTREME** un prodotto straordinario e superiore a quanto creato e prodotto finora.

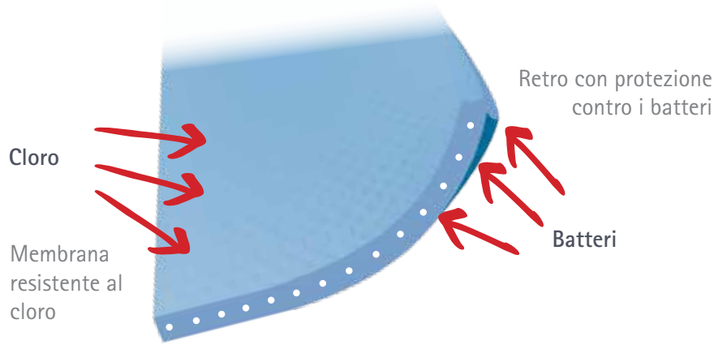

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	**Lunghezza (m)**	Sviluppo (m)	Spessore (mm)	Peso/m² (kg)	Peso rotoli (kg)	Imballo (rotoli x pallet)
XTREME	**25**	1,65	1,5	±1,9	±81,3	4
XTREME Antisdrucciolo (CERTIFICATO DELLA RESISTENZA C ALLO SCIVOLAMENTO)	**10**	1,65	1,8	±2,3	±43,0	5

XTREME	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Ice	35516241	1,65	Verniciato
Ice	35516341	2,05	Verniciato
Ice Antisdrucciolo	81516241	1,65	Antisdrucciolo

XTREME	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Sahara	35516242	1,65	Verniciato
Sahara Antisdrucciolo	81516242	1,65	Antisdrucciolo

XTREME	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Blue Fresh	35516243	1,65	Verniciato
Blue Fresh	35516343	2,05	Verniciato
Blue Fresh Antisdrucciolo	81516243	1,65	Antisdrucciolo

XTREME	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Azur	35516244	1,65	Verniciato
Azur Antisdrucciolo	81516244	1,65	Antisdrucciolo

XTREME	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Silver	35516245	1,65	Verniciato
Silver Antisdrucciolo	81516245	1,65	Antisdrucciolo

XTREME	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Volcano	35516248	1,65	Verniciato
Volcano Antisdrucciolo	81516248	1,65	Antisdrucciolo

XTREME	Rif.	Sviluppo (m)	Finitura
Onyx	35516249	1,65	Verniciato
Onyx Antisdrucciolo	81516249	1,65	Antisdrucciolo

Sigillante per giunti XTREME

PVC liquido specifico per la finitura di saldature su membrane **RENOLIT ALKORPLAN XTREME.** Sia per saldature a sovrapposizione sia per saldature di testa. Il colore, la texture e la composizione lo rendono adatto alle membrane **RENOLIT ALKORPLAN XTREME** e la formulazione migliorata lo rende resistente all'usura e alla decolorazione.

Riferimento	Descrizione	Contenuto (g/fustino *)	Imballo
81022001	PVC liquido ICE	900	6 Flaconi
81022002	PVC liquido SAHARA	900	6 Flaconi
81022003	PVC liquido BLUE FRESH	900	6 Flaconi
81022004	PVC liquido AZUR	900	6 Flaconi
81022005	PVC liquido SILVER	900	6 Flaconi
81022008	PVC liquido VOLCANO	900	6 Flaconi
81022009	PVC liquido ONYX	900	6 Flaconi

