

SCHEMI DI POSA

LAYING SCHEMES


1 p. 30 | 67

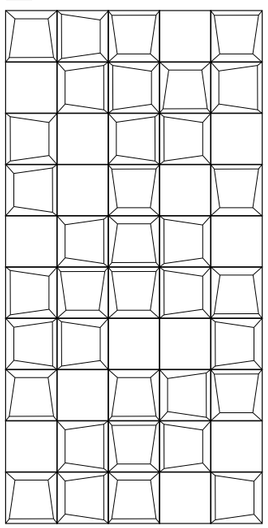


2 p. 58

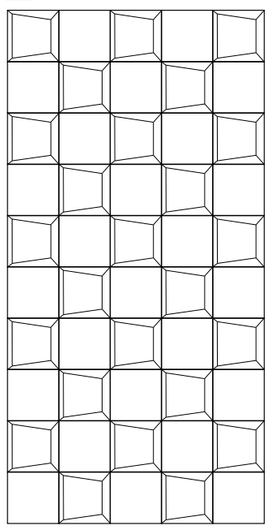


3 p. 66

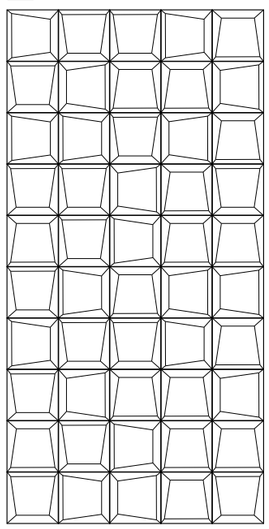


7 p. 32 | 60

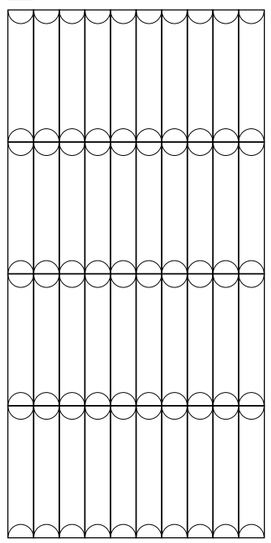


8 p. 74

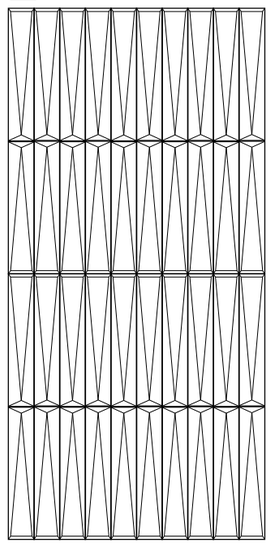


9 p. 46 | 59

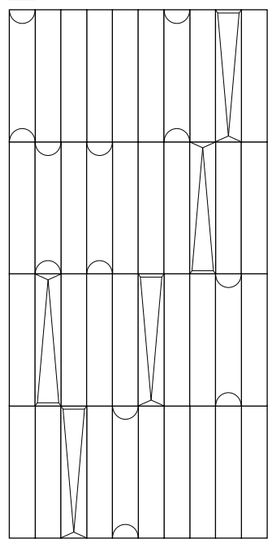


4 p. 40

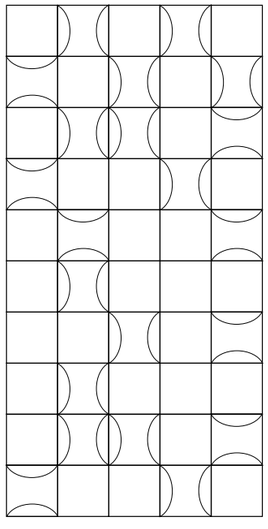


5 p. 48

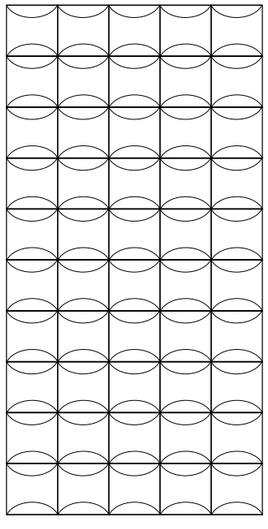


6 p. 70

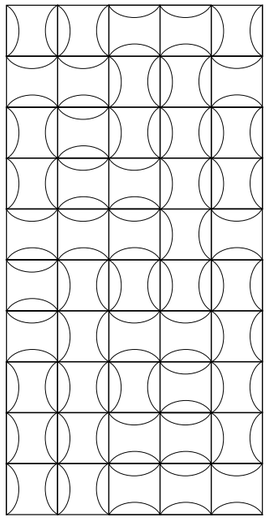


10 p. 31 | 68

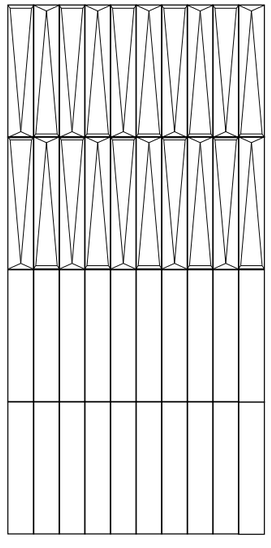

11 p. 38

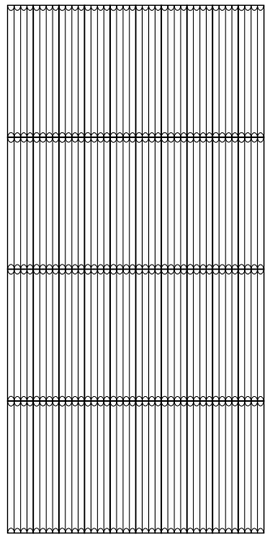

12 p. 54

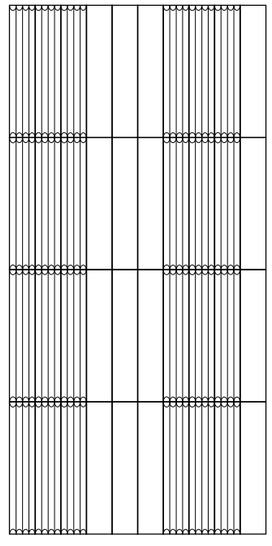

UP

Da rivestimento.
Wall tile

9 mm

	10x10 4"x4" Matte	10x10 4"x4" Glossy	5x25 2"x10" Matte	5x25 2"x10" Glossy	Jolly 1,2x20 ½"x8" Matte	Jolly 1,2x20 ½"x8" Glossy
BLACK	192002	192012	192062	192072	192142	192152
GREY	192003	192013	192063	192073	192143	192153
WHITE	192001	192011	192061	192071	192141	192151
BONE	192004	192014	192064	192074	192144	192154
AVANA	192005	192015	192065	192075	192145	192155
GREEN	192006	192016	192066	192076	192146	192156
BLUE	192007	192017	192067	192077	192147	192157
Price code	M097	M097	M097	M097	P018	P018

15 mm

	Lingotto 10x10 4"x4" Matte	Lingotto 10x10 4"x4" Glossy	Cuscino 10x10 4"x4" Matte	Cuscino 10x10 4"x4" Glossy
BLACK	192022	192032	192042	192052
GREY	192023	192033	192043	192053
WHITE	192021	192031	192041	192051
BONE	192024	192034	192044	192054
AVANA	192025	192035	192045	192055
GREEN	192026	192036	192046	192056
BLUE	192027	192037	192047	192057
Price code	M109	M109	M109	M109

Da rivestimento.
Wall tile

15 mm

	Cuscino 5x25 2"x10" Matte	Cuscino 5x25 2"x10" Glossy	Cannettato 5x25 2"x10" Matte	Cannettato 5x25 2"x10" Glossy	Lingotto 5x25 2"x10" Matte	Lingotto 5x25 2"x10" Glossy
BLACK	192102	192112	192122	192132	192082	192092
GREY	192103	192113	192123	192133	192083	192093
WHITE	192101	192111	192121	192131	192081	192091
BONE	192104	192114	192124	192134	192084	192094
AVANA	192105	192115	192125	192135	192085	192095
GREEN	192106	192116	192126	192136	192086	192096
BLUE	192107	192117	192127	192137	192087	192097
Price code	M109	M109	M109	M109	M109	M109

I rivestimenti hanno bordi naturali. Per ottenere un miglior risultato estetico si consigliano fughe di minimo 2 mm ed una compensazione tra i diversi elementi in fase di istallazione, se necessario.

These tiles have natural edges. To obtain the best aesthetic result, we suggest joints of at least 2 mm and, if necessary, a compensation between the different elements during installation.

Les revêtements présentent des bords naturels. Pour un plus bel effet esthétique, nous conseillons des joints de 2 mm d'épaisseur minimum et une compensation entre les divers éléments durant la pose si nécessaire.

Die Fliesen haben natürliche Kanten. Für ein besseres ästhetisches Ergebnis empfehlen wir Stöße bzw. Fugen mit mindestens 2 mm Breite und gegebenenfalls einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Elementen bei der Verlegung.

IMBALLI Packings

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX /PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
9 mm									
10 x 10	60	0,60	8,32	98	58,8	815	EPAL	80 x 120	20
5 x 25	40	0,50	6,40	112	56	717	EPAL	80 x 120	20
JOLLY 1,2 x 20	22	0,05	0,86	-	-	-	EPAL	80 x 120	20
15 mm									
LINGOTTO 10 x 10	42	0,42	7,5	120	50,4	900	EPAL	80 x 120	20
CUSCINO 10 x 10	42	0,42	7,3	120	50,4	876	EPAL	80 x 120	20
LINGOTTO 5 x 25	36	0,45	6,2	112	50,4	694	EPAL	80 x 120	20
CUSCINO 5 x 25	32	0,40	6,2	112	44,8	694	EPAL	80 x 120	20
CANETTATO 5 x 25	34	0,43	6,1	112	48,2	683	EPAL	80 x 120	20

CARATTERISTICHE **TECNICHE**

Technical features.
Caracteristiques techniques.
Technische eigenschaften.

PASTA BIANCA - RIVESTIMENTO

UNI EN 14411 - ISO 13006 B III - GL -

White body - wall tiles
Pâte blanche - pour revêtement
Weißscherbig - Für wanderbelag

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MESUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5	%	
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN		± 0,3	%	
	ORTAGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTOGONALITY OCTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN		± 0,5	%	
	PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT		± 0,5	%	
	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE		± 10	%	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION ABSORTION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN ISO 10545-3	> 10	%	**CONFORME .** COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	UNI EN ISO 10545-4	≥ 600 SE SPESS ≥ 7,5 MM. ≥ 200 SE SPESS < 7,5 MM.	N	**CONFORME .** COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF ROPTURE COEFFICIENT DE ROPTURE BRUCHMODUL		≥ 15 SE SPESS < 7,5 mm. ≥ 12 SE SPESS ≥ 7,5 mm.	N/mm2	**CONFORME .** COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	UNI EN ISO 10545-8	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	°MK (-1)	7,00
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE . TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-9	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		**RESISTENTI .** RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANT RÉSISTENCE AUX TRÉSSAILLURES HAARRISSE	UNI EN ISO 10545-11	**RICHIESTA . ALWAYS TESTED** EXIGEE . NOTWENDIG		**RESISTENTI .** RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-14	3 MIN		4-5
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUE BESTÄNDIGIZIT GEBIEN CHEMIKALIEN	UNI EN ISO 10545-13	GBMIN		**CONFORME .** COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENUBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		≥ GLB
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTENCE À L'ABRASION BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS	UNI EN ISO 10545-7	**CLASSE 1-5** CLASS 1-5 CLASSE 1-5 KLASSE 1-5		2-5

CERTIFICAZIONI **DI PRODOTTO**

Product certification.
Certification de produit.
Produkt Zertifizierungen.

Ceramics of Italy

CE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CERTIFICAZIONI **DI SISTEMA**

System certification.
Certifications du système.
Systemzertifikationen.

La Fabbrica SpA è una società del Gruppo Italcer che è certificato

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 14001:2015

SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA CERTIFICATO CQY CERTIQUALITY UNI CEI EN ISO 50001:2018

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO CQY CERTIQUALITY UNI ISO 45001:2018

EMAS

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.
La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.
All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available. La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.
Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.
Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.
Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.
The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.
Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre fidèlement au produit industriel.
Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

CONSULTA IL SITO WWW.LAFABBRICA.IT PER VEDERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI.
CHECK OUT OUR WEBSITE AT WWW.LAFABBRICA.IT FOR THE LATEST UPDATES.
CONSULTEZ LE SITE WWW.LAFABBRICA.IT POUR CONNAÎTRE LES DERNIÈRES MISES À JOUR.
AUF DER WEBSITE WWW.LAFABBRICA.IT FINDEN SIE DIE NEUESTEN INFORMATIONEN.

AD: **MARKETING LA FABBRICA**
PRINT: **OFFICINE GRAFICHE STAGED SRL**
EDIZIONE I - SETTEMBRE 2023