

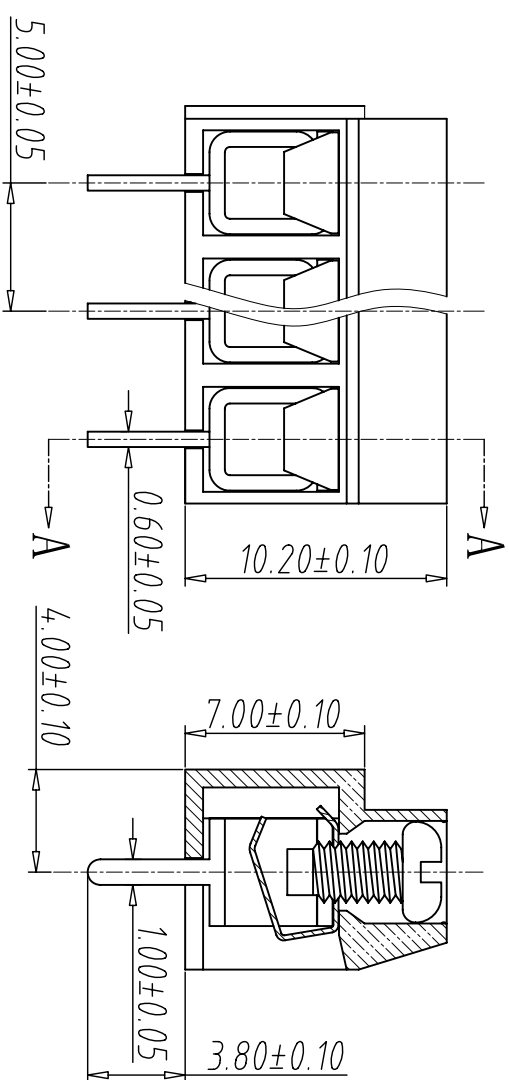


编号	修改原因	制图	审核	核准

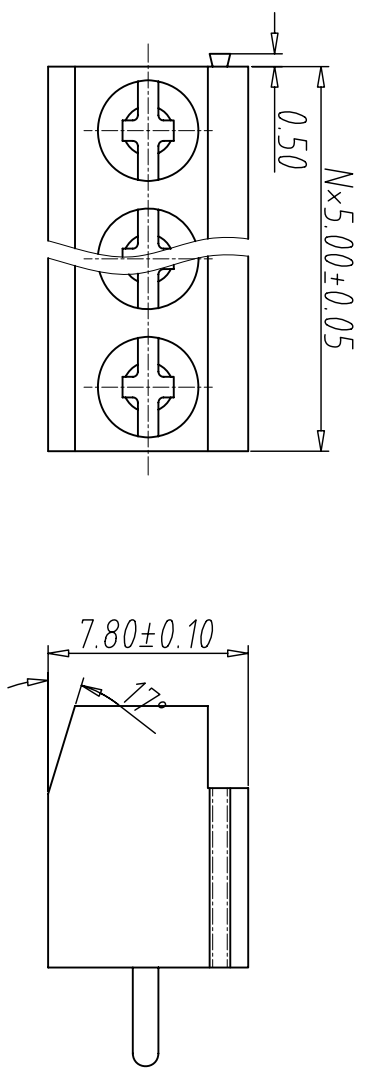

剖面图 A-A

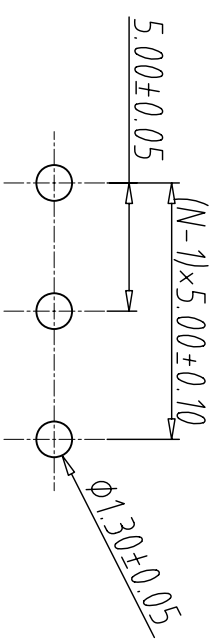

- 材质及电镀
螺丝: M2.5, 钢, 镀锌
簧片: 磷青铜, 镀镍
触点材料: 黄铜, 镀镍
塑件: PA66, UL94V-0
- 机械性能
温度范围: -40° C+105° C
瞬时温度: +250° C 5秒
- 电气性能
额定电压: 300V
额定电流: 10A
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 5000MΩ\1000V
耐电压: AC2000V\1min
使用线径: 26-14AWG 1.5mm²
扭力距: 0.4Nm (3.6lb. in)
剥线长度: 6-7mm

编码原则:


WJ126V, WJ126R - X X X X

- 客户下板类型
R: 90° V: 180°
- 胶芯颜色
B: 蓝色 R: 红色
H: 黑色 G: 绿色
- 端子电镀规格
0: 半金锡 6: 全锡
Z: 镀锡
- 零件型号
S: 公头 P: 母座
- 产品Pin数
02/03-24


RECOMMEND PCB LAYOUT (TOLERANCE=±0.05)

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法	品名	
单位	欧式接线端子 间距5.00MM	
纸张尺寸	A4	产品系列
		WJ126V 系列



宁波万基特高电子有限公司



NINGBO WANJITEGAO CO.LTD