
ORVED BROCK



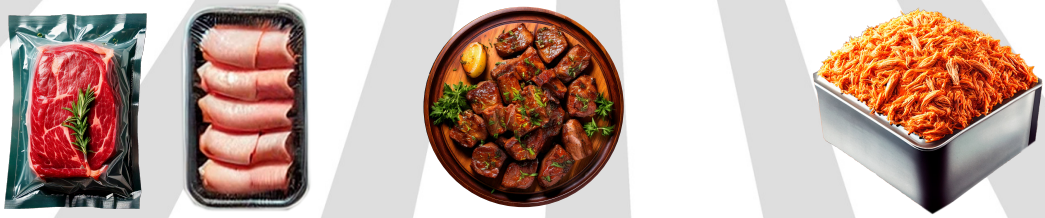

PARA O VÁCUO | PARA O SOUS VIDE | PARA OS DESFIADOS

Desde 1997 fabricando qualidade e robustez

SELADORAS A VÁCUO

linha VM

Fabricamos nossas seladoras a vácuo seguindo o mesmo padrão de qualidade da nossa matriz italiana Orved. São mais de 20 modelos, que contam com uma série de diferenciais para garantir **a maior robustez e qualidade no processo do vácuo**.



PRINCIPAIS SEGMENTOS: supermercados, restaurantes, laticínios food service, ind. de frios e embutidos, hotelaria, hortifruti, açougues, peixarias, casas de carnes



A Solução

- Tecnologia italiana, fabricação nacional
- Todo fabricado em Aço INOX AISI 304
- Solda trançada que penetra melhor na embalagem
- Acionamento da solda por membrana. Maior robustez
- Componentes de alta qualidade
- Cuba abraça o gabinete. Maior segurança
- Painel analógico, maior robustez e operação simplificada
- Acompanhamento pós-venda

Bancada



MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS mm	DIMENSÕES CÂMARA mm	BARRAS DE SOLDA	DISTÂNCIA ENTRE BARRAS	BOMBA DE VÁCUO	ESTRUTURA	TEMPO DO CICLO segundos	OPCIONAIS	VISUALIZAÇAO
VM 12	390 x 510 x 370	270 x 400 x 150h	(2x) 26cm	31cm	9,6m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	Atm. modificada	
VM 12LS *mais molhos*	390 x 510 x 370	270 x 400 x 150h	(2x) 26cm	31cm	9,6m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	Atm. modificada	
VM 16	600 x 415 x 395	330 x 430 x 165h	(2x) 32cm	34cm	14,4m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	Atm. modificada	
VM 16LS *mais molhos*	600 x 415 x 395	330 x 430 x 165h	(2x) 32cm	34cm	14,4m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	Atm. modificada	
VM 18A	550 x 560 x 460	435 x 435 x 150h	(2x) 42cm	34cm	14,4m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	Atm. modificada e corte	
VM 18	550 x 560 x 460	435 x 435 x 180h	(2x) 42cm	34cm	25,0m³/h	Aço INOX AISI 304	26 a 28	Atm. modificada e corte	
VM 53 BC / BL	600 x 700 x 470	485 x 550 x 170h	(2x) 47cm / (2x) 53cm	45cm / 39cm	25,0m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	Atm. modificada e corte	







VM 60 BL / BC	750 x 560 x 460	630 x 435 x 140h	(2x) 62cm / (2x) 42cm	34cm / 53cm	25,0m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	Atm. modificada e corte	
VM 70 BL / BC	810 x 510 x 420	700 x 400 x 130h	(2x) 68cm / (2x) 38cm	31cm / 61cm	25,0m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	Atm. modificada e corte	

A Solução


- Altas produções
- Contam com os mesmos diferenciais das máquinas de bancada
- Equipamentos com rodízios, facilitando a mobilidade
- Capacidade para embalar grandes produtos


Gabinete




MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS mm	DIMENSÕES CÂMARA mm	BARRAS DE SOLDA	DISTÂNCIA ENTRE BARRAS	BOMBA DE VÁCUO	ESTRUTURA	TEMPO DO CICLO segundos	OPCIONAIS	VISUALIZAÇAO
VM 18H	550 x 560 x 1000	435 x 435 x 180h	(2x) 42cm	34cm	25,0m³/h	Aço INOX AISI 304	26 a 28	Atm. modificada e corte	
VM 18HLS *mais molhos*	550 x 560 x 1000	430 x 430 x 180h	(2x) 42cm	34cm	25,0m³/h	Aço INOX AISI 304	26 a 28	Atm. modificada e corte	
VM 53H BC / BL	600 x 700 x 1035	485 x 550 x 170h	(2x) 47cm / (2x) 53cm	45cm / 39cm	25,0m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	Atm. modificada e corte	
VM 60H BL / BC	750 x 560 x 1000	630 x 435 x 140h	(2x) 62cm / (2x) 42cm	34cm / 53cm	25,0m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	Atm. modificada e corte	
VM 60HLS *mais molhos*	750 x 460 x 1000	630 x 430 x 140h	(2x) 62cm	34cm	25,0m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	Atm. modificada e corte	
VM 70H BL / BC	810 x 510 x 980	700 x 400 x 130h	(2x) 68cm / (2x) 38cm	31cm / 61cm	25,0m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	Atm. modificada e corte	
VM 20 BL / BC	765 x 690 x 1040	650 x 530 x 200h	(2x) 62cm / (2x) 51cm	44cm / 55cm	75,0m³/h	Aço INOX AISI 304	26 a 28	Atm. modificada e corte	

VM 1800 BL / BC	995 x 570 x 1055	870 x 430 x 200h	(2x) 85cm / (2x) 42cm	34cm / 78cm	75,0m³/h	Aço INOX AISI 304	26 a 28	Atm. modificada e corte
VM 30 BL / BC	1100 x 800 x 1065	980 x 580 x 220h	(2x) 96cm / (2x) 56cm	49cm / 88cm	125,0m³/h	Aço INOX AISI 304	23 a 25	Atm. modificada e corte
DUPLA 910	2135 x 900 x 1100	(2x) 1080 x 770 x 170h	(2x) 91cm	63cm	180,0m³/h	Aço INOX AISI 304	23 a 25	Corte







BANDEJAS A VÁCUO

linha VGP

Trazemos esta linha direto da nossa matriz italiana. Ao utilizar bandeja, **a imagem do produto e da marca são fortalecidos**, tendo alta aceitação no mercado. Versátil no tamanho e no tipo de bandeja, esta linha encontra seu lugar em diversos segmentos de alimentação.

PRINCIPAIS SEGMENTOS:
supermercados, restaurantes, frigoríficos, casas de carnes, peixarias, indústria de frios e embutidos, laticínios


A Solução


- Sensor do vácuo
- Painel digital intuitivo
- Solda dupla
- Injeção de gás
- Moldes feitos sob medida
- Soluções em VAC, ATM e SKIN
- Máquinas de fácil configuração
- Acompanhamento pós-venda

Linha Bandeja



MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS	TENSÃO DA REDE	DIMENSÃO MÁX. BANDEJA	BOMBA DE VÁCUO	ESTRUTURA	TEMPO DO CICLO	INCLUSO	VISUALIZAÇAO *exemplos de moldes*
	mm		mm			segundos		
VGP 12 Mini	390 x 760 x 735	Monofásica 220V - 60Hz	190 x 260 x 50h	14,4m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	02 Moldes e Atm. Modificada	
VGP Combi Skin	590 x 760 x 1150	Trifásica 220V/380V - 60Hz	***VAC/GAS*** 260 x 320 x 120h ***SKIN:*** 270 x 350 x 120h	72m³/h	Aço INOX AISI 304	28 a 30	02 Moldes Atm. Modificada SKIN	





ORVED

ORVED BROCK

Bandeja VAC/VAC+ATM

É realizado o processo do vácuo, com ou sem injeção de gás. Um filme com barreira sela a parte superior da bandeja. As paredes da bandeja devem ser maiores que a altura do produto.

Bandeja SKIN

O processo do vácuo é realizado e posteriormente um filme toma a forma do produto. As paredes da bandeja podem ser menores que a altura do produto.


TERMOCIRCULADORES PROFISSIONAIS PARA O SOUS VIDE

linha TC

Termocirculadores profissionais com tecnologia de circulação de água que garante **controle superior da temperatura em toda a cuba**, assegurando maior padronização. Seu **isolamento térmico ultra eficiente** também proporciona grande economia de energia.

PRINCIPAIS SEGMENTOS:
restaurantes, food service, indústria de alimentação, hotelaria, setor de eventos, ind. processamento de carne






A Solução

- Tecnologia patenteada
- Temperatura padronizada em toda a cuba
- Sistema de segurança C.A.N. que preenche automaticamente com água
- Controle decimal de temperatura
- Todo fabricado em Aço INOX AISI 304
- Sistema de vazão e abastecimento de água
- Baixo consumo de energia pelo isolamento térmico ultraeficiente
- Acompanhamento pós-venda

MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS	PESO	POTÊNCIA	ESTRUTURA	ISOLAMENTO TÉRMICO	CIRCULAÇÃO DE ÁGUA	LITRAGEM	CAPACIDADE
	mm							por ciclo
TC 50	600 x 415 x 395	33 Kg	2,0 KW	Aço INOX AISI 304	Ultra eficiente	Sistema patenteado que padroniza a temperatura em toda a cuba	30 litros	Até 12kg
TC 100	900 x 415 x 395	48 Kg	3,5 KW	Aço INOX AISI 304	Ultra eficiente	Sistema patenteado que padroniza a temperatura em toda a cuba	50 litros	Até 20kg
TC IND PRO	1660 x 640 x 650	175 Kg	8,0 KW	Aço INOX AISI 304	Ultra eficiente	Sistema patenteado que padroniza a temperatura em toda a cuba	250 litros	Até 90kg

PROCESSO:
Embale o produto a vácuo e posteriormente leve aos nossos termocirculadores profissionais à temperatura controlada para a cocção perfeita. Maior qualidade, rendimento e otimização.

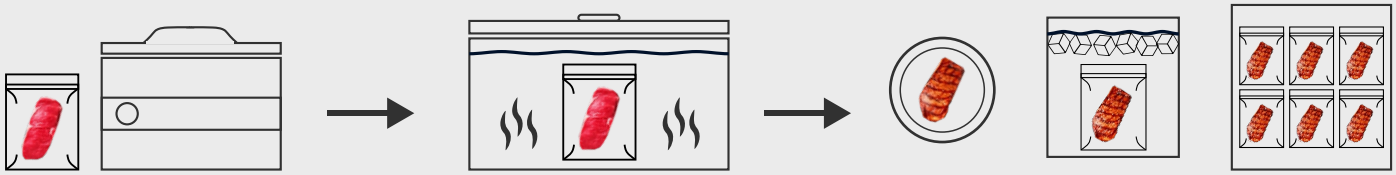

1. EMBALOU A VÁCUO
2. COZINHOU À TEMPERATURA CONTROLADA NO TC
3. CONSUMA O PRODUTO OU REALIZE O CHOQUE TÉRMICO PARA ARMAZENAMENTO



embalou, configurou, cozinhou

Otimize sua produção com pratos padronizados e de alta qualidade. **Revolucione sua cozinha** com a técnica Sous Vide e a eficiência da nossa **Linha TC**.

DESFIADORES DE FRANGO E CARNES

linha DFC

Tecnologia **patenteada** que oferece **produção contínua**, otimizando toda a mão de obra com o processo de desfiar. Sistema que separa corretamente as fibras, alcançando o **melhor desfiado possível**. Faça parte da **revolução** na forma de desfiar com a **Linha DFC**.

PRINCIPAIS SEGMENTOS:
food service, indústria de carne, pizzarias, pastelarias, ind. salgados, padarias, ind. alimentos, restaurantes

A Solução

- Tecnologia patenteada
- Peças removíveis para facilitar a limpeza
- Melhor desfiado possível
- Sem peças de desgaste natural
- Todo fabricado em Aço INOX AISI 304
- Um só operador desfia centenas de quilos por hora
- Máquinas de fácil utilização
- Acompanhamento pós-venda



MODELO	DIMENSOES EXTERNAS	PESO	MOTOR	ESTRUTURA	ROBUSTEZ	LIMPEZA	PRODUÇÃO	RESULTADO
	mm						contínua	
DFC 10	750 x 410 x 690	55 Kg	0,5 CV com freio	Aço INOX AISI 304	Sistema sem peças de desgaste natural	Peças removíveis para facilitar a limpeza	Até 200kg/h	Desfiado perfeito
DFC 20	780 x 400 x 985	72 Kg	1,5 CV com freio	Aço INOX AISI 304	Sistema sem peças de desgaste natural	Peças removíveis para facilitar a limpeza	Até 1000kg/h	Desfiado perfeito
DFC 30	1000 x 700 x 1125	115 Kg	2,0 CV	Aço INOX AISI 304	Sistema sem peças de desgaste natural	Peças removíveis para facilitar a limpeza	Até 4000kg/h	Desfiado perfeito

PRODUTOS QUE DESFIA:
todos que tiverem fibras, como cortes de frango, carne bovina, suína, ovina, peixes etc



PROCESSO:
fácil de implementar. Basta cozinhar a proteína e levar ao equipamento (sem osso)



