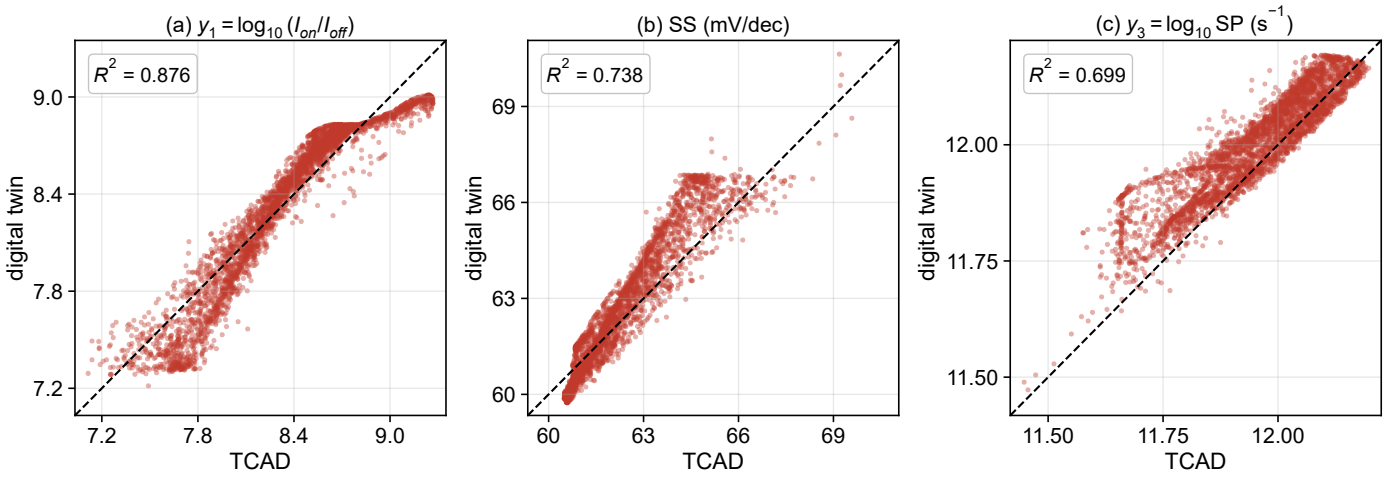

(a) $y_1 = \log_{10}(I_{on}/I_{off})$
R^2 = 0.876
digital twin
TCAD
9.0
8.4
7.8
7.2
(b) SS (mV/dec)
R^2 = 0.738
digital twin
TCAD
69
66
63
60
(c) $y_3 = \log_{10}$SP (s^{-1})
R^2 = 0.699
digital twin
TCAD
12.00
11.75
11.50