

« RÉHABILITATION DU MAPERINE AÉROCLUB RÉUNION ROLAND GARROS »

CARNET DE DÉTAILS


Maitre d'Ouvrage
SOCIETE AEROPORT REUNION ROLAND GARROS
COMMUNE DE SAINTE MA RIE 97438

Saint Leu le 03 Septembre 2012


Martin Véronique 0692 61 77 80 Mail : La.Pie@wanadoo.fr
Torres Marc 0692 86 80 86 Mail : marc@torresrun.fr

51, rue du Musée 97436 Saint Leu

-PHASE PRO-

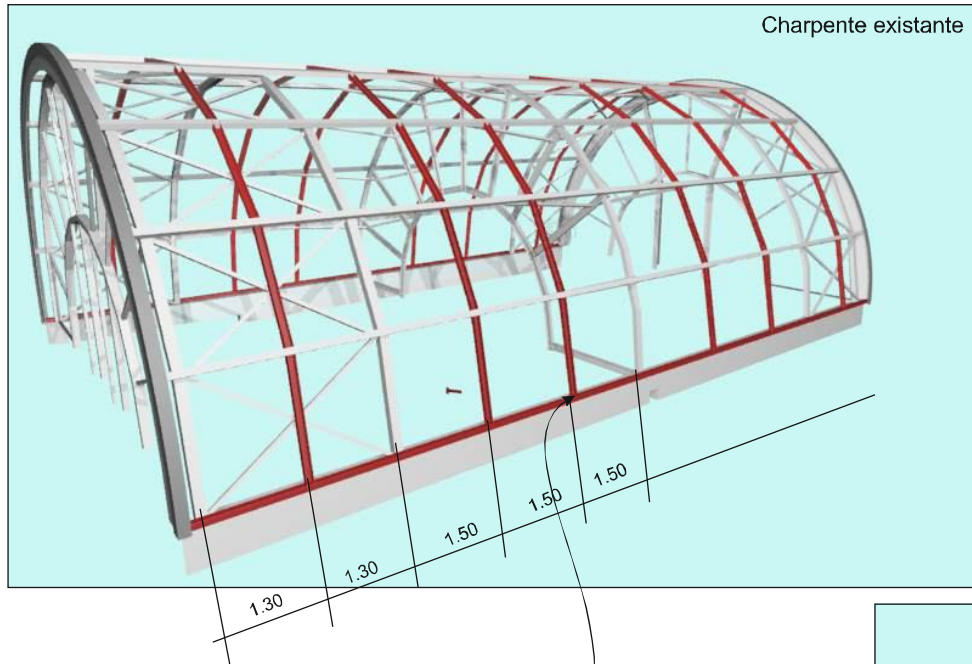


Structure principale
du faux plafond

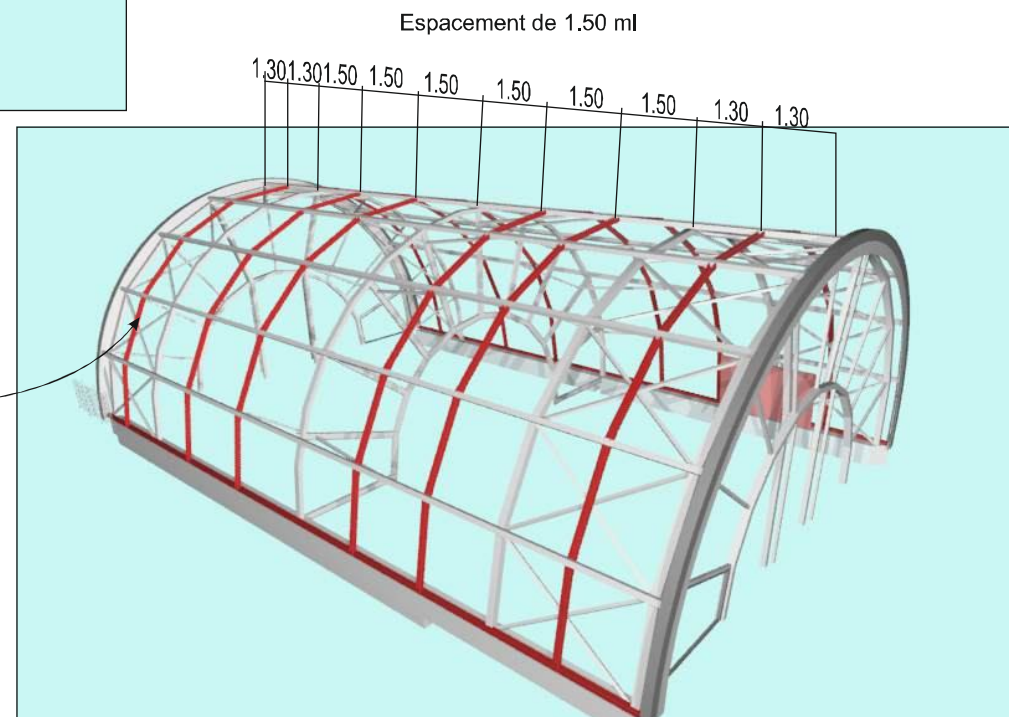


Saint Leu le 03 Septembre



Principe de pose structure principale du faux plafond

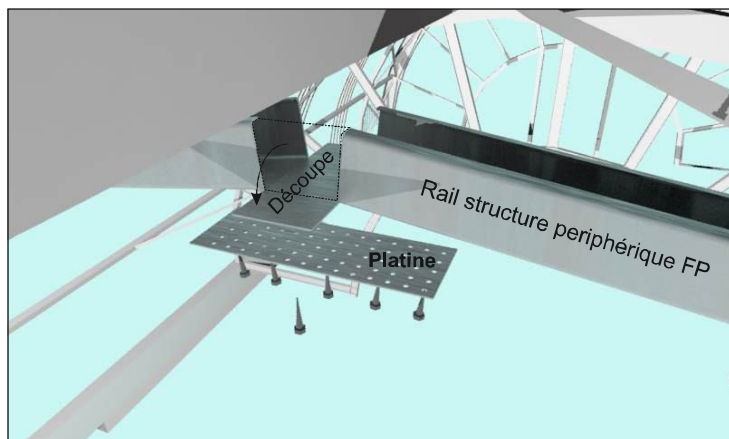


Le rail sera coupé au niveau des ailettes
et pris en sandwich entre la platine et la panne

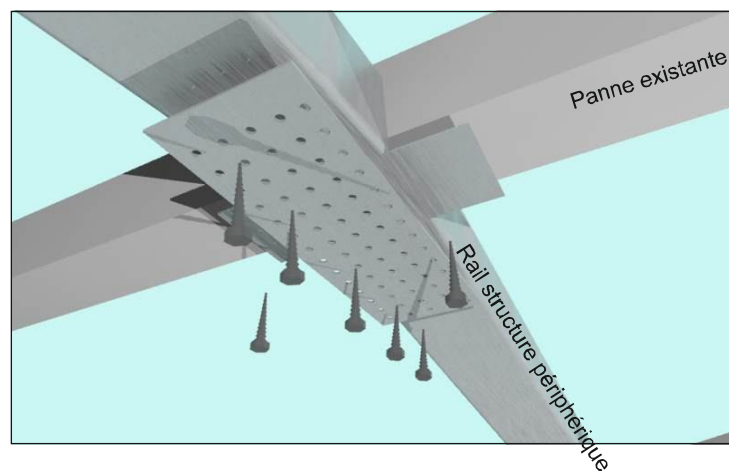

Platine métallique de charpentier 300x100 fixée sur pannes existantes avec rail interposé

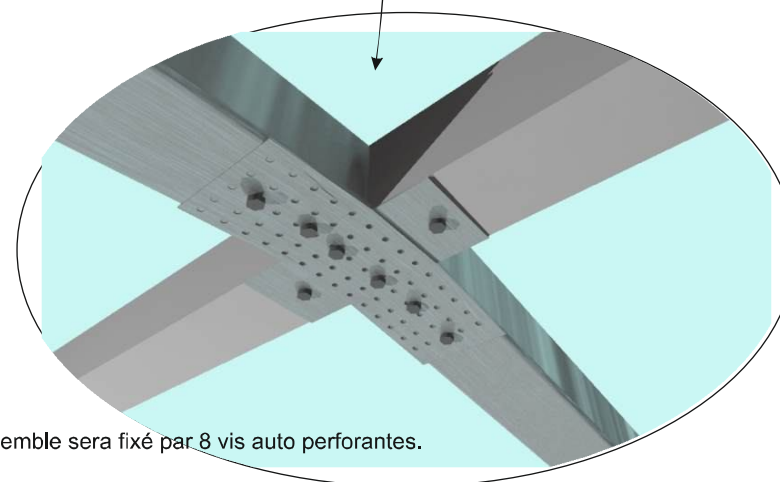
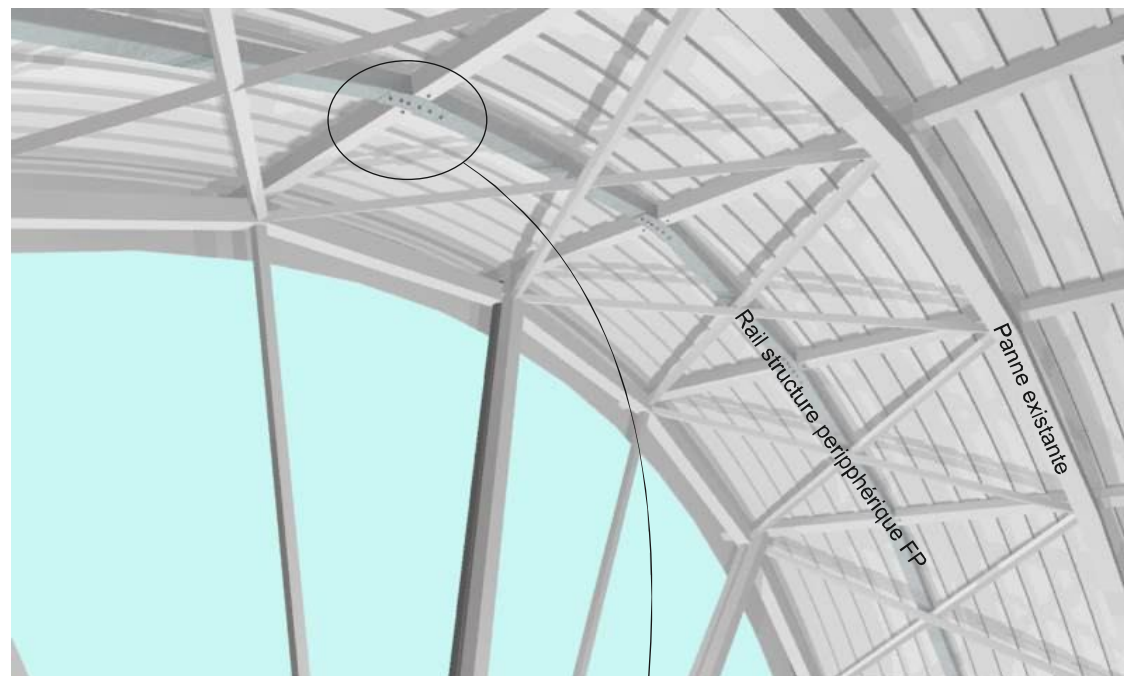


L'ensemble sera fixé par 8 vis auto perforantes.

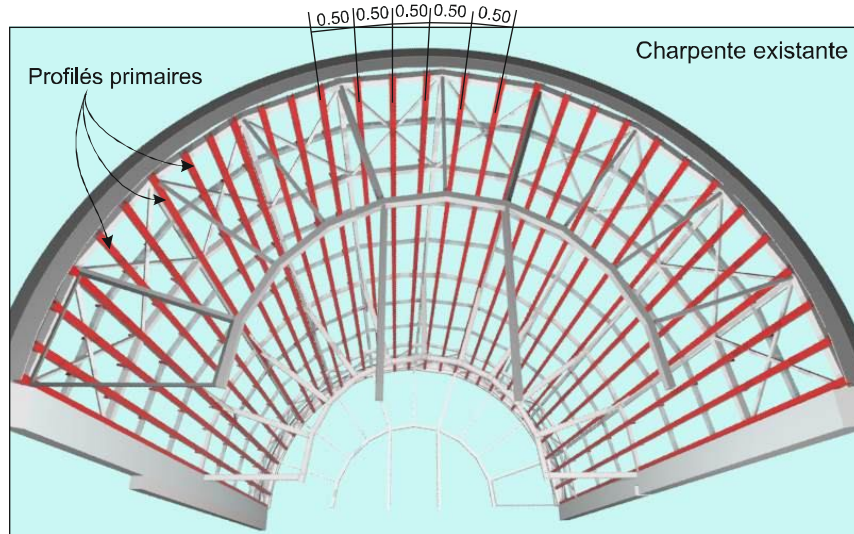



Position profils primaires entraxe 0.50 posés sur profils périphériques et structure existante

Profils primaires

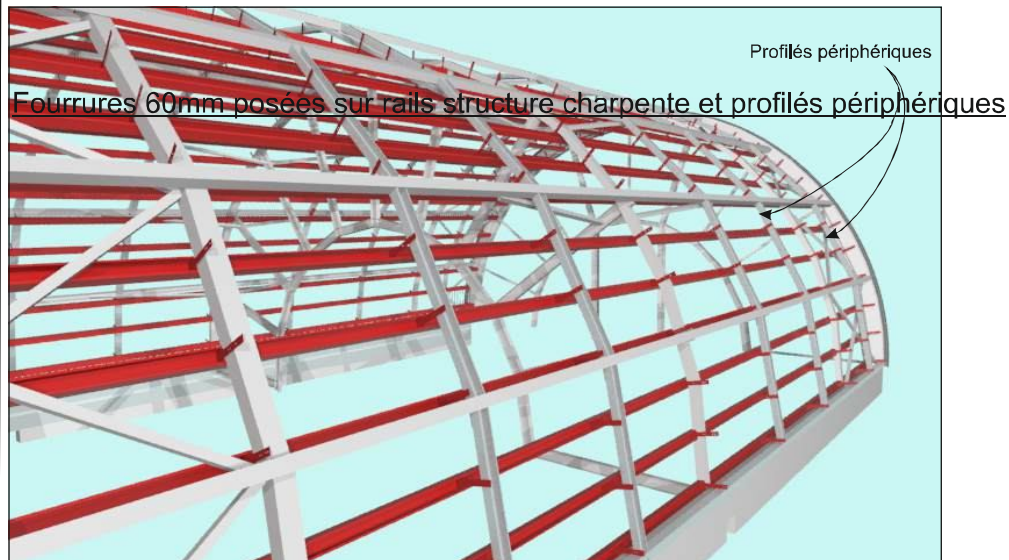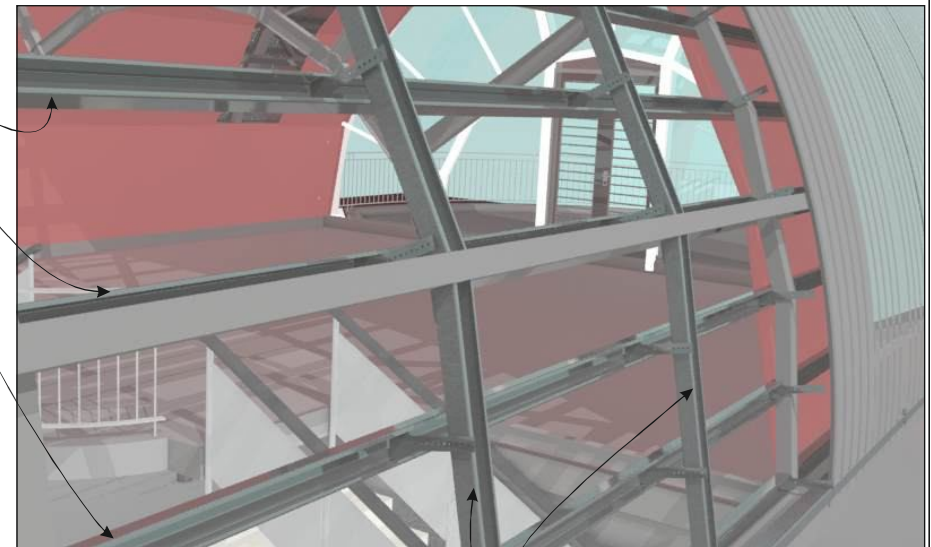


Fixation des profils primaires par suspentes
fixées sur profils périphériques

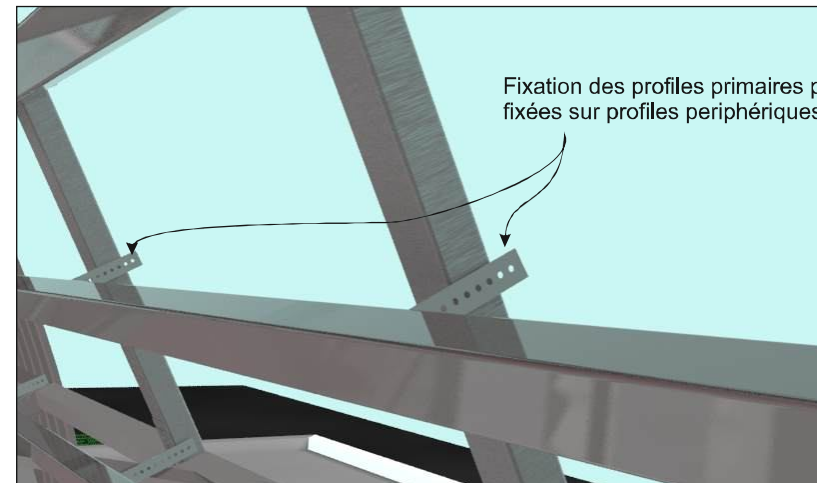

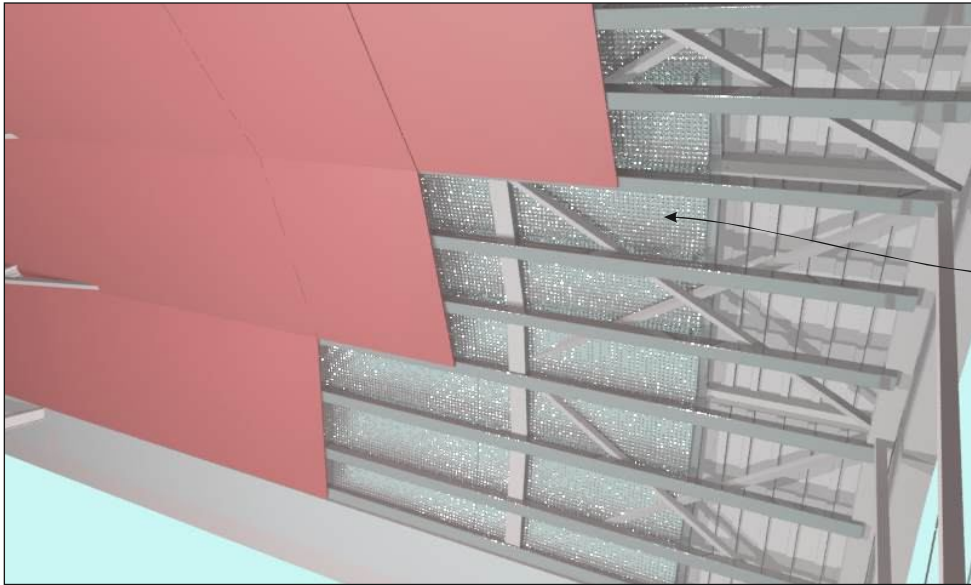

Pose de l'isolation sur structure faux plafond

Sens de pose des plaque de plâtre
(option: KF Feu NF M1)

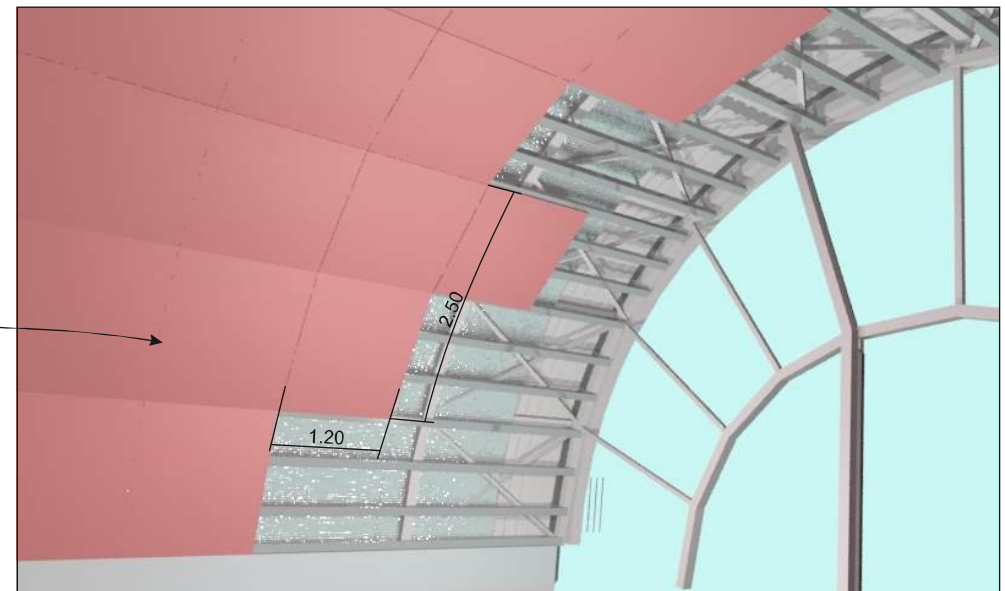




Vitrage existant sur façade Est




Vitrage en parties fixes

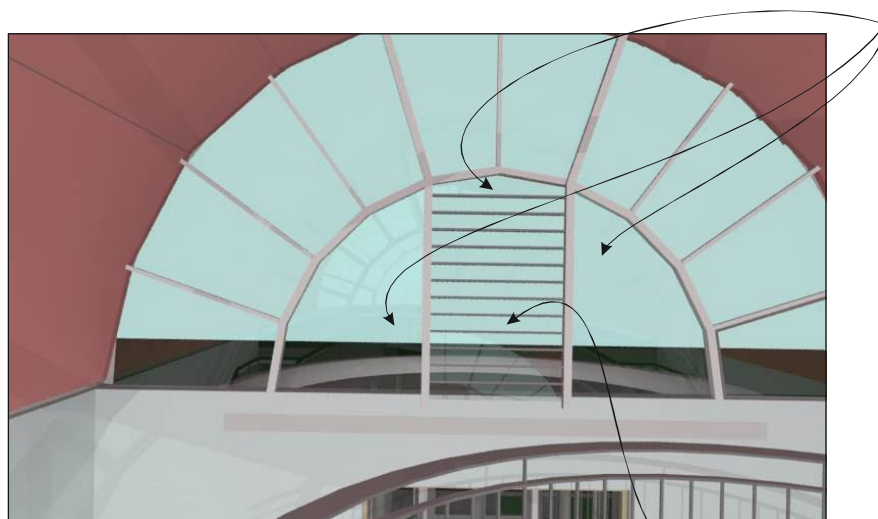


Vitrages et jalousie à prévoir au projet
La jalousie devra être manœuvrable à distance

Jalousie L1.55xH2.40

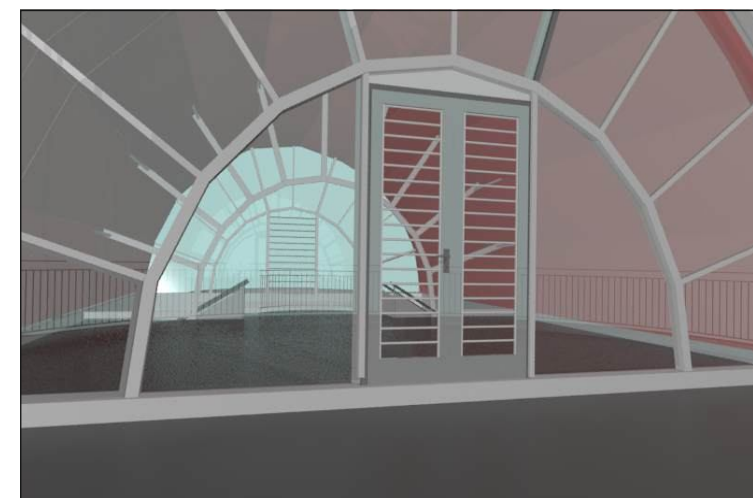

Insertion de jalousies dans les portes
façade Ouest H2.00xL0.55

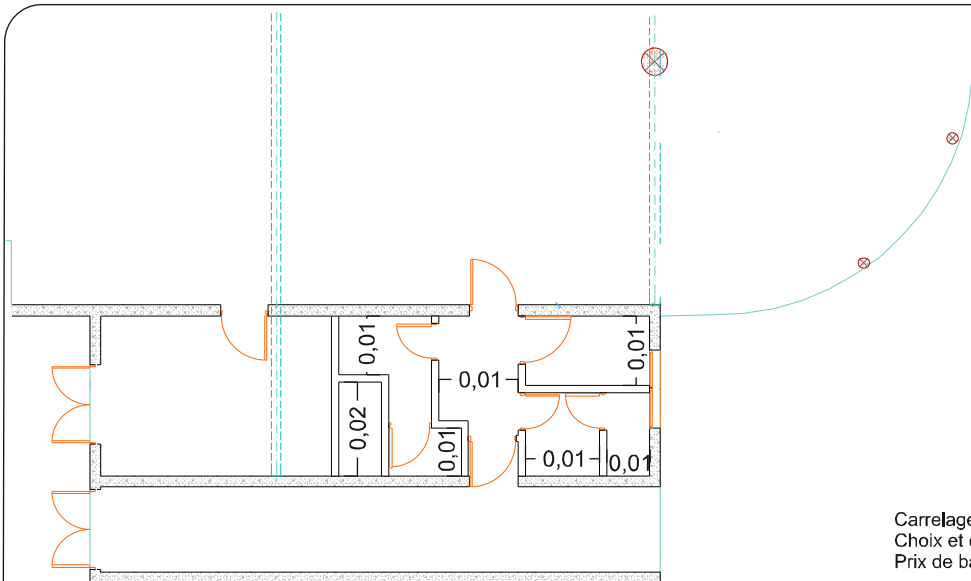

Existant

Carrelage au sol antidérapant
Choix et colorie à déterminer par le Maître d'Oeuvre
Prix de base achat 40€/m²

Faïence mural hauteur 2.10
Choix et colorie à déterminer par le Maître d'Oeuvre
Prix de base d'achat 40€/m²



Equipements sanitaires, gamme standard

Projet



Etat existant

Détail des clôtures OACI**Grillage**

- Hauteur de 2 m hors sol minimum et coloris vert
- Fils de diamètre supérieur à 3,0 mm avant plastification (tolérance $\pm 0,1$ mm), galvanisés et plastifiés haute adhérence ; après plastification, le diamètre sera supérieur à 3,5 mm
- Mailles soudées verticales de dimensions maximales 50 mm x 50 mm (tolérance $\pm 0,5$ mm)

Poteaux

- Coloris vert, galvanisés et plastifiés haute adhérence ou galvanisés à chaud et peinture thermolaquée (80x40x3)
- Permettant la pose du grillage d'une hauteur de 2 m hors sol minimum


Equipés de bavolets

- fixation des poteaux par des platines (épaisseur 1cm) et des vis inox (à souder en partie sur chaque platine)

Bavolets


Coloris et protection anticorrosion identiques aux poteaux

- Inclines à 45° ou 60° vers l'extérieur de l'enceinte
- Portant la hauteur totale de la clôture à 2,44 m hors sol minimum

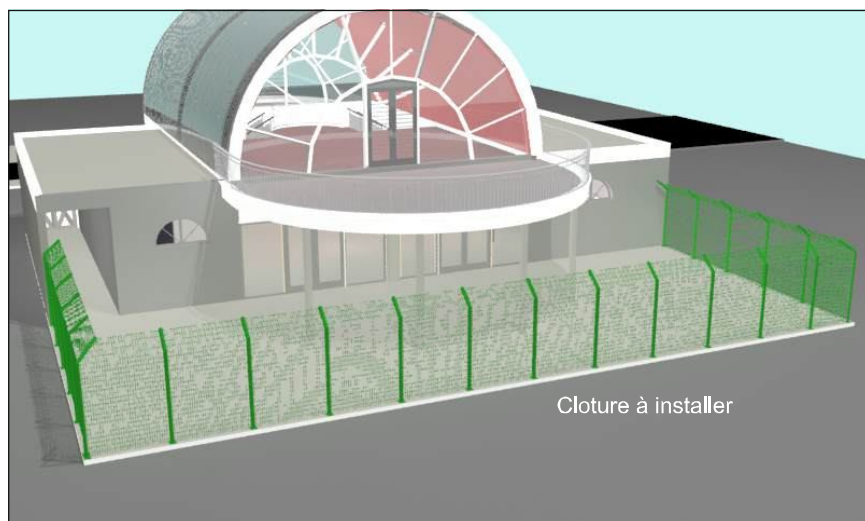


Cloture à installer

Etat projeté

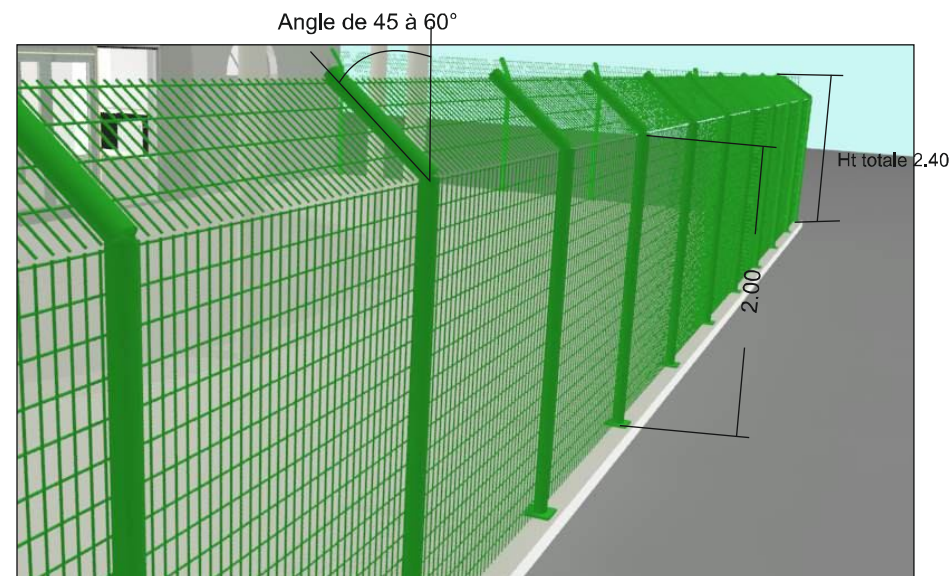



Etat existant

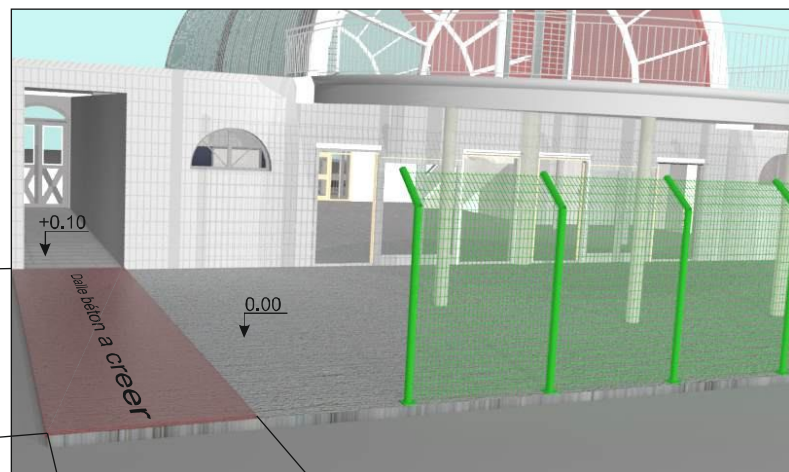


Etat projete

Dalle béton à réaliser
avec liaison sur deux niveaux



Etat existant vue de l'intérieur

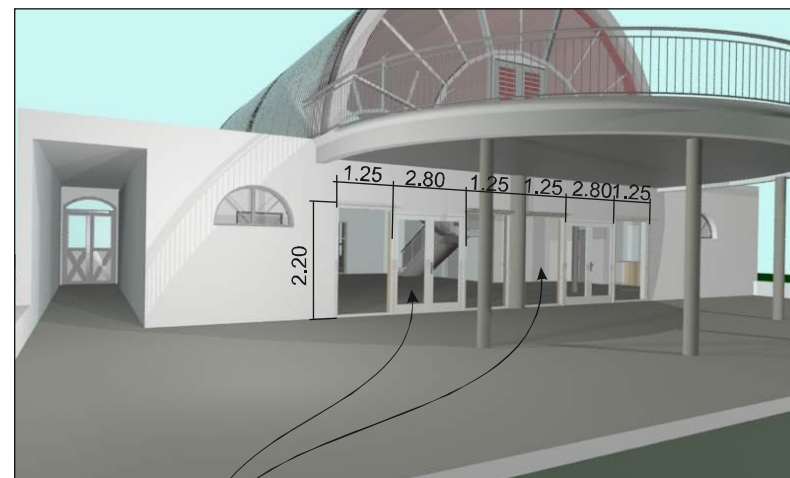

Etat projete vue de l'extérieur

Châssis fixes et châssis ouvrant à la française
équipé de poignée antipannique

Détail des aménagements extérieurs

