ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2023 году работ по разработке плагина
"Кастрюля" длясистемы автоматизированного проектирования
Autocad

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1 ОБІ	цие сведения	4
1.1	Полное наименование автоматизированной системыи ее условное	
обо	значение	4
1.2	Наименование заказчика	4
1.3	Перечень документов, на основании которых создается АС	4
1.4	Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС	5
2 ЦЕЈ	ЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ	
СИ	СТЕМЫ	5
2.1	Цели создания АС	5
2.2	Назначение АС	5
3 TPE	БОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	7
3.1	Требования к структуре АС в целом	7
3.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	9
3.3	Требования к видам обеспечения АС	9
4 CO	СТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ	
AB	ГОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	11
5 ПО	РЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	12
5.1	Порядок организации разработки АС	12
5.2	Перечень документов и исходных данных для разработки АС	12
5.3	Перечень документов, предъявляемых по окончаниисоответствующ	ИХ
этаг	пов работ	12
6 ПО	РЯЛОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ	

СИС	СТЕМЫ	13
6.1	Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	13
6.2	Общие требования к приёмке работ по стадиям	13
7 TPE	БОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	14
7.1	Перечень подлежащих разработке документов	14
7.2	Вид представления и количество документов	14
7.3	Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке	
доку	ументов	14
8 ИСТ	ГОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	15

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Разработка плагина "Кастрюля" для системы автоматизированного проектирования (САПР) Autocad.

1.2 Наименование заказчика

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, офис 210.

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.602-2020 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы";
- ОС ТУСУР 01-2021 "Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления";
- ОК 012-93 "Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)";

• ГОСТ 19.103-77 "Единая система конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов".

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 23 сентября 2023 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2023 года.

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания АС

Целями выполнения работ по разработке плагина "Кастрюля" для САПР Autocad является автоматизация построения кастрюль.

2.2 Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым моделированием кастрюль разных типов. Благодаря данному расширению, мастера по кастрюлям могут наглядно рассмотреть спроектированную модель, при необходимости перестроить под необходимые им параметры. На рисунке 2.1 представлена модель кастрюли.

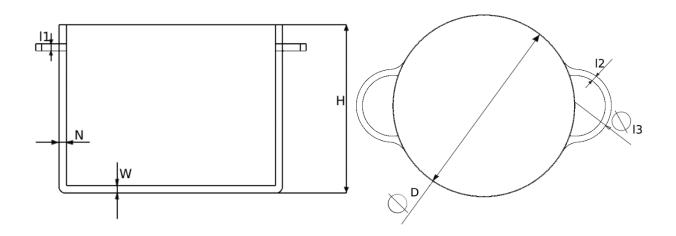


Рисунок 2.1 — Модель кастрюли с размерами

3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

3.1 Требования к структуре АС в целом

3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

- В качестве встроенного плагина САПР "Autodesk Autocad", который запускается непосредственно из САПР.
- В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы "Autodesk Autocad" для построения детали.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

- высота кастрюли H (150 300 мм);
- диаметр кастрюли D (150 200 мм);
- высота ручек 11 (1/2 2/3 от толщины ручек);
- толщина ручек 12 (3 10 мм);
- радиус ручек 13(3/10 от общего диаметра);
- Толщина дна (1 10 мм);
- Толщина стенок (0.5 3 мм);

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построении объекта «Кастрюля» в САПР Autocad. В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем. Реализуемый плагин должен

обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения и не будут применяться введенные параметры.

3.1.2 Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы, должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

3.1.3 Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 "Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования".

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов

В рамках задачи должен быть спроектирован и реализован механизм задания параметров с проверкой их корректности, а также разработана система взаимодействия с API CAПР "Autodesk Autocad", производящая построение секции забора по заданным параметрам.

3.3 Требования к видам обеспечения АС

3.3.1 Требования к лингвистическому обеспечению системы

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

3.3.2 Требования к программному обеспечению системы

При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией МІТ или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой

оплаты. Версия САПР Autocad версии 2024.

Помимо этого, разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows версии 10 и старше и разрядностью x64 с NET Framework 4.8.

3.3.3 Требования к техническому обеспечению системы

- ЦП 2.5 ГГц;
- 16 ГБ ОЗУ;
- место на диске 40 ГБ;
- графический процессор с объемом памяти 1 ГБ, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11;

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "Забор" для САПР Inventor приведены в таблице 4.1. Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина "Забор" для САПР Inventor

Этап Состав работ Наименование документа Обозначение Разработан согласно Сроки выполнения ГОСТ 34.602-2020 Создание Не позднее 7 Техническое задание октября 2023 технического задания года ОС ТУСУР 01-2021 2 Не позднее 22 Создание Проект системы октября 2023 проекта системы года RSDN Magazine #1-3 Программный код Не позднее 22 Реализация 2004 ноября 2023 года плагина Документ \mathbf{c} тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования Модульные тесты Программный код RSDN Magazine #1-4 Доработка Не позднее 29 2004 декабря 2023 плагина Модульные тесты ОС ТУСУР 01-2021 Создание года пояснительной Пояснительная записка записки

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

5.1 Порядок организации разработки АС

Работа по разработке AC организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина "Кастрюля" для САПР autocad нужны следующие документы:

- документация для языка программированию С#;
- ГОСТ Р 24788-2018 «Посуда хозяйственная стальная эмалированная

5.3Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

- документ технического задания;
- документ проекта системы;
- программный код;
- пояснительная записка.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2-3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация (ОЭ);
- приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

- модульное тестирование логики;
- нагрузочное тестирование;
- ручное тестирование

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование.

В этап приемочного испытания входит ручное тестирование.

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки.

Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

7.1 Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

7.2 Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к AC предоставляются в электронном виде в форматах .docx и .pdf по одному экземпляру каждый:

- 1. Техническое задание;
- 2. Проект системы;
- 3. Пояснительная записка;
- 4. Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

7.3Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

- размер бумаги А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;
 - шрифт Times New Roman 14;
 - первая строка отступ 1,25 см;
 - межстрочный интервал полуторный;
 - выравнивание по ширине;
 - перенос слов автоматический
 - перенос слов из прописных букв отменить.

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

- В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:
- 1. Новые технологии в программировании: учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов Томск: Эль Контент, 2014. 176 с.
- 2. ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»
- 3. ГОСТ 34.602 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- 4. ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021»;
 - 5. Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;

- 6. Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств»;
- 7. Введение в UML от создателей языка [Текст]: руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. 2-е изд. М.: ДМК Пресс, 2012. 494 с.: ил. (Классика программирования). Предм. указ.: с. 483-493. ISBN 978-5-94074-644-7;
 - 8. Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). Спб.: «Питер», 2004. 560с.