
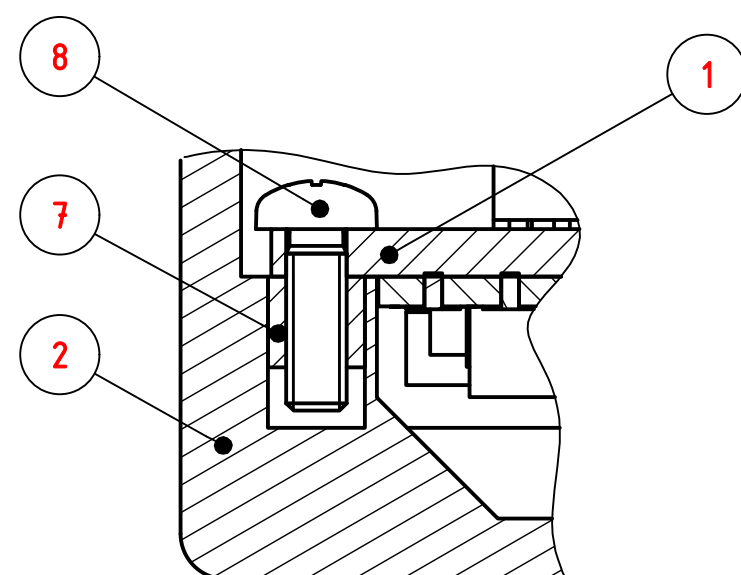
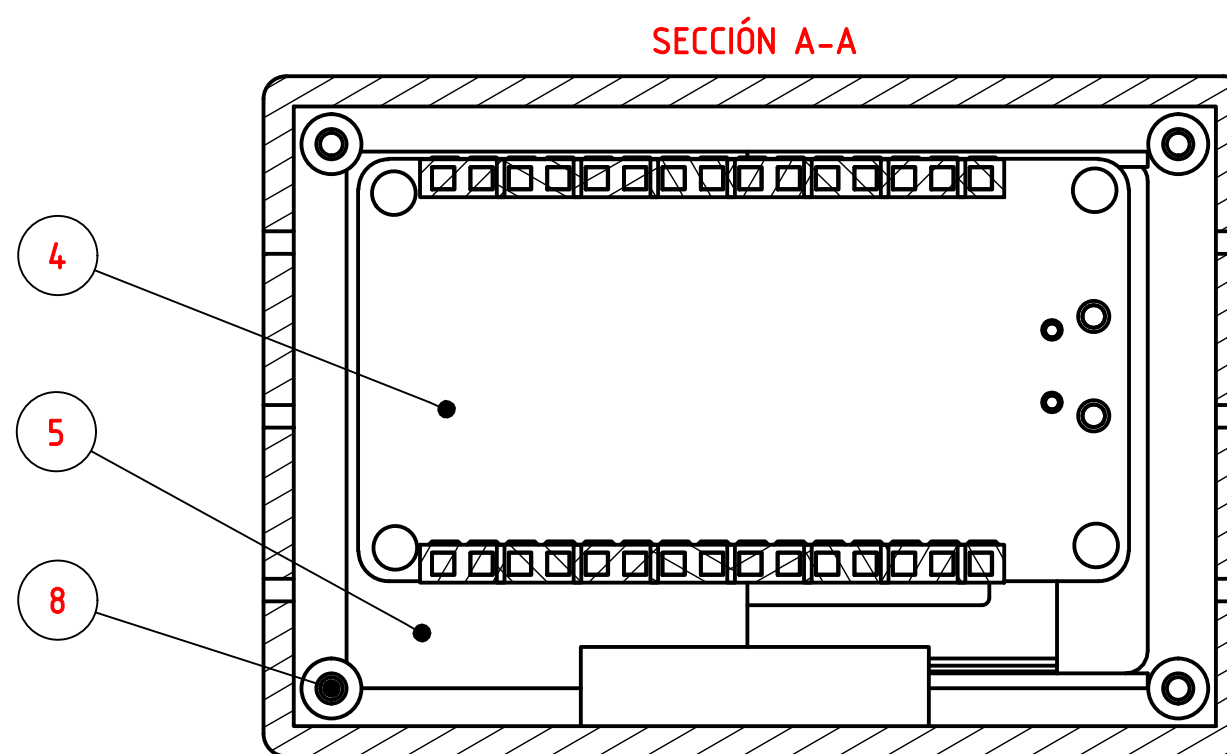
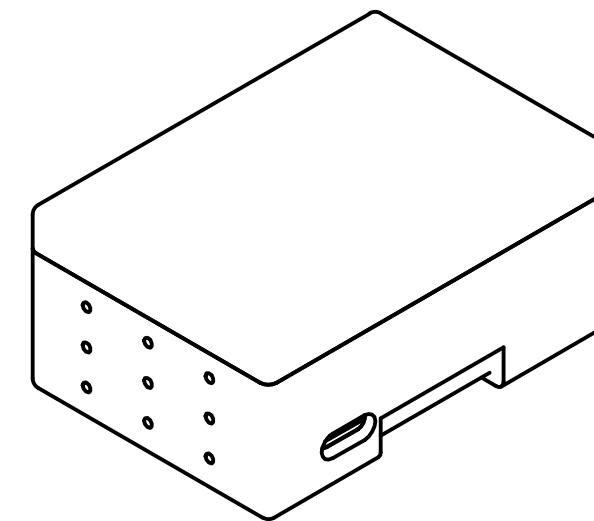
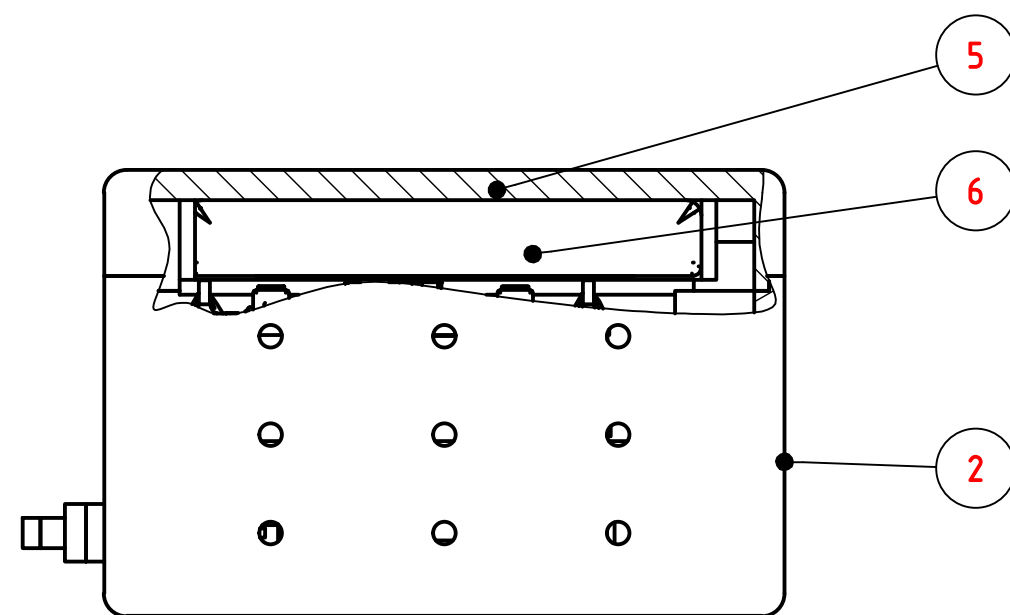
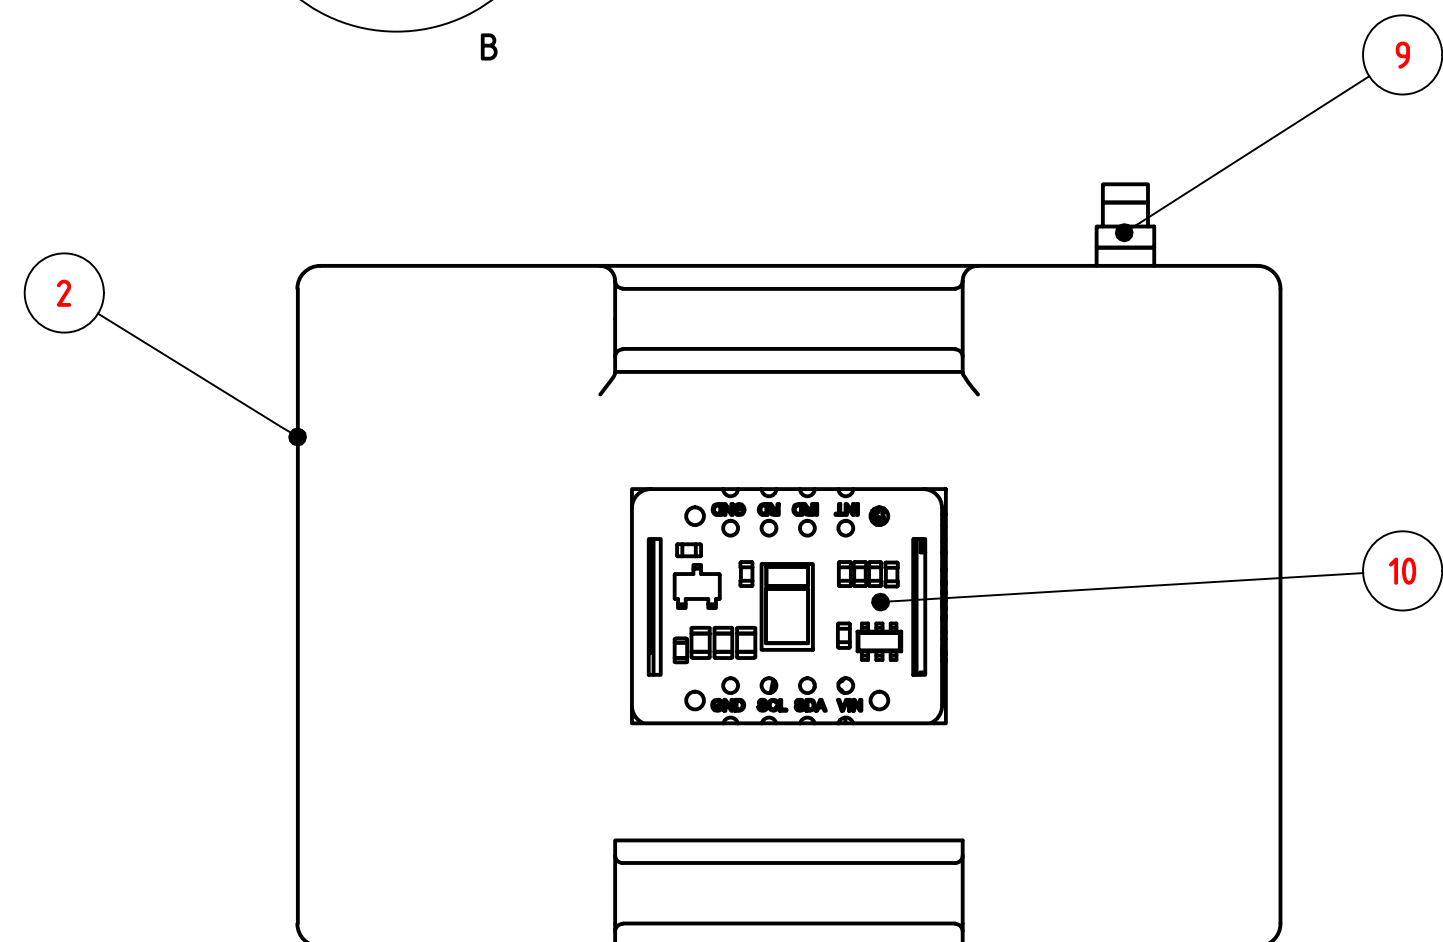
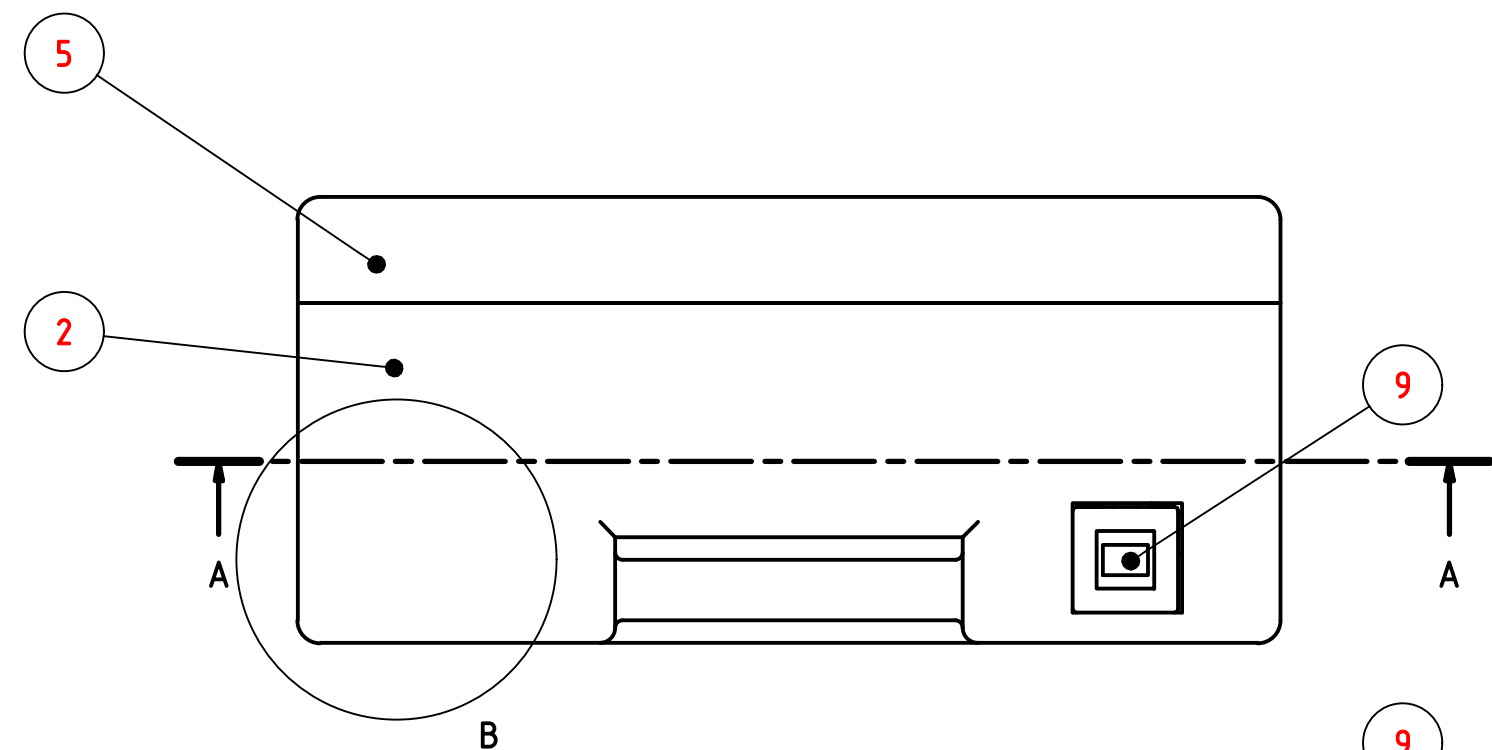




DETALLE B (4 : 1)

SUJECCIÓN POR TORNILLOS IGUALES EN LAS ESQUINAS
NOTA: LOS COMPONENTES SERÁN COLOCADOS POR PRESIÓN

10	1	SENSOR MAX30102			
9	1	SWITCH TIPO BOTÓN			Generic
8	4	TORNILLO - M2 x 6 - 4.8 - H		DIN EN ISO 7045	Steel
7	4	INSERTO ROSCADO DE LATON			LATÓN
6	1	BATERIA DE LITIO			
5	1	PARTE SUPERIOR DE CARCASA			PETG
4	1	MICROCONTROLADOR ESP32			Generic
3	1	MOTOR			Generic
2	1	BASE DE CARCASA			PETG
1	1	TARJETA ELECTRONICA			
IT	CANT	NOMBRE	DESCR.	NORMA	MATERIAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA - ING. MECATRÓNICA					
MÉTODO DE PROYECCIÓN		TFC2 - -HORARIO		ESCALA	
		ENSAMBLAJE DE PIEZAS		2:1	
20195821		AMAYA CORREA, RICARDO ALBERT			FECHA:
REVISADO POR:					LÁMINA: