



#### 4.1.1 Botoeira P100

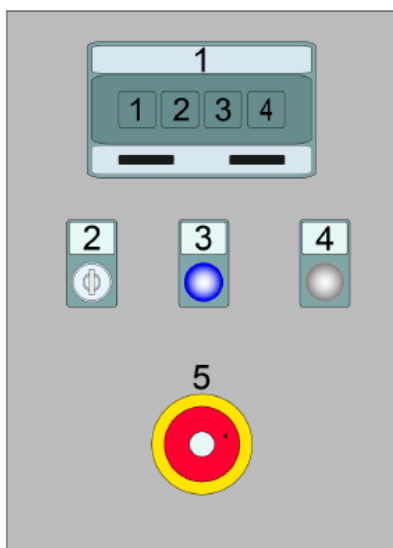


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Botoeira P100**

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos elementos de controle disponíveis com as suas respectivas funções.

Número	Elemento de comando	Denominação	Funcionamento / Utilização
1	Seletor de modo de operação	-	Selecionar o modo de operação
2	Interruptor de chave	[Automático]	Seleção no modo de Operação Automático <ul style="list-style-type: none"><li>■ [Permanente Lig / Deslig]: Start / Stop através do console.</li><li>■ [Início CIP / Ajuste da altura]: Limpeza CIP e ajuste da altura através de console.</li></ul>
3	Botão pulsante luminoso	Confirmar enclausuramento	Confirmar a trava da porta
4	Botão pulsante luminoso	Abrir o enclausuramento	Abrir a porta na área de enclausuramento
5	Botão de parada de emergência	Parada de emergência	Parar a máquina em uma situação de emergência



#### 4.1.1.1 Seletor de modo de operação

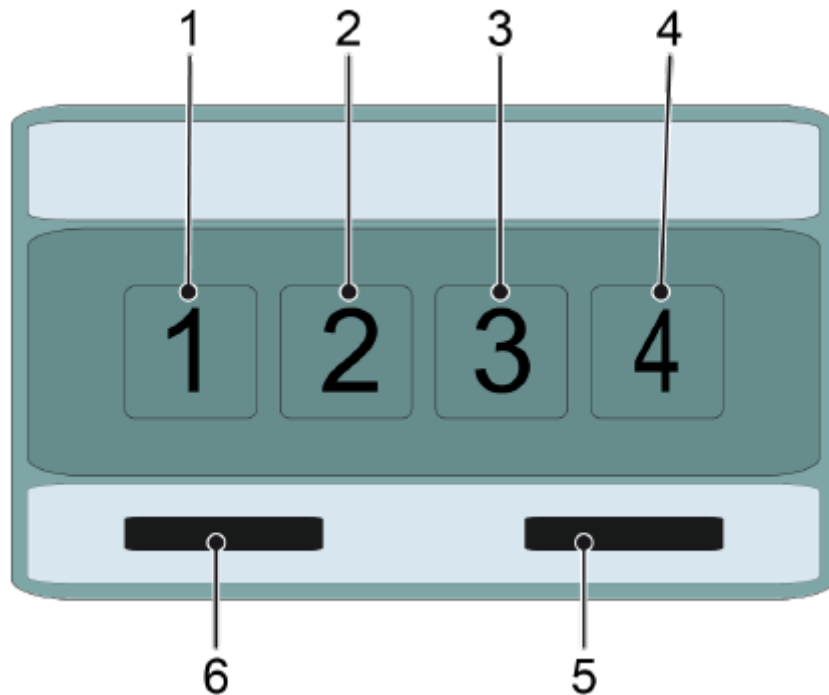


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-2: Seletor de modo de operação

Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Selecionar LIG / Teleservice	2	Seleção do modo de operação automático
3	Não ocupado	4	Seleção do modo de operação Configurar
5	Local de encaixe da chave do transponder	6	LED indicador do nível da chave do transponder

Os botões 1 - 4 acendem quando selecionados.



#### 4.1.1.2 Chave do transponder

As chaves do transponder têm níveis diferentes. A função da chave do transponder pode ser reconhecida a partir do nível.



Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-3:** Chave do transponder

Nº	Descrição
1	Rotulagem de nível

Nível	Funcionamento
1	Seleção do modo de operação LIG
2	Chave do transponder 1+ Seleção do modo de operação automático
3	não alocado
4	Chave do transponder 2 + Seleção do modo de operação Configurar
Serviço	Chave do transponder 4 + Seleção do modo de operação Teleservice