


Esercizio 2

Considerare la rete precedente, ma considerate che **ora vengono impiegati indirizzi privati**

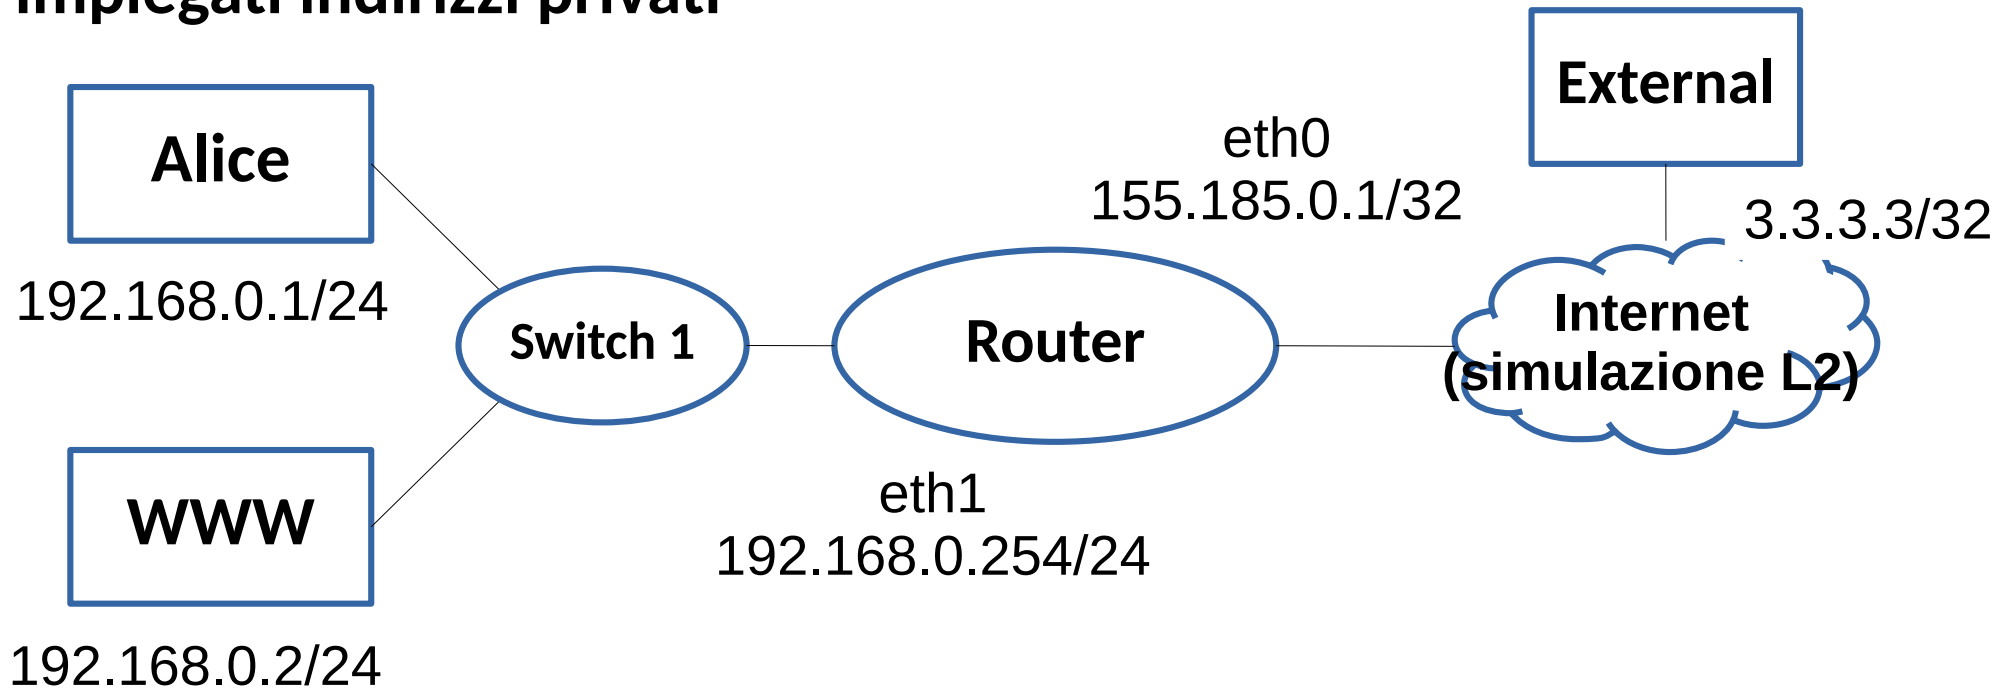

- 1) Configurare policy **DROP** per gli host e il router della rete aziendale
- 2) Permettere il traffico **TCP porta 80** in input verso l'host **WWW**
- 3) Permettere il traffico **TCP porta 80** in uscita dall'host **Alice**
- 4) Permettere il traffico **TCP porta 22** in input destinato verso **Router**, e l'accessibilità della stessa porta su Alice tramite la porta pubblica **2222**
- 5) Consentire la raggiungibilità di WWW tramite test di connettività con **ping**, solo da host della rete aziendale