


# Esercizio 1

Configurare la rete vista utilizzando due VLAN differenti per LAN1 e LAN2

LAN1: 192.168.1.0/24

LAN2: 192.168.2.0/24

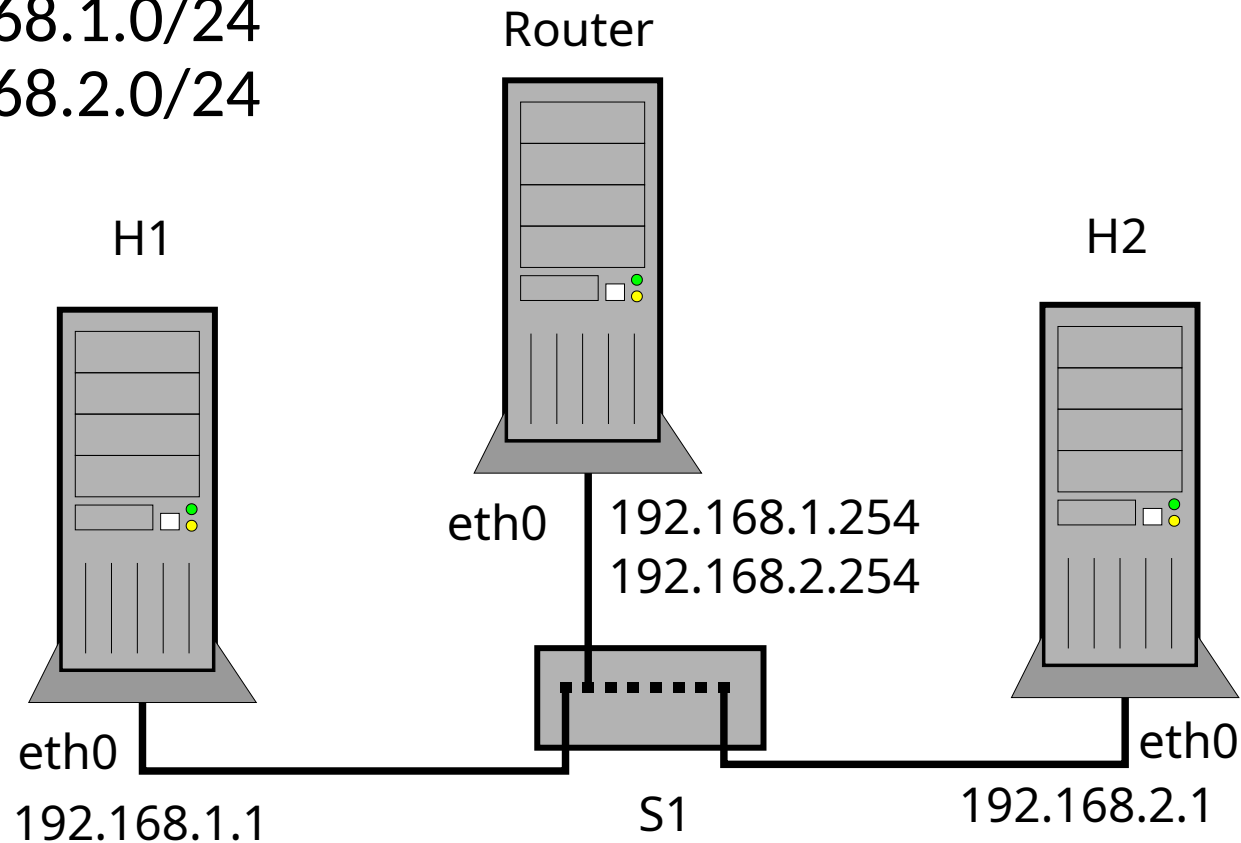

# Osservazioni

---

- Ci sono differenze a sniffare il traffico sull'interfaccia di rete fisica e su quella virtuale configurata per la VLAN sull'host H1?
- Provare ad analizzare il traffico usando anche il filtro ***vlan [id]*** (di tcpdump) su host configurati con collegamenti trunk. Cosa cambia?
- Provare a utilizzare il comando ***ping*** fra due host in VLAN separate. Che risultato si ottiene e perchè? Che tipo di traffico stiamo generando?