




**NUEVA GERACIÓN 4
SERIE 7**

**SOLUCIONES DE CALIDAD
EN MEDICIONES**

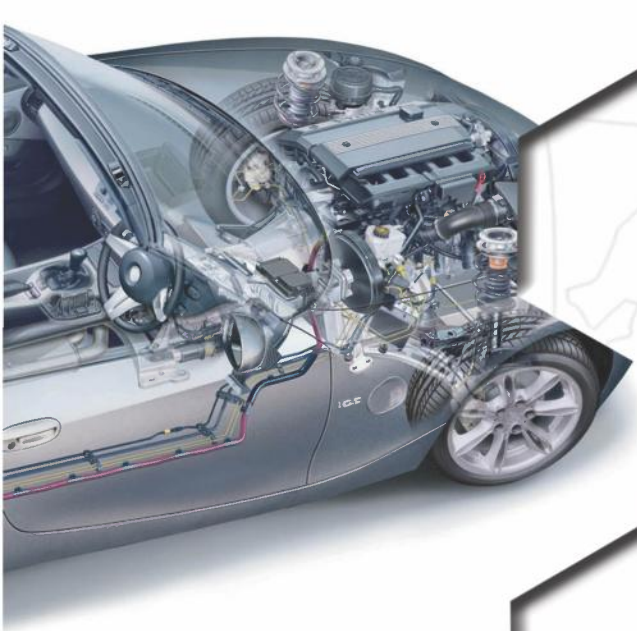

¡ MEDIR PARA MEJORAR !

TEXmexico.mx



*¡ Productividad y Calidad son metas
de empresas que buscan el éxito
en cada producto entregado
a sus clientes !*

TEX se especializa en el desarrollo y fabricación de soluciones para medición de estanqueidad, fuga y flujo a seco para apoyar a su empresa en este desafío. Líder nacional en el segmento, nuestro compromiso es ofrecer las mejores tecnologías, con una óptima atención al cliente y soporte técnico.

Con más de 20 años de experiencia, estamos presentes en las líneas de producción de diversos segmentos industriales, garantizando la detección y la medición de fugas en sus productos, tales como:



Motores
Radiadores
Tanques de reserva
Filtros



Reguladores de presión
Grifos



Circuitos de
combustible



Tubos
Jeringas



Cocinas y Heladeras
Reguladores de gas
Válvulas

...¡y muchos otros!



Todos los equipos TEX son distribuidos con calibración Acreditada*, en su alcance:

- Presión: de 0,01 kPa à 100.000 kPa
- Vacío: de -3,5 kPa à -90 kPa
- Flujo: de 1 à 200.000 mL/min

(*Detalles en la página 9)



LAS TECNOLOGIAS DEL G4



HARDWARE

- Compatible con la norma IEC-61000 (CE mark)
- Control de acceso al equipo por etiqueta tag RFID
- Display 7" (800x480) a color, con tecnología táctil
- 1 Puerto USB (lectura/escritura de Flash Drive)
- 2 Puertos RS-232
- 1 Puerto Ethernet RJ-45 (10/100MBps)
- Memoria de datos de 4GB
- 3 Processadores ARM Cortex M3 de 32 bits
- Convertidor Analógico/Digital de 24 bits
- LeakMaster interna automática (opcional)
- Entradas/Salidas Digitales NPN o PNP, seleccionable por el cliente, con diagnóstico de corto/conexión
- Compatible con equipos importados
- Compatibilidad con el TEX-G3i y G2 (opcional)
- Modulo de Entradas y Salidas removible
- Modulo neumático desarrollado por TEX: Sistema rack de remoción rápida
- Gabinete en acero, con manijas de transporte
- Botones robustos e iluminados.
- Nuevo método acelera el llenado

SOFTWARE

- 3 idiomas: Portugués, Inglés y Español (o la costumbre)
- Almacenamiento de los certificados de calibración en la memoria del equipo para descarga por conexión de red
- Copia de programas
- Prueba automática dinámica
- Archivo de resultados de las pruebas con informaciones de fecha, hora y operador.
- Copia de seguridad de comandos y parámetros USB
- Asta 1000 comandos con 16 programas de prueba en cada
- Foto del producto referente al comando programado
- Grafico de resultado y desempeño
- Ayuda en la pantalla
- Funciones reprueba y autocompensación térmica/inteligente
- Coleta de datos
- Alerta de Salidas Digitales en corto circuito o desconectadas
- Alerta de manutención y calibración, con traba configurable
- ... y mucho más!



G4-HD*

最善

SAI ZEN - "LO MEJOR DE NOSOTROS"


Neumática
COSMO
Japón



Hecho con lo mejor de la tecnología japonesa en válvulas y sensores para pruebas de estanqueidad, en unión con la tecnología brasileña en electrónica y software intuitivos, el G4-HD es un equipo de prueba de estanqueidad por presión diferencial único. Robusto lo suficiente para soportar presiones de prueba de hasta 5.000kPa, incorpora la neumática inteligente COSMO, con limpieza automática del circuito a cada prueba.

"EL G4-HD tiene el diseño proyectado para el cliente y COSMO tiene orgullo de compartir tecnología en este equipo"

(Tomoyuki Furuse - Presidente da Cosmo, líder asiático en pruebas de fuga)

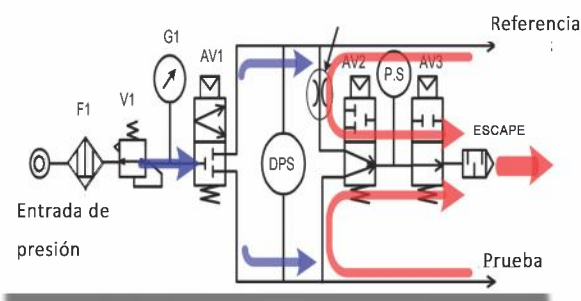

Características específicas

Regulación electrónica de presión de hasta 30bar	Neumática dedicada COSMO
Sensor diferencial, con resolución de 0,001Pa	Limpieza automática y Prueba automática dinámica
Presión de prueba: 5 / 30 / 200 / 500 / 1.000 / 1.700 / 3.000 / 5.000 kPa	
Sensor diferencial de 2.000Pa y 10.000Pa	Soporte técnico mundial COSMO/TEX
Unidades seleccionables: Pa, Pa/s, mbar, mbar/s, psi, psi/s, mL/min, mL/h	
Pruebas de fuga, obstrucción, ciclos, llenado y cámara externa	

* Ver disponibilidad para la venta en su área

G4-VE



Para medir estanqueidad en unidades de fuga y obtener un resultado rastreado por un certificado calibrado en estas grandezas, use el modelo G4-VE, con su tecnología de micro fuga suiza y un circuito neumático dedicado.

El modelo G4-VE es alimentado con aire seco comprimido. Después de rellenar la pieza a prueba con aire, el equipo espera que la pieza se estabilice y mide el flujo remaneciente por medio de un sensor de micro fuga másico, indicando directamente la fuga volumétrica de la pieza a prueba. Luego, la fuga es comparada con los parámetros ajustados y el equipo aprueba la pieza si la misma está dentro de los parámetros.

Con regulación electrónica de presión, el G4-VE es el equipo ideal para pruebas en volúmenes complejos en el que la prueba diferencial no se consigue estabilizar adecuadamente, debido a las fluctuaciones térmicas de la pieza y del ambiente.



Para los casos en que la pieza de referencia es difícil de poner en práctica, el modelo G4-VF se puede aplicar con un volumen interno de referencia y sistema de inicio de la prueba automática. También cuenta con el modo de medición continua, para su posterior evaluación del punto de fuga.

Características específicas

Rangos de presión: -30 / 30 / 200 / 500 / 800 / 1.000 kPa	Prueba con presión positiva o negativa
Rangos de fuga: 0,010 ~ 500,0 NmL/min	Certificado Acreditado, en unidades de flujo
Resolución: 0,001 NmL/min	Función de compensación térmica automática
Unidades de medición: NmL/min, NmL/h, NL/min, NL/h	Rápida detección de fugas elevadas
Más rápido en relación a las pruebas diferencial o caída de presión	

G4-DF




Con circuito neumático desarrollado totalmente en Brasil, el modelo G4-DF es compatible con todas las tecnologías mundiales disponibles, haciéndolo apto para substituir con calidad y a un mejor costo otros equipos importados.

El equipo G4-DF usa un sensor diferencial para comparar variaciones de presión entre la referencia y la pieza en análisis. Este sensor soporta picos de presión de hasta 1.700kPa en cualquiera de los puertos, sin dañar o perder su ajuste!

Su neumática innovadora es extremadamente robusta y de fácil mantenimiento, con válvulas específicamente desarrolladas para garantizar la perfecta estanqueidad del circuito de la prueba.

Puede ser adquirido en las versiones con regulación de presión manual o automática.

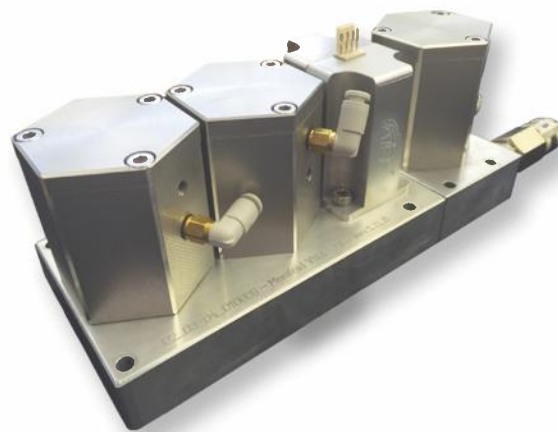

Características específicas

Medición de fuga por sensor diferencial de presión	Presión de prueba: (-101) / 30 / 200 / 500 / 800 / 1.700kPa
Unidades de medición: mbar, psi, Pa, mbar/s, Pa/s, mL/h, mL/min	Resolución de 0,01Pa
Más rápido en relación a las pruebas por caída de presión	Sensor diferencial: 500 / 5.000 Pa
Limpieza automática y prueba automática dinámica	Válvula de escape externo (opcional)
Rápida detección de fugas elevadas	Filtros en las conexiones de salida a la prueba

G4-SE



Para mejorar la confiabilidad de pruebas de inmersión, el modelo G4-SE es la solución adecuada, además de ofrecer un excelente costo-beneficio en la sustitución de pruebas constituidos de PLC y transductores de presión. İnsiere y mide la presión interna de la pieza durante un tiempo determinado. Esa variación de presión es luego comparada a los parámetros ajustados y el equipo aprueba o no la pieza automáticamente generando señales luminosas en las Salidas Digitales.

Características específicas

Medición de la fuga por caída de presión	Función de compensación térmica automática
Circuito neumático pilotado	Rápida detección de fugas elevadas
Regulación electrónica o manual	Unidades de medición: mbar, psi, Pa, mbar/s, psi/s, Pa/s, mL/h, mL/min
Rangos de presión de prueba: -101 / 5 / 30 / 100 / 200 / 500 / 800 / 1.000 / 1.700 kPa	



G4-VZ

Para una prueba de flujo ultra estable y repetitivo, el modelo G4-VZ debe ser aplicado. Con tecnología suiza de medición de flujo másico, es perfecto para aplicaciones en donde la velocidad y repetición son mandatarias.

Posee un regulador electrónico de precisión, medidores electrónicos digitales, sensor de flujo, sensor de presión y filtro de aire. Su principal aplicación es la medición de valores de aire entre 0.1 y 200NL/min.

Utiliza una tecnología prAIR-SURE que mantiene la presión estabilizada en el valor nominal dinámicamente durante la medición, garantizando la confiabilidad y alta repetición de los resultados.

Características específicas

Rangos de presión del sensor: 5 / 30 / 200 / 1.000 kPa
Rangos de flujo del sensor: 0,1 / 0,5 / 5 / 20 / 50 / 200 NL/min
Unidad de fuga normalizada : NL/min, NmL/min, NL/h, NmL/h, NL/h
Resolución: 0,0001 NL/min
Función de calibración del usuario (petición de una parte estándar)
Compensación automática de pérdidas de carga (disponible apenas para regulación electrónica de presión)

LEAK MASTER*

COSMO



La tarea del LEAK MASTER COSMO es generar una fuga conocida en la pieza a prueba para verificar la sensibilidad y comparación de equipos de prueba de estanqueidad.

Con el equipo conectado a la pieza o al equipo de prueba, lo único que se debe hacer es comparar el resultado presentado en la pantalla del equipo al valor nominal calibrado en el LEAK MASTER.

Puede ser usado para presiones positivas o negativas, con exactitud, hasta 5%.

* Ver disponibilidad para la venta en su área

Posibilita verificaciones de sensibilidad rápidas y fáciles	Incluido el certificado Acreditado
Mantiene el mismo flujo por un largo periodo de tiempo	Permite la restauración del flujo nominal (calda / obstrucción) y cambio de filtro
Puede ser utilizado en los equipos de estanqueidad importados	Puede ser conectado al puerto CAL de los aparatos de prueba de estanqueidad de COSMO



MF-700

La tecnología suiza de fuga conectada a una interfaz inteligente, intuitiva y completa, hace del MF-700 la obra prima de los medidores de flujo másico.

Con certificado de calibración almacenado en la memoria interna, una posibilidad de múltiples calibraciones de rangos, una media dinámica con desvío estándar, colecta de datos, entre otras características, éste flujómetro supera todas las expectativas.

Alimentación: 24VDC (1W)	Peso: 300g	Conexiones: 3/8" BSPT
Comunicación digital: RS-232	Aislamiento ambiente: IP40	Presión de entrada: máxima 150psi
2 Salidas y 1 entrada digitales	Certificado de calibración incorporado	Exactitud de 1% del F.E. (Fondo de escala)
Display (IHM): 320x240 píxeles, pantalla táctil con iluminación	Unidades de flujo normalizadas: NmL/min, NL/min, NL/h	Fluido: Gases inertes, secos y limpos. Norma ABNT NBR ISO 8573-1:2013
Salida analógica 1 ~ 5V / 4 ~ 20mA	Flujo laminar con baja pérdida de carga	Interfaz WEB, con mini servidor embutido
Rangos de flujo del sensor: 2 / 50 / 500 / 20.000 / 200.000mL/min		Certificado de calibración y datos colectados disponibles para descarga a partir del propio instrumento

REPI

REPI - Baja

Modelo básico
Ultra-baja Presión



REPI

Modelo básico
Alta Presión



¡ La tecnología *prAIR-SURE*, desarrollada por TEX, es la innovación que el mercado necesita para el control de presión neumática de forma inteligente, rápida y precisa !

¡ El Único regulador del mercado con indicación de presión ya calibrado con certificado Acreditado !

Rangos de regulación

Rangos de presión: 1 / 5 / 30 / 100 / 150 / 250psi

Resolución: 0,01% F.E. (Fondo de Escala)

Velocidad de ajuste: <2 segundos (sin carga)

REPI - IHM

Especificaciones

Alimentación: 24VDC (4W)	Peso: 700g	Presión de entrada: máxima 300psi
Entrada digital: RS-232	Unidades de presión: kgf/cm ² , bar, mmHg, mmH ₂ O, kPa, mbar e psi	
Entrada analógica: 0 ~ 5VDC	Fluido: Aire seco o N ₂	Opcionales: Fuentes de alimentación, cable de comunicación con la computadora, Software de control remoto (PC), filtro de aire.
Display (IHM): 8x2 líneas, Alfanumérico con iluminación	Aislamiento ambiente: IP40	
Teclado (IHM): 3 teclas de control	Conexiones: 1/4" BSPT	

VTEX

Desarrollado con un enfoque en la exigencia de que necesitan las pruebas de fugas, las válvulas VTEX pueden resistir a presiones de Vacío asta 1700kPa, y los niveles máximos de fuga inferiores a 0,001 mL/min.

Disponible en versiones 3vias y 2VIAS, las opciones NA y NF, son ideales para aplicar en la selección de las piezas de prueba, la cámara de referencia, entre otros.

Incluido: Conexiones con filtros

Opciones: acopladores rápidos.



Laboratorio Acreditado por el CGCRE* en PRESIÓN y FLUJO



Pionera en la calibración de micro fuga en Brasil, TEX tiene su propio laboratorio Acreditado desde 2008, garantizando la exactitud de todos sus productos y participando activamente de comisiones técnicas para la evolución de la metrología en el mercado brasileño. Nuestro equipo está preparado para atender a calibraciones de presión y fuga de gases, incluso directamente en las instalaciones del cliente.

NUESTRO ALCANCE

- Presión: 0,01 kPa à 100.000 kPa
 - Vacío: -3,5 kPa à -90 kPa
 - Flujo: 1 à 200.000 mL/min (bajas presiones)
- (informaciones actualizadas en el sitio web www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc)

SERVICIOS

- Calibración Acreditada en el campo y laboratorio
- Revisión y ajuste de equipos de medición de presión y fuga
- Manómetros y transductores de presión digitales y analógicos
- Fugómetros y transductores de flujo digitales y analógicos (Caudalímetros)
- Equipos de prueba de estanqueidad y fuga
- Agujeros calibrados (*Leak Masters*)

* CGCRE: Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro





TEX Equipamentos Eletrônicos Ind. e Com. Ltda.



PERCIFLEX HERRAMIENTAIS S DE RL DE CV
Av. Batallon de San Patricio 109, 17º Andar
San Pedro - Nuevo León - MÉXICO
PAULO SERGIO SCHEPLE - paulo.scheple@preciflex.mx
TEL: +52 (81) 1680.8716 / 8306.1139
www.TEXmexico.mx



IBT LTDA
Calle 61 35A-48, Nuevo Campin
Bogotá - COLOMBIA
WESLEY NUNES - ibtltldaimportaciones@gmail.com
TEL: +57 (1) 2222643 / (301) 5188273
www.TEX.com.br



HPC, C.A.
Av. Principal de Mariperez, 4
Caracas - VENEZUELA
JOSÉ NUNES - hpcnunes@hotmail.com
TEL: +58 (212) 2866411 / (412) 2179503
www.TEX.com.br



Rua Alípio Simões, 77 - Itupeva - SP - Brasil
Teléfono: +55-11-4591.2825
Email: comercial@tex.com.br



medirparamelhorar.blogspot.com.br



facebook.com/TexEstanqueidade



Soporte
Técnico 24hrs
+55 11 98598.2509

G3-CV



Desarrollado para evaluar la calibración y confiabilidad de equipos de prueba de fuga, el calibrador G3-CV puede ser conectado a la tubería que va en la pieza a prueba y generar una fuga conocida y calibrada.

Utiliza un sensor másico normalizado, permitiendo mantener la exactitud de calibración en cualquier lugar del mundo.

Con batería interna recargable, es ideal para el uso en suelo de fábrica.

El equipo G3-CV posee una válvula de aguja micrométrica, haciendo posible generar fugas, con presiones de -100kPa(vacío) a 1.700MPa. Conectado a la válvula, el calibrador G3-CV informa la fuga calibrada instantáneamente en el display alfanumérico.

Unidad de fuga normalizada : NL/min, NmL/min, NL/h, NmL/h	Compacto y robusto
Leve y práctico	Portátil (Viene acompañado de una maleta en fibra)
Ajuste digital con Calibración Acreditada	Batería interna con indicación de nivel de carga
Rangos de flujo del sensor: 2 / 10 / 20 / 100 / 500 NmL/min e 5 / 20 / 30 / 50 / 100 / 200 L/min	

MASTER CHAMBER*

COSMO

Para acelerar las pruebas de fuga con repetibilidad y precisión, cámaras de referencia Cosmo son las mejores opciones.

Diseñado para crear una "envoltura" de la estabilización similar a la pieza bajo prueba, permitir el ajuste del comportamiento térmico y la garantía de estanqueidad para evitar la "fuga inversa" que influyen en el resultado de la prueba.



* Ver disponibilidad para la venta en su área

Volúmenes de referência: 100 / 200 / 1.000 / 2.000 / 5.000 mL	Cuerpo de aluminio anodizado
Presión máxima: 5MPa (100mL) 3MPa (200mL) / 1,7MPa (todos)	Soporte para el montaje en la máquina