DÍA MES AÑO NOTA

Sistemas Digitales

DevKit V1 30 pines.

(De acuerdo a eso activa)

* Strapping el chip los lee al arrancar.
* Solo entrada, sin pull up. intena.
* UartO: carga y Monitor serie. datos de salida.
* Alimentación y reset

* Seguras para leds y pulsadores.

Funciones

* GPIO = Generales
* Otros pines = Específicos

VIN
Alimentar
5 V

3V3
Salida
(Alimentar algo)
3,3V.

Chip USB serie
CP2102 o CH340.

GND

GND

Bootloader ROM → 2 bootloader flash → app_main() ESP-IDF → LoopTask FreeRTOS → Setup()

Instrucciones de arranque
Pines stropping

Carga el programa.

- Las librerías.


Sistema Operativo
Ejecutado en núcleo 1.

Ejecuta lo definido de las variables y esa

loop.
Se repite hasta que no haga luz.

Uint8_t -> sin signo Int8_t con signo

Pulsador

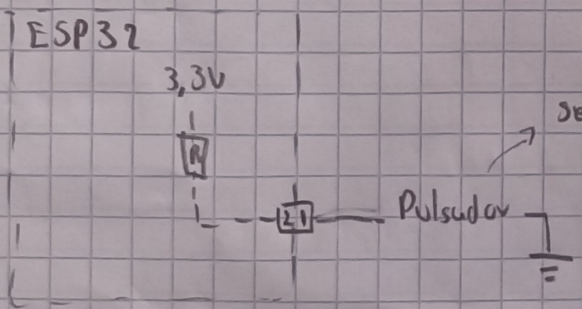


DÍA MES AÑO NOTA

Rebote

High

Rebotes

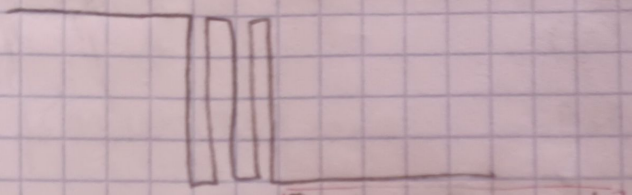

Quieta 30ms → valido

Se presiona

Antirebote

