



BOSCH

Винайдено для життя

Просте та зручне керування


Tronic 2000 T

- ▶ Надійний електричний водонагрівач об'ємом 30, 50, 80, 100, 120 або 150 л.
- ▶ Внутрішнє емальоване покриття бака
- ▶ Товщина стінки металу 2 мм
- ▶ Модель 30, 50 та 80 л версії SLIM
- ▶ Просте регулювання температури за допомогою регулятора
- ▶ Індикатор температури



Технічні дані Bosch Tronic 2000 T

Тип	TR 1000 T 30 SB	TR 1000 T 50 SB	TR 1000 T 80 SB	TR 1000 T 50 B	TR 1000 T 80 B	TR 1000 T 100 B	TR 1000 T 120 B	TR 1000 T 150 B
Об'єм, л	30	50	80	50	82	100	120	143
Тип	вертикальний							
Робочий тиск, бар	8	8	8	8	8	8	8	8
Підключення води, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Температура нагріву, °C	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Товщина теплоізоляції, мм	32	32	32	18	18	18	18	18
Тепловтрати в режимі очікування, кВт*г/доба	0,73	0,71	1,06	0,71	1,06	1,34	1,58	1,82
Потужність нагрівача, Вт/А	1200/5,2	1500/6,5	2000/8,7	1500/6,5	2000/8,7	2000/8,7	2000/8,7	2000/8,7
Час нагрівання (ΔT 50 °C), год	1 год. 24 хв.	1 год. 56 хв.	2 год. 19 хв.	1 год. 56 хв.	2 год. 22 хв.	2 год. 54 хв.	3 год. 29 хв.	4 год. 09 хв.
Регулювання	механічне							
Напруга, В / Частота, Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Вага порожнього бака, кг	12,4	18,6	24,5	15,7	21,8	25,5	29,4	34,3

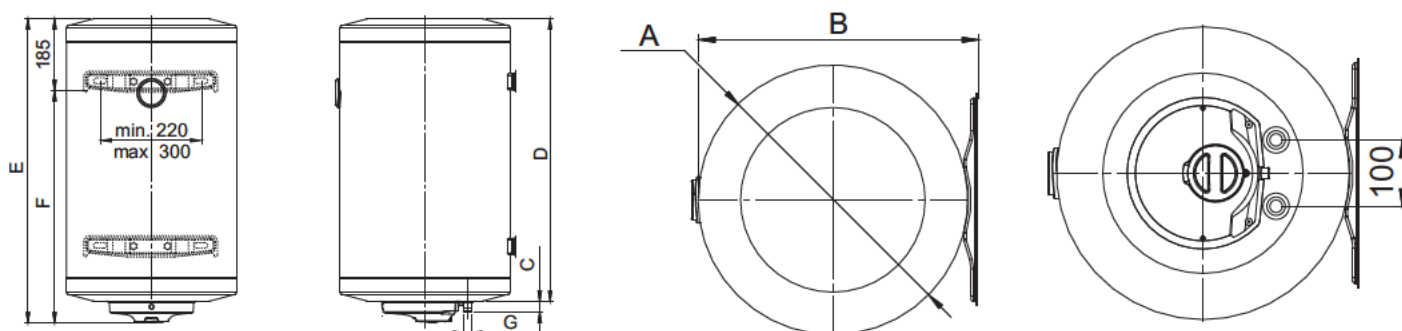

Модель	A	B	C	D	E	F	G
30...	353	368	25	500	556	371	1/2"
50...	440	455	23	538	594	409	1/2"
50.S...	386	400	25	748	804	619	1/2"
80	440	455	23	788	844	659	1/2"
80.S...	386	400	25	1150	1206	1121	1/2"
100...	440	455	23	928	984	799	1/2"
120...	440	455	23	1093	1149	964	1/2"
150...	440	455	23	1257	1313	1128	1/2"

Кількість точок водорозбору		Об'єм водонагрівача					
Одна точка водорозбору		15 л.	35 л.	50 л.	80 л.	100 л.	120 л.
	Кухня	💧	💧💧				
	Туалет	💧	💧💧				
	Душ			💧	💧💧		
	Ванна				💧	💧💧	💧💧
Декілька точок водорозбору							
				💧	💧💧		
					💧	💧💧	💧💧
					💧	💧💧	💧💧
						💧	💧

Інформація в таблиці наведена виходячи з рекомендованої витрати: кухня — 20 л., раковина — 20 л., душ — 75 л. та ванна — 100 л. Вибір потужності було зроблено виходячи з припущення: температура холодної води на вході 15 °C, температура нагріву в водонагрівачі 60 °C, температура води в точках водорозбору 40 °C.