Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Comparación en el domino Angular : PID vs Controlador



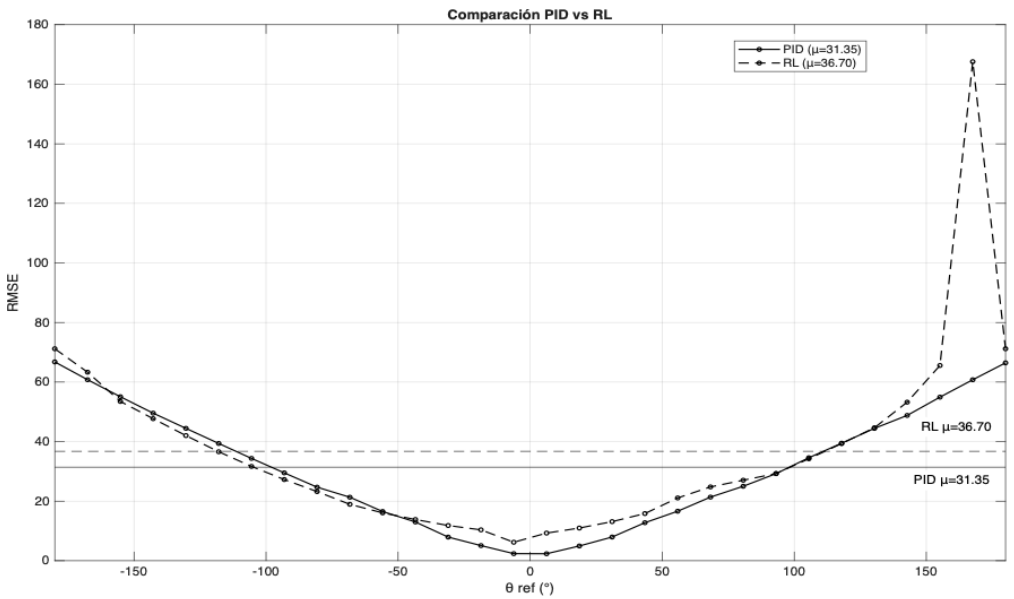

Pitch, Roll =0°

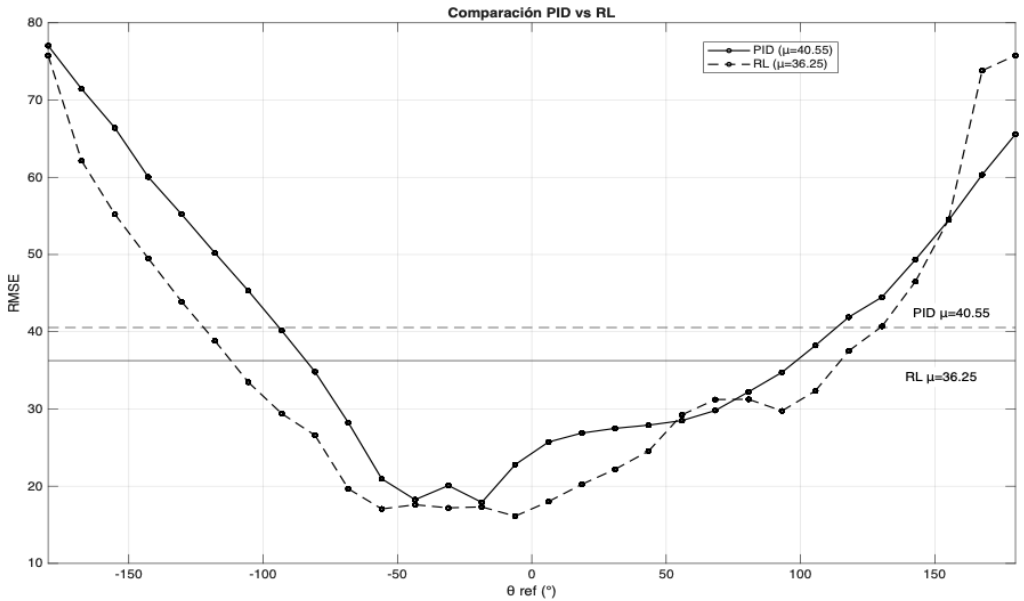

Pitch, Roll =-10°

- En plataforma plana, el PID presenta menor error (RMSE ≈31.35°) frente al RL (≈36.70°), mostrando mejor desempeño en condiciones nominales.
- En plataforma inclinada, el RL reduce el error respecto al PID (≈36.25° vs ≈40.55°, −10.6%), evidenciando mayor robustez ante perturbaciones.
- El RL sacrifica precisión en condiciones nominales a cambio de una mejor capacidad de adaptación y generalización.