

高中物理错题集

马祥芸

April 18, 2024

Contents



1	高一	2
1.1	2022-2023 年度 (下) 重庆八中高一期末	2
1.1.1	I-7	2
1.1.2	II-9	2
1.1.3	II-10	3
1.1.4	III-1	4
1.2	2022-2023 育才中学期末模拟题 (八)	5
1.2.1	I-4	5
1.2.2	I-7	6
1.2.3	II-8	7
1.2.4	III-12	8
1.2.5	IV-2	9
1.3	2022-2023 巴蜀中学下学期期末	10
1.3.1	I-13	10
1.3.2	II-2	11
2	高二	12
3	高三	12

1 高一



1.1 2022-2023 年度 (下) 重庆八中高一期末

1.1.1 I-7

7. 四个带电粒子的电荷量和质量分别是 $(+q, m)$ 、 $(+q, 2m)$ 、 $(+3q, 3m)$ 和 $(-q, m)$ ，它们由静止开始经过大小相同的电压加速后从坐标原点沿 x 轴正方向射入一匀强电场中，电场方向与 y 轴平行，不计重力和粒子间的作用力，下列描绘这四个粒子运动轨迹的图像中，可能正确的是 ()



第2页/共7页



- 错选: B
- 正解: A
- 总结: 最终要给出轨迹方程, 即 $y = f(x)$, 同时注意电荷的正负性决定着轨迹函数所在的区间
- 扩展: 荷质比相关题目, 粒子回旋加速期、粒子速度筛选器等

1.1.2 II-9

9. 质量为 m , 速度为 v 的 A 球跟质量为 $3m$ 的静止 B 球发生正碰, 碰后 B 球的速度可能是 ()


- A. $0.1v$ B. $0.3v$ C. $0.5v$ D. $0.7v$

- 错选: ABC
- 正解: BC
- 总结: 容易用不等式解法去求得 $3m$ 物块的最大速度, 但是无法计算最小速度。事实上 $3m$ 物体碰后的速度区间取决于碰撞过程中的动能损失程度。

- 弹性碰撞 (完全弹性碰撞), 系统机械能损失最小, 获得被碰物体最大速度
- 非弹性碰撞, 系统机能损失, 特点是碰后两物块分离
- 完全非弹性碰撞, 碰撞后物体“粘连” $\Rightarrow mv_0 = (m + 3m)v'$ 在一起, 系统动能损失最大, 被碰物体获得最小速度。

1.1.3 II-10

10. 如图所示, 在水平向右的匀强电场中一带正电粒子受重力和电场力作用在竖直平面内运动。粒子运动过程中先后经过 a 、 b 、 c 三点, 其中 a 、 c 两点在同一水平线上。粒子在 a 点的速度大小为 v_0 , 方向与加速度方向垂直; 粒子在 b 点的速度大小为 $\frac{5}{4}v_0$, 速度方向平行于 ac 连线。已知粒子质量为 m 、电荷量为 q , 重力加速度为 g , 则下列说法正确的是 ()

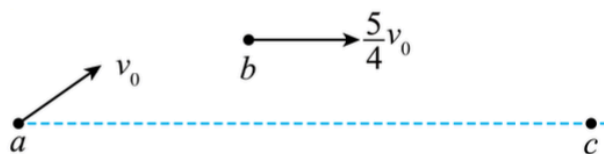

- A. 电场强度的大小为 $\frac{3}{4}mg$
- B. 粒子在 c 点的速度大小为 $\frac{\sqrt{13}}{2}v_0$
- C. 粒子从 a 点运动到 c 点合外力^⑧ 冲量大小为 $\left(\frac{\sqrt{13}}{2} - 1\right)mv_0$
- D. 粒子从 a 点运动到 c 点电场力的冲量大小为 $\frac{9}{10}mv_0$

• 正解: BD

• 总结:

- 选项 A

重点在于粒子在 a 点时的速度方向与加速度方向垂直。因此 b 点的速度在初速度方向的投影 与初速度的大小一致。由此可以求得初始速度方向与水平方向的夹角 θ 。再通过相同时间内 ($a \rightarrow b$), 重力冲量与电场力冲量下对两个方向的动量改变量, 获得的两个方程消去时间 Δt , 得到 Eq 与 mg 的数量关系 (选项 A 量纲错误)。

$$\begin{cases} mg \cdot \Delta t = mv_0 \cdot \sin \theta \\ Eq \cdot \Delta t = \frac{5}{4}mv_0 - mv_0 \cdot \cos \theta \end{cases}$$

- 选项 B

在同一水平面上, $a \rightarrow c$ 的时间为 $a \rightarrow b$ 的时间的两倍 (竖直运动的对称性)。

$$mg \cdot t = 2mv_0 \sin \theta \Rightarrow t = \frac{6v_0}{5g}$$

$$mv_x - mv_0 \cos \theta = Eq \cdot t \quad (Eq = \frac{3}{4}mg)$$


计算合速度可以先使用水平方向上的冲量定理计算出水平方向上的速度。或者直接用动能定理 (重力势能不变), 计算出 $a \rightarrow c$ 的水平距离, 进而得到电场力做功。

• 扩展:

1.1.4 III-1

(3) 在充电过程中，电容器两端电压为 u 、电容器电荷量为 q ，充电时间为 t ，则下列图像中它们之间的关系可能正确的是_____（填正确答案标号）。

第9页/共18页

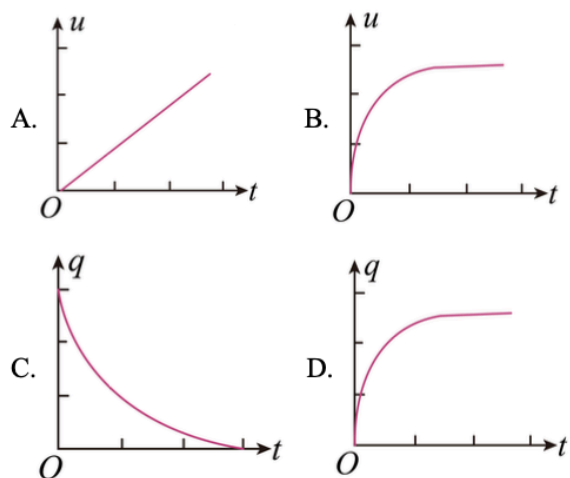

- 错选: D
- 正解: BD
- 总结: 电容器的电压并非在一瞬间就获得, 同样是电荷累计的结果
- 扩展:


1.2 2022-2023 育才中学期末模拟题 (八)

1.2.1 I-4

4. 由于高度限制, 车库出入口采用图所示的曲杆道闸, 道闸由转动杆 OP 与横杆 PQ 链接而成, P 、 Q 为横

第3页/共22页

杆的两个端点。在道闸抬起过程中, 杆 PQ 始终保持水平。杆 OP 绕 O 点从与水平方向成 30° 匀速转动到 60° 的过程中, 下列说法正确的是 ()



- A. Q 点在竖直方向做匀速运动
- B. Q 点在水平方向做匀速运动
- C. P 点的线速度大小不变
- D. P 点的加速度方向不变


- 正解: C
- 总结: 选出正确答案并不难, 本质是 $\omega_{//}$
- 扩展: 进一步思考本题, P 点的运动为匀速圆周运动, 因此其坐标 (x, y) 是可以被表示的.

$$P(x, y) = (\cos(\omega t + \phi_0), \sin(\omega t + \phi_0))$$

同时 Q 点的坐标也是可以被表示的, 存在几何约束, P 到 Q 的距离为固定值线段 $\overline{PQ} = L$, 显然 Q 也是做匀速圆周运动圆心为距离圆心 O 右侧 L 处, 且角速度小于 P 点.

1.2.2 I-7

7. 一个质量为 m 的乘客乘坐电梯, 由静止开始上升, $0 \sim 2\text{ s}$ 做匀加速运动, $2 \sim 6\text{ s}$ 做匀速运动, $6 \sim 8\text{ s}$ 做匀减速运动。整个过程电梯对乘客的支持力做功的功率图象如图所示。其中 $g = 10\text{ m/s}^2$, 则下列说法正确的是 ()

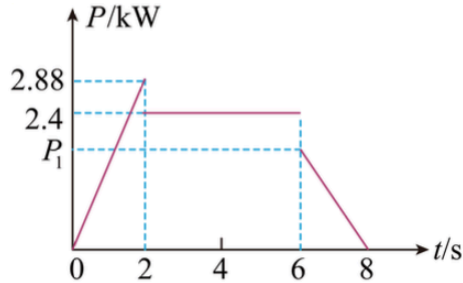

- A. 乘客的质量 $m = 120\text{ kg}$
- B. 在第 4 s 末电梯的速度 $v = 8\text{ m/s}$
- C. 图中的 $P_1 = 1.92\text{ kW}$
- D. 整个过程中乘客克服重力做功的平均功率为 2.4 kW

- 正解: C
- 总结: 此题分为三个阶段, 同时存在一个重要的速度节点, 即 $t = 2\text{ s}$ 时的速度. 所列方程众多, 因此理清阶段, 以及要求的目标量.

$$\begin{cases} P_1 = N \cdot a \cdot t = 2880\text{ W} \\ P_2 = mg \cdot a \cdot t = 2400\text{ W} \end{cases}$$

选项 D, 可以有两种思路; 第一种: 计算出位移, 得到重力势能做功. 第二种 $P-t$ 图所围成的面积为支持力做功的平均功率, 在此过程中无其他力做功且初末动能均为 0, 因此支持力做功的平均功率等于克服重力做功的平均功率.

$$W = 1920\text{ J} + 2880\text{ J} + 9600\text{ J} \quad t_{\text{total}} = 8\text{ s} \quad \bar{P} = \frac{W}{t_{\text{total}}} = 1.8\text{ kW}$$


- 扩展:

$$P = N \cdot v \quad v = v_0 + at \quad v_0 = 0 \quad a = \frac{N - mg}{m} \quad (1)$$

$$P = \frac{N(N - mg)}{m} t \quad k = \frac{N(N - mg)}{m} \quad (2)$$

1.2.3 II-8

8. 在一个水平桌面上固定一个内壁光滑的半径为 R 的管形圆轨道，俯视如图所示， a 、 b 、 c 、 d 为圆上两条直径的端点，且 ac 与 bd 相互垂直。在内部放置 A、B 两个小球（球径略小于管径，管径远小于 R ），质量分别为 m_A 、 m_B ，开始时 B 球静止于 a 点，A 球在其左侧以 v_0 的初速度向右与 B 球发生第一次碰撞且被反弹。已知小球之间的碰撞均为对心弹性碰撞，第二次碰撞发生在 b 点。则下列说法中正确的是（ ）

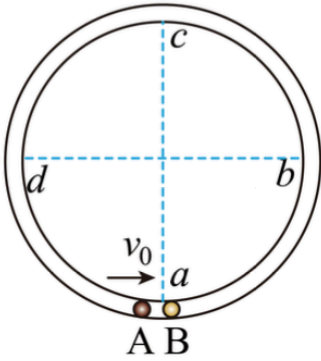

- A. A、B 两球的质量比为 $m_A : m_B = 3 : 5$
- B. 若只增大 A 球的初速度 v_0 则第二次碰撞点可能在 b 、 c 之间某处
- C. 若只增大 A 球的质量 m_A 则第二次碰撞点可能仍在 b 处

第8页/共22页

D. 若只增大 A 球的质量 m_A 则第一、二次碰撞时间间隔不可能大于 $\frac{2\pi R}{v_0}$

- 错选:
- 正解: CD
- 总结: 此物理情景发生在水平桌面上, 所以不用考虑重力. 所以本质是一个追及问题。同时第二次碰撞满足三个方程, 第一个方程控制碰撞约束, 第二、三个方程控制具体碰撞点

$$\begin{cases} v_A t + v_B t = 2\pi R \\ v_B t = \frac{\pi}{2} \\ v_A t = \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

选项 B, 通过前面的计算碰撞发生的时间为 $t = \frac{2\pi R}{v_0}$ 仅仅与 v_0 有关, 但碰后的速度也发生了变化, 因此我们

需要设出碰撞时的角度 (这里取与水平线上为 α), 计算出该角度的函数表达式 (关于初速度质量等)

$$\begin{cases} v_A t = (\frac{3\pi}{2} - \alpha)R \\ v_B t = (\frac{\pi}{2} + \alpha)R \\ v_A = \frac{m_B - m_A}{m_A + m_B} v_0 \\ v_B = \frac{2m_A}{m_A + m_B} v_0 \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{7\pi}{2} \cdot \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B}$$

其碰撞点与初速度无关所以 B 错, 与质量相关, 当碰撞点在 b 时存在球 A 反向碰撞 (题目初始情况) 与球 A 同向被套圈碰撞, 所以 C 对, 满足 $m_A : m_B = 5 : 3$

1.2.4 III-12




图2

(3) 完成上述实验后, 实验小组成员小红对上述装置进行了改造, 小红改造后的装置如图 2 所示。使小球 1 仍从斜槽上 A 点由静止滚下, 重复实验步骤 1 和 2 的操作, 两球落在以斜槽末端为圆心的 $\frac{1}{4}$ 圆弧上, 平均落点为 M' 、 P' 、 N' 。测量轨道末端到 M' 、 P' 、 N' 三点的连线与水平方向的夹角分别为 α_1 、 α_2 、 α_3 , 则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为_____ (用所测物理量的符号表示)。

- 总结: 夹角 α 为位移偏转角. 这类题目已知位移偏转角同时还有几何约束那么易得

$$\begin{cases} x = R \cos \alpha = v_x t \\ y = R \sin \alpha = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_x = \sqrt{\frac{gR}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha}} \iff v_x \propto \sqrt{\frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha}}$$


1.2.5 IV-2

14. 如图所示，半径为 $r = h$ 的四分之一光滑圆弧 ab 与水平桌面相切于 b 点（其中 O_1a 水平， O_1b 竖直），水平桌面 bO_2 的长度为 $s = 2h$ ，以 O_2 点为圆心，半径为 $R = \sqrt{3}h$ 的四分之一圆弧分别与水平 x 轴，竖直 y 轴相交。位于 a 点甲物块的质量为 m ，位于 b 点的乙物块的质量可调整变化。乙物块与水平桌面之间的动摩擦因数为 $\mu = 0.25$ 。不计空气阻力，重力加速度为 g 。甲、乙物块均可视为质点，两物块碰撞时无机械能损失，且碰撞时间极短。求：

(1) 甲物块由 a 点静止释放，甲物块即将与乙物块碰撞前对圆弧的压力多大；

(2) 甲物块每次都是从 a 点释放，通过调整乙物块的质量，甲乙物块碰撞后乙物块获得的速度不同，落到圆弧上速度也会发生变化。若某次乙物块落到圆弧上的速度最小，则乙物块从圆心 O_2 平抛的初速度多大？

(3) 上述 (2) 中乙物块的质量为多大？

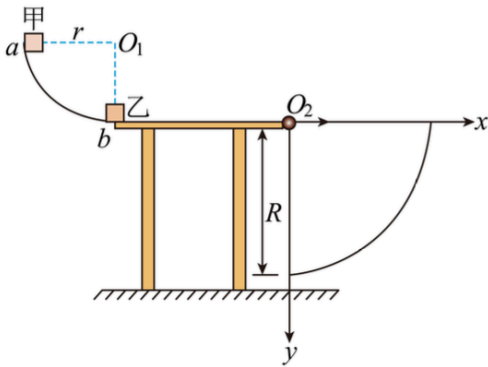


- 总结：在解方程组的时候，选择去消掉 t 直接得到 $v = f(v_0)$ 是非常困难的，事实上先解出 $v = f(y)$ 求得最小的 y_{min} ，那么就可得到最小的 v_{ymin} 进而得到最小的 v

1.3 2022-2023 巴蜀中学下学期期末

1.3.1 I-13

13. 在如图所示电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑动触头向上滑动时，六个理想电表的示数都发生了变化，电表的示数分别用 I_i 和 U_i ($i = 1, 2, 3$ 下同) 表示，电表示数变化量的大小分别用 ΔI_i 和 ΔU_i 表示。下列分析结论正确的是 ()



A. I_1 、 I_3 、 U_1 示数均减小

B. $|\Delta I_1| = |\Delta I_2| + |\Delta I_3|$

C. $\frac{U_1}{I_1}$ 、 $\frac{U_2}{I_2}$ 、 $\frac{U_3}{I_3}$ 均变化

D. $\frac{\Delta U_1}{\Delta I_1}$ 、 $\frac{\Delta U_2}{\Delta I_1}$ 、 $\frac{\Delta U_3}{\Delta I_1}$ 均不变

- 总结： 最好写出回路的表达式 $E = U_2 + I_1 r$ $U_3 = E - I_1(R_1 + r)$

1.3.2 II-2

17. 同学们利用实验室提供的器材测量某种电阻丝材料的电阻率，所用电阻丝的电阻约为 30Ω 。他们首先把电阻丝拉直后将其两端固定在刻度尺两端的接线柱 a 和 b 上，在电阻丝上夹上一个与接线柱 c 相连的小金属夹，沿电阻丝移动金属夹，可改变其与电阻丝接触点 P 的位置，从而改变接入电路中电阻丝的长度，可供选择的器材还有：

电池组 E （电动势为 3.0V ，内阻约 1Ω ）；

电流表 A_1 （量程 $0\sim 0.6\text{A}$ ，内阻约 0.2Ω ）；

电流表 A_2 （量程 $0\sim 100\text{mA}$ ，内阻约 5Ω ）；

电阻箱 R （ $0\sim 999.9\Omega$ ）；

开关、导线若干。

小明的实验操作步骤如下：

A. 用螺旋测微器在电阻丝上三个不同的位置分别测量电阻丝的直径；


B. 根据所提供的实验器材，设计并连接好如图甲所示的实验电路；

C. 调节电阻箱使其接入电路中的电阻值较大，闭合开关；

D. 将金属夹夹在电阻丝上某位置，调整电阻箱接入电路中的电阻值，使电流表满偏，记录电阻箱的电阻值 R 和接入电路的电阻丝长度 L ；

E. 改变金属夹与电阻丝接触点的位置，调整电阻箱接入电路中的阻值，使电流表再次满偏，重复多次，记录每一次电阻箱的电阻值 R 和接入电路的电阻丝长度 L ；

F. 断开开关。

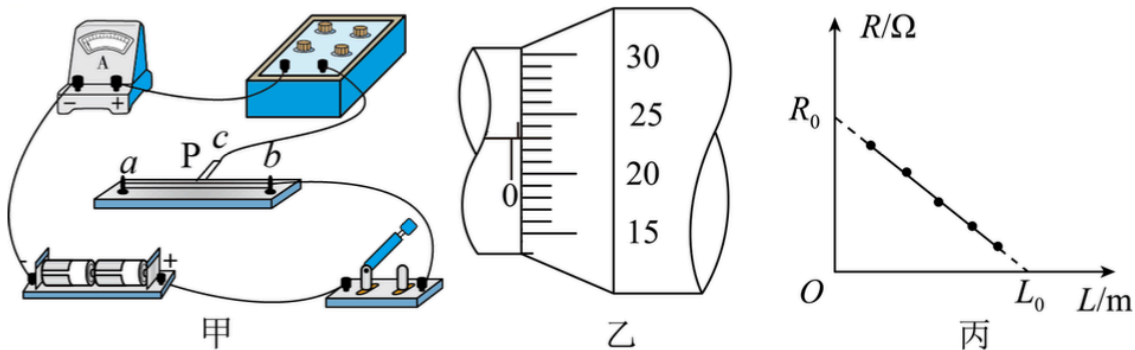

(4) 若在本实验中的操作、读数及计算均正确无误，由于电流表内阻的存在，那么电阻率的测量值 _____ 真实值。（填“大于”、“小于”或“等于”）

• 总结：官解结果正确但是思路奇怪， R_0 会发生变化，存在电流表内阻时

$$R_0 = \frac{E}{I} - r$$

所以 R_0 测量值偏小，但事实上实验步骤并不直接得到 R_0 ，而是通过延长线的方式，因此 L_0 并非不变化的

$$R_i = \frac{E}{I} - r - \frac{4\rho}{\pi d^2} L_i$$

实验的测量值是准确的, 因此忽略电流表内阻与仅仅是将直线向下移动, 并不影响斜率

2 高二

3 高三