副本

报告编号： J2202018R01C

检 测 报 告

样品名称 ： Lidar

样品型号 ： LAKIBAM 1/LAKIBAM 1L

委托单位 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

检验类别 ： 委托检验

苏州佳世德检测技术有限公司

副本

检 测 报 告

委托单位名称 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

委托单位地址 ： 江苏省常熟市东南大道788号

以下检测的样品由委托人提供及确认：

样品描述

样品名称 ： Lidar

样品型号 ： LAKIBAM 1/LAKIBAM 1L

样品数量 ： 1 pc

样品编号 ： 1#

委托方编号 ： /

生产厂家 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

接收日期 ： 2022/02/08

检测周期 ： 2022/02/12~2022/02/12

检测要求

以下检测依照委托人的要求进行，具体内容参见附页。

批 准 殷群 质量负责人　　审 核 张峰　　主 检 王雪林

声明：本报告无佳世德“检测专用章”无效；本报告仅对本次受测样品的测试数据、结果负责（不包括由客户提供的数据、结果）；任何变更、修改或部分复制本报告均属无效；本报告中所出具的检测数据及结果仅供委托方使用。

苏州佳世德检测技术有限公司
电话（Tel）：+86(0)512-57565899
地址：☒ 江苏省昆山市周市镇华盛东路 5 号 2-3 号房
☐ 江苏省昆山市周市镇华盛南路59号
www.labone.com.cn

检 测 报 告

检测结论：

项目号	项目名称	评价
R01	防尘试验 IP6X	符合

实验室环境：

环境温度	(23±5) ℃	相对湿度	(60±15) % RH

样品详情：

/

检测项目、方法和结果：

R01. 防尘试验 IP6X

样品编号	1#
参考标准	GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）
试验方法	防止金属线接近危险部件 用1 N±0.1 N的力推直径为1.0 mm、长度为100 mm的试具接近试样外壳，可通过试具与壳内危险部件之间串联一个供电电压在（40~50）V之间的指示灯来检验，若指示灯不亮则代表与带电部分有足够的间隙。 防止固体异物进入 模拟粉尘：滑石粉； 粉尘使用量：2 kg/m^3； 是否抽气：是； 试验时间：8 h； 试验后检查： 试验完成后，检查样品外观，然后拆机检查样品内部有无进尘。
接受要求	防止金属线接近危险部件：试具不能通过试样的任何开口，并与带电部分有足够的间隙。 防止固体异物进入：样品内部无明显的灰尘沉积。
方法差异	/

LABone

检 测 报 告

试验结果	防止金属线接近危险部件 测试过程中，试具不能通过试样的任何开口，并与带电部分有足够的间隙。 防止固体异物进入 测试后，目视检查，样品外观无异常；拆机检查，样品内部无灰尘进入。			
检测设备	序号	设备名称	设备编号	校准有效期
	1	防尘试验箱	IP-HK00-15	2021/12/03~2022/12/02
	2	IP触及试具套组	IP-HT00-04	2021/02/23~2023/02/22
	3	数显推拉力计	JSDYQ-14	2021/05/24~2023/05/23
	4	电指示器	JSDGJ-07	2021/02/23~2023/02/22
备注说明	/			
样品和测试照片				



图 R01.1 测试前



图 R01.2 测试前

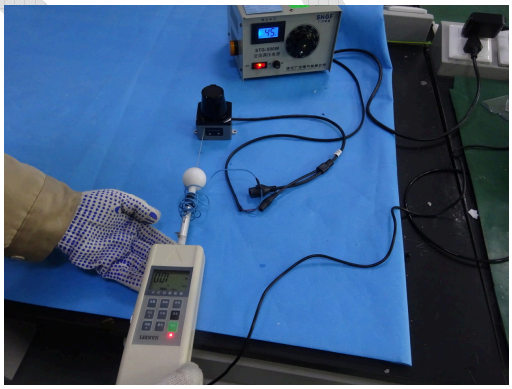


图 R01.3 测试中 防止金属线接近危险部件（示意图）

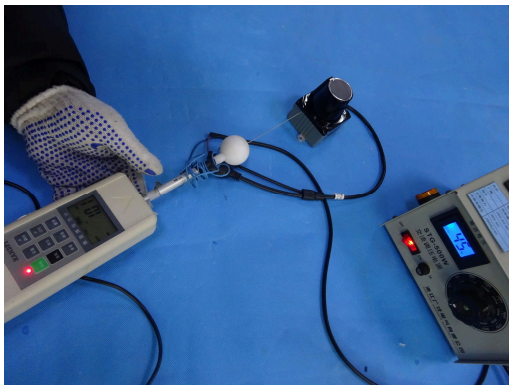


图 R01.4 测试中 防止金属线接近危险部件（示意图）

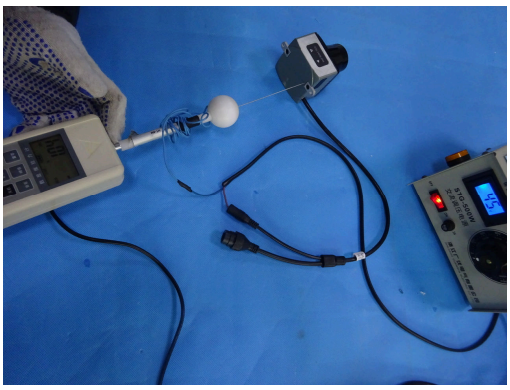


图 R01.5 测试中 防止金属线接近危险部件（示意图）

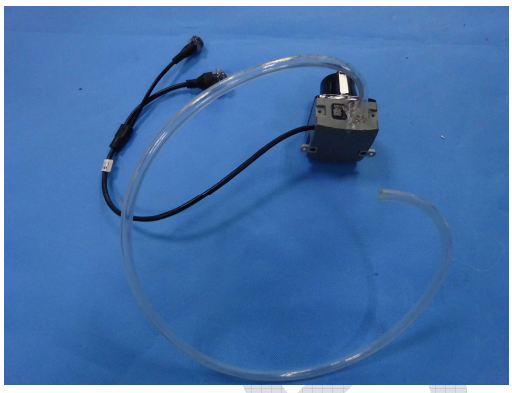


图 R01.6 测试中 防止固体异物进入抽气位置

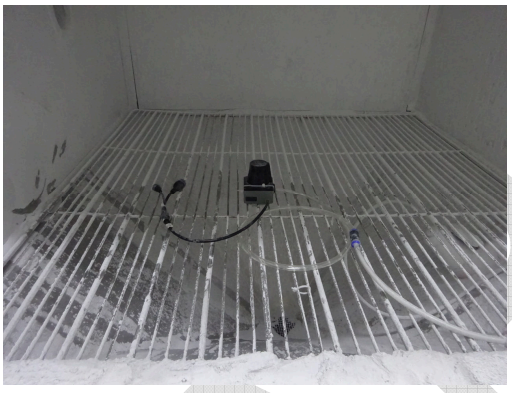


图 R01.7 测试开始 防止固体异物进入



图 R01.8 测试结束 防止固体异物进入



图 R01.9 测试后

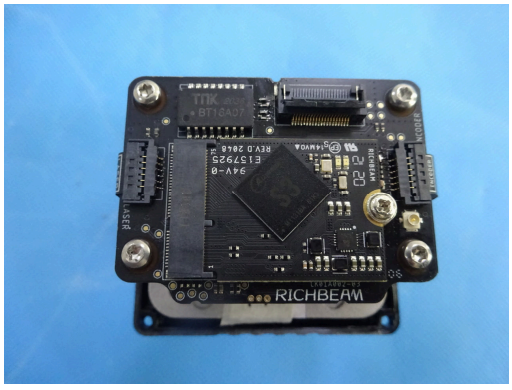
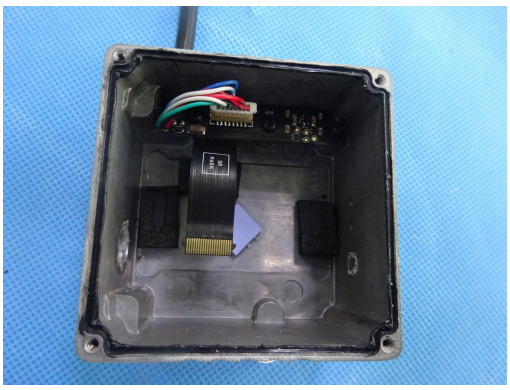


图 R01.10 测试后 无灰尘进入

检 测 报 告

	/
图 R01.11 测试后 无灰尘进入	/

报告结束

LABone