副本

报告编号： J2202132R01C

检 测 报 告

样品名称 ： Lidar

样品型号 ： LAKIBAM 1/LAKIBAM 1L

委托单位 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

检验类别 ： 委托检验

苏州佳世德检测技术有限公司

副本

检 测 报 告

委托单位名称 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

委托单位地址 ： 江苏省常熟市东南大道788号

以下检测的样品由委托人提供及确认：

样品描述

样品名称 ： Lidar

样品型号 ： LAKIBAM 1/LAKIBAM 1L

样品数量 ： 1 pc

样品编号 ： 1#

委托方编号 ： /

生产厂家 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

接收日期 ： 2022/02/17

检测周期 ： 2022/02/18~2022/02/18

检测要求

以下检测依照委托人的要求进行，具体内容参见附页。

批 准 殷群 质量负责人　　审 核 张峰　　主 检 王雪林

声明：本报告无佳世德“检测专用章”无效；本报告仅对本次受测样品的测试数据、结果负责（不包括由客户提供的数据、结果）；任何变更、修改或部分复制本报告均属无效；本报告中所出具的检测数据及结果仅供委托方使用。

苏州佳世德检测技术有限公司
电话（Tel）：+86(0)512-57565899
地址：☒ 江苏省昆山市周市镇华盛东路 5 号 2-3 号房
☐ 江苏省昆山市周市镇华盛南路59号
www.labone.com.cn

检 测 报 告

检测结论：

项目号	项目名称	评价
R01	防水试验 IPX5	符合

实验室环境：

环境温度	(23±5) ℃	相对湿度	(60±15) % RH

样品详情：

/

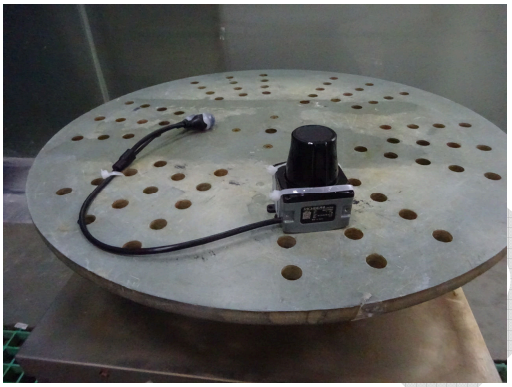
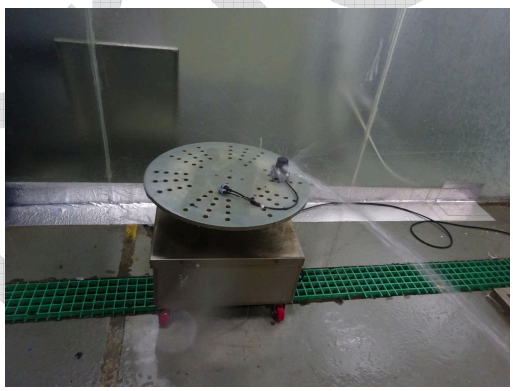
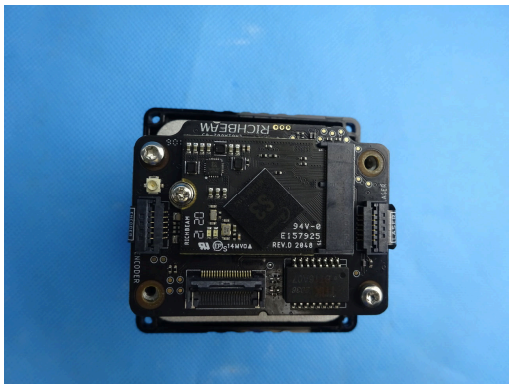
检测项目、方法和结果：

R01. 防水试验 IPX5

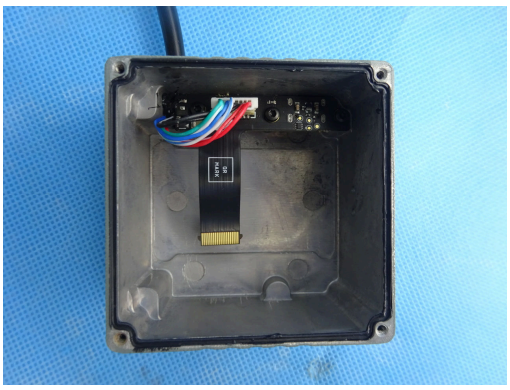
样品编号	1#			
参考标准	GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）			
试验方法	试样至喷水口距离：（2.5~3）m； 喷嘴直径：6.3 mm； 水流量：12.5（1±5%）L/min； 试验时间：按试样外壳表面计算，每平方米1 min，至少试验3 min； 试验后检查： 试验完成后，检查样品外观，然后拆机检查样品内部有无进水。			
接受要求	样品内部无进水。			
方法差异	/			
试验结果	测试后，目视检查，样品外观无异常；拆机检查，样品内部无进水。			
检测设备	序号	设备名称	设备编号	校准有效期
	1	防水试验机	IP-XK00-03	2021/04/20~2022/04/19
	2	钢卷尺	JSDYQ-16	2021/12/06~2022/12/05
备注说明	/			
样品和测试照片				

检 测 报 告

报告编号: J2202132R01C 报告日期: 2022/02/23

	
图 R01.1 测试前	图 R01.2 测试前 密封处理
	
图 R01.3 测试中 架设	图 R01.4 测试中
	
图 R01.5 测试后	图 R01.6 测试后 无进水

检 测 报 告

	/
图 R01.7 测试后 无进水	/

报告结束

LABone