FICHA TECNICA DE TRANSPORTE
EJE SECUNDARIO

REVISIÓN: 00

FECHA: 05/08/2025

Punto de Interés Especial:

- Utilice siempre sus Elementos de Protección Personal. (EPP).
- No cargue fiero con fierro.
- Recuerde cubrir los cantos filosos antes de utilizar los elementos de sujeción.
- Revise el estado de sus elementos de sujeción (Fajas, Cadenas, Tensores).
- Revise que los elementos de estiba (durmientes-almohadillas) estén en condiciones además no debe levantar estos solo, solicita apoyo.
- Cerciórese que la carga se encuentre bien amarrada en la forma indicada.
- Revise los seguros e indicadores de tuercas de su equipo.
- Revise estado de presión de neumáticos del equipo.
- Utilice 3 puntos de apoyo para subir y bajar de la cabina.
- Colocar cuñas al estacionar.
- Utilice estacionamientos habilitados y aquellos en los que no haya peligros.
- Si tiene sueño pare, descanse, Utilice su sensor de sueño.
- Cada vez que detenga realice la vuelta del perro.
- Respete los límites de velocidad.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Masa (kg): 1.850 Kg Largo (m): 1.58

Ancho (m): 1.40

EQUIPO A UTILIZAR PARA SU CARGA Y DESCARGA

Equipo Rampla Simple de (MC): 6.



CONDICIONES DE SUJECIÓN


- Deberá apoyar la carga en madera.
- Deberá Sujetar por cada punto de amarre, no considerar amarre improvisados, con 04 cadenas de 3/4, 8mm 02 en cada Eje.
- Este irá encima de 4 Almohadillas para darle estabilidad y no tener movimientos bruscos de la carga.



CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR

- **No viene con Puntos de Amarre**.
- Proveedor No informa especificaciones Técnicas de carga.
- No Realizar Check-list de equipos.
- Cadenas y Tensores de Hilo sin Certificación o Sin identificación (Huincha) de su Revisión Mensual.
- El Equipo de transporte seleccionado no cumpla con la capacidad de carga considerando fuerzas 0.5G, 0.7G,0.8G, y sobrepase capacidad por ejes.
- No aplicar procedimiento de trabajo seguro.
- Trasladarse por peraltes transversales en ruta superiores a 13%.
- Posicionar puntos de anclaje de ganchos de cadenas en aéreas inadecuadas de la estructura de equipo Modular.
- Superar 50 km/hr sentido axial, superar 35 km/hr en curvas.
- Realizar el levantamiento de Elementos de estiba (Durmientes-Almohadillas) de una sola persona. Se debe evitar el sobreesfuerzo (25 Kg por persona).

No Aplicar Procedimiento de Trabajo Seguro.

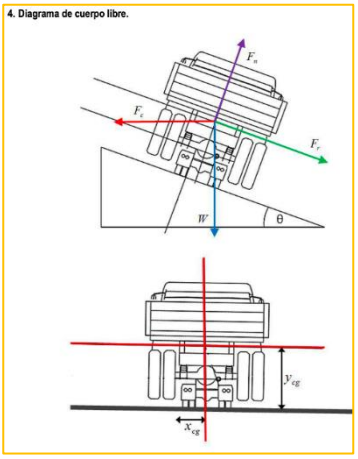

CADENA DE ALTA RESISTENCIA S/EN 818-2			
Cadena (Pulgadas)	Capacidad (Kg)	Tolerancia (mm)	Peso (Kg/m)
Diámetro 9/32"	1.500	± 0,24	0,8
Diámetro 3/8"	3.200	± 0,28	1,1
Diámetro 1/2"	5.400	± 0,32	1,4
Diámetro 5/8"	8.200	± 0,40	2,2
Diámetro 3/4"	12.800	± 0,52	3,8

FICHA TECNICA DE TRANSPORTE
EJE SECUNDARIO

REVISIÓN: 00

FECHA: 05/08/2025

TECNICA DE SUJECIÓN APLICADA



Sujeción Cruzada

Este procedimiento consiste en aplicar tensión controlada a las cadenas mediante un trinquete 3/4, con el fin de optimizar la sujeción de la carga y garantizar su estabilidad frente a factores imprevistos, tales como ráfagas de viento o variaciones bruscas de velocidad durante el frenado o la puesta en marcha.

Tránsito de Vehículos bajo Líneas Eléctricas Aéreas.

Para el desplazamiento de grúas con pluma baja y sin carga, se deberán respetar las distancias mínimas definidas en la siguiente tabla.

Tensión de Operación	Distancia
50.000 voltios o menos	150 cm.
Entre 50.000 y 220.000 Voltios	371 cm.

Ningún vehículo podrá transitar con pértigas flexibles, con banderas o antenas de radio frecuencia por debajo de líneas aéreas, sin conservar las distancias mínimas de acercamientos a partes energizadas expuestas, declaradas en la mencionada.