FICHA TECNICA DE TRANSPORTE
TAMBOR HOIST IM 5

REVISIÓN: 00

FECHA: 05/08/2025

Punto de Interés Especial:

- Utilice siempre sus Elementos de Protección Personal. (EPP).
- No cargue fiero con fierro.
- Recuerde cubrir los cantos filosos antes de utilizar los elementos de sujeción.
- Revise el estado de sus elementos de sujeción (Fajas, Cadenas, Tensores).
- Revise que los elementos de estiba (durmientes-almohadillas) estén en condiciones además no debe levantar estos solo, solicita apoyo.
- Cerciórese que la carga se encuentre bien amarrada en la forma indicada.
- Revise los seguros e indicadores de tuercas de su equipo.
- Revise estado de presión de neumáticos del equipo.
- Utilice 3 puntos de apoyo para subir y bajar de la cabina.
- Colocar cuñas al estacionar.
- Utilice estacionamientos habilitados y aquellos en los que no haya peligros.
- Si tiene sueño pare, descanse, Utilice su sensor de sueño.
- Cada vez que detenga realice la vuelta del perro.
- Respete los límites de velocidad.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Peso Masa: 25.000 KG Largo (m): 3,86

Ancho (m): 2,44. Alto (m): 2,57.

EQUIPO A UTILIZAR PARA SU CARGA Y DESCARGA

Equipo Drop Deck de (MC): 3.






CONDICIONES DE SUJECION

- Deberá apoyar la carga en Base que pesa 600 kg aproximadamente, y goma por debajo para evitar el desplazamiento de fierro con fierro.
- Deberá Sujetar por cada punto de amarre, no considerar amarre improvisados, con 04 cadenas en cada punta. cadenas de 8 mm.

En caso necesario considerar grilletes cuyo diámetro del pasador sea mayor que el diámetro de la cadena seleccionada.

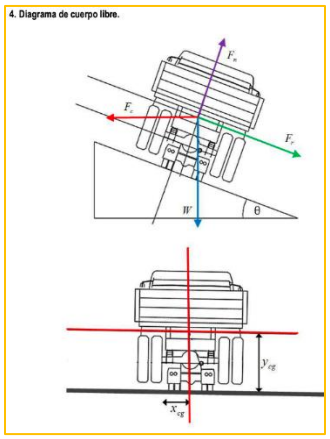

CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR

- **No viene con Puntos de Amarre**.
- Proveedor No informa especificaciones Técnicas de carga.
- No Realizar Check-List de equipos.
- Cadenas y Tensores de Hilo sin Certificación o Sin identificación (Huincha) de su Revisión Mensual.
- El Equipo de transporte seleccionado no cumpla con la capacidad de carga considerando fuerzas 0.5G, 0.7G,0.8G, y sobrepase capacidad por ejes.
- No aplicar procedimiento de trabajo seguro.
- Trasladarse por peraltes transversales en ruta superiores a 13%.
- Posicionar puntos de anclaje de ganchos de cadenas en aéreas inadecuadas de la estructura de equipo Modular.
- Superar 50 km/hr sentido axial, superar 35 km/hr en curvas.
- Realizar el levantamiento de Elementos de estiba (Durmientes-Almohadillas) de una sola persona. Se debe evitar el sobreesfuerzo (25 Kg por persona).

No Aplicar Procedimiento de Trabajo Seguro.

Triangulo de estabilidad.-

Si la carretera tuviese una gran pendiente transversal, de modo que el desplazamiento de la proyección del centro de masas en correspondencia con el centro del triangulo de estabilidad pusiese en peligro la estabilidad del vehículo, se debe volver a poner la plataforma de carga en posición horizontal. Para hacerlo, es necesario bajar la línea de suspensiones demasiado alta respecto a la línea horizontal, a continuación levantar la línea demasiado baja (por medio de los distribuidores y de las llaves correspondientes de las líneas) de modo que se obtengan las condiciones de estabilidad deseadas.

Está maniobra debe ser realizada cuando el remolque recorre carreteras irregulares y debe ser eventualmente repetida al variar las irregularidades. En el momento en que la carretera vuelva a ser regular, es necesario restablecer las condiciones iníciales.

CADENA DE ALTA RESISTENCIA S/EN 818-2			
Cadena (Pulgadas)	Capacidad (Kg)	Tolerancia (mm)	Peso (Kg/m)
Diámetro 9/32"	1.500	± 0,24	0,8
Diámetro 3/8"	3.200	± 0,28	1,1
Diámetro 1/2"	5.400	± 0,32	1,4
Diámetro 5/8"	8.200	± 0,40	2,2
Diámetro 3/4"	12.800	± 0,52	3,8

FICHA TECNICA DE TRANSPORTE
TAMBOR HOIST IM 5

REVISIÓN: 00

FECHA: 05/08/2025

TECNICA DE SUJECIÓN APLICADA



Sujeción por Diagonal

Este método consiste en pasar cadenas a una tensión determinada, mediante tensor de hilo, lo cual permite aumentar la sujeción ante imprevistos como inclinación de terreno y aceleraciones repentinas como el frenado y partida.

Tránsito de Vehículos bajo Líneas Eléctricas Aéreas.

Para el desplazamiento de grúas con pluma baja y sin carga, se deberán respetar las distancias mínimas definidas en la siguiente tabla.

Tensión de Operación	Distancia
50.000 voltios o menos	150 cm.
Entre 50.000 y 220.000 Voltios	371 cm.

Ningún vehículo podrá transitar con pértigas flexibles, con banderas o antenas de radio frecuencia por debajo de líneas aéreas, sin conservar las distancias mínimas de acercamientos a partes energizadas expuestas, declaradas en la mencionada.