PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO TRANSPORTE DE INSUMOS Y COMPONENTES.

Creado por:	Revisado por:		Aprobado por:	
FRANCKO CONTRERAS MOENA 20.977.801-7 EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS	José Gutiérrez Rojas		ALEJANDRO AVALOS ROBLES ADMINISTRADOR	
Francko Contreras Moena Experto en Prevención de Riesgos	José Gutiérrez Rojas Jefe de Operaciones		Alejandro Avalos Administrador de Contrato	
Fecha: 09-04-2025	10-04-2025		11-04-2025	
Participantes:	**Cargo**	**RUT**	**Firma**	**Fecha**
Francko Contreras	Prevencionista	20977801-7		09-04-25

TRANSPORTES ANALOS CARGAS ESPECIALES	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: PO-TRANAV-01
	Procedimiento de Transporte de Carga de Insumos y Componentes.	Revisión: 00
		Fecha: 09/04/2025

José Gutierrez R	J. Operaciones	16.664.058-k	José M Rojas	10-04-25
Alejandro Avalos R	ADMINISTRADOR	18.136.382-7		11-04-25

CONTROL DE MODIFICACIONES				
N° REVISION	N° SECCION	N° PÁGINA	FECHA	FIRMA

Contenido

1. OBJETIVO. 5
2. ALCANCE. 5
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 5
4. DEFINICIONES. 6
5. RESPONSABILIDADES. 7
5.1. GERENTE. 7
5.2. ADMINISTRADOR. 7
5.3. JEFE OPERACIONES. 7
5.4. ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. 8
5.5. SUPERVISOR 8
5.6. CONDUCTOR. 8
6. RECURSOS 9
6.1. EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS. 9
6.2. EQUIPOS 9
6.3. MATERIALES Y ELEMENTOS DE APOYO 10
7. PROHIBICIONES. 10
8. GENERALIDADES 10
10. METODOLOGÍA DE OPERACIÓN DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA
10.1. CONDUCCIÓN DESDE LUGAR URBANO A FAENA Y RETORNO
- REVISIÓN DEL EQUIPO (CAMIÓN 3/4) 12
- PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO (CAMIÓN 3/4) 12
- CONDUCCIÓN Y TRASLADOS DEL CAMIÓN 3/4 (CONDUCCIÓN DESDE LUGAR URBANO A FAENA Y RETORNO). 12
  - TRASLADO.

10.2. POSICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CAMIÓN 3/4. 14
- INGRESO AL ÁREA DE CARGUÍO. 14
- ASCENSO Y DESCENSO A EQUIPOS. 14

10.3. AMARRE Y DESAMARRE DE LA CARGA 14

- CARGA DE COMPONENTE A CAMIÓN 3/4 14
- AMARRE Y TRINCAJE DE LA CARGA 16
- DESAMARRE DE LA CARGA 17

10.4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO 19

11. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ANTE EMERGENCIAS 32
12. FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES 33
13. MEDIO AMBIENTE 34
14. REGISTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS 34
15. ANEXOS 35

ANEXO 1: PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA O DERRAME 35
ANEXO 2: CARTA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD ESTUDIO DE RUTA .....
ANEXO 3: LETRERO PARA TRANSPORTE ESPECIAL .....
ANEXO 4: HOJA DE RUTA DEL VEHÍCULO .....
ANEXO 5 CHECK LIST CAMIÓN 3/4 36

16. REGISTRO DE INDUCCIÓN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 37

1. OBJETIVO.

El objetivo fundamental del presente procedimiento de trabajo es asegurar que dicha labor se desarrolle en óptimas condiciones de seguridad; identificando todos los peligros y riesgos para establecer medidas de control mitigando, controlando y disminuyendo el potencial de accidente y/o enfermedad profesional.

A su vez establecer métodos operacionales a través de la secuencia lógica en la cual se debe desarrolla de manera segura dicha actividad.

Finalmente proteger vida e integridad física de todas las personas involucradas en las actividades de **"Servicios de Transporte de Carga de Insumos y Componentes".**

2. ALCANCE.

Este Procedimiento de Trabajo Seguro aplica a todo el personal de Sociedad Transportes Avalos Limitada.

El presente procedimiento comprende las siguientes actividades:

- **Amarre y desamarre:** Las actividades de amarre comprenden la planificación con el cliente acerca de las dimensiones, peso, características de la carga para su posicionamiento en el Camión 3/4, las actividades de Izaje no serán realizadas por la empresa de Soc. Transportes Avalos Ltda, sólo el aseguramiento de la carga (estiba y/o trincaje). El desamarre comprende el retiro de los elementos de aseguramiento de la carga (desestiba de la carga).
- **Traslado:** Comprende la **conducción y el traslado** de la carga desde el lugar indicado por el cliente para posicionar el componente en el Camión 3/4, hasta el destino indicado por el cliente mediante orden de compra u otro documento.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

- Ley N° 18.290 "Ley del Tránsito".
- Ley 16. 744 "Ley sobre Accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales".
- Decreto Supremo N° 132 "Reglamento de Seguridad Minera".
- Decreto Supremo N° 594 "Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias Y Ambientales En Los Lugares De Trabajo".
- DFL N°1 "Código del trabajo".
- BOWTIE 10 PCVL "Perdida de control de vehículo".

4. DEFINICIONES.

Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida.
Auditoria: Examen sistemático para determinar si las actividades y los resultados relacionados están en conformidad a los resultados y actividades planificadas y si estas actividades son implementadas eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos y políticas de la organización.

Análisis Seguro de la Tarea (AST): Es una herramienta preventiva que, mediante un proceso de análisis, divide la actividad o tarea(s) en una secuencia de pasos importantes para identificar los peligros, analizar los riesgos potenciales asociados con cada paso y aplicar los controles operacionales necesarios para eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable, evitando los accidentes y enfermedades en el trabajo.

Área de Trabajo: Lugar donde se desarrollan las diferentes actividades del contrato y que tienen directa relación con los requerimientos.

Cartilla de Control de Riesgos Críticos: Documento portable, que sirve como guía al personal en general para implementar y aplicar los controles de riesgos críticos antes del inicio de la actividad o tarea a ejecutar.

Correr un riesgo: La exposición a una probabilidad de daño físico, lesión, enfermedad o pérdida.

Evaluación de riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo es o no tolerable.

Desempeño: Resultados mensurables del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, relacionados con el control de la organización sobre los riesgos de estos, basados en sus objetivos y política.

Enfermedad profesional: Exposición de un trabajo a ruido, polvo, humos, gases, etc., produciéndole a la persona en el tiempo un grado de incapacidad, total o parcial.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización.

Incidente: Evento que da lugar a un accidente que tiene el potencial de producir un accidente.

No conformidades: Cualquier desviación de las normas de trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, desempeño del sistema de gestión, etc., que pueden llevar directa o indirectamente a una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo o una combinación de estos.

Peligros (Identificación): Proceso para reconocer que un peligro existe y a la vez definir sus características.

Política ambiental: Declaración formal que efectúa la organización de sus intenciones y principios, en relación con su desempeño ambiental global, que proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales.

Prevención de la contaminación: Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, los cuales pueden incluir reciclado, tratamiento, cambios en el proceso, mecanismo de control, uso eficiente de recursos y sustitución de materiales. Sistema de gestión ambiental Aquella parte del sistema global de gestión que incluye la estructura organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental.

Riesgo tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerable para la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud ocupacional.

Riesgo: Combinación entre la probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un determinado evento peligroso.

Seguridad: Libre de riesgos de daño inaceptable.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1. GERENTE.

- Deberá asegurar que este procedimiento sea conocido por todo su personal y que sea efectivamente aplicado.

5.2. ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

- Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento y participar de las observaciones preventivas para verificar su efectividad.
- Aprobar las modificaciones y revisiones al presente procedimiento.

5.3. JEFE OPERACIONES

- Realizar las coordinaciones necesarias para la ejecución de las tareas con el mandante y autoridades competentes.
- Detectar interferencias, analizarlas y proponer medidas de control para mitigarlas.
- Detener todo trabajo que se considere inseguro hasta corregir la situación.

5.4. ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS.

- Verificar que las personas cuenten con la instrucción de hombre nuevo (ODI), Charla de inducción, implementar los controles según Matriz de Riesgo y charla diaria de seguridad, procedimientos de trabajo.
- Asesorar a la línea de mando en temas de prevención de riesgos.
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales.
- Realizar inspecciones en terreno sobre el cumplimiento de este procedimiento.

5.5. SUPERVISOR

- Deberá estar informado de los riesgos asociados y las medidas a tomar y las zonas de emergencia. A su vez deberá asegurarse que todo el personal que participe de la actividad esté en conocimiento de este procedimiento de trabajo.
- Verificar que las condiciones de trabajo las cuales se desarrolla este procedimiento sean adecuadas.
- Inspeccionar el cumplimiento de las medidas preventivas en la ejecución de los trabajos.
- Exigirá que las áreas de peligro estén señalizadas y protegidas.
- Exigirá en terreno que se cumpla con el procedimiento y las tareas necesarias para eliminar y/o controlar los riesgos presentes en las actividades a desarrollar.
- De existir alguna condición o situación de peligro deberá suspender inmediatamente las labores e informar al Asesor en Prevención de Riesgos o supervisión directa de dicha condición, con el sentido de evaluar y administrar medidas correctivas para realizar trabajos bajo ambiente seguro **(Uso de Tarjeta Verde).**
- Es su responsabilidad efectuar y/o controlar: El registro del **Análisis Seguro de Trabajo (AST** en el lugar de ejecución de la actividad, los listados de verificación (herramientas y vehículo), documentos referidos a condiciones físicas y psicológicas del trabajador **(Cuestionario fatiga & somnolencia),** charla de 5 minutos y todo control asociado a mantener condiciones laborales seguras.

5.6. CONDUCTOR.

- Serán responsables de la observancia en todo momento de su Seguridad y la protección del Medio Ambiente, la de sus compañeros, de los equipos y herramientas y de la buena ejecución

del trabajo de acuerdo a las instrucciones de su jefe directo.

- Comunicar a su jefatura cualquier situación que impida su cabal desempeño, sobre todo física, en las actividades encomendadas.
- El conductor u operador que observe o detecte defectos, fallas, condiciones inseguras y/o subestándar en equipos, herramientas, instalaciones que pueden ser causa de lesiones a las personas o daños a los equipos e instalaciones, debe informar de inmediato a su jefatura para que se apliquen las medidas correctivas.
- Serán los encargados de confeccionar antes de iniciar los trabajos realizar la (AST y demás documentos en terreno, según conversación con el cliente.
- El trabajador estará obligado a usar todos sus elementos de protección personal, y cuidarlos durante la ejecución de sus tareas.
- Prohibir la presencia y tránsito de personas ajenas a la tarea a realizar.
- Informar inmediatamente, cuando se detecten condiciones subestándares (inseguras) en máquinas, herramientas y equipos de apoyo que puedan causar accidentes con daños a las personas, materiales y/o equipos.

6. RECURSOS

6.1. EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS.

- Casco de seguridad con barbiquejo y cubre nuca.
- Guantes de seguridad de cabritilla.
- Ropa de trabajo.
- Lentes de seguridad fotocromáticos.
- Chaleco geólogo reflectante.
- Botines de seguridad caña media.
- Protector solar.
- Tapones Auditivos (según área, coordinar con mandante)
- Respirador con filtros mixtos (área mina)

6.2. EQUIPOS

- Camión ¾.

6.3. MATERIALES Y ELEMENTOS DE APOYO



- **Conos:** 8 mínimos.
- **Cadenas de Sujeción: De acuerdo a carga**
- **Tensor con trinquete tipo chicharra: De acuerdo a carga**
- **Eslinga de amarre**
- **Gomas y/u durmientes**
- **Cuñas:** 4.
- **Cadenas para segregación.**
- **Extintores: 2**

7. PROHIBICIONES.

- Realizar amarre, trincaje de la carga con elementos de amarre en mal estado.
- Realizar las actividades sin segregar la zona de operación.
- Utilizar celular durante la operación.
- Fumar durante las operaciones.
- Saltar de los equipos.
- Negarse a cumplir o detener las actividades cuando no se cumpla con lo señalado en el presente procedimiento.
- Posicionarse en zonas de fuego, bajo cargas suspendidas y puntos ciegos.
- Realizar las tareas sin el uso de los elementos de protección personal.
- Utilizar herramientas hechizas o en mal estado.

8. GENERALIDADES

Antes de acudir a cualquier actividad en terreno se debe:

- Estar familiarizado en los siguientes Procedimientos y/o Reglamentos que aplican a la actividad.
- Verificar que todo personal presente aptitudes técnicas, físicas y psicológicas adecuadas.
- Todo trabajador debe cumplir actividades específicas descritas en contrato de trabajo.
- Verificar estado de los vehículos en los que se va a trasladar y/o realizar la actividad. Esto es, revisar neumáticos, luces, pértiga, nivel de combustible, extintores, parabrisas y ventanas limpias, puertas bien cerradas, etc.
- Revisar herramientas, equipos y repuestos necesarios que normalmente se utilizan en terreno.
- Toda operación de carga, descarga y traslado de componentes debe ser debidamente

planificada por el jefe de transporte con él o los conductores, quienes deberán establecer hoja de ruta, contactos radiales y/o telefónicos, lugares de carga o descarga.

- El uso de los elementos de protección personal es obligatorio.
- Todo personal que efectúe la operación y movilización de los equipos deberá contar con su licencia de conducir, cédula de identidad y pases correspondiente al día y vigente mientras dure la operación.
- El conductor deberá portar en todo momento licencia municipal, la cual deberá mantener vigente, estando autorizado exclusivamente a operar vehículos según clase de Licencia.
- Todo el personal participante de la maniobra deberá mantener comunicación continua y sincronizada por medio de radios.
- Se debe evaluar que la carga no supere la altura de cables eléctricos en ruta de acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el Jefe de Operaciones deberá gestionar con los organismos o empresa responsable, la des energización y posterior levante de cables para el paso seguro de la carga. Por ningún motivo se aceptará la intervención de personal de la Empresa en el levante de cables sin autorización del Jefe de Operaciones.
- En caso de encontrarse en presencia de cables de red telefónica, se podrá realizar el levante de cables con levanta cables y EPP apropiado para la tarea, siempre y cuando el estudio de ruta así lo indique o por información y autorización de la empresa u organismos involucrados (municipalidad, empresas de suministro electricidad y telefonía).
- Queda prohibido el levante de cables con las manos, en ningún caso se podrá realizar el levantamiento sin los EPP adecuados (arnés de seguridad dieléctrico, levanta cables certificado, guantes dieléctricos y zapatos de seguridad dieléctricos.
- Se debe priorizar ante todo el correcto desarme de la maquinaria o carga de transporte para que esta no sobrepase los límites de altura de los cables tanto eléctricos como de red telefónica.
- Todo Equipo (Camión 3/4) deberán contar con los permisos legales vigentes: Permisos de circulación, Seguro Obligatorio, Revisión Técnica, será obligación del conductor revisar permanentemente esta documentación y deberá informar oportunamente el término de la vigencia de estos.
- Todo Equipo (Camión 3/4) deberá contar con los accesorios necesarios para enfrentar una interrupción en el camino, linterna, chaleco reflectante, conos, cuñas, triángulos, gata hidráulica, llave de ruedas, neumáticos de repuesto, botiquín, etc.
- El conductor deberá informar al Jefe de Operaciones de Transportes Avalos todo incidente ocurrido antes, durante y después del traslado, quien a su vez emitirá informe al Área de

Prevención de Riesgos y Gerencia.

- Será responsabilidad también del conductor asegurar una buena estiba y amarre de la carga.

REVISIÓN DEL EQUIPO (CAMIÓN 3/4)

- Mantener programa y cumplir con la mantención del equipo (CAMIÓN 3/4) al día.
- Neutralizar tipos de energías para la revisión del equipo (contacto cerrado, revisión de niveles en frío, parqueo en neutro).

PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO (CAMIÓN 3/4).

- Antes de dar arranque dar un bocinazo y verificar que no haya personas ni equipos cercanos al equipo que pudieran salir lesionados. Antes de mover el equipo hacia delante, tocar dos veces la bocina, esperar 5 segundos y comenzar el movimiento.

CONDUCCIÓN Y TRASLADOS DEL CAMIÓN 3/4 (CONDUCCIÓN DESDE LUGAR URBANO A FAENA Y RETORNO).

1. **Cumplimiento de Normas Viales**

Respetar señalizaciones y límites de velocidad establecidos:

- **Zonas urbanas:** Máximo 50 km/h
- **Carreteras:** Máximo 90 km/h
- **Sectores mineros:** Ajustar velocidad según normativa interna

Aplicar técnicas de **manejo defensivo** en todo momento.

2. **Manejo en Pendientes**
   - **Prohibido** descender con motor apagado o en punto muerto.
   - Utilizar siempre la **marcha adecuada**, considerando:
     - Revoluciones del motor
     - Velocidad del vehículo
     - Tiempo de reacción

3. **Conducción en Condiciones Adversas**
   - Respetar límites de velocidad y tránsito peatonal.
   - Tomar **pausas obligatorias** cada **2 horas** (mínimo **10 minutos**).
4. **Límites de Jornada de Conducción**
   - **Máximo 10 horas diarias** de conducción.
   - **Descanso obligatorio:**
     - **2 horas** después de **5 horas continuas** de manejo.
     - **8 horas mínimas** de descanso antes de iniciar una nueva jornada.

5. **Reducción de Velocidad en Áreas de Riesgo**
   - Disminuir velocidad en zonas de baja visibilidad (ej: deslumbramiento).

6. **Conducción Defensiva**
   - Mantener **atención constante** en la vía.
   - **Prohibido** el uso de **celular** u otros distractores.
7. **Protocolo ante Fallas Mecánicas**
   - Detener el vehículo **inmediatamente** y reportar la falla.
8. **Manejo de Fatiga**
   - Estacionar en **zona segura** ante síntomas de fatiga o somnolencia.

8.2. POSICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CAMIÓN 3/14.

□ INGRESO AL ÁREA DE CARGUÍO.

- Antes de ingresar el vehículo al área de carguío, el conductor debe esperar la respuesta/autorización por parte del guardia.
- Al ingreso el conductor debe tener contacto visual con el personal del área, avisando el ingreso.
- El Camión deberá tener alarma sonora de retroceso y avisar con tres bocinazos, cumpliendo con las exigencias impuestas por cada división minera.
- Una vez autorizado el ingreso, el conductor deberá quedar en posición para comenzar con maniobra, la cual debe contar con espacio suficiente, nivelación del suelo y estar correctamente segregada mediante el uso de conos de seguridad y cadenas. (mínimo 8).

□ ASCENSO Y DESCENSO A EQUIPOS (CAMIÓN 3/4).

- Al bajar o subir del camión se debe realizar de frente al equipo y utilizando los tres puntos de apoyo.
- El conductor debe poner atención a las superficies de apoyo, quedando prohibido saltar del camión.

8.3. AMARRE DE LA CARGA DE INSUMOS O COMPONENTES.

□ CARGA DE COMPONENTE A CAMIÓN 3/4.

Verificación del vehículo:

- Estado mecánico (frenos, luces, sistema hidráulico).
- Limpieza y ausencia de residuos en la plataforma.
- Equipos de amarre disponibles: cadenas (Grado 80), eslingas (capacidad ≥ 2 ton), protectores de carga.

Planificación:

- Secuencia de carga según tipo de mercancía (pesados → ligeros).
- Distribución equilibrada (60% del peso sobre eje trasero).

2. Proceso de Carga.

Para Componentes Pesados (ej. maquinaria)
Fijación con cadenas:

- Uso de 4 cadenas mínimo (2 en diagonal, 2 transversales).
- Tensión con tensor de palanca.
- Goma para que la carga no se deslice.

Verificación:

- Movimiento nulo al aplicar fuerza manual.
- Distancia máxima entre puntos de amarre: 1.5 m.

Para Cargas Ligeras (pales, bidones, cajas)
Estiba con eslingas:

- Agrupación en palés homogéneos (altura máxima: 1.8 m).
- Eslingado cruzado (configuración en "X") con tensión regulable.

Protección adicional:

- Cubiertas impermeables si aplica
- Separadores entre bidones (evitar derrames)

3. Control Final
Check List pre-viaje:

- ✓ Todas las fijaciones tensadas
- ✓ Carga estable sin proyecciones
- ✓ Documentación de carga (peso, HDS si aplica)

Prueba dinámica:

- Frenado controlado en terreno seguro para verificar desplazamientos.

4. Seguridad

EPP obligatorios:

- Casco, guantes, geólogo, lentes de seguridad, zapatos de seguridad.

Zona de carga:

- Delimitada con conos, cadenas y señalética.
- Prohibición de personal no autorizado.

IMPORTANTE: La empresa solicitante del servicio debe ser quién carga y descarga los elementos a transportar. **Se prohíbe que el personal realice este tipo de maniobras y/o intervenga en las actividades de Izaje o suba a plataforma del camión.**

- Se posiciona el camión 3/4 en el lugar de carguío indicado por el jefe de área.
- De acuerdo con las características se realiza la carga de los insumos o componentes.
- Se procede a la maniobra de carga mediante el cliente.
- El conductor de camión 3/4 coordinará el retroceso del equipo para ubicarse en la zona de carguío.
- Una vez ubicada la carga se procede al amarre.

- Las actividades de Izaje se realizarán mediante el Rigger y operador de grúa del mandante, cualquier información que el conductor de camión 3/4 vea pertinente se realizará mediante radio con el Rigger. **Por ningún motivo el conductor se expondrá a la línea de fuego del Izaje.**
- *El amarre, trincaje es responsabilidad de Transportes Avalos Ltda.*

AMARRE Y TRINCAJE DE LA CARGA.

- Toda carga, componentes y/o insumos deben estar sobre pallet de madera, para eliminar el contacto entre acero, que se generan entre la plataforma y la carga y/o componentes.
- Una vez que la carga se encuentre en posición de transporte el personal de Transportes Avalos, debe proceder al amarre y trincaje de la carga instalando cadenas con canchos. Asegurando con esto la inmovilidad del equipo de manera cruzada en ambos extremos de la carga.

- **Equipos:**
  - El número y tipo de elementos de sujeción se calculará según el número de puntos de amarre del fabricante.
  - Se ajustan cadenas y trinquetes según Equipo donde indica (recomendación del fabricante).
- Otros Componentes
  - Se realizará de acuerdo con el cálculo de las dimensiones, peso y puntos de sujeción (cadenas o eslingas).

Imagen de referencia: Posicionamiento de los elementos de amarre tipo cruzado.



IMPORTANTE: Para el amarre de la carga se deberán utilizar cadenas con ganchos y tensores con trinquete tipo chicharra.

- Todos los dispositivos utilizados para amarrar y trincar la carga deben estar en buen estado y tener la solidez/especificación requerida según el fabricante y de acuerdo a la carga a transportar.
- Además, el conductor debe contar con los elementos necesarios (gomas u otros, para ayudarse a mantener la carga en posición segura que impida el desplazamiento de carga y/u componentes, sobre la plataforma equipos rampla, cama baja, palote, modulo, drop deck, camión ¾.
- El amarre y trincaje de la carga no puede tapar las luces de señalización y emergencia del vehículo.

Equipos:

- Se procede a pasar las cadenas de sujeción por los puntos de amarre del equipo a los puntos de anclaje del equipo.

Cargas varias:

- Las cargas varias se llevarán en la plataforma.
- Se procede a pasar las cadenas de sujeción por los puntos de amarre del equipo a los puntos de anclaje de la carga.

DESAMARRE DE LA CARGA DE INSUMOS O COMPONENTES.

IMPORTANTE: *La empresa solicitante del servicio debe ser quién carga y descarga los elementos a transportar (equipo y/o máquinas).* ***Se prohíbe que el personal realice este tipo de maniobras o subir a plataforma.***

- Una vez posicionado el vehículo en el lugar de descarga, el conductor procederá a desamarrar la carga.

IMPORTANTE: Se deberá soltar poco a poco la tensión de los elementos de amarre y no de manera brusca.

Equipos:

- El número y tipo de elementos de sujeción se calculará según el número de puntos de amarre del fabricante.
- Se ajustan cadenas y trinquetes según Equipo donde indica (recomendación del fabricante).

Otros Componentes

- Se realizará de acuerdo al cálculo de las dimensiones, peso y puntos de sujeción (cadenas o eslingas)

8.4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO.

PELIGRO	RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL
Camión 3/4 con deficiencias mecánicas	1. **Colisión frontal/lateral.** 2. **Vuelco vehicular.** 3. **Incendio del motor/sistema eléctrico.**	• **Mantenimiento preventivo programado** según kilometraje/horas de uso (fabricante) • **Check List digital preoperacional** (validación de: frenos, luces, niveles de fluidos) • **Inspección mensual de extintores** (presión, caducidad, accesibilidad) **Controles complementarios:** - Uso de **guantes anticorte** y **calzado de seguridad** - Verificación estructural de escaleras y pasamanos - Protocolo **"3 puntos de contacto"** en ascenso/descenso - Restricción de velocidad en zonas críticas (≤30 km/h)
Bajada del Camión 3/4	**Caída de altura.**	• **Sistema de 3 puntos de apoyo obligatorio** • **Iluminación LED** en zonas de acceso nocturno **Controles complementarios:** - **Inspección diaria** de agarraderas - **Prohibición** de carga en manos durante ascenso/descenso

		- **Señalización reflectante** en puntos de riesgo
Conducción del Camión 3/4 de forma inadecuada.	- **Atropello** - **Volcamiento.** - **Colisión.** - **Choque.**	- **Verificar** ausencia de personas cercanas en el área. - Tocar la bocina **dos veces para avanzar y tres para retroceder**. - Manejo a la defensiva. - Respetar las regulaciones del tránsito en base a la **ley n°18.290** y su actualización **ley n°19.495** y **N° 21.088**. - El conductor debe llevar su **licencia municipal** al día. - Se prohíbe el consumo de **alcohol y drogas.** - Se prohíbe el consumo de **medicamentos fatales** para la conducción. - Cumplimiento del programa para el control de la **fatiga y somnolencia**. - **Respetar** los tiempos de conducción. - 1. **Alta Jerarquía** - Realizar control aleatorio de **alcohol y drogas.** - Todo conductor debe aprobar un examen **psicosensometrico riguroso.** - **RC N°7** Conducción de Vehículos o Equipos - C4. **EST de fatiga y somnolencia** (Sistema de Alerta Temprana para Codelco y Contratistas). • Supervisor ¿Tome acciones para casos de fatiga y somnolencia de mi equipo?

		• Operador ¿Estoy en condiciones /operar? • ¿El dispositivo de fatiga y somnolencia está operativo? **Según Guía de Riesgos Críticos:** • 10.4.1 Disponer de un Programa de Gestión de Fatiga y Somnolencia (de acuerdo a Estándar de Salud N° 6 y procedimiento Operativo SIGO-P-008). • 10.4.2 Verificar que toda empresa, cuyo rubro sea la operación de maquinaria industrial y/o el transporte de personas o cargas, considere el riesgo de Fatiga / Somnolencia como de ALTO RIESGO, asimismo, los conductores u operadores que trabajen con sistema de turno día / noche. • 10.4.4 Difusión del procedimiento/instructivo/programa de alerta temprana y que el personal sepa qué hacer en caso de presentar alteraciones de la alerta. • Según Riesgo Crítico N°10 Bow tie

		• CCP7-PCV • PE1: ¿Los conductores tienen las competencias definidas y son evaluadas? • Verificar existencia de definición de rol y función en descriptor de cargo de los conductores asociados al control y gestión de fatiga. • PE2: ¿Los conductores conocen el uso de los dispositivos? Verificar registros de evaluación práctica de entrenamiento y capacitación de uso y manejo de dispositivos. • PE3: ¿Los supervisores tiene las competencias para reconocer y gestionar la fatiga? • Verificar inclusión sistémica en plan de entrenamiento y capacitación de competencias asociadas a fatiga. • Verificar cumplimiento/adquisición de nueva habilidad (Metodología de evaluación Práctica) de la supervisión de plan de entrenamiento y capacitación asociado a fatiga.

		2. Baja Jerarquía • Realizar Autoevaluación Diaria cumplimiento. • **- EST. 8 Alcohol y Drogas y Tabaco -** B.1 Desarrollar y ejecutar un programa de prevención de alcohol, drogas y tabaco en conjunto con la DSO y RRHH de la división o centros de trabajo. • **- EST. 6 Fatiga y Somnolencia** B.1 Implementar Programa de evaluación y control de riesgo de la fatiga y somnolencia. B.2 Capacitar a los trabajadores. • **- Según Riesgo Crítico N°10 Bow tie** • Elementos de Soporte al control • 1. **Estándar de fatiga y somnolencia.** • 2. Procedimiento de fatiga. • 3. Dispositivo médico detección de calidad de sueño. • 4. Dispositivos para medir el nivel de alerta neurocognitva • 5. Reactivos de vigilancia psicomotora. • 6. Modelos biomatemáticos predictivos. • 7. Estándar de salud en el trabajo. • 3. Controles Adicionales • **- ECF N°4 Vehículos Livianos** A.2 Presentar aptitudes físicas y psicológicas adecuadas. • **- ECF N°21 Vehículos de Transporte de Cargas y Personas** A.2 Presentar aptitudes físicas y psicológicas adecuadas.

		b) Todo conductor cuyas aptitudes físicas y psicológicas estén disminuidas, debe informar de esta condición a su supervisor directo de inmediato y abstenerse de conducir cualquier tipo de vehículo. En la eventualidad que el conductor se sintiera presionado para conducir un vehículo de transporte, no estando en condiciones para ello, deberá levantar la "**Tarjeta Verde**" y proseguir en consecuencia con el Instructivo Corporativo - Aplicación Tarjeta Verde **SIGO-I-001.** d) Ninguna persona podrá conducir un vehículo de transporte bajo la influencia del alcohol o droga de cualquier tipo, conforme a lo estipulado en el **Decreto Supremo N° 132 "Reglamento de Seguridad Minera".**
Tránsito por la zona de operación.	• **Atropello.** • **Aplastamiento.** • **Golpeado por y contra.** • **Caída al mismo nivel.**	• Se deberá segregar la zona de operación haciendo un uso mínimo de 5 conos de seguridad y cadenas plásticas. • Se deberá portar durante toda la operación el Chaleco geólogo y/o reflectante. • Se deberán utilizar los elementos de protección personal durante toda la operación. • El Conductor no podrá ingresar a la zona de operación y debidamente segregada mediante el uso de conos de seguridad sin previo aviso y contacto visual con el operador. • Se deberá utilizar en todo momento botines de seguridad caña media.

Carga y descarga de los Componentes o Insumos.	• **Aplastamiento (caída de cargas).** • **Golpeado por y contra.** • **Atropello.**	**La carga y descarga será:** • **responsabilidad** única y exclusiva del mandante (empresa que solicita el servicio). • El conductor solo debe verificar que la carga se encuentre centrada en la carga, (El conductor tiene la obligación de solicitar la descarga y acomode de la carga, accesorios y componentes si quedan mal estibados). • **La carga debe estar estibada de manera que** no pueda caerse, causar perjuicios o molestar a los demás usuarios de la vía pública. • La carga no debe poner en peligro al conductor, a los pasajeros ni a los demás usuarios de la carretera. Tampoco debe poder causar daños a los bienes públicos o privados, arrastrando o cayendo a la carretera. • Se prohíbe guiar la carga y descarga sobre el componente o carga. • El conductor deberá permanecer **fuera de la zona de fuego y de la segregación mediante el uso de conos de emergencia** (guiar mediante radios comunicadoras).
Amarre y desamarre de la carga	• **Caída material.** • **Golpeado por y contra.** • **Atrapamiento.** • **Caída a mismo y distinto nivel.** • **Ergonómicos.**	• El amarre y trincaje será en forma **cruzada o directa asegurando en todo momento la inmovilidad** de la carga en base al procedimiento para el manejo de cargas-amarre, trincaje y almacenamiento. • Todos los dispositivos utilizados para estibar la carga deben estar en **buen estado** y tener

		la solidez requerida de acuerdo a la carga a • transportar (Realizar la Lista de chequeo de los elementos de amarre). • Se prohíbe el amarre y trincaje con elementos en mal estado. • Además, el conductor debe contar con los elementos necesarios (**para ayudarse a mantener la carga en posición segura que impida la inmovilidad del equipo cuando este en tránsito).** • Al realizar el desamarre se debe comenzar por soltar poco a poco las cadenas evitando realizar esta de a golpe, las cuales pudiesen hacer que algún elemento salga proyectado, provocando daño a él o personas que se encuentren en la cercanía. • Evitar realizar fuerzas incorrectas al momento de **trincar los elementos de amarre.** • Se deberá utilizar durante toda la operación los elementos de **protección personal.** • Se deberá utilizar durante toda la operación **chaleco geólogo y/o reflectante.**
Postura, acomode y retiro de elementos de fijación.	• **Ergonómicos.** • **Aplastamiento.** • **Golpeado por y contra.** • **Atrapamiento.**	• Velar por el correcto manejo de las cargas. • No posicionarse bajo cargas suspendidas. • Uso obligatorio de los elementos de protección personal. • Realizar la actividad en equipo.
Transito sobre la plataforma.	• **Caída a mismo y distinto nivel.**	• Se prohíbe **saltar** desde la plataforma. • Circular sobre las barras de la plataforma. • Uso obligatorio de botín de seguridad **caña media.**

		• Se prohíbe subir a **plataforma** para manipular carga.
Amarre y trincaje en ruta y/o emergencias por fallas mecánicas u otros.	• **Atropello.** • **Choque.** • **Golpeado por y contra. Caída a distinto y mismo nivel.** • **Ergonómicos.**	• Se deberá portar en todo momento el chaleco **geólogo corporativo** y/o reflectante al descender del equipo en ruta. • En caso de emergencia se deberá utilizar **triángulos de emergencia** y/o conos de seguridad. • Se deberán utilizar en todo momento los elementos de protección personal. • Se prohíbe el cruce por lugares **no autorizados** y transitar cerca o por la carretera. • Evitar realizar fuerzas incorrectas al momento de **trincar** los elementos de amarre. • Aviso inmediato a **carabineros/ concesionarias y jefaturas.** • **Alta jerarquía:** • Certificación de Implementos de sujeción y atrinque. • **Baja jerarquía:** • **ECF N° 5, A.4:** Los trabajadores deben asegurarse que las herramientas portátiles y manuales estén en buenas condiciones, de lo contrario no deben ser utilizadas. • **ECF N° 5, B.10** Todo el personal durante la utilización de estos elementos debe utilizar el equipo de protección personal acorde a la tarea. • •Toda herramienta debe ser revisada por personal competente. Deben ser identificadas con un **código de colores de revisión trimestral**, de acuerdo a la siguiente tabla:

		• ENERO, FEBRERO, MARZO AMARILLO / ABRIL, MAYO, JUNIO **(ROJO).** • JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE **(AZUL).** • OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE **(VERDE).** **Otros Controles:** • Entrenamiento de personal en el procedimiento de trabajo. • Utilizar siempre guantes de seguridad. • Verificar el buen estado de las herramientas.
Radiaciones UV de origen solar.	**Exposición a radiaciones UV de origen solar.**	• Se deberán utilizar ropa de trabajo, protector solar, cubre nuca y lentes de seguridad con filtros **UVB-UVA.** • Establecer periodos de tiempo en el cual existan periodos descanso bajo sombra. • Hidratación constante del personal.
Transporte desde base al destino-origen y viceversa.	• **Choques.** • **Atropellos a terceras personas.** • **Volcamiento.** • **Proyección.**	• Respetar las horas de conducción y cumplimiento del programa para el **control de la fatiga y somnolencia.** • Respetar la ley del tránsito **n°18.290** y sus actualizaciones. • Mantener manejo a la defensiva. • No utilizar celular durante la conducción. • Utilizar cinturón de seguridad durante toda la conducción. • Respetar los límites de velocidad máximas establecidas y restricciones. **Alta Jerarquía** • Realizar control aleatorio de alcohol y drogas. • Todo conductor debe aprobar un examen psicosensometrico riguroso. • **RC N°7** Conducción de Vehículos o Equipos - C4. EST de fatiga y somnolencia (Sistema de Alerta Temprana para Codelco y Contratistas)

		• **Supervisor** ¿Tome acciones para casos de fatiga y somnolencia de mi equipo? • **Operador** ¿Estoy en condiciones /operar? ¿El dispositivo de fatiga y somnolencia está operativo? **Según Guía de Riesgos Críticos:** • 10.4.1 Disponer de un Programa de Gestión de Fatiga y Somnolencia (de acuerdo a Estándar de Salud N° 6 y procedimiento Operativo **SIGO-P-008**). • 10.4.2 Verificar que toda empresa, cuyo rubro sea la operación de maquinaria industrial y/o el transporte de personas o cargas, considere el riesgo de **Fatiga / Somnolencia** como de ALTO RIESGO, asimismo, los conductores u operadores que trabajen con sistema de turno día / noche. • 10.4.4 Difusión del procedimiento/instructivo/programa de alerta temprana y que el personal sepa qué hacer en caso de presentar alteraciones de la alerta. • Según **Riesgo Crítico N°10** Bow tie • **CCP7-PCV** • **PE1:** ¿Los conductores tienen las competencias definidas y son evaluadas? Verificar existencia de definición de rol y función en descriptor de cargo de los conductores asociados al control y gestión de fatiga. • **PE2:** ¿Los conductores conocen el uso de los dispositivos? Verificar registros de evaluación práctica de entrenamiento y

		capacitación de uso y manejo de dispositivos. • **PE3:** ¿Los supervisores tiene las competencias para reconocer y gestionar la fatiga? • Verificar inclusión sistémica en plan de entrenamiento y capacitación de competencias asociadas a **fatiga**. • Verificar cumplimiento/adquisición de nueva habilidad (Metodología de evaluación Práctica) de la supervisión de plan de entrenamiento y capacitación asociado a fatiga. **Baja Jerarquía** • Realizar Autoevaluación Diaria cumplimiento. • **EST. 8** Alcohol y Drogas y Tabaco - B.1 Desarrollar y ejecutar un programa de prevención de alcohol, drogas y tabaco en conjunto con la DSO y RRHH de la división o centros de trabajo. • **EST. 6** Fatiga y Somnolencia. **B.1** Implementar Programa de evaluación y control de riesgo de la fatiga y somnolencia. **B.2 Capacitar** a los trabajadores. • Según **Riesgo Crítico N°10** Bow tie • Elementos de Soporte al control • Estándar de **fatiga y somnolencia.** • Procedimiento de fatiga. • Dispositivo médico detección de calidad de sueño. • Dispositivos para medir el nivel de alerta **neurocognitva**

		• Reactivos de vigilancia psicomotora. • Modelos biomatemáticos predictivos. • Estándar de **salud en el trabajo**. • Controles Adicionales • **ECF N°4** Vehículos Livianos. **A.2** Presentar aptitudes físicas y psicológicas adecuadas. • **ECF N°21** Vehículos de Transporte de Cargas y Personas. **A.2** Presentar aptitudes físicas y psicológicas adecuadas. **b)** Todo conductor cuyas aptitudes físicas y psicológicas estén disminuidas, debe informar de esta condición a su supervisor directo de inmediato y abstenerse de conducir cualquier tipo de vehículo. En la eventualidad que el conductor se sintiera presionado para conducir un vehículo de transporte, no estando en condiciones para ello, deberá levantar la "**Tarjeta Verde**" y proseguir en consecuencia con el Instructivo Corporativo, aplicación Tarjeta Verde SIGO-I-001. **d)** Ninguna persona podrá conducir un vehículo de transporte bajo la influencia del alcohol o droga de cualquier tipo, conforme a lo estipulado en el **Decreto Supremo N° 132 "Reglamento de Seguridad Minera"**.
Campos electromagnéticos.	**Electrocución.**	• No pasar bajo tendidos eléctricos (asegurar al menos 5 metros de distancia entre **equipos/maquinarias** y los tendidos eléctricos). • En caso de campos electromagnéticos el conductor deberá permanecer dentro del


		equipo hasta que la energía se libera y cortado.

9. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ANTE EMERGENCIAS.

CON QUIEN CONTACTARSE	N.° TELEFÓNICO	NOMBRE
Administrador de contratos	966772403	Alejandro Avalos Robles
Experto en prevención de riesgos	966942574	Francko Contreras Moena
Jefe de Operaciones	990368917	José Gutiérrez Rojas

N°	SERVICIO DE UTILIDAD	TELÉFONO OFICINA
1	Carabineros Calama	(55) 2755228
3	Hospital de Calama	(55) 2655799
4	Bomberos Calama	(55) 2563602
5	SERNAGEOMIN Antofagasta	(55) 2221465
6	MUTUAL DE SEGURIDAD Calama	RESCATE 1407

10. FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES.

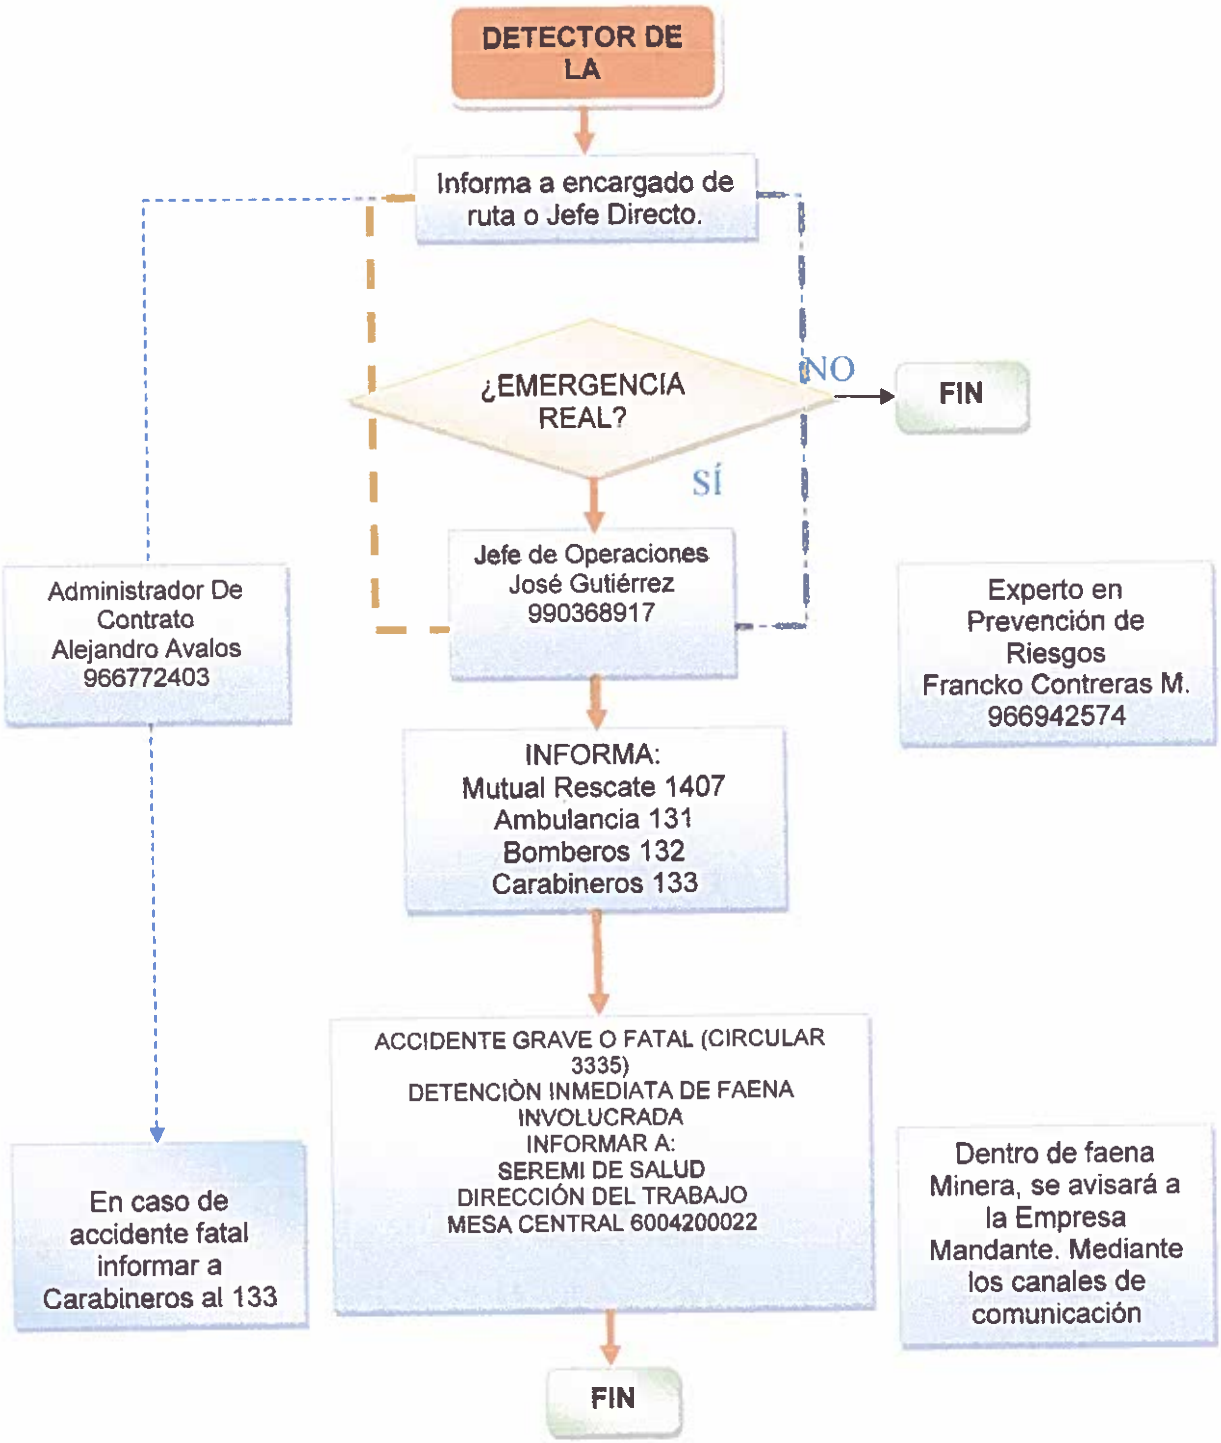

13. MEDIO AMBIENTE.

Se retirará cualquier elemento contaminante siendo este por posible derrame petróleo, grasas o aceites por operación de los equipos. Siguiendo este procedimiento bajo normativas de control ambiental del retiro de desechos. En condiciones climatológicas adversas y riesgosas, se suspenderán los trabajos de carga y descarga de equipos por el tiempo que fuese necesario. Garantizando la integridad física del personal y del material o equipos involucrados

14. REGISTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.

- Lista de chequeo del equipo y accesorios de estibas.
- Lista de chequeo operatividad Camión 3/4

15. ANEXOS

ANEXO 1: PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA O DERRAME

Equipos y Materiales (Kit de derrame)

- ✓ Buzo de papel
- ✓ Calzado de seguridad
- ✓ Lentes de seguridad
- ✓ Guantes adecuados para manipulación de sustancias químicas (nitrilo)
- ✓ Protección respiratoria dependiendo de las sustancias peligrosas manipuladas (mascarilla con filtro adecuado dependiendo de la sustancia derramada).
- ✓ Agentes de absorción (bolsa con aserrín, arena u otro componente absorbente)
- ✓ Pala
- ✓ Escoba
- ✓ Bolsas
- ✓ Paño de limpieza
- ✓ Etiquetas de identificación



Pasos en caso de fugas o derrames controlables

1) Esparcir el material absorbente sobre la superficie del derrame, desde la periferia hacia el centro.
2) Esperar unos minutos para asegurar que el derrame fue completamente absorbido.
3) Recoger el material impregnado utilizando la pala y escoba del Kit de Control de derrames y disponerlo en la bolsa plástica destinada para tal fin y cerrar.
4) Etiquetar la bolsa con la identificación de residuo peligroso e indicar el nombre de la sustancia derramada con el fin de que se identifique posteriormente la clase de peligrosidad del residuo.
5) Limpiar la superficie afectada con un paño absorbente o de lo contrario retirar todo el material (tierra) contaminada, en caso de encontrarse en carretera o faena.
6) Limpiar los implementos utilizados para el control del derrame y avisar al Jefe de Operaciones en caso de que se requiera su reposición.

ANEXO 5 Camión ¾.

	CHECK LIST DE PRE USO CAMION 3/4	Versión: 02 08-01-2024

CONDUCTOR:		FIRMA:		FECHA:	/ /
PATENTE:		VENCIMIENTO REV TÉCNICA:		KILOMETRAJE:	

IMPORTANTE: "RECUERDE LLEVAR TODOS SUS DOCUMENTOS PERSONALES (PASE, LICENCIA MUNICIPAL E INTERNA)" ADEMAS DEBERÁ REALIZAR ADICIONALMENTE: CHECK LIST ELEMENTOS DE AMARRE, CUESTIONARIO DE SALUD Y ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST).

N°	REVISIÓN INTERNA	B	M	N/A
1	Indicador de presión aceite			
2	Tablero de Instrumentos (tacómetro, indicador combustible, temperatura, etc)			
3	Dirección (nivel de juego y ruidos)			
4	Caja de velocidades			
5	Frenos (servicio, motor y estacionamiento)			
6	Carrocería y cabina (vidrios, puertas, asientos, etc.)			
7	Parabrisas, limpiaparabrisas			
8	Aire acondicionado o climatizador			
9	Cinturon de seguridad			
10	Tacografo			

N°	FRENTE (EXTERIOR)		B	M	N/A
1	Defensa (parachoque)				
2	Faros principales				
3	Luces de: (focos/micas)	Altura			
4		Direccionales			
5		Advertencia			
6					
7	Baliza				

N°	LADO IZQUIERO Y LADO DERECHO	B	M	N/A
1	Tanque de combustible sin fugas			
2	Cerradura de puertas			
3	Luces de advertencia laterales			
4	Reflectantes y logos			
5	Neumáticos de refacción			
6	Neumáticos (desgaste y aire)			
7	Espejos			
8	Cuñas			
9	Trabatuercas			
10	Pertiga			

N°	PARTE INFERIOR	B	M	N/A
1	Sistema de frenos (Sin fugas de aire)			
2	Chasis sin fisuras			
3	Transmisión (sin fugas)			

N°	PARTE POSTERIOR		B	M	N/A
1	Luces de: (focos/micas)	Faeneros			
2		Direccionales			
3		Frenado			

N°	PARTE POSTERIOR		B	M	N/A
4	Luces de: (focos/micas)	Marcha atrás			
5		Identificación (patente)			
6		Advertencia			
7	Reflectantes				
8	Guardafangos (loderas)				
9	Dispositivos de aseguramiento				
10	Conos (4 unidades)				
11	Escape				
12	Alarma de retroceso				

N°	AREA DE COMBUSTIÓN INTERNA	B	M	N/A
1	Motor			
2	Radiador			
3	Batería			

N°	EQUIPO DE EMERGENCIA	B	M	N/A
1	Botiquin primeros auxilios			
2	Caja de herramientas			
3	Extintores (3 unidades)			
4	Triangulo de seguridad			
5	Llave de Rueda			
6	Gata hidráulica			

N°	CARROCERIA DE CARGA		B	M	N/A
1	Base carroceria				
2	Barandas de carga				
3	Puerta trasera				
4	Luces traseras				
5	Cinta reflectante				
6	Pintura general				
8	Luces de: (focos/micas)	Identificación (patente)			
9		Direccionales			
10		Estacionamiento			
11		Frenado			
12		Advertencia			
13	Guardafangos				
14	Caja de				
15	Neumáticos				
16	Almohadillas,				
17	Conos				
18	Neumático de repuesto				
19	Ganchos (levante de cables y almohadillas)				

CUESTIONARIO DETECCIÓN DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (DIARIO)

	PREGUNTA	REFERENCIA	RESPUESTA			
1	¿ Ha tenido dificultad para lograr un descanso reparador?	Siente falta de energía, falla en las memorias, tiene conductas erráticas.	SI		NO	
2	¿Presenta algun evento que dificulte su buen dormir?	Ronca, habla dormido, tiene pesadillas, rechina los dientes, sufre calambres.	SI		NO	
3	¿Sufre de insomnio ultimamente?	Se demora más de 30 minutos en quedarse dormido o se despierta varias veces durante la noche sin poder volver a conciliar el sueño.	SI		NO	
4	¿ Durmió menos tiempo del necesario, durante las ultimas 48 horas?	Menos de 5,5 horas (no considere una respuesta "SI" siempre duerme fuera de estos rangos y logra descansar bien).	SI		NO	
5	¿Está consumiendo algún medicamento que provoque somnolencia o perdida de atención?	Ejemplos: Alprazolam, Lorazepam, Midazolam, Clonazopam, Diazepam, Zolpidem, Clorfenamina, Pseudoefedrina+ Clorfenamina, Ciclopenzaprina, Prina, Clormenzanona, Acido Valproico, otros.	SI		NO	
6	¿Padece alguna enfermedad que pueda causar somnolencia?	Ejemplos. Enfermedades psiquiatricas sin control ni tratamiento medico, amnea del sueño, obesidad mórbida asociada a otra enfermedades como Hipotiroidismo, anemia, asma, reflujos, gastroesofagico.	SI		NO	
7	¿Existen factores externos que afecten la calidad de su sueño?	Está expuesto a mucho ruido, calor, frío, exceso de luz u otras que interrumpan su sueño.	SI		NO	
8	¿ Ha presentado eventos importantes de somnolencia?	Se queda dormido habitualmente, conversando con alguien, viendo tv, esperando cambio de luz en semáforo, mientras conduce en carretera.	SI		NO	

REVISIÓN Y APROBACIÓN SUPERVISOR		Observaciones:
NOMBRE		
FIRMA		

16. REGISTRO DE INDUCCIÓN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

De acuerdo con el artículo 21, DS 44, Obligación de Informar, se deja registro de instrucción, capacitación, entrenamiento y evaluación del PROCEDIMIENTO DE CARGA DE INSUMOS Y COMPONENTES.

Sobre el documento recibido, manifiesto haber tenido una Capacitación adecuada, respecto de las materias incluidas en él, riesgos asociados a la tarea, de los métodos de trabajo correctos y de las medidas preventivas, así como reitero mi compromiso de acatar dichas instrucciones en la realización de los trabajos encomendados.

N°	Nombre	C. I.	Firma	Fecha
01	Alex Castillo	15.529282-6		11-04-25
02	Elvis Aracena	15733601-K		11/04/25
03	Ernesto VARGAS	10018156-4		11 04 25
04	Cesar Duran	12 428203		11/04/25
05	Patricio Araya R	15982804-2		11 04 25
06	Ricardo Cana	13746888-6		11/04/25
07	ANDRES VIDAL GUZMAN	9453464-K	ANDRES VIDAL	11-04-25
08	Daniel Perez tapia	16048968-7		11 04 -25
09	Pablo Cana	8161825-9		11 04-25
10	Guillermo Ledezma	13177423-3		11 04 25
11	Alejandro Avalos Robles	18136382-7		11-04-25
12	José Gutierrez Rojas	16.664.058-k		11-04-25
Instruido por:	Francko Contreras Moena		**Firma:**	11-04-25