





南京三乐微波技术发展有限公司

## 工业微波电源

WY75L 型微波电源

微波电源柜， 915MHz

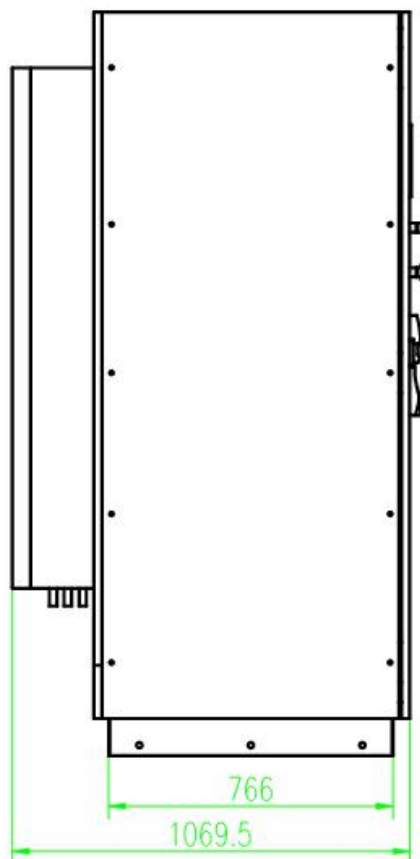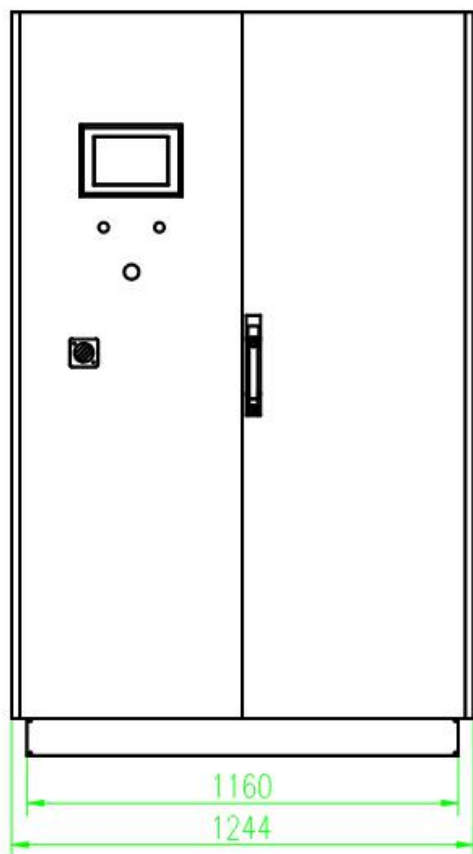

特点：

- 适合操作的开关柜安装
- 连续功率控制 30-75kW
- 功率步进 500W
- 功率稳定性±500W
- 风冷加水冷
- 适用于 75kW/915MHz 微波输出柜
- ±PLC 控制+触摸屏操作界面

外形尺寸：

微波电源柜：1244\*1069.5\*2000mm

参数说明：

输入电压：	380V，三相，50 /60Hz	装配	钢板柜 A3 喷塑
微波输出功率	连续 75kW @915MHz±10Mhz	运行条件	外界温度：2-35℃，无冷凝。 湿度≤75%
操作界面	触摸屏	冷却	内部风冷及水冷，20L/min， 20-25℃（进水温度）
重量	大约 600kg	连接器	水管接口（冷却） 连接器（电源/微波头） 连接器（高压-输出） 螺栓（接地/PE）





南京三乐微波科技发展有限公司

## 工业微波电源

WY75L 型微波电源

微波输出柜，915MHz

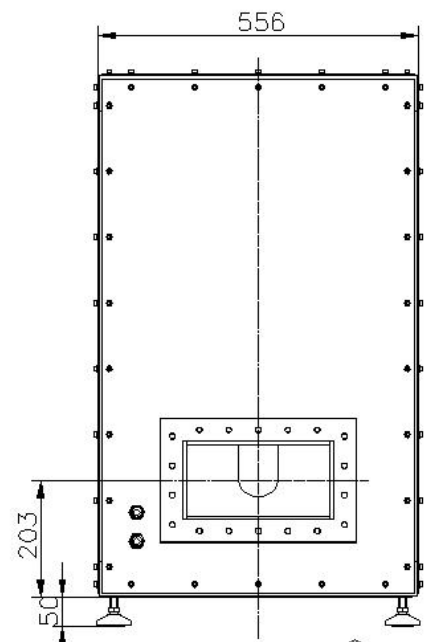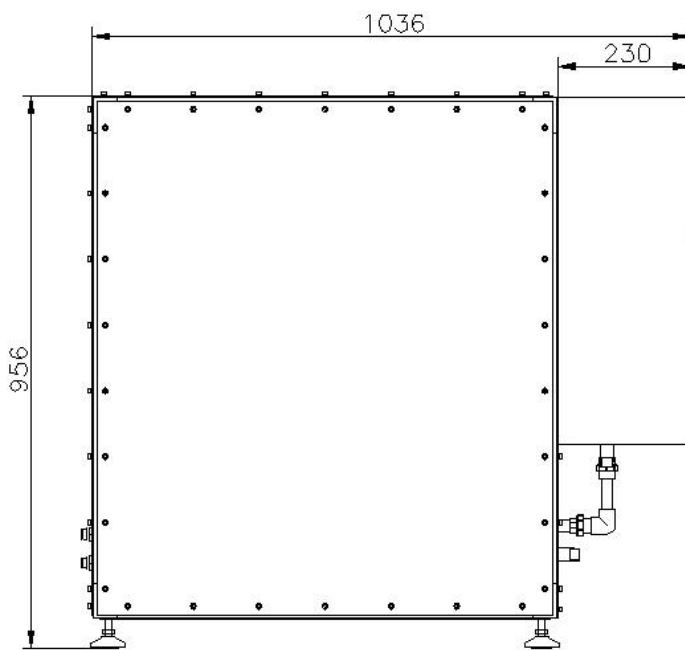

特点：

- 75kW 连续波输出
- 全密闭机壳
- 易于安装
- 重量轻
- 寿命长
- 水冷散热
- 75kW/915MHz 磁控管

可选功能：

- 入射反射功率计，输出信号为 4-20mA

外形尺寸：

微波输出柜：1036\*956\*556

参数说明：

高频输出功率	75kW 连续波输出	装配	密封装配，结实可靠，碳钢 A3 喷塑
频率	915MHz ± 10MHz	尺寸：	宽=556mm 高=956mm 长=1036mm
输出法兰	BJ-9（WR975）	使用条件	外界温度：2-35℃，无冷凝。 湿度≤75%
磁控管	75kW /915MHz	连接件	电气连接：航空插头
冷却水	>50L/min (进水温度：20℃-25℃)	重量	约 220kg

标配组件：

- 75kW /915MHz 环形器
- 75kW /915MHz 水负载（三端）
- 75kW /915MHz 磁控管