


拉挤格栅

拉挤玻璃钢格栅

拉挤玻璃钢格栅是采用拉挤成型的“I”、“T”形等型材作为承载条,以实心管材或棒材作为连接穿杆,通过一定装配工艺而制成的带有空隙的板材。

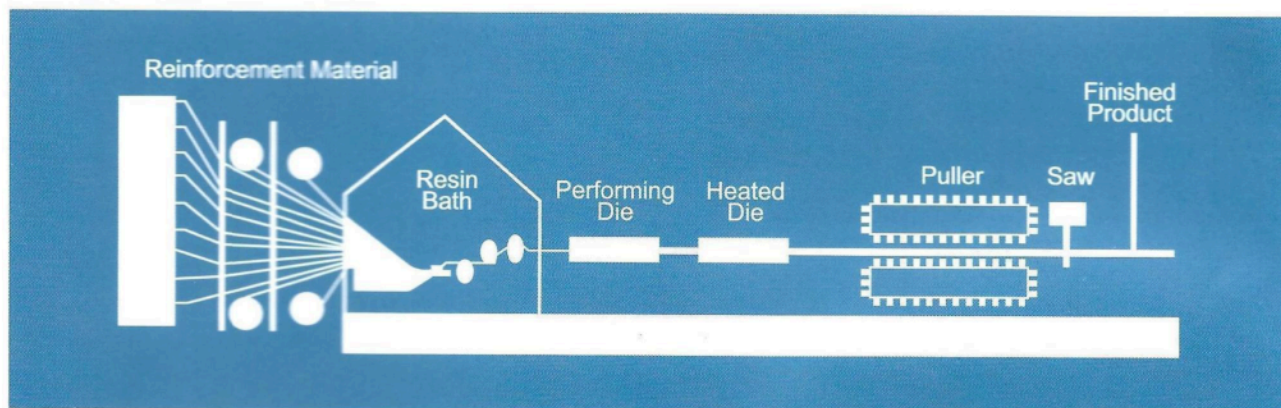

拉挤玻璃钢格栅拥有模塑玻璃钢格栅大部分的特性,但也有其显著的不同之处,最重要的一点就是承载杆具有高玻璃纤维含量(65%~70%),因此与模塑玻璃钢格栅相比,在大跨距下使用更显优越性,这样会减少基础支撑,降低工程费用。

耐化学性:

选用优良的邻苯、间苯、乙烯基树脂及带有表面毡的拉挤玻璃钢格栅,具有优良的防腐性能。

轻质:

拉挤玻璃钢格栅大约只有钢材的四分之一重,非常容易搬运,从而减少搬运费用。

高强度:

拉挤格栅根据重量比大约树脂占35%,玻璃纤维占65%,具有非常高强度/重量比率。

抗紫外线:


拉挤格栅在配方中均添加抗紫外线剂及含有聚酯表面毡以获得最佳的抗紫外线效果。

阻燃:

具有ASTM E-84测试1级25或较高氧指数的阻燃效果。(根据工程需要)

其他优异性能:


耐冲击、免维护、易加工、防滑安全、绝缘绝热等。

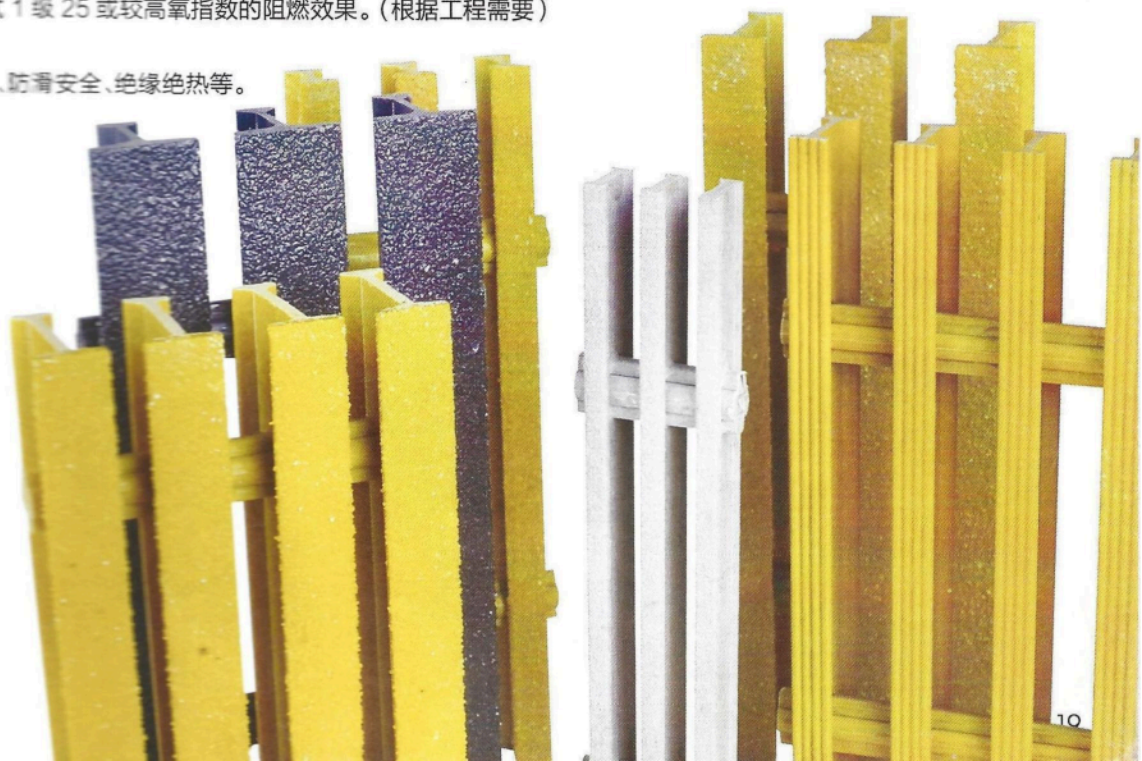




酚醛拉挤格栅特性

- ◆高阻燃
- ◆低烟低毒
- ◆耐高温工作环境
- ◆轻质高强
- ◆较好的防腐性能
- ◆低维护费用

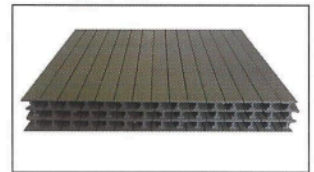


T型格栅

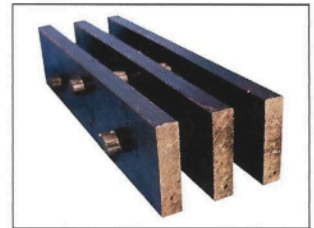


方棒格栅

拉挤格栅表面图

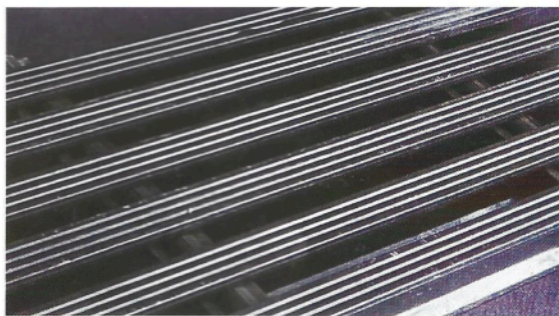


防滑槽型

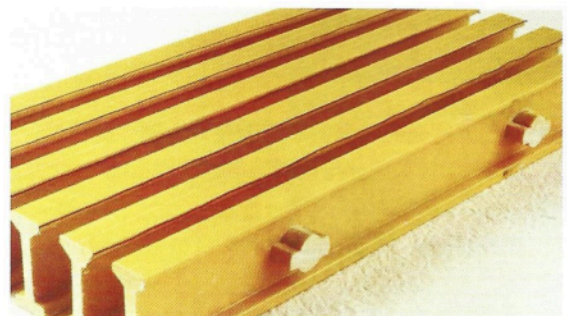

打磨光滑型




铺沙盖板型

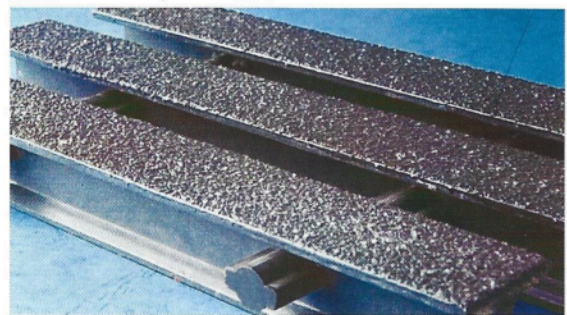


模外铺沙型

拉挤格栅安装方式及配件

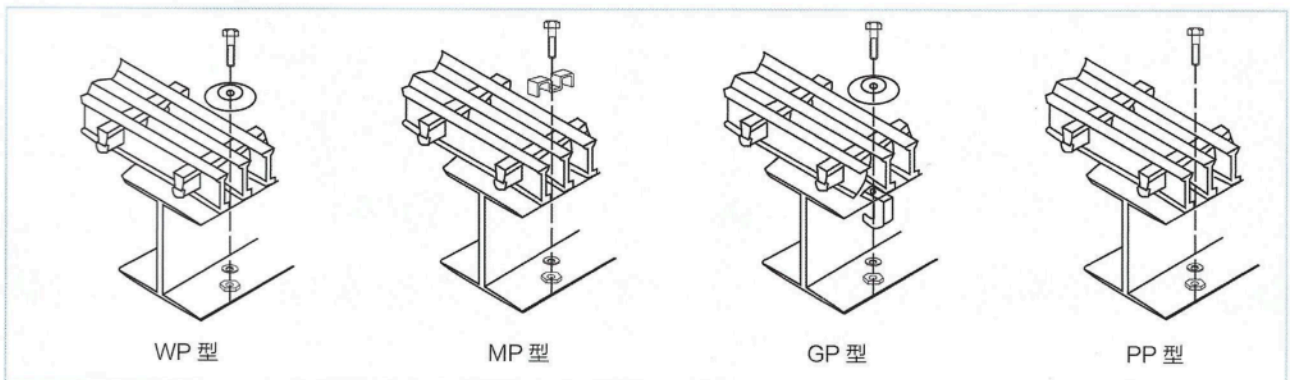


拉挤格栅规格表

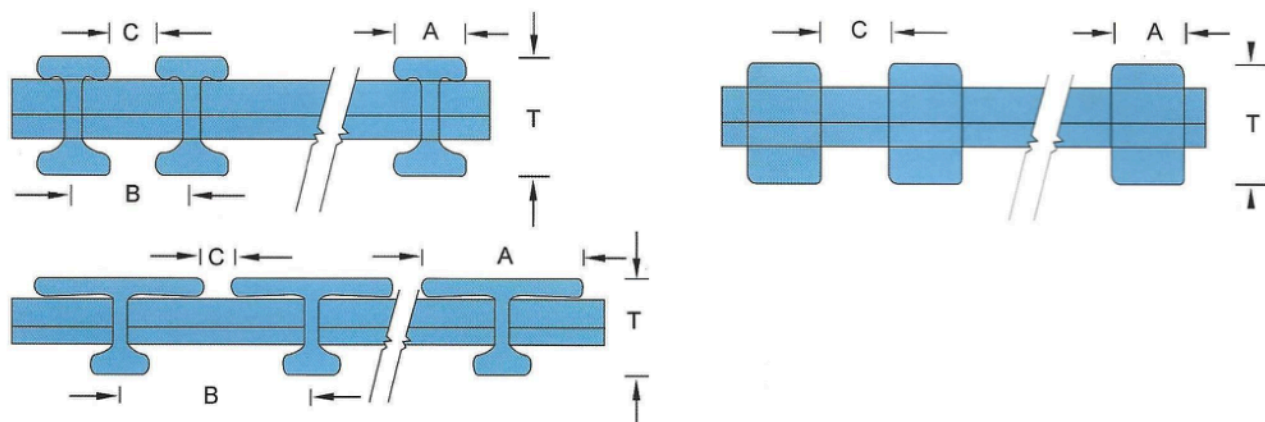


型号	格栅厚度T (mm)	拉挤梁上宽A (mm)	拉挤梁间距B (中) (mm)	拉挤梁间距C (上边缘) (mm)	开孔率 (%)	重量 (三芯梢) Kg/m ²
I-4010	25	15	25	10	40	17.8
I-5010	25	15	30	15	50	15.1
I-6010A	25	15	38	23	60	12.2
I-6010B	25	8	19.8	11.8	60	13.7
I-4015	38	15	25	10	40	22
I-5015	38	15	30	15	50	19.1
I-6015	38	15	38	23	60	16.2
I-4012	30	15	25	10	40	19.1
I-5012	30	15	30	15	50	16.1
I-6012	30	15	38	23	60	13.1
I-40125	32	15	25	10	40	19.8
I-50125	32	15	30	15	50	17.4
I-60125	32	15	38	23	60	13.5
I-4020	50	15	25	10	40	28.5
I-5020	50	15	30	15	50	24.2
I-6020	50	15	38	23	60	20.1
T-1210	25	38	43.4	5.4	12	17.9
T-1810	25	38	50.8	9.5	18	13.8
T-2510	25	38	50.8	12.7	25	13.6
T-3310	25	41.3	19.7	61	33	11.2
T-3810	25	38	61	23	38	11.8
T-1215	38	38	43.3	5.2	12	19.6
T-2515	38	38	50.8	12.7	25	16.7
T-3815	38	38	61	23	38	14.2
T-3320	50	25.4	38.1	12.7	33	21.7
T-5020	50	25.4	50.8	25.4	50	17.2
HL-4020	50	15	10	10	40	62.8
HL-5020	50	15	15	15	50	52.2
HL-6020	50	15	23	23	60	43.5


拉挤格栅力学性能表

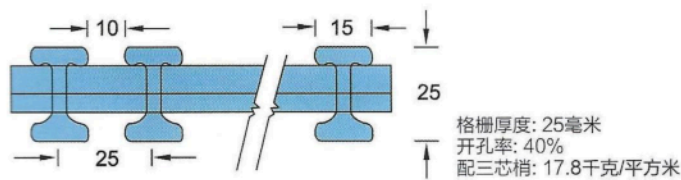

I-4010




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限 负载
	300	450	750	1500	3000	5950	
450	0.38	0.58	1.02	2.03	4.06	7.62	16593
600	0.95	1.56	2.54	4.57	8.89	17.53	12959
900	3.09	4.64	7.73	15.46	30.9	---	8639
1200	5.84	8.89	14.73	29.46	59.2	---	6420


间距(mm)	千克/米						极限 负载
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	
450	0.85	1.76	3.22	5.63	7.25	12.12	72325
600	1.91	3.71	7.56	12.9	16.5	---	42515
900	6.57	12.81	23.26	---	---	---	18863
1200	14.48	---	---	---	---	---	10507

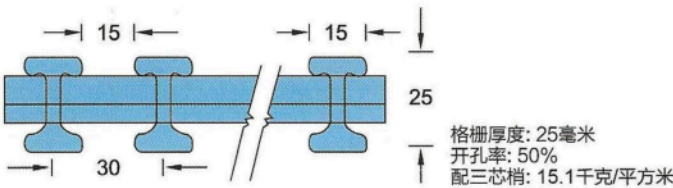

I-5010




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限 负载
	300	450	750	1500	3000	5950	
450	0.46	0.71	1.17	2.33	4.66	8.52	13808
600	1.11	1.65	2.74	5.83	11.24	18.8	10799
900	3.54	5.06	8.86	16.46	34.92	59.15	7194
1200	8.37	12.9	22.2	39.58	---	---	5362


间距(mm)	千克/米						极限 负载
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	
450	0.91	1.76	3.27	5.54	9.32	15.6	60499
600	2.15	4.29	9.06	15.08	17.95	26.54	35429
900	7.83	12.89	23.65	--	--	--	15638
1200	17.51	--	--	--	--	--	8796

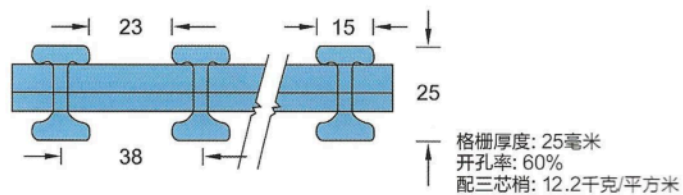

I-6010




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限 负载
	300	450	750	1500	3000	5950	
450	0.59	0.89	1.52	2.94	5.83	10.95	11067
600	1.41	2.12	3.52	5.59	14.2	27.62	8639
900	4.75	7.13	11.85	23.7	---	---	5750
1200	11.2	16.9	28.2	---	---	---	4275


间距(mm)	千克/米						极限 负载
	1000	1900	4000	7000	9500	19500	
450	1.23	2.36	4.95	8.67	11.85	22.15	48380
600	2.93	5.35	11.7	---	---	--	28344
900	9.91	19.52	---	---	---	--	12559
1200	23.5	---	---	---	---	--	6988

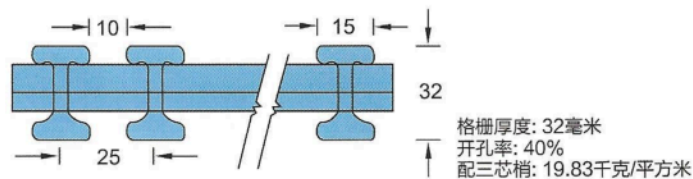

I-40125




线性负载 (单位: 毫米)



均布负载 (单位: 毫米)


间距(mm)	千克/米						极限 负载
	300	450	750	1500	3000	5950	
450	0.24	0.39	1.02	2.03	4.06	7.62	13808
600	0.82	1.14	2.54	4.83	9.4	18.8	10799
900	2.54	4.06	6.86	13.46	27.2	54.1	7194
1200	7.37	10.9	18.92	36.58	73.2	146.05	5362

间距 (mm)	千克/米								
	300	500	1000	1500	2000	2500	5000	10000	15000
600	0.16	0.27	0.55	0.82	1.09	1.37	2.73	5.47	8.20
800	0.49	0.82	1.63	2.45	3.27	4.08	8.17	--	--
1000	1.16	1.93	3.86	5.79	7.72	9.64	--	--	--
1200	2.32	3.87	7.74	11.62	15.49	--	--	--	--

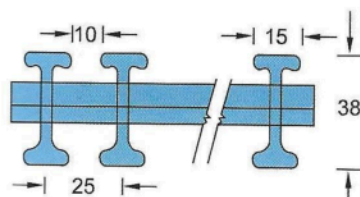


格栅厚度: 50毫米
开孔率: 40%
配三芯梢: 28.5千克/平方米

I-4020




线性负载 (单位: 毫米)



均布负载 (单位: 毫米)


间距(mm)	千克/米						
	450	750	1000	1500	2000	2500	3000
450	0.09	0.15	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60
600	0.21	0.35	0.47	0.71	0.94	1.18	1.42
900	0.72	1.20	1.65	2.45	3.22	4.02	4.83
1200	1.71	2.84	3.79	5.69	7.58	9.48	11.36

间距(mm)	千克/米						
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000
450	0.12	0.25	0.37	0.55	0.62	0.75	1.09
600	0.29	0.59	0.88	1.18	1.48	1.77	2.37
900	1.05	2.02	3.03	4.05	5.02	6.00	8.15
1200	2.37	4.74	7.11	9.48	6.86	8.23	10.98
1500	4.63	9.26	13.82	18.56	11.85	14.22	---

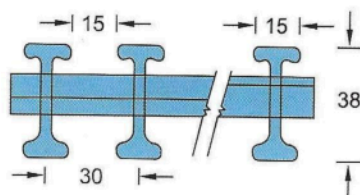


格栅厚度: 38毫米
开孔率: 50%
配三芯梢: 19.1千克/平方米

I-6020




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						
	300	750	1000	1500	2000	2500	3000
450	0.09	0.23	0.30	0.46	0.61	0.76	0.92
600	0.21	0.54	0.72	1.09	1.45	1.82	2.18
900	0.73	1.84	2.46	3.69	4.92	6.15	7.38
1200	1.75	4.37	5.83	8.75	11.65	14.52	---


间距(mm)	千克/米						
	1000	2000	3000	4000	5000	7000	8000
450	0.19	0.38	0.57	0.76	0.96	1.34	1.53
600	0.45	0.91	1.36	1.82	2.27	3.19	3.64
900	1.53	3.07	4.61	6.15	7.69	10.70	12.35
1200	3.64	7.29	10.98	14.55	---	---	---

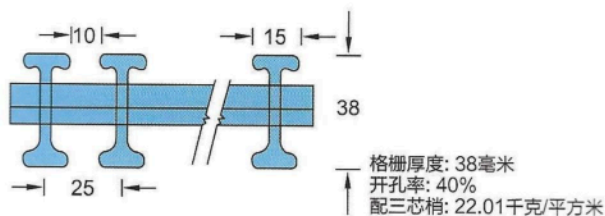

I-4015




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限 负载
	300	450	750	1500	3000	5950	
450	0.12	0.25	0.51	0.76	1.52	2.79	26215
600	0.29	0.51	1.02	1.78	3.05	5.84	19661
900	1.02	1.27	2.29	5.32	9.38	17.76	12705
1200	2.95	3.59	5.57	9.4	19.1	38.85	9086


间距(mm)	千克/米						极限 负载
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	
450	0.25	0.45	0.76	1.67	2.42	4.83	114645
600	0.61	1.18	2.32	4.59	5.96	9.62	64506
900	1.92	3.79	6.33	11.2	15.46	---	27757
1200	4.96	9.64	---	---	---	---	14905

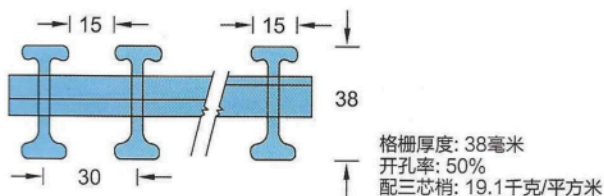

I-5015




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限 负载
	300	450	750	1500	3000	5950	
450	0.15	0.25	0.51	1.02	1.78	3.3	21836
600	0.31	0.51	1.02	1.78	3.56	6.86	16385
900	1.02	1.52	2.54	6.08	11.91	20.87	10576
1200	2.89	4.56	7.84	14.94	28.4	---	7567


间距(mm)	千克/米						极限 负载
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	
450	0.25	0.51	0.96	2.27	2.97	4.56	95537
600	0.81	1.52	2.61	4.95	6.96	12.93	53755
900	2.58	4.93	9.15	17.7	--	--	23164
1200	6.59	12.69	--	--	--	--	12422

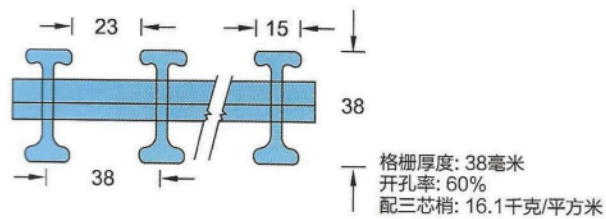

I-6015




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限负载
	300	450	750	1500	3000	5950	
450	0.19	0.29	0.51	0.96	2.03	3.81	17472
600	0.51	0.76	1.02	2.29	4.32	8.38	13108
900	1.57	2.33	3.89	7.11	14.56	25.15	8460
1200	2.79	4.32	7.11	14.22	28.5	56.9	6047


间距(mm)	千克/米						极限负载
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	
450	0.45	0.75	1.56	2.97	3.78	6.56	76430
600	0.91	1.82	3.78	6.83	8.57	14.89	43004
900	3.29	6.06	9.87	18.7	---	---	18570
1200	7.6	14.95	---	---	---	---	9920

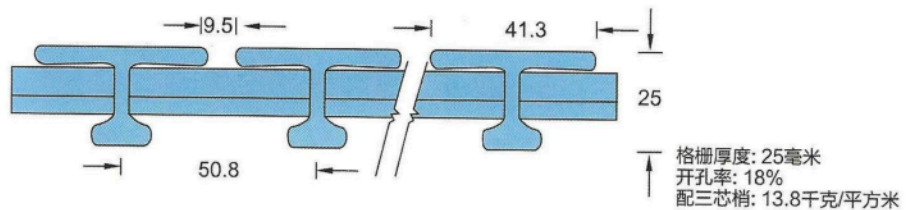

T-1810




线性负载 (单位: 毫米)



均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限负载
	300	500	800	1500	2000	2500	
400	0.40	0.67	1.07	2.00	2.67	3.34	5900
600	1.24	2.06	3.30	8.25	--	--	2300
800	2.76	4.59	7.35	13.78	--	--	2300
1000	5.16	8.60	13.76	--	--	--	2200


间距(mm)	千克/米						极限负载
	300	500	800	1500	2000	2500	
400	0.10	0.17	0.27	0.50	0.67	0.83	29600
600	0.46	0.77	1.24	2.32	3.10	3.87	12700
800	1.38	2.30	3.67	6.89	9.18	11.48	7300
1000	3.22	5.37	8.60	--	--	--	4600

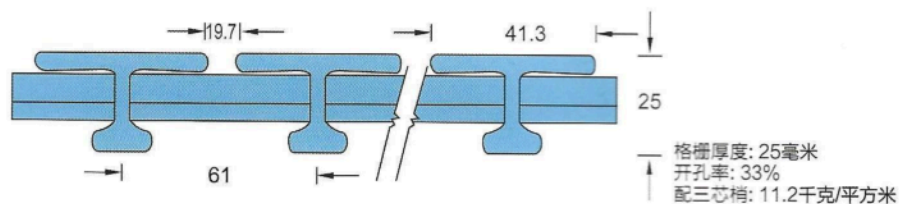


T-3310

间距(mm)	千克/米						极限 负载
	300	450	750	1500	3000	5950	
450	0.584	0.86	1.448	2.87	5.74	--	10309
600	1.27	1.93	3.226	6.452	--	--	7731
900	4.013	5.99	10.06	--	--	--	5024
1200	8.992	--	--	--	--	--	3620


间距(mm)	千克/米						极限 负载
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	
450	0.56	1.069	2.134	4.039	5.23	--	45076
600	1.63	3.226	6.542	12.12	--	--	25363
900	7.52	15.04	--	--	--	--	10971
1200	--	--	--	--	--	--	5938



线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

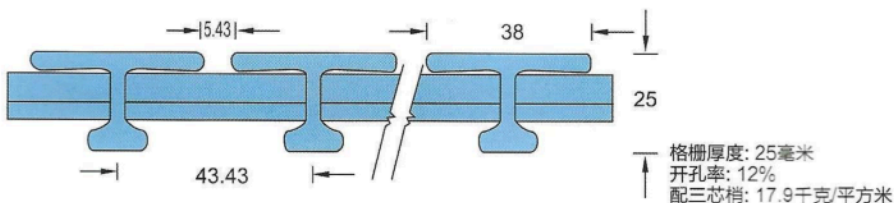


T-1210

间距(mm)	千克/米						极限 负载
	150	300	450	750	1500	3000	
450	0.254	0.508	0.762	1.27	2.286	4.826	6481.5
600	0.508	1.016	1.524	2.286	4.826	9.652	4857.4
900	1.524	3.048	4.826	7.874	--	--	3233.3
1200	3.556	7.366	10.922	--	--	--	2428.7


间距(mm)	千克/米						极限 负载
	450	950	1450	2400	4850	9500	
450	<0.254	0.254	0.762	1.016	2.286	4.572	14932.8
600	0.508	1.27	1.778	3.048	6.096	12.92	11175.2
900	2.794	5.842	8.89	--	--	--	7076
1200	9.144	--	--	--	--	--	3562.4




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

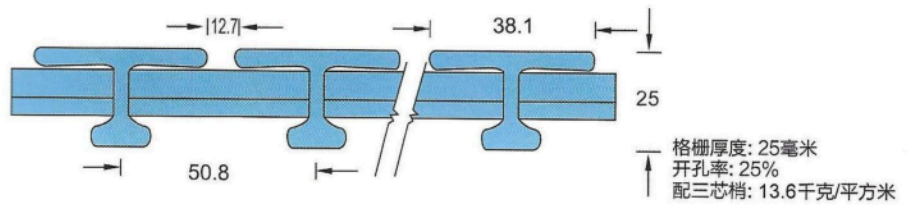

T-2510




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限 负载
	150	300	450	750	1500	3000	
450	0.254	0.508	0.762	1.27	2.794	5.588	4619
600	0.508	1.016	1.778	2.794	5.588	11.43	3471.7
900	1.778	3.556	5.588	9.144	--	--	2309.5
1200	2.032	4.318	8.382	12.7	--	--	1728.4


间距(mm)	千克/平方米						极限 负载
	450	950	1450	2400	4850	9500	
450	0.254	0.508	0.762	1.27	2.54	5.08	10638.4
600	0.762	1.524	2.032	3.556	7.112	--	8003.2
900	3.556	6.858	10.414	--	--	--	5075.2
1200	10.668	--	--	--	--	--	2830.4

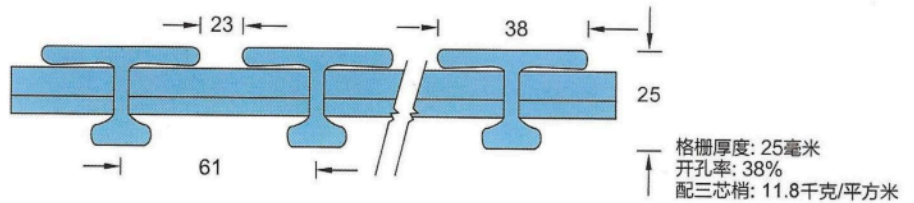

T-3810




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限 负载
	300	450	750	1500	3000	5950	
450	0.711	1.02	1.727	3.454	6.91	--	8600
600	1.549	2.34	3.886	7.747	--	--	6427
900	4.826	7.21	--	--	--	--	4180
1200	10.77	--	--	--	--	--	3018


间距(mm)	千克/平方米						极限 负载
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	
450	0.66	1.295	2.616	5.004	6.53	--	37624
600	1.96	3.886	7.772	--	--	--	21087
900	9.02	--	--	--	--	--	9158
1200	6.6	12.95	--	--	--	--	9920

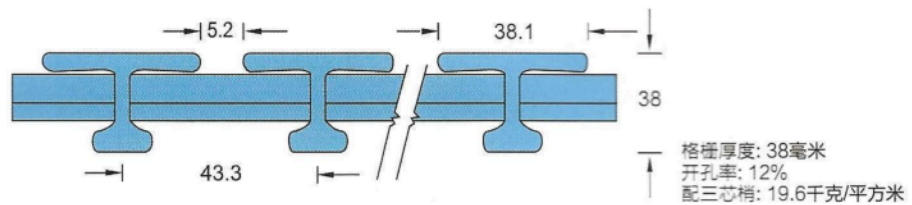

T-1215




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限 负载
	150	300	450	750	1500	3000	
450	<0.254	0.254	0.254	0.508	1.016	1.778	8791
600	<0.254	0.254	0.508	0.762	1.778	3.556	7032.8
900	0.508	1.016	1.524	2.794	5.334	10.668	4678.6
1200	1.27	2.54	3.555	6.096	12.192	--	3516.4


间距(mm)	千克/米						极限 负载
	450	950	1450	2400	4850	9500	
450	<0.254	0.254	0.254	0.508	1.016	1.778	19227.2
600	0.254	0.508	0.762	1.016	2.286	4.318	14396
900	1.016	2.032	3.048	5.08	10.16	--	9613.6
1200	3.048	6.096	9.144	--	--	--	5758.4

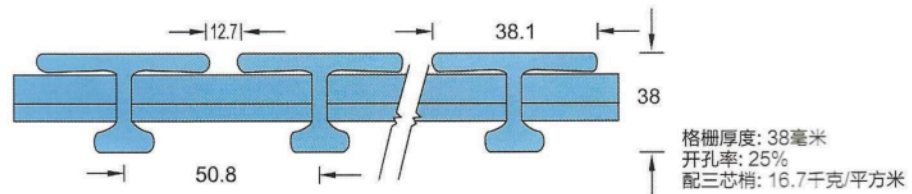

T-2515




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限 负载
	150	300	450	750	1500	3000	
450	<0.254	0.254	0.254	0.508	1.016	2.286	7539.4
600	0.254	0.508	0.508	1.016	2.032	4.064	6019.6
900	0.508	1.27	1.778	3.048	6.35	12.446	4023
1200	1.524	2.794	4.318	7.112	--	--	3009.8


间距(mm)	千克/平方米						极限 负载
	450	950	1450	2400	4850	9500	
450	<0.254	0.254	0.254	0.508	1.016	2.032	16494.4
600	0.254	0.508	0.762	1.27	2.54	5.08	12346.4
900	1.27	2.286	3.556	5.842	11.684	--	8247.2
1200	3.556	7.112	10.668	--	--	--	4928.8

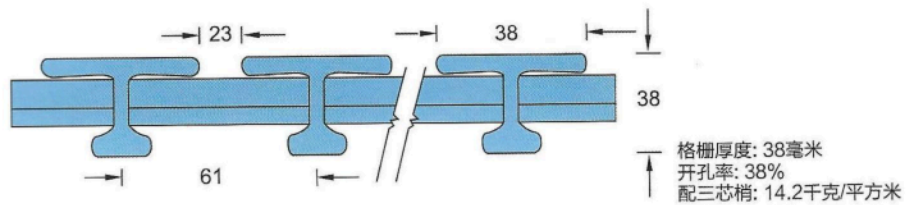

T-3815




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限负载
	150	300	450	750	1500	3000	
450	0.254	0.254	0.508	0.762	1.27	2.54	6287.8
600	0.254	0.508	0.762	1.27	2.286	4.826	5021.3
900	0.762	1.524	2.286	3.81	7.62	--	3352.5
1200	1.778	3.302	5.08	8.382	--	--	2503.2


间距(mm)	千克/米						极限负载
	450	950	1450	2400	4850	9500	
450	<0.254	0.254	0.254	0.508	1.27	2.54	13712.8
600	0.254	0.508	1.01	1.524	3.048	6.096	10296.8
900	1.524	2.794	4.318	7.112	--	--	6880.8
1200	4.318	8.382	12.7	--	--	--	4099.2

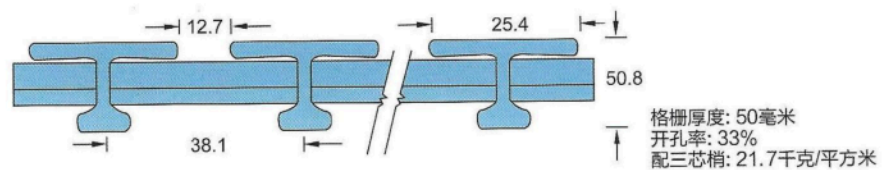

T-3320




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限负载
	300	450	750	1500	3000	5950	
600	--	0.25	0.51	1.02	1.78	3.3	16876
900	0.51	0.76	1.27	2.29	4.57	9.4	7492
1200	1.02	1.52	2.29	4.83	9.91	19.56	4215
1500	1.78	2.79	4.57	9.14	18.3	36.58	2696


间距(mm)	千克/平方米						极限负载
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	
600	0.25	0.51	0.76	1.52	2.03	4.06	55368
900	0.76	1.52	3.05	5.59	7.73	14.99	36895
1200	2.29	4.57	9.4	--	--	--	27659
1500	5.0	9.91	--	--	--	--	22137

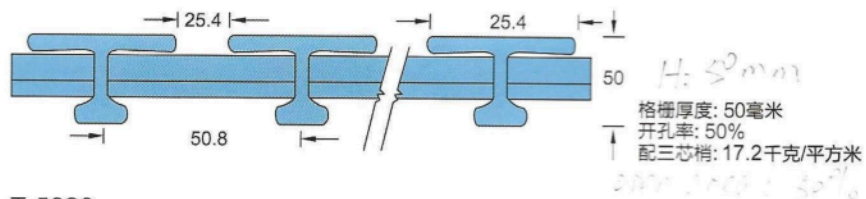

T-5020




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距(mm)	千克/米						极限 负载
	300	450	750	1500	3000	5950	
600	0.25	0.51	0.76	1.27	2.29	4.57	--
900	0.76	1.27	1.78	3.3	6.1	12.19	--
1200	1.52	2.29	3.56	6.6	13.5	27.18	--
1500	2.54	3.81	6.35	12.45	24.6	49.53	--


间距(mm)	千克/平方米						极限 负载
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	
600	0.51	0.76	1.27	2.29	3.05	6.35	--
900	1.02	2.03	3.81	6.86	9.4	--	--
1200	3.3	6.35	12.45	--	--	--	--
1500	6.86	13.46	--	--	--	--	--

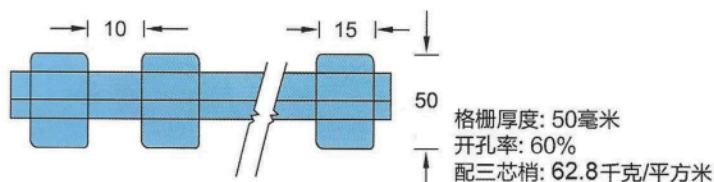

HL-4020




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距 (mm)	千克/米								
	150	300	450	750	1500	3000	4500	6000	7500
600	0.03404	0.06807	0.0851	0.1532	0.3063	0.5956	0.90195	1.1914	1.4977
750	0.0511	0.1021	0.1702	0.2723	0.5446	1.0892	1.6337	2.1954	2.7399
900	0.0851	0.1872	0.2723	0.4595	0.91897	1.8379	2.7399	3.6589	4.5779
1200	0.2212	0.4255	0.7722	1.0721	2.1443	4.2885	6.4328	8.5772	10.7214


间距 (mm)	千克/平方米								
	450	950	1450	2450	4850	9800	14500	19500	24400
600	0.03404	0.0681	0.11913	0.1872	0.3744	0.7489	1.1232	1.4976	1.85496
750	0.0851	0.1702	0.2553	0.4255	0.8509	1.7019	2.5697	3.4206	4.2715
900	0.1702	0.3404	0.51054	0.8509	1.7188	3.4377	5.1394	6.8583	8.57707
1200	0.5446	1.07213	1.6167	2.6888	5.3607	10.7214	--	--	--

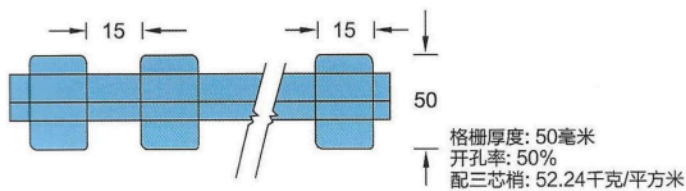

HL-5020




线性负载 (单位: 毫米)




均布负载 (单位: 毫米)

间距 (mm)	千克/米								
	150	300	450	750	1500	3000	4500	6000	7500
600	0.0406	0.0813	0.1016	0.1829	0.3658	0.7112	1.077	1.4225	1.7883
750	0.06096	0.1219	0.2032	0.3251	0.6502	1.3005	1.9507	2.6214	3.2716
900	0.1016	0.2235	0.32512	0.5486	1.0973	2.1946	3.2715	4.3689	5.4662
1200	0.2642	0.508	0.77216	1.2802	2.5603	5.1206	7.68096	10.2414	12.8017


间距 (mm)	千克/平方米								
	450	950	1450	2450	4850	9800	14500	19500	24400
600	0.0406	0.0813	0.1422	0.2235	0.447	0.8942	1.3411	1.7881	2.2149
750	0.1016	0.2032	0.3048	0.508	1.016	2.033	3.0683	4.0843	5.1003
900	0.2032	0.4064	0.6096	1.016	2.0523	4.1047	6.1366	8.1889	10.2413
1200	0.6502	1.2802	1.9304	3.2106	6.4008	12.8017	--	--	--

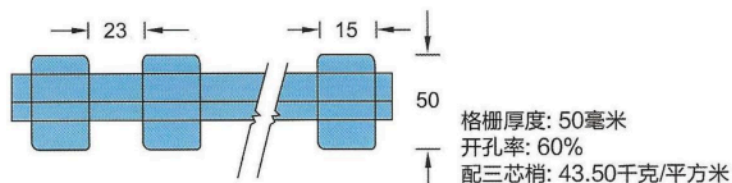

HL-6020



线性负载 (单位: 毫米)



均布负载 (单位: 毫米)

间距 (mm)	千克/米								
	150	300	450	750	1500	3000	4500	6000	7500
600	0.0508	0.1016	0.127	0.2286	0.4572	0.889	1.3462	1.779	2.2353
750	0.0762	0.1524	0.254	0.4046	0.8128	1.6256	2.4384	3.2767	4.0895
900	0.127	0.2794	0.4064	0.6858	1.3716	2.7432	4.0894	5.462	6.8327
1200	0.3302	0.635	0.9652	1.6002	3.2004	6.4008	9.6012	12.8017	16.003


间距 (mm)	千克/平方米								
	450	950	1450	2450	4850	9800	14500	19500	24400
600	0.0508	0.1016	0.1778	0.2794	0.5588	1.1177	1.6764	2.2352	2.7686
750	0.127	0.254	0.381	0.635	1.27	2.55	3.8354	5.1054	6.3754
900	0.254	0.508	0.762	1.27	2.5654	5.1309	7.6708	10.2362	12.8016
1200	0.8128	1.6002	2.413	4.0132	8.001	16.003	--	--	--

拉挤格栅腐蚀性能表

化学介质	乙烯基		间苯	
	浓度%	最高耐温度(华氏/摄氏度)	浓度%	最高耐温度(华氏/摄氏度)
醋酸	50	180/82	50	125/52
安息香酸	饱和溶液	200/93	饱和溶液	150/66
铬酸	10	120/49	5	70/21
柠檬酸	浓缩	200/93	浓缩	170/77
氢溴酸	50	120/49	50	120/49
盐酸	37	100/38	37	75/24
乳酸	浓缩	200/93	浓缩	170/77
硝酸	20	100/38	20	70/21
草酸	浓缩	120/96	浓缩	75/24
高氯酸	30	80/27	不推荐	不推荐
磷酸	100	200/93	100	120/49
硫酸	75	100/38	25	75/24
酒石酸	浓缩	200/93	浓缩	170/77
醋	100	200/93	100	170/77
氢氧化铵	28	100/38	28	不推荐
氢氧化铝	100	170/77	100	160/71
硼砂	饱和溶液	200/93	饱和溶液	170/77
氧化铵	浓缩	190/88	浓缩	170/77
重碳酸铵	50	150/65	15	125/52
硫酸铵	浓缩	200/93	浓缩	170/77
硫酸钙	浓缩	180/82	饱和溶液	170/77
硝酸钙	浓缩	200/93	浓缩	180/82
氯化铜	浓缩	200/93	浓缩	170/77
氰化铜	浓缩	200/93	浓缩	170/77
硝酸铜	浓缩	200/93	浓缩	170/77
氯化铁	浓缩	200/93	浓缩	170/77
氯化亚铁	浓缩	200/93	浓缩	170/77
氯化锂	饱和溶液	200/93	饱和溶液	150/66
氯化镁	浓缩	200/93	浓缩	170/77
硝酸镁	浓缩	180/82	浓缩	150/66
硫酸镁	浓缩	190/88	浓缩	170/77
氯化汞	100	190/88	100	150/66
氯化亚汞	浓缩	180/82	浓缩	140/60
氯化镍	浓缩	200/93	浓缩	170/77
硫酸镍	浓缩	200/93	浓缩	170/77
氯化钾	浓缩	200/93	浓缩	170/77
重铬酸钾	浓缩	200/93	浓缩	170/77
硝酸钾	浓缩	200/93	浓缩	170/77
硫酸钾	浓缩	200/93	浓缩	170/77
乙酸钠	浓缩	200/93	浓缩	160/71
硫酸氢钠	浓缩	200/93	浓缩	170/77
溴化钠	浓缩	200/93	浓缩	170/77
氯化钠	浓缩	200/93	浓缩	170/77
氰化钠	25	150/66	不推荐	不推荐
硝酸钠	浓缩	200/93	浓缩	170/77
硫酸钠	浓缩	200/93	浓缩	170/77
硫酸锌	浓缩	200/93	浓缩	170/77

氯化锡	浓缩	190/88	浓缩	160/71
硝酸锌	浓缩	200/93	浓缩	170/77
四氯化碳	100	75/24	不推荐	不推荐
氯气	-	170/77	-	140/60
氯水	饱和溶液	180/82	饱和溶液	80/27
乙醇	50	90/32	50	75/24
乙烯基乙二醇	100	200/93	100	90/32
甲醛	浓缩	100/38	50	75/24
汽油	100	150/65	100	80/27
葡萄糖	100	200/93	100	170/77
甘油	100	200/93	100	150/66
过氧化氢	30	100/38	5	100/38
丙二醇乙二醇	浓缩	200/93	浓缩	170/77
蒸馏水	100	180/82	100	170/77
苯	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐

拉挤型材

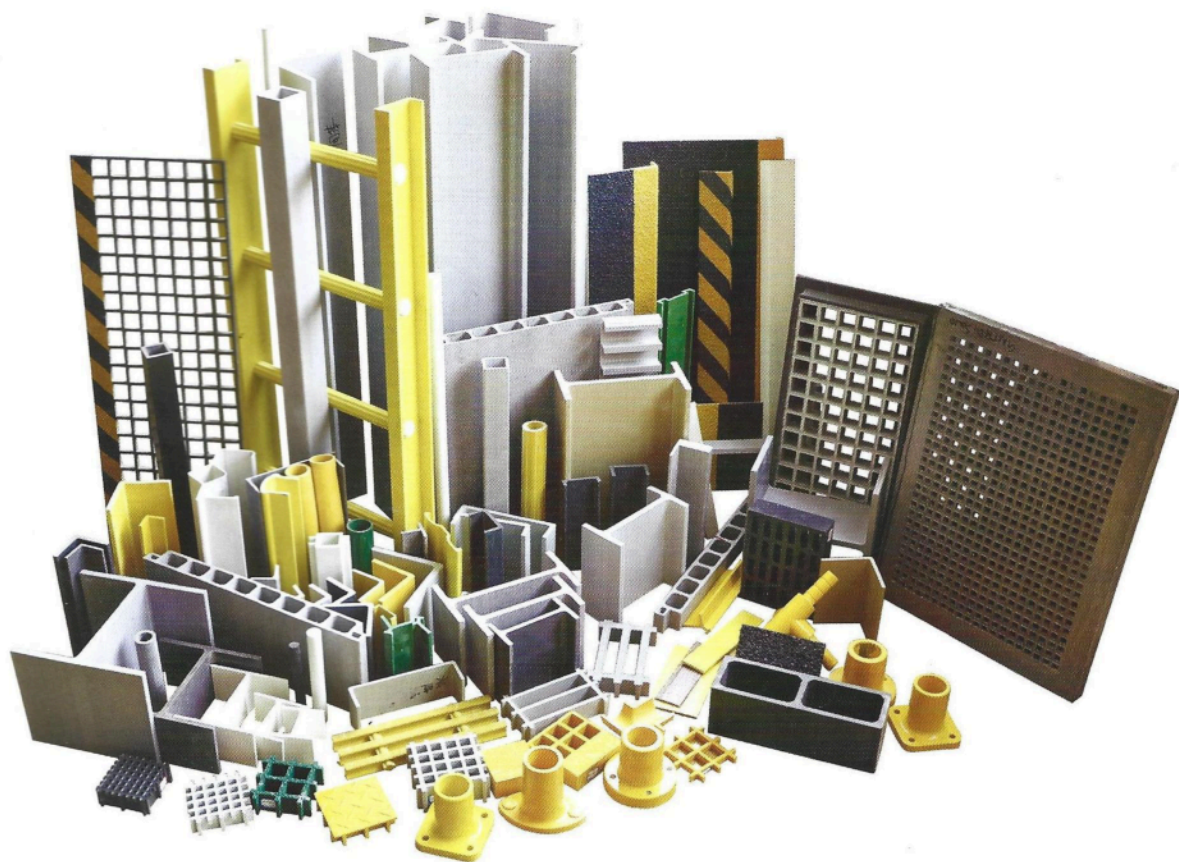

玻璃钢拉挤型材是采用玻璃纤维为增强材料,树脂为粘合剂,玻璃纤维布作为包裹加强层,通过彻底渗透,在金属模具内加热,成型,固化,在牵引机的牵引下拉制而成的一种新型复合材料,具有良好的物理性能,适合在高强度,大跨距情况下使用。