幽灵分划可读性改造

四组画面对比，全部取自实机叠加层 | 改动默认关闭，可按需开启

叠加层是透明、置顶、点击穿透的，直接压在实时游戏画面上，所以它的可读性完全取决于背景。下面四组对比分别覆盖：亮背景色相冲突、暗背景高频纹理遮蔽、颜色预设差异、以及配置入口。

本次为幽灵分划增加**可读性辅助**：深色描边、中心标记与实时读数，配套 **5 档主色**、**7 档线宽**与 **3 档衬底**；默认关闭，不开启时与旧版逐像素一致。

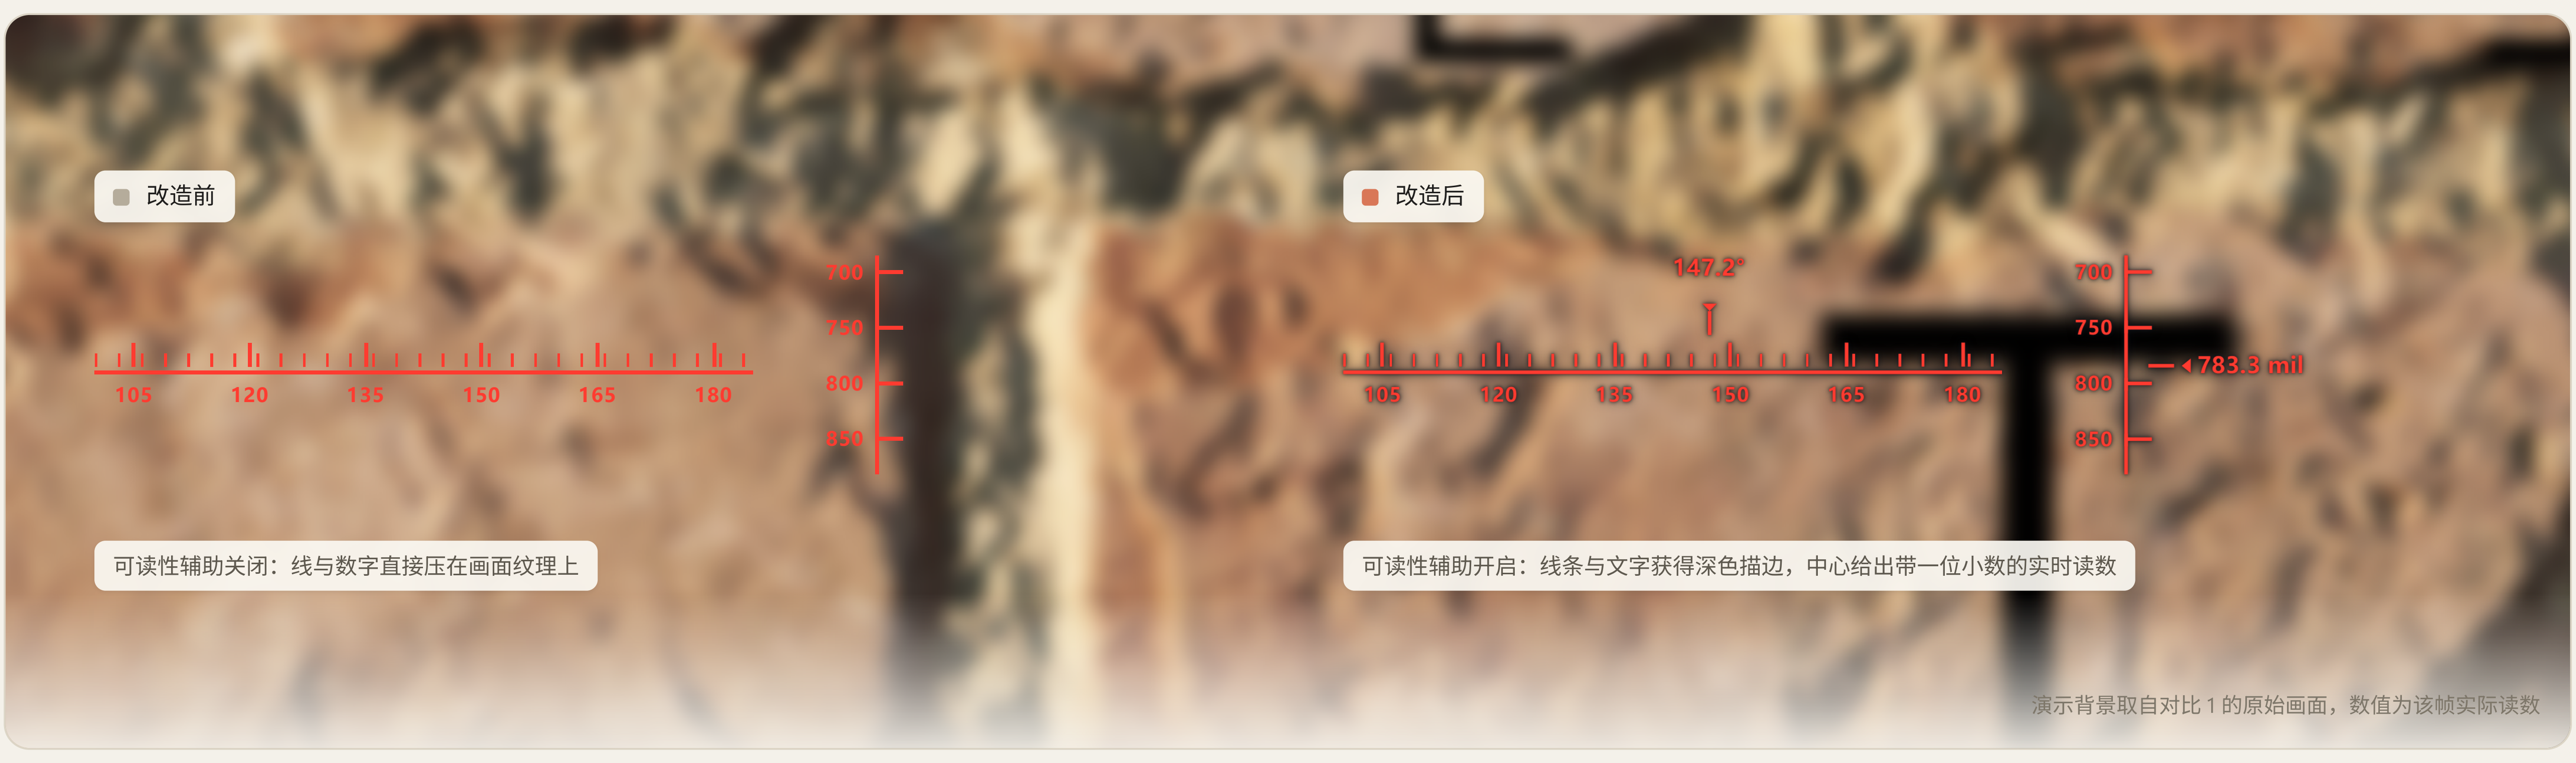

可读性辅助关闭：线与数字直接压在画面纹理上

可读性辅助开启：线条与文字获得深色描边，中心给出带一位小数的实时读数

演示背景取自对比 1 的原始画面，数值为该帧实际读数

对比 1	对比 2	对比 3	对比 4
亮砖背景 色相与明度同时失效	松林纹理 与颜色无关的遮蔽	亮砖近景 红与青的差距	偏好设置 实时预览，无需保存

对比 1　亮背景，砖墙：色相与明度同时失效

原始失效场景

改造前　● 色档 红 | 辅助 关

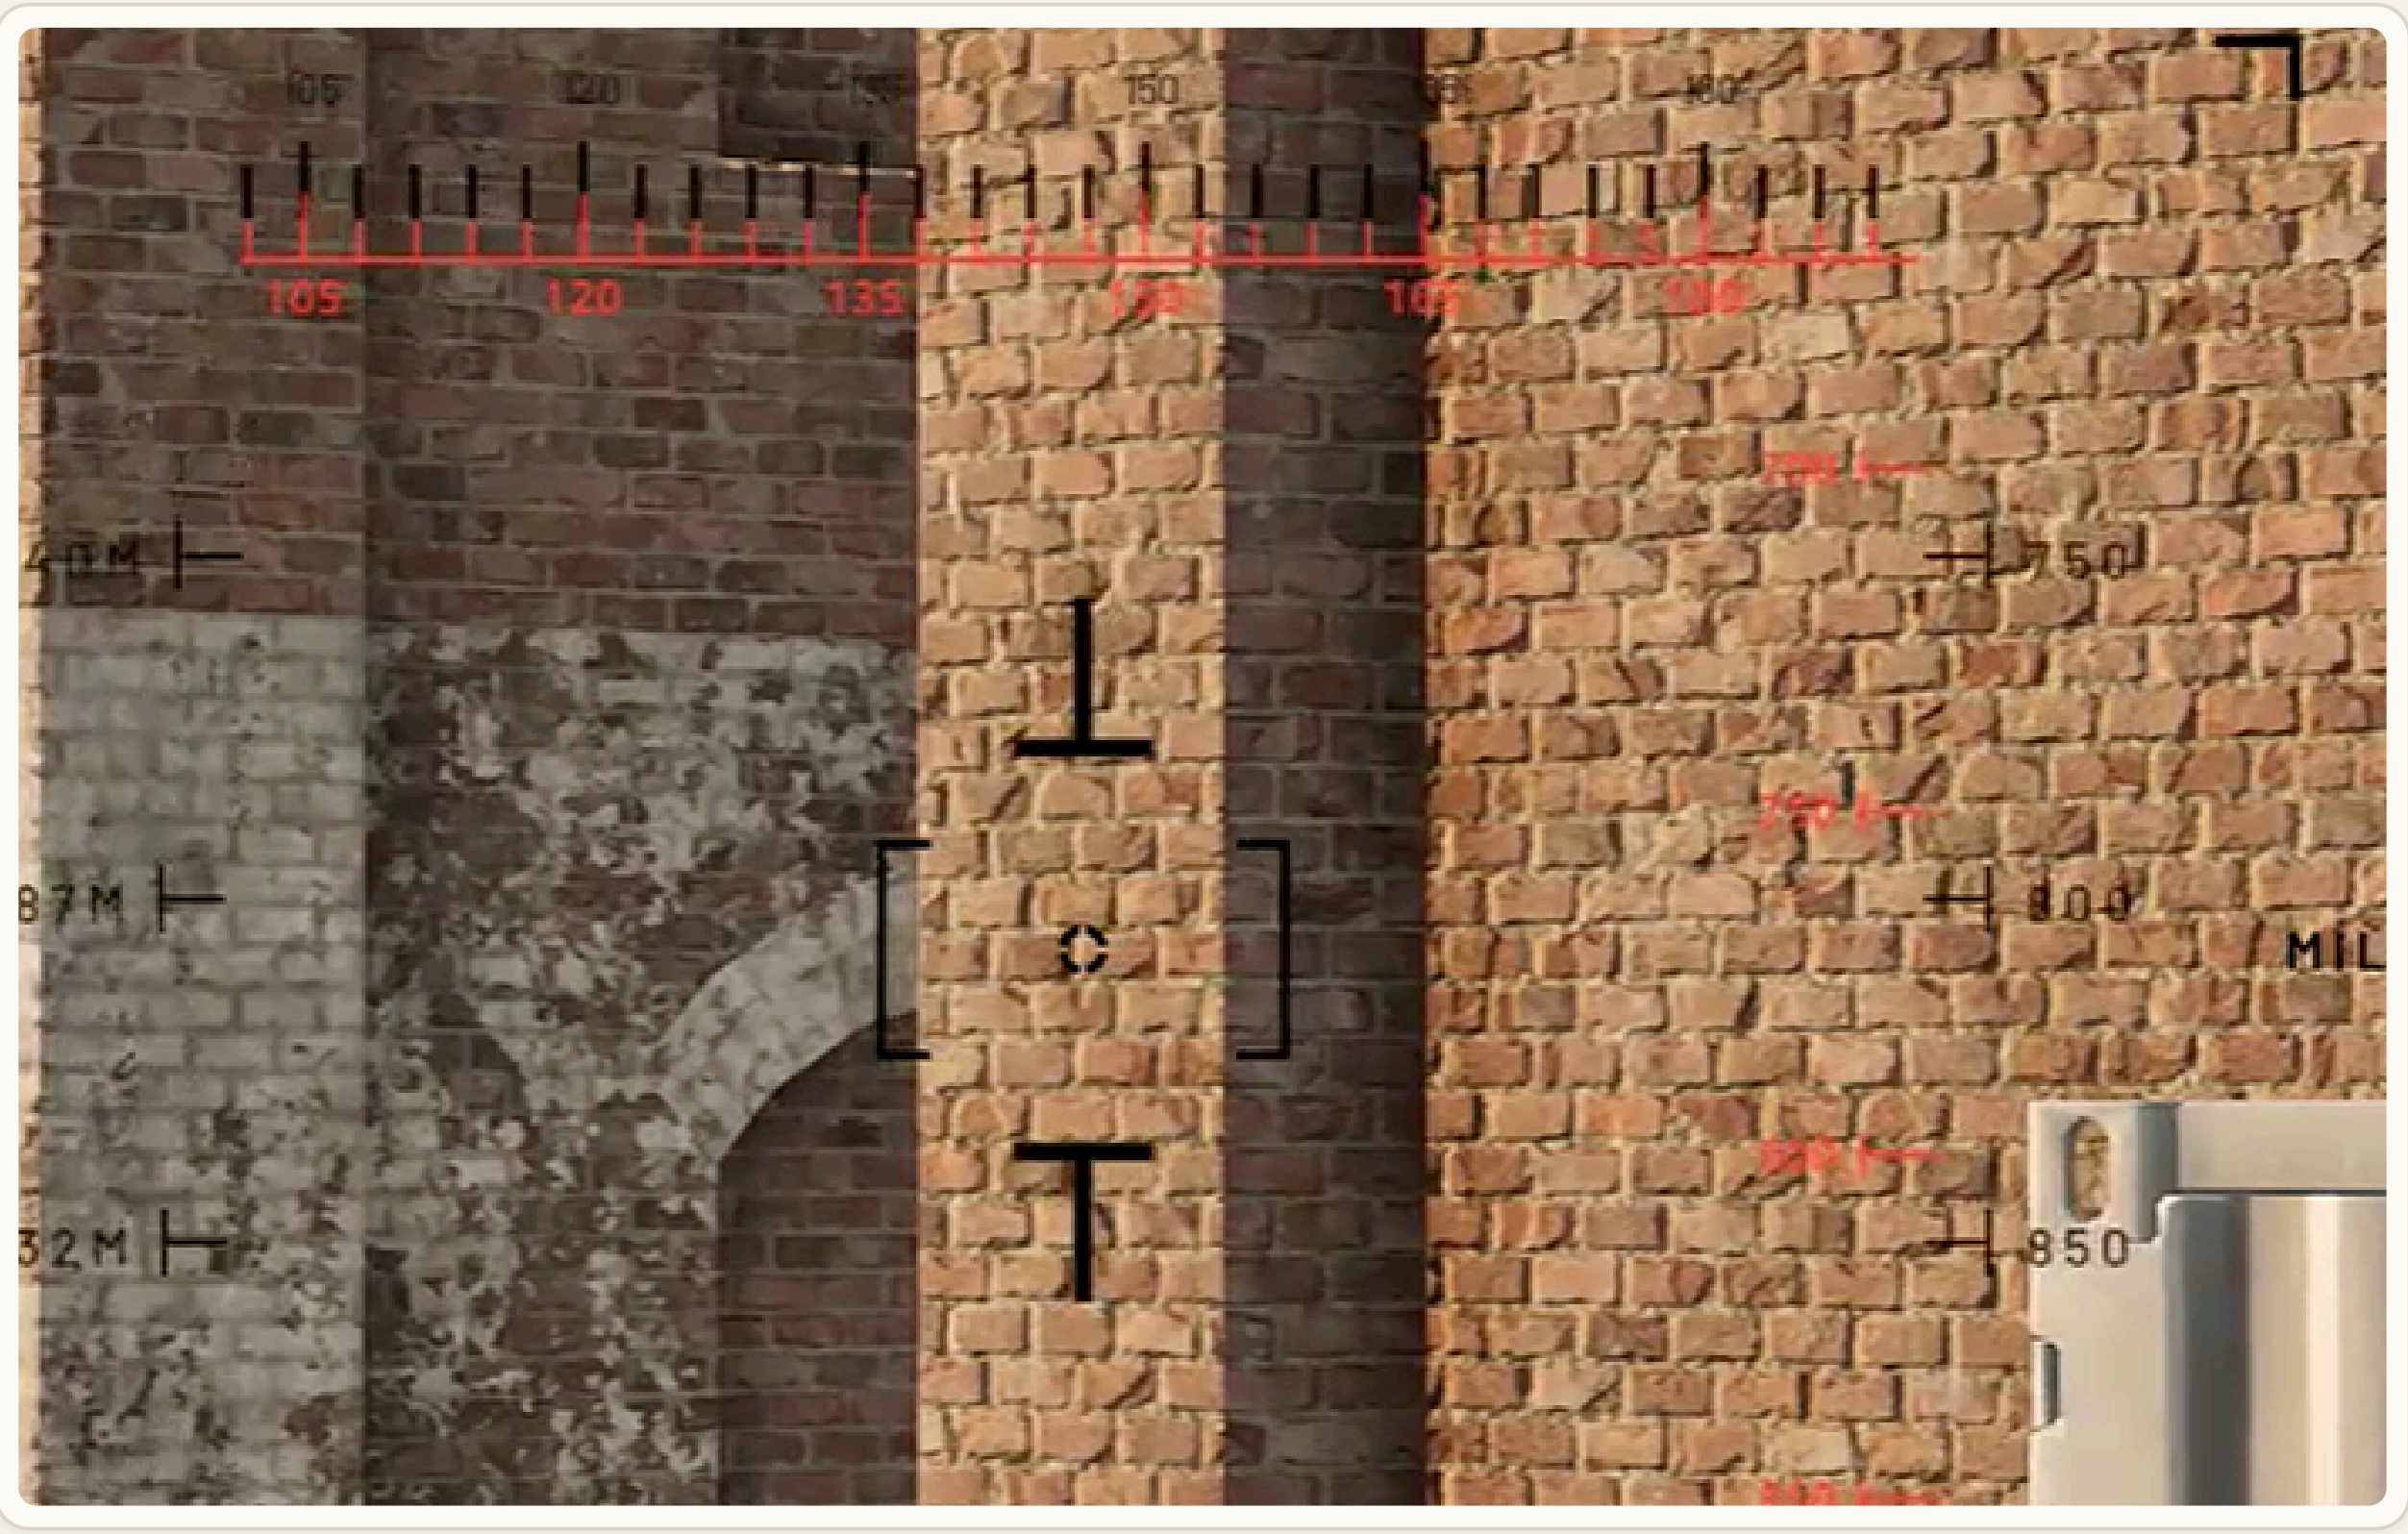

■ 改造后　● 色档 绿 | 辅助 开

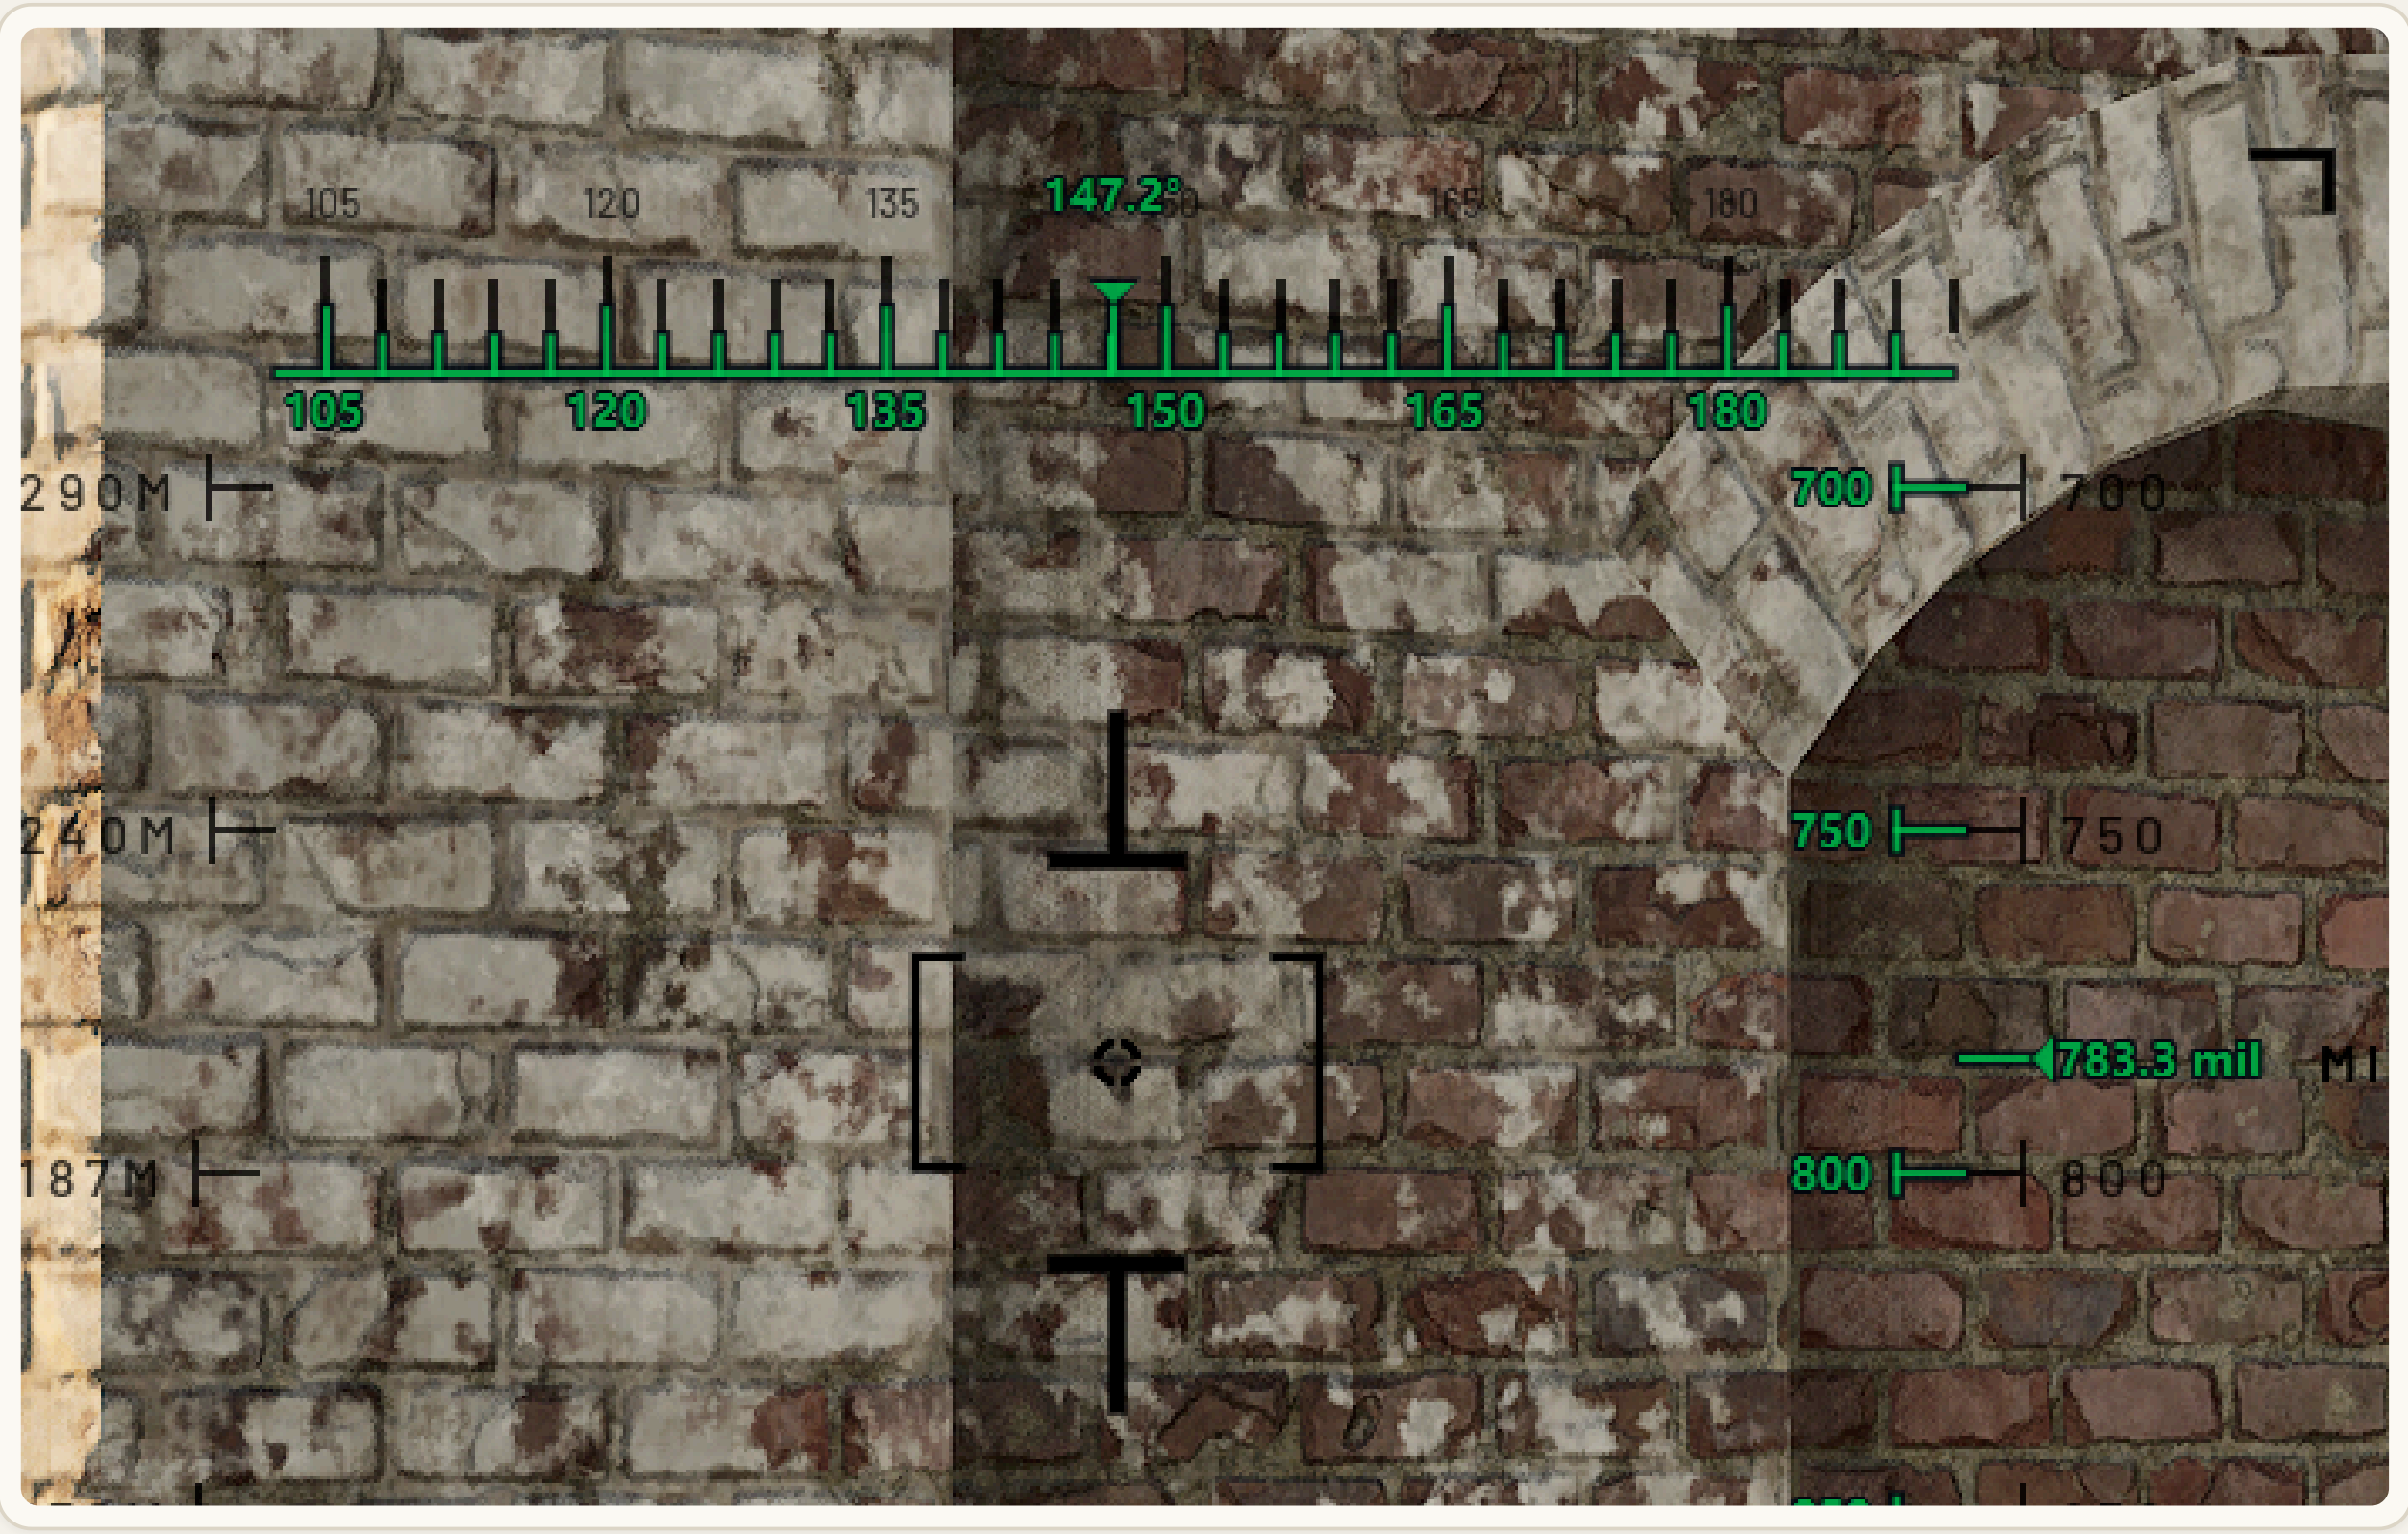

红色与砖墙同属暖色相族、亮度也接近，色相对比和明度对比一起归零。135 / 150 / 165 那一排数字只剩隐约痕迹，右侧 750–850 的 MIL 标号基本读不出来。

深色描边：线条获得更宽的深色底层，数字获得八向描边，改用明度反差承载轮廓，不再依赖色相。**中心标记 + 实时读数**：方位尺中心加下指箭头与索引线，直接写出 147.2°；MIL 导轨加左指箭头与 783.3 mil。

对比 2　暗背景高频纹理，松林：与颜色无关的遮蔽

同框同色，仅差开关

改造前　● 色档 青 | 辅助 关

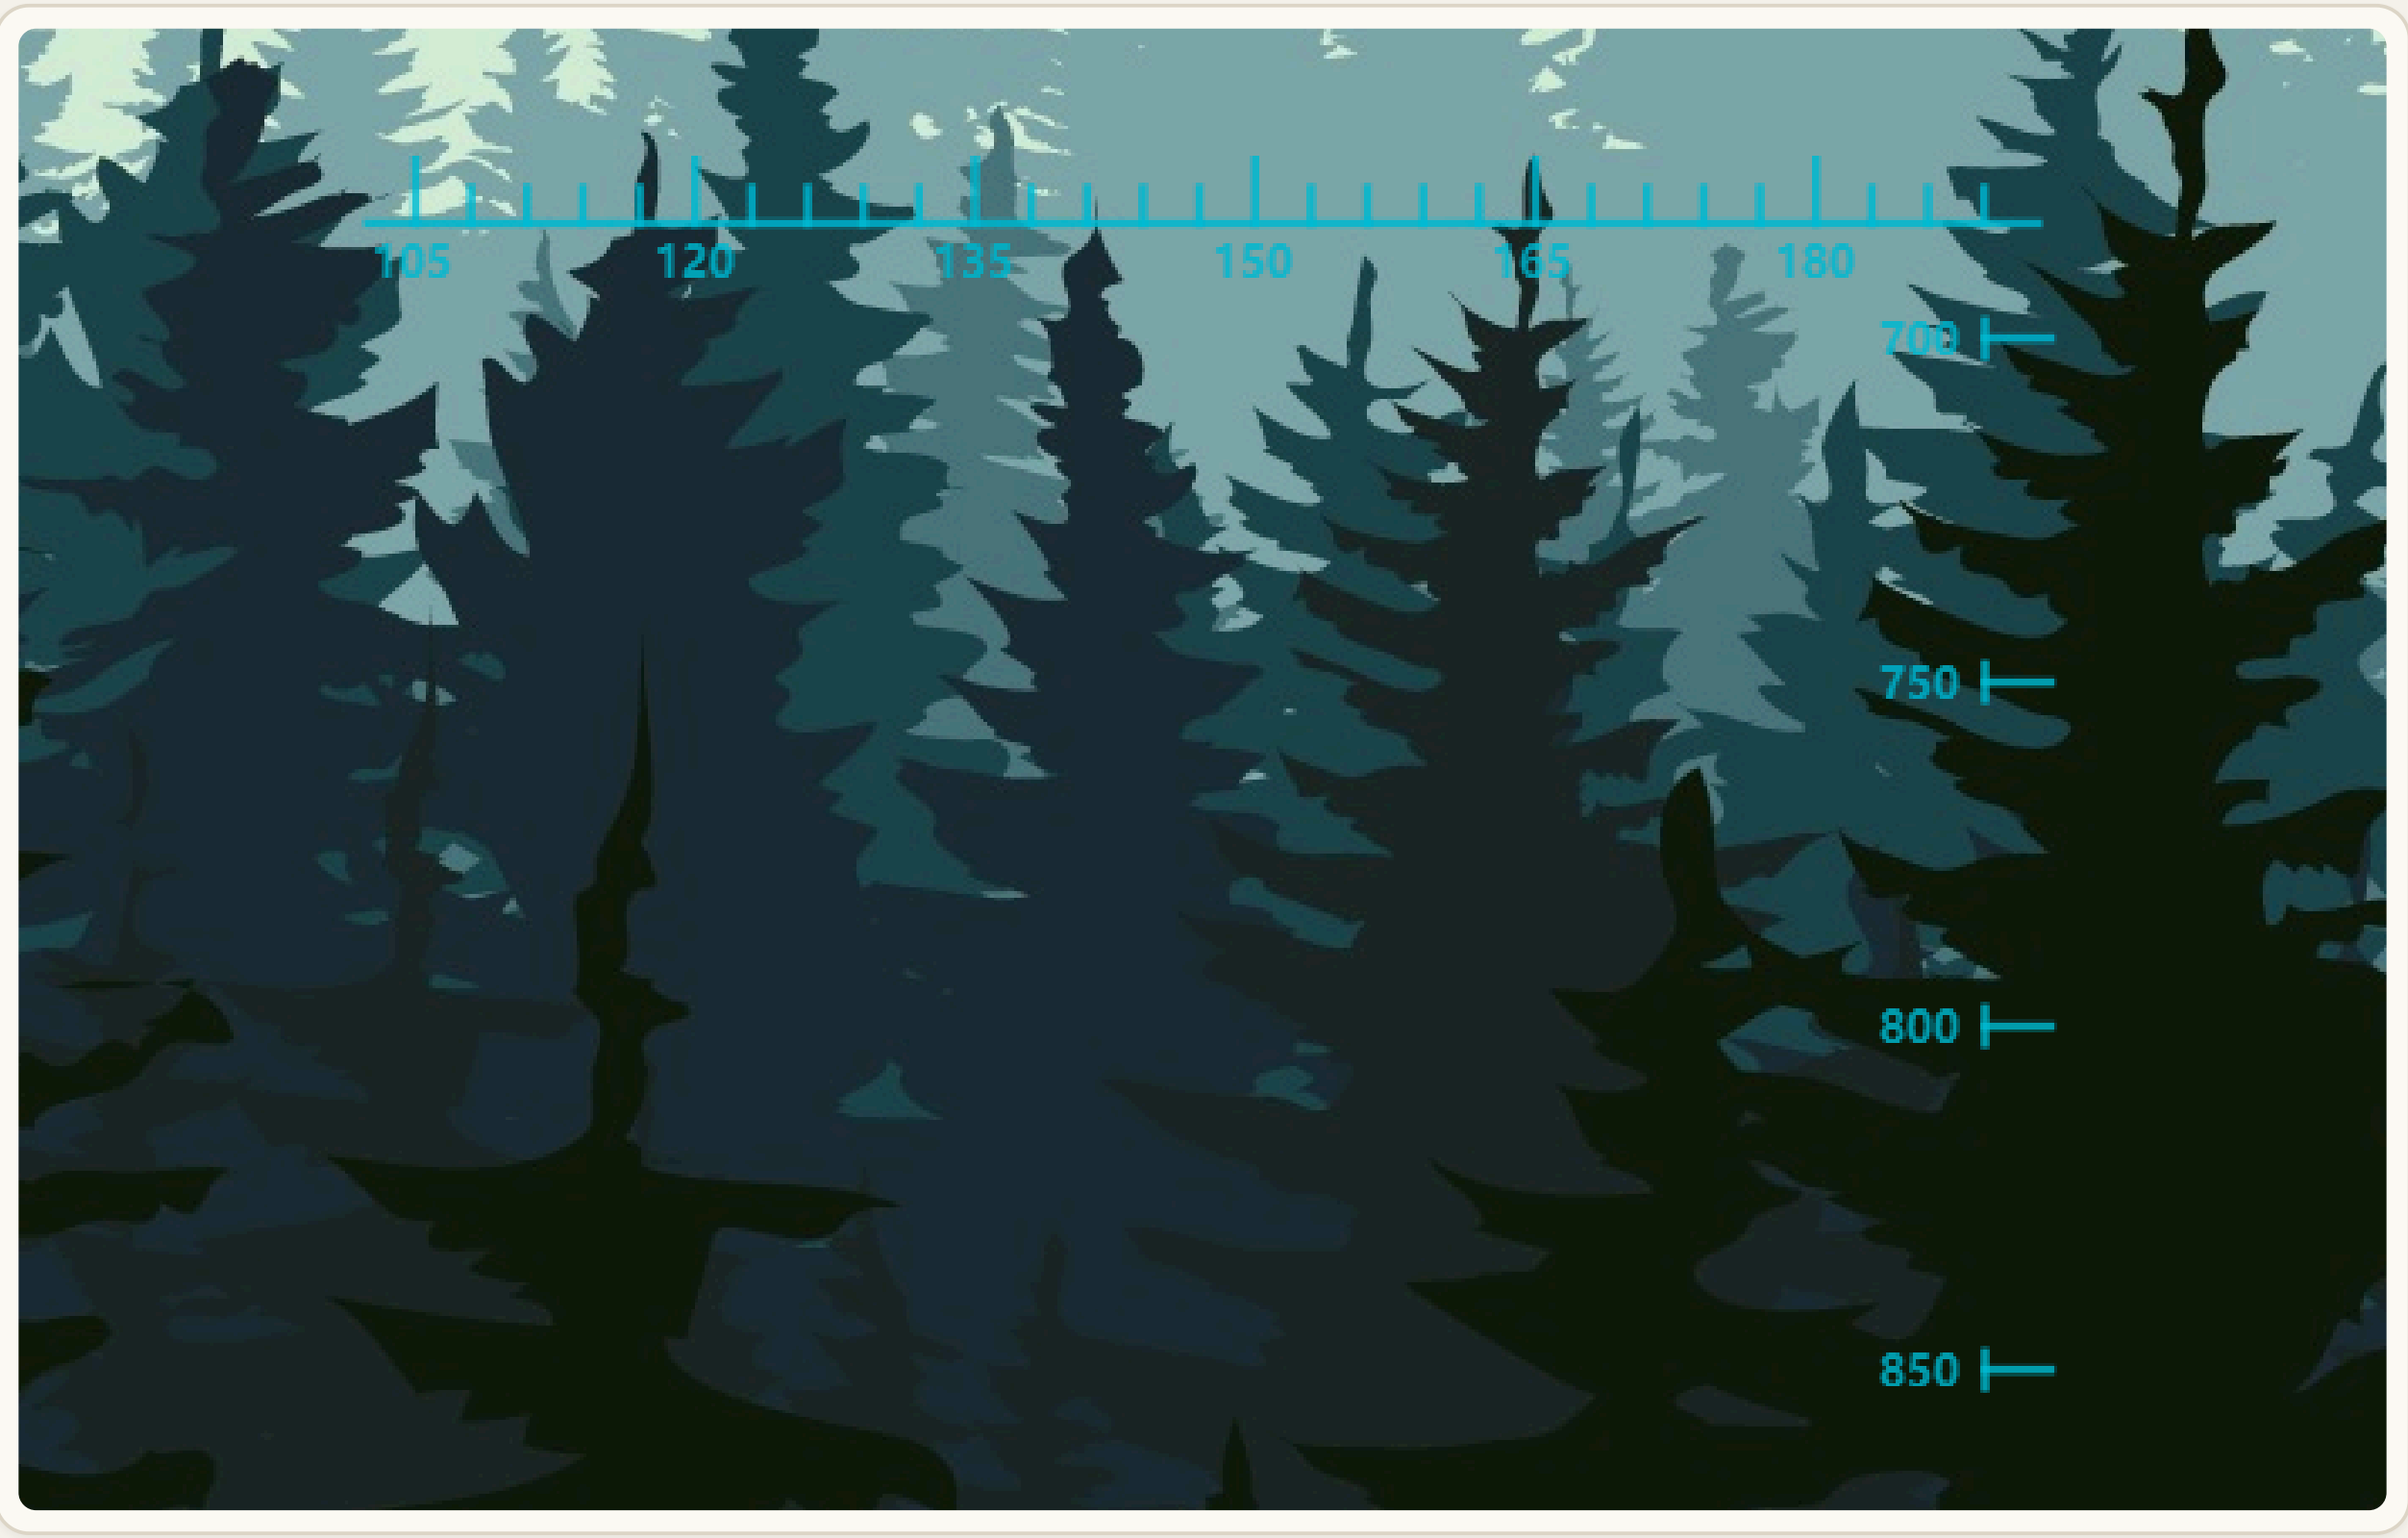

■ 改造后　● 色档 青 | 辅助 开

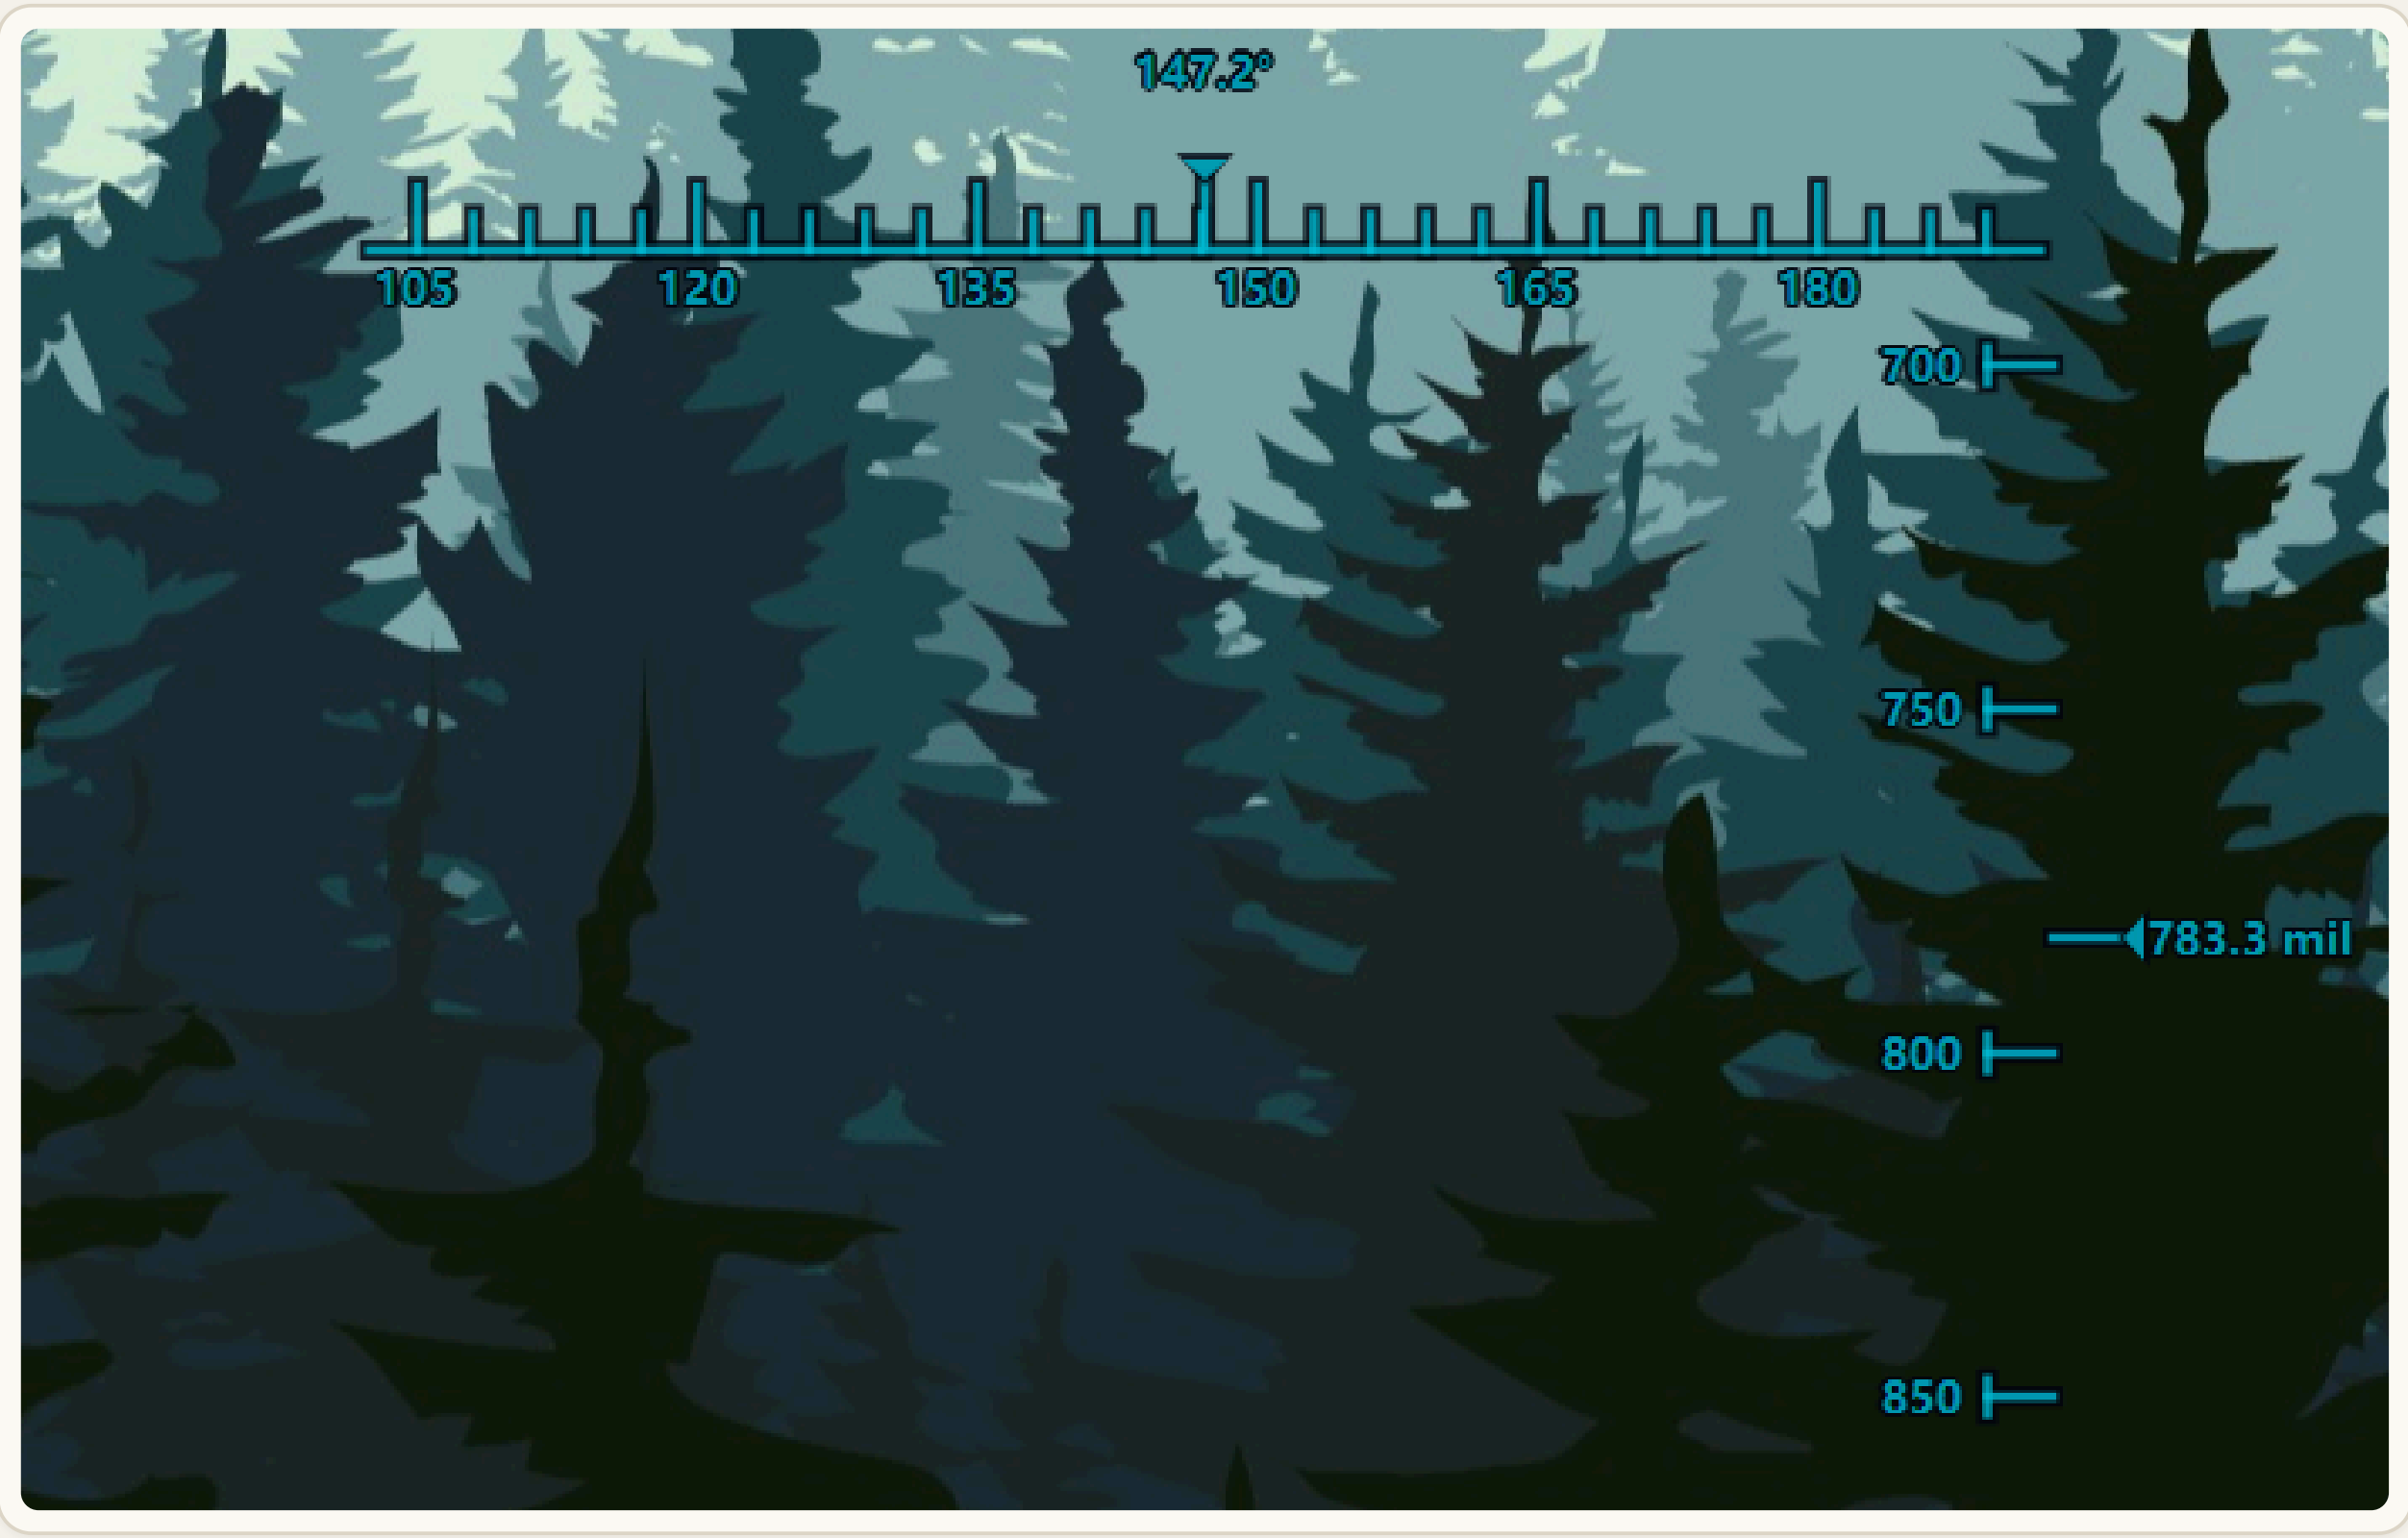

这里明度对比是够的，问题出在别处：松针边缘把细线切断，105–180 的刻度断成几段，150 附近几乎与树冠融为一体。换任何纯色都救不回来。

描边把细线从纹理里抬出来，整条方位尺在树冠边缘保持连续；147.2° 落在箭头正上方，783.3 mil 落在导轨箭头处，不必再从成排数字里找位置。

对比 3　颜色预设：亮砖近景，红与青的差距

5 档预设，默认红

■ 改造后　● 色档 红 | 辅助 开

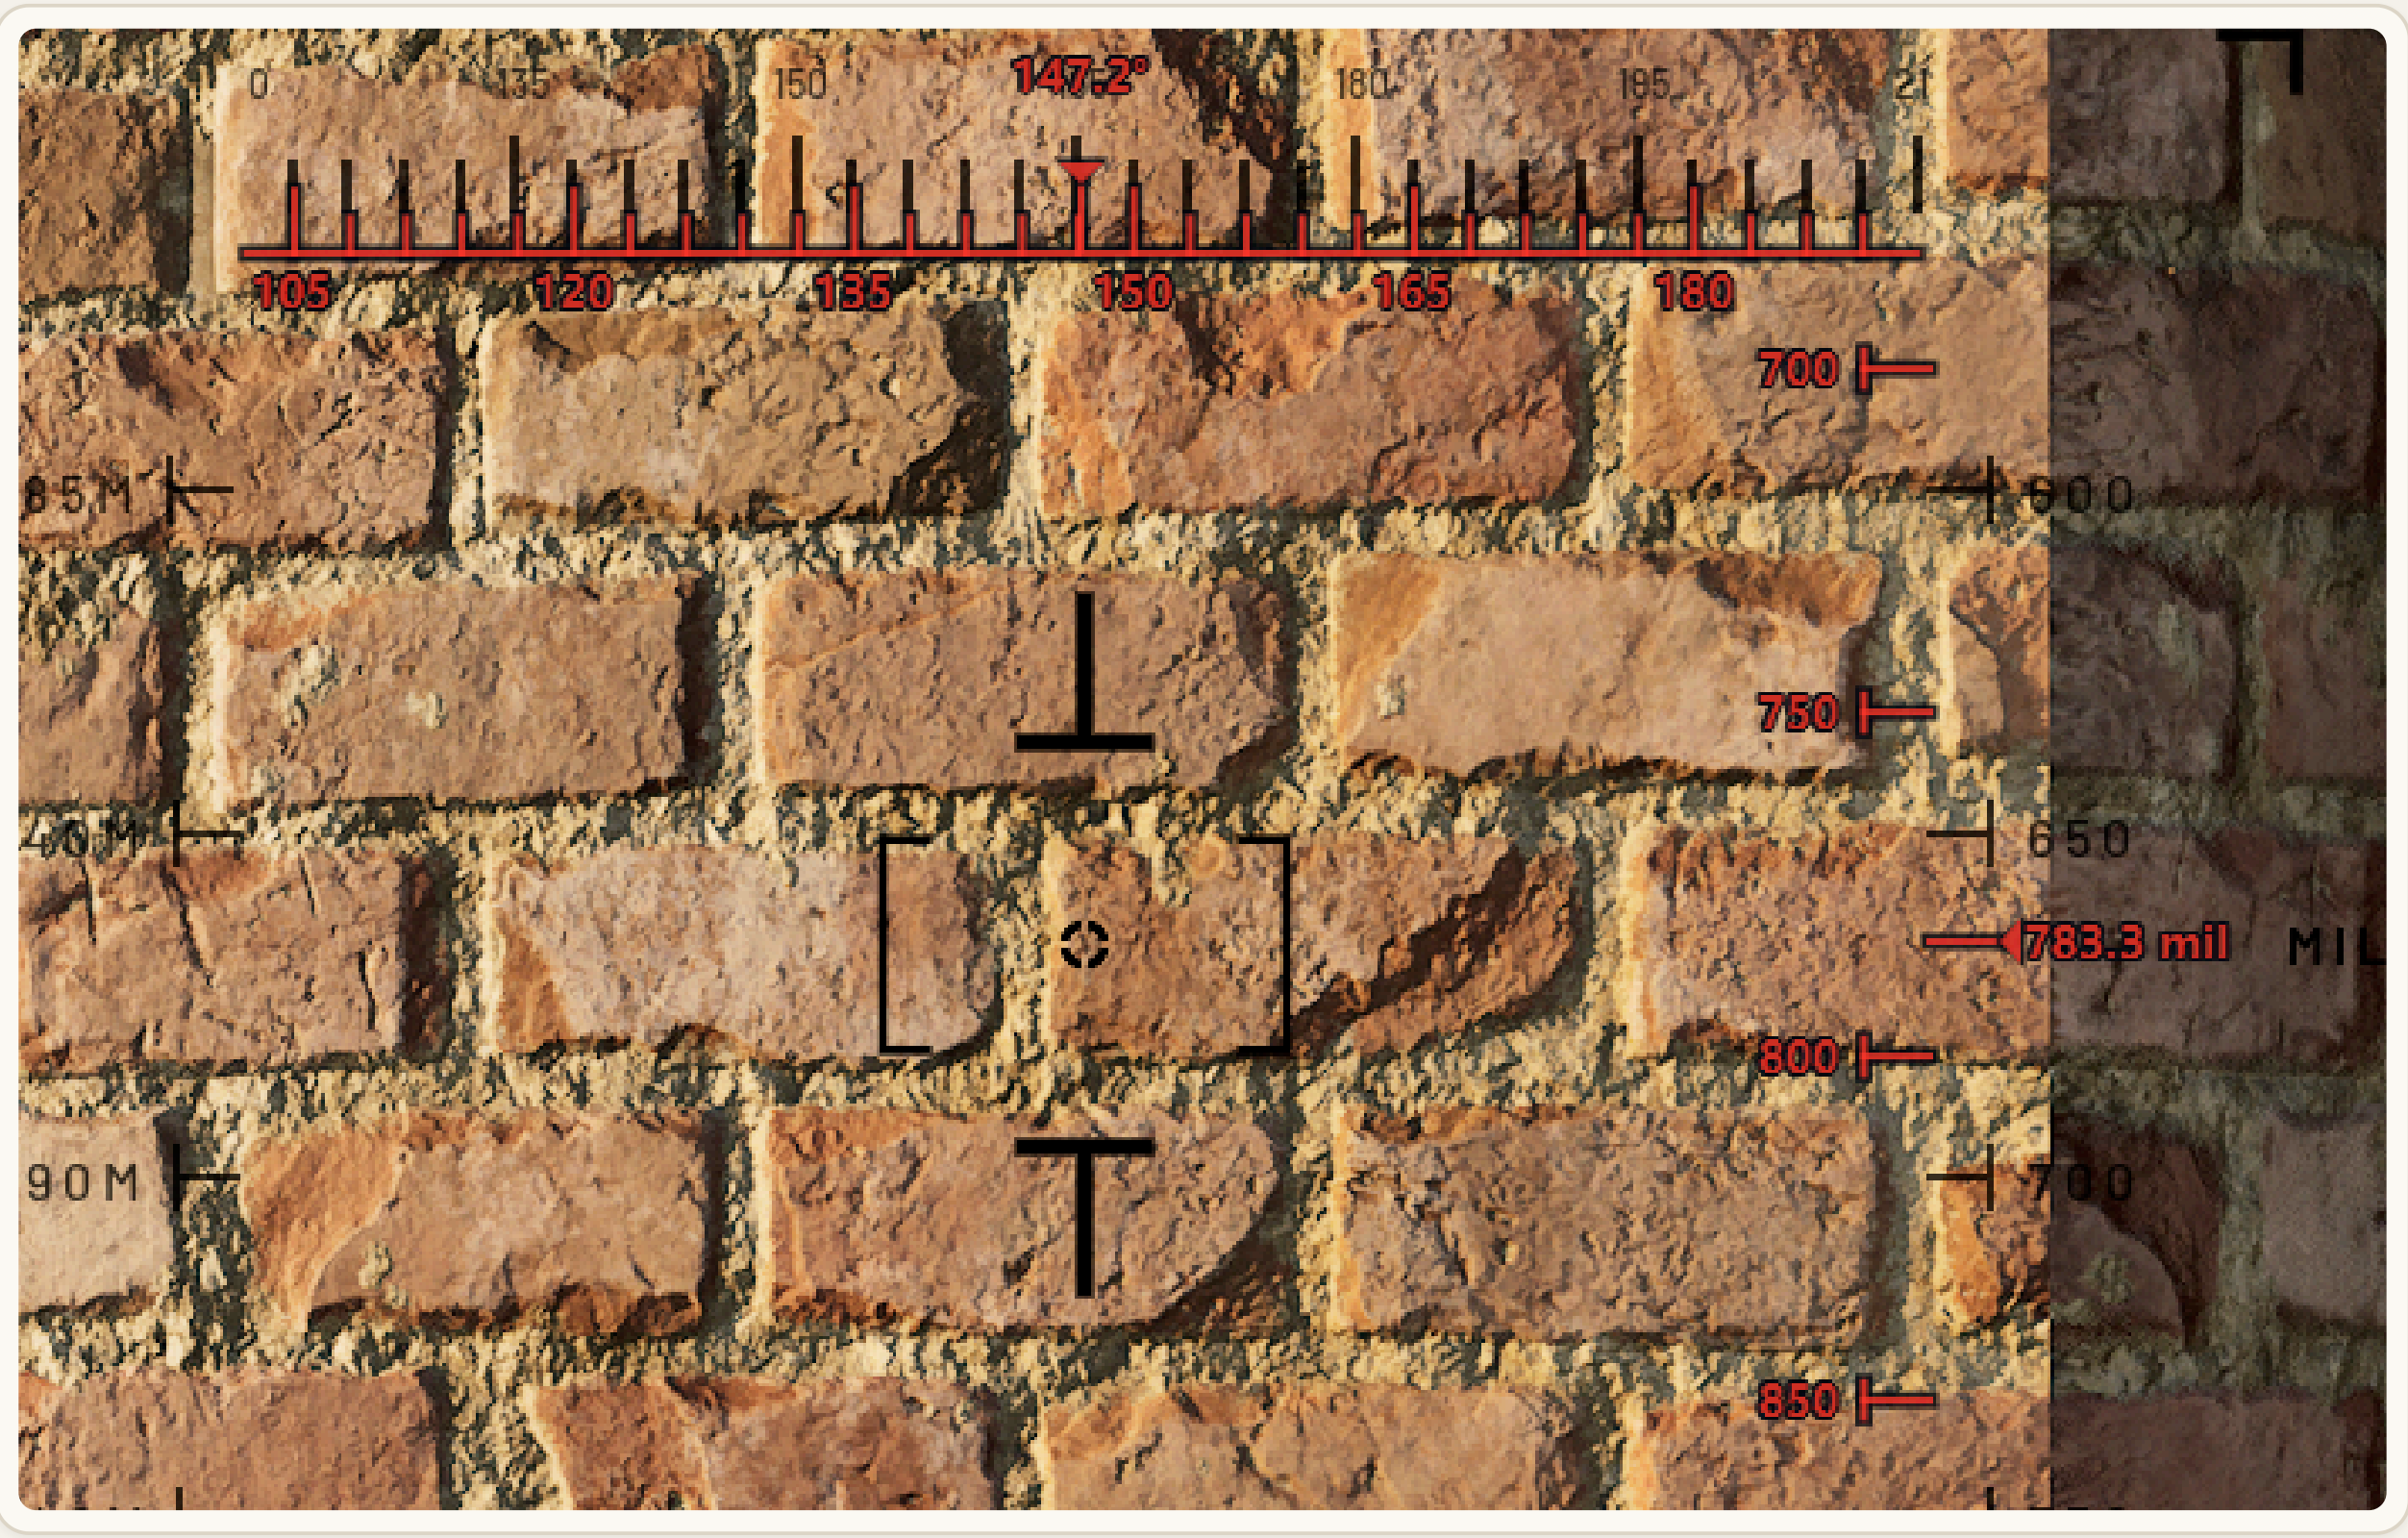

■ 改造后　● 色档 青 | 辅助 开

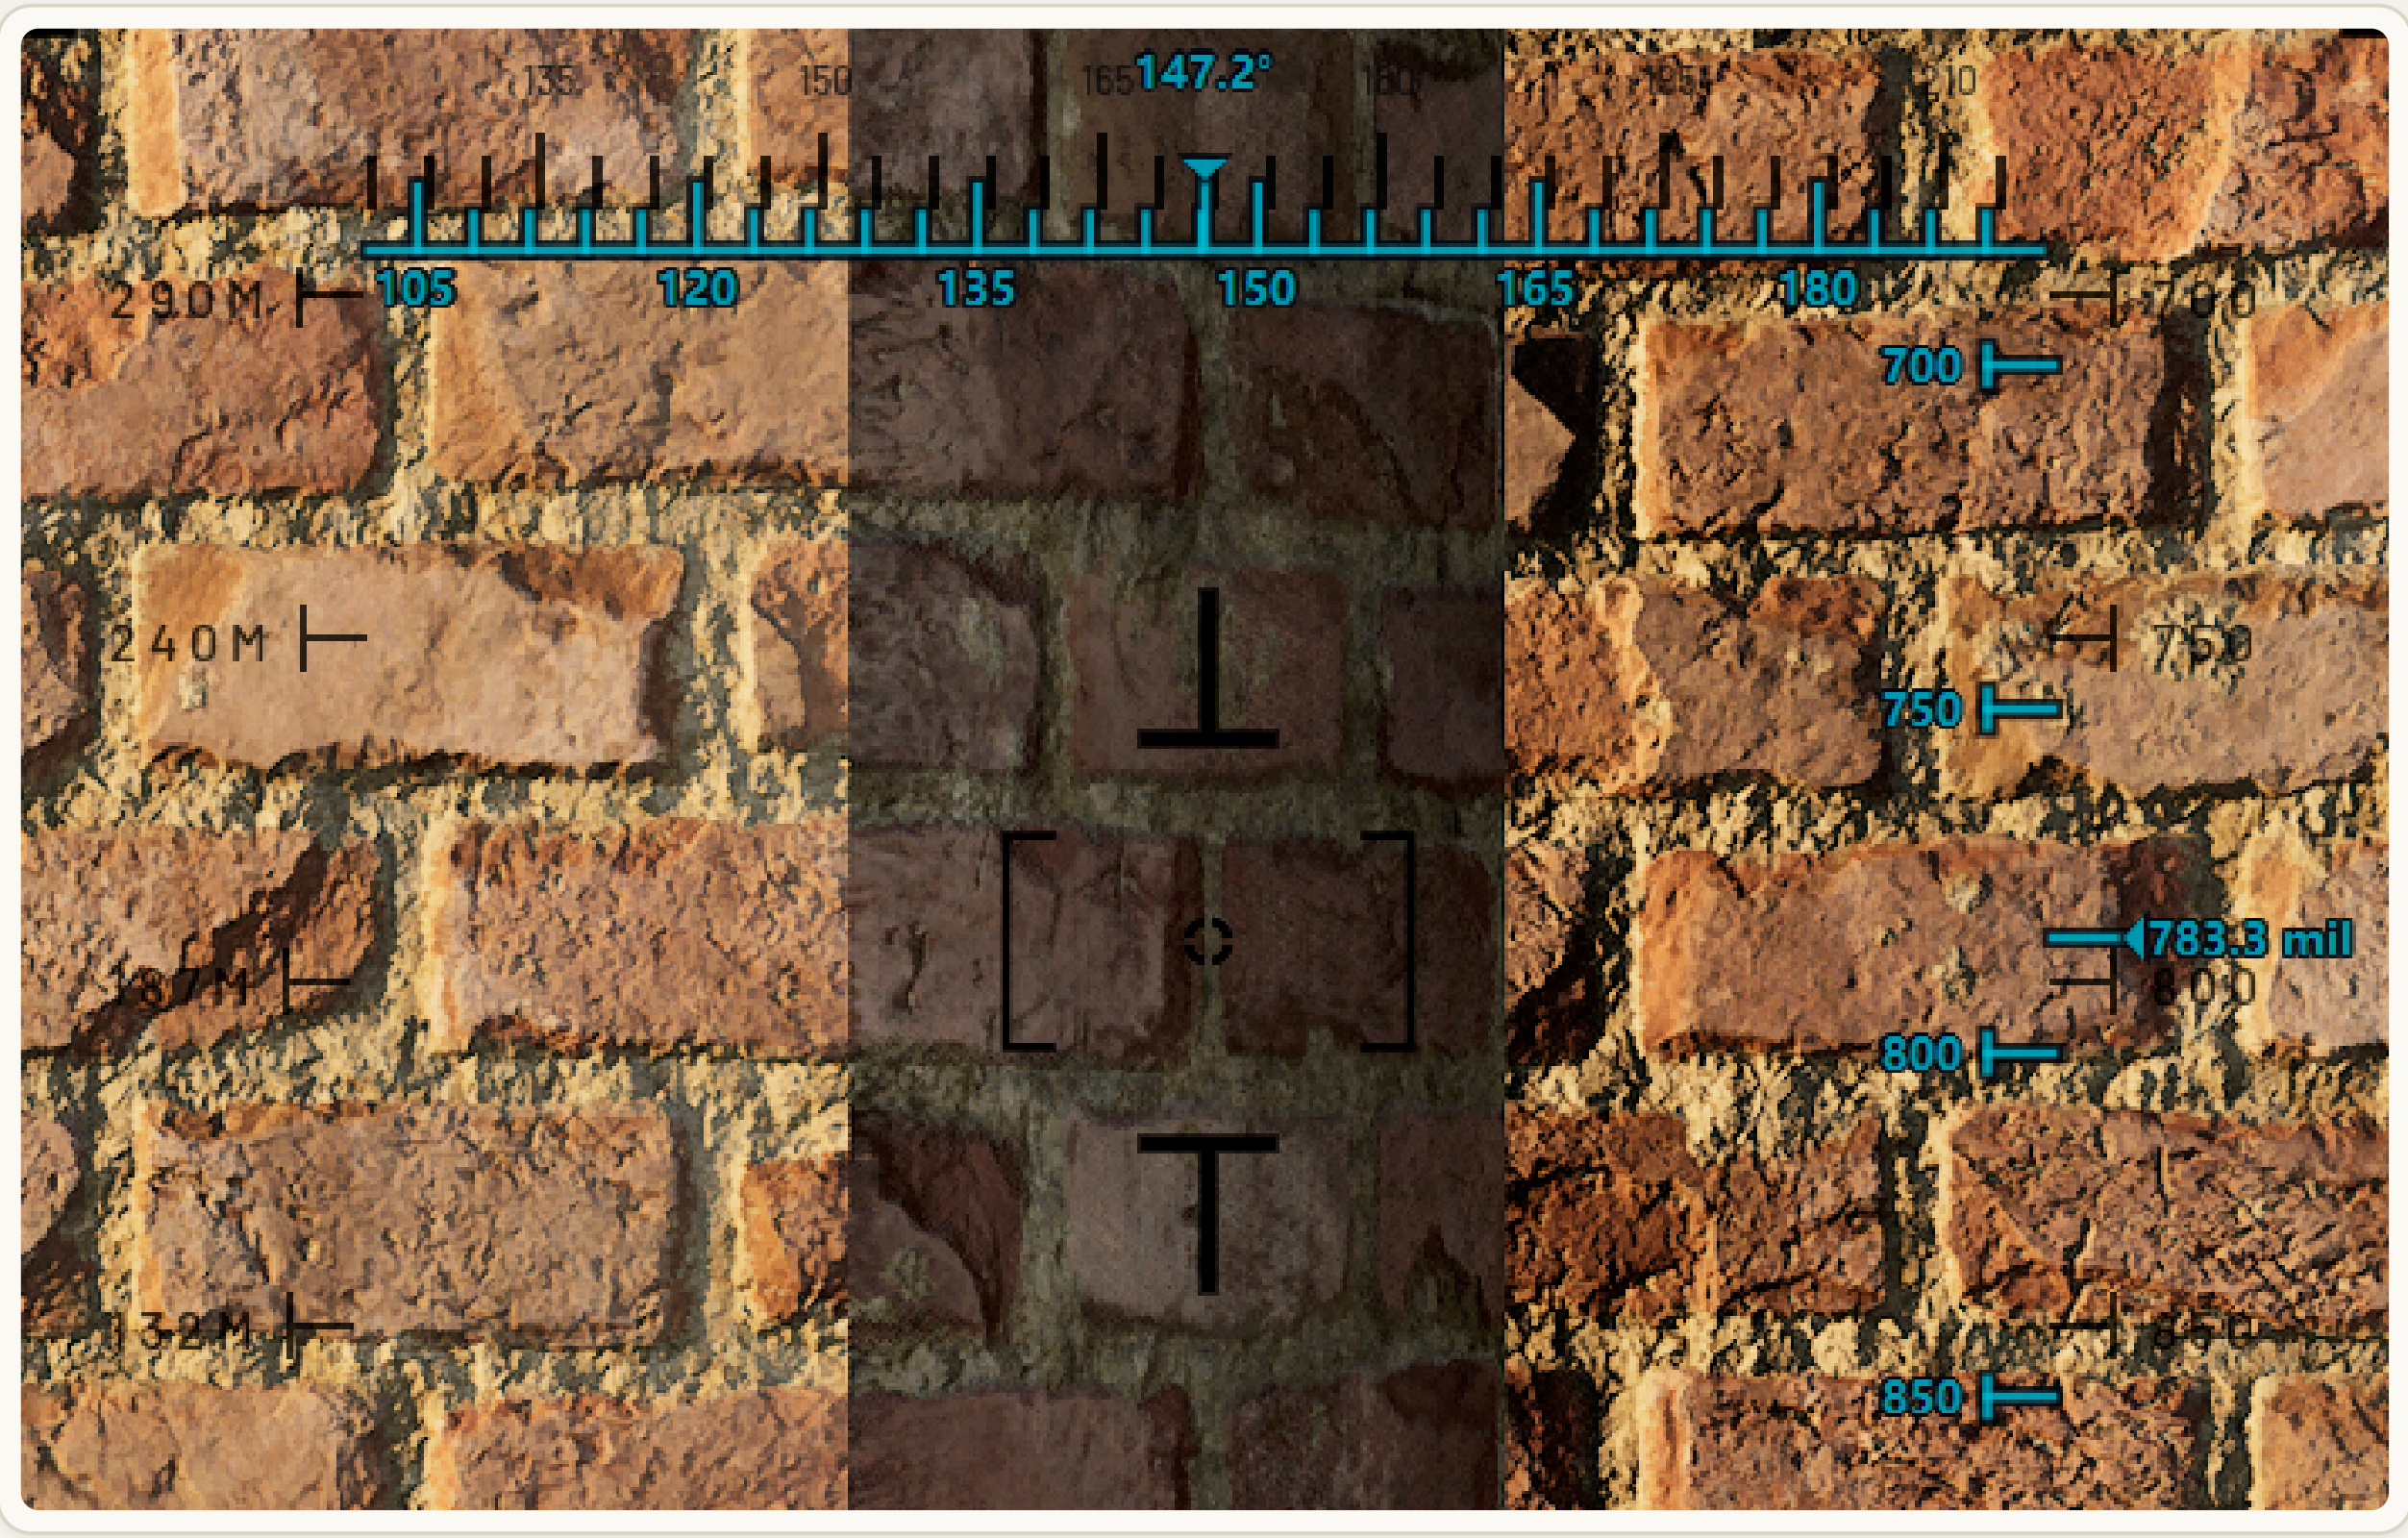

亮砖背景的近景。红色即使有描边托底，前景本身仍与墙面撞色，数字边缘发虚。

换到青色后前景与墙面拉开色相与明度双重反差，是这类亮砖背景上的最优档。另有 **绿 / 黄 / 白** 三档，下拉框带色块，配合实时预览可在进游戏前直接判断。

对比 4　配置入口：偏好设置里的可读性辅助

实时预览，无需保存

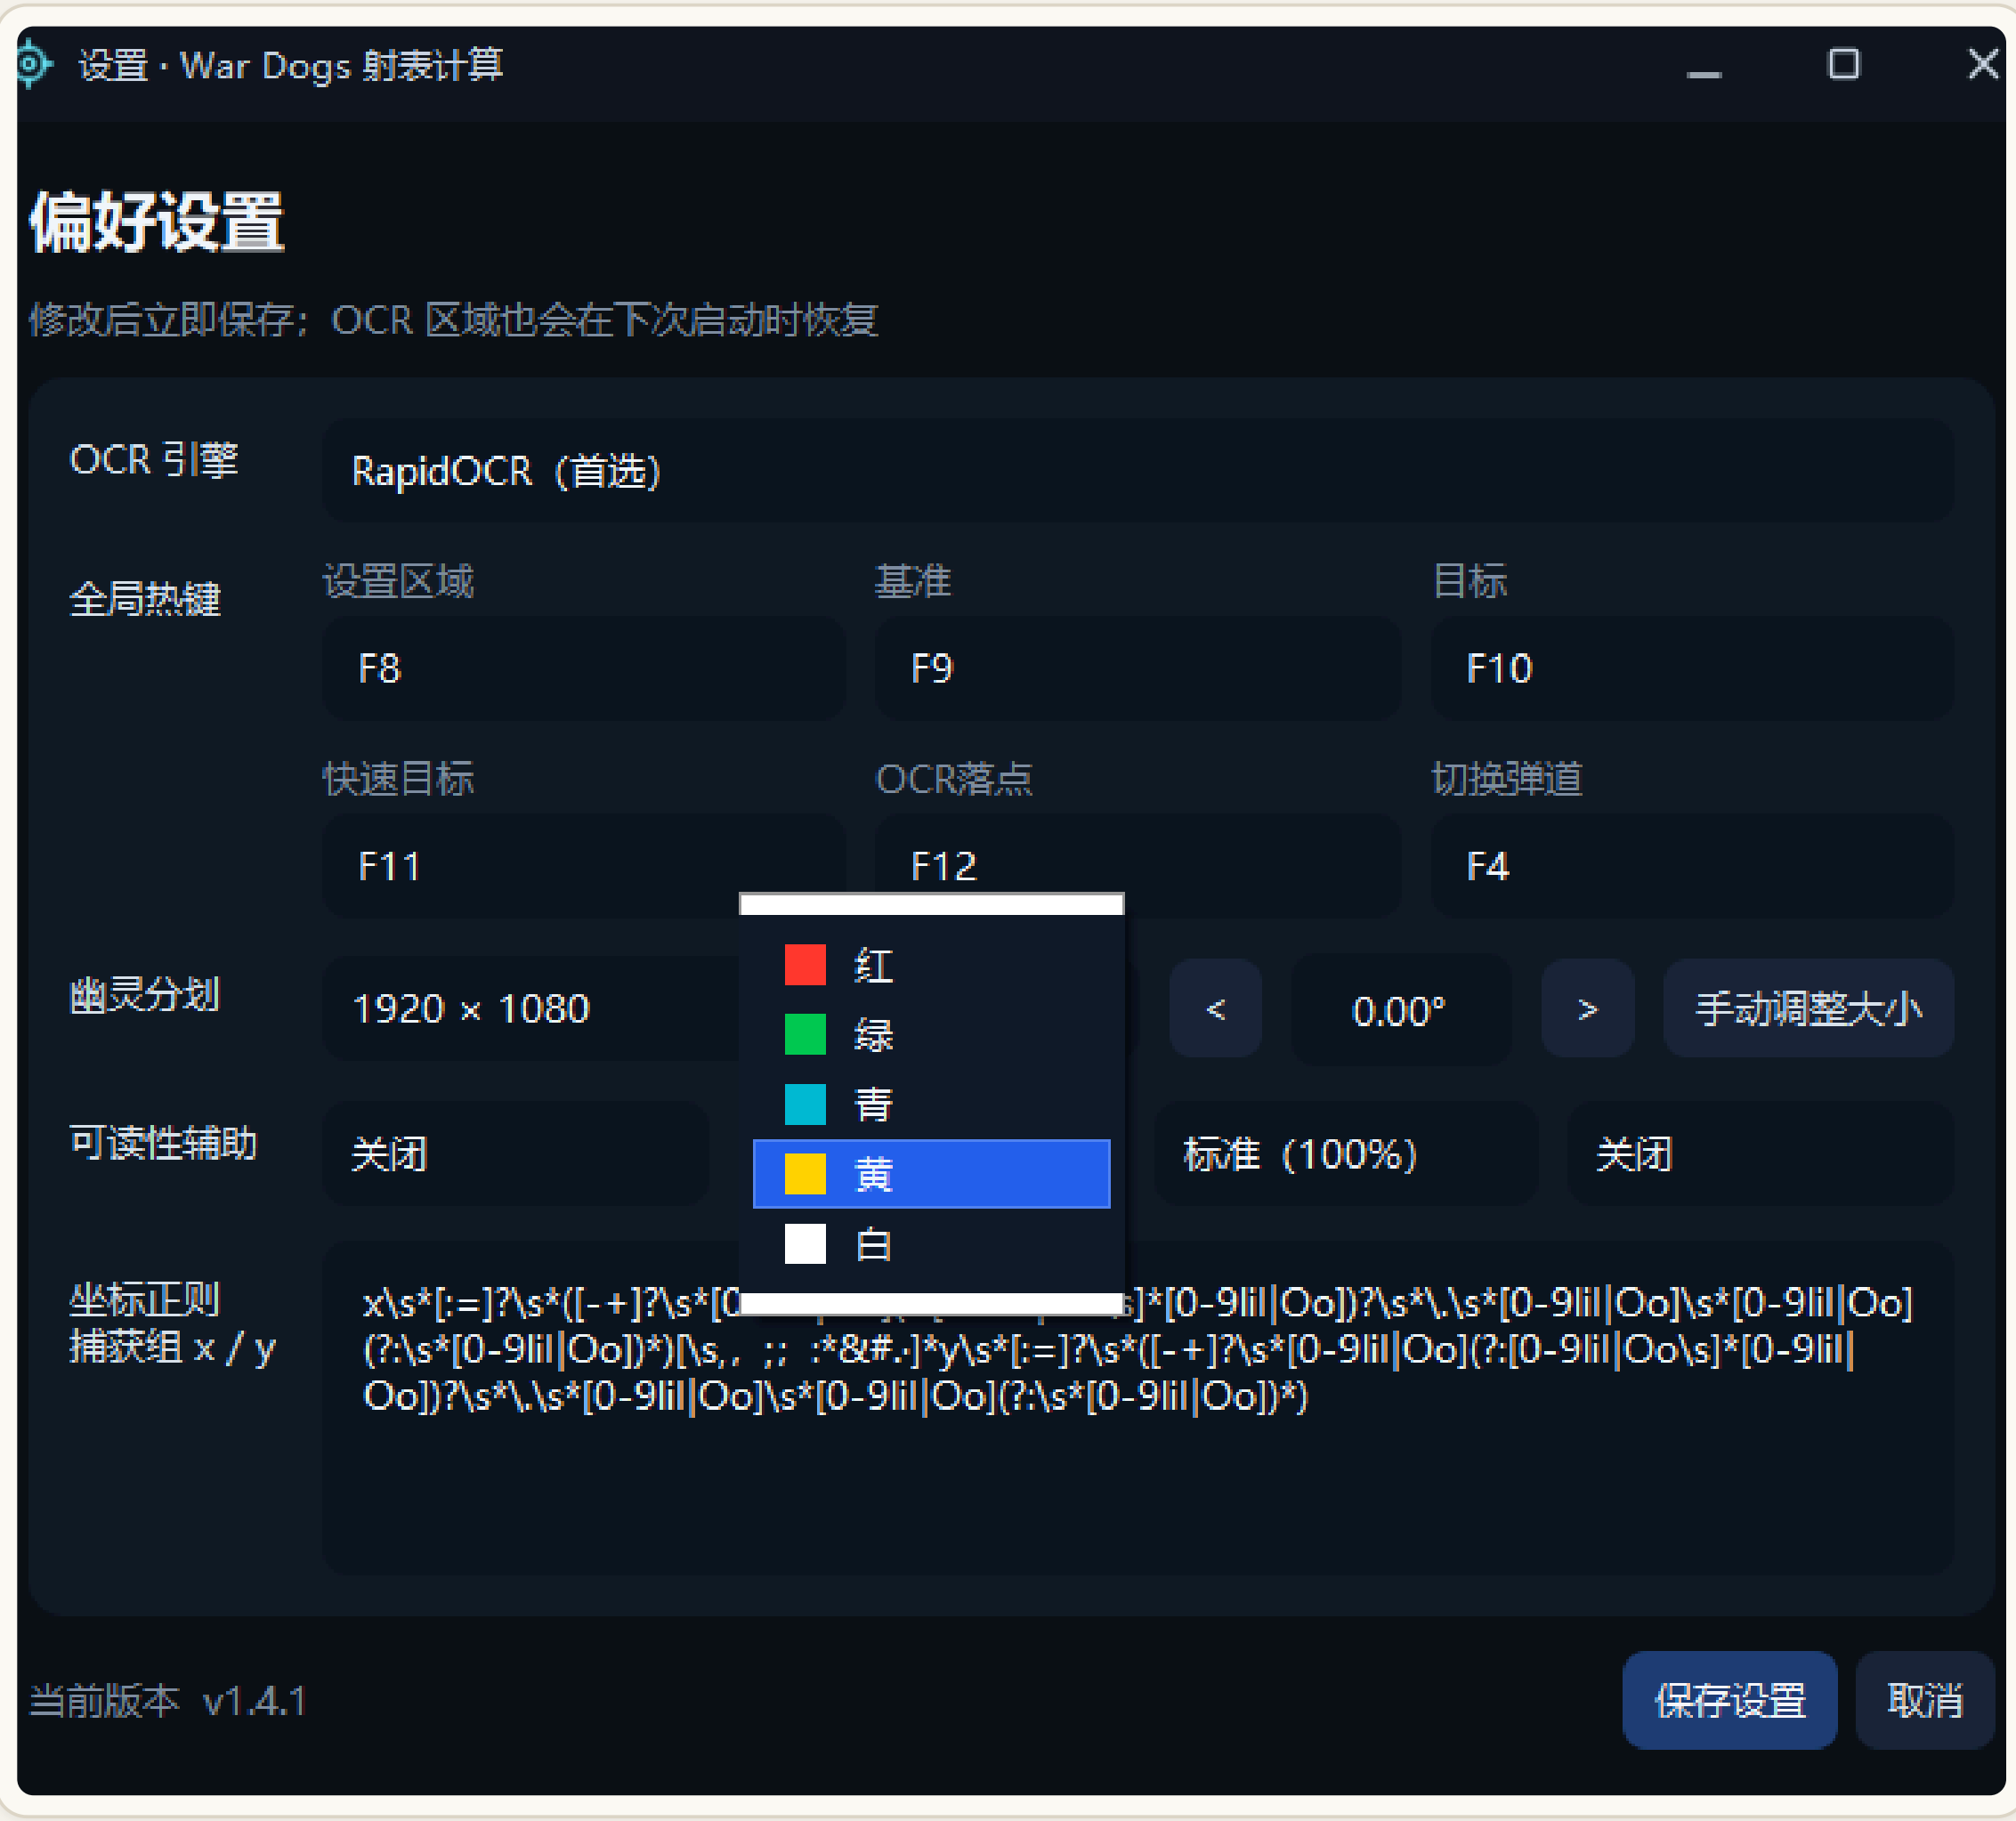

偏好设置

修改后立即保存；OCR 区域也会在下次启动时恢复

OCR 引擎　RapidOCR（首选）

全局热键　设置区域 F8　基准 F9　目标 F10　快速目标 F11　OCR落点 F12　切换弹道 F4

幽灵分划　1920 × 1080　<　0.00°　>　手动调整大小

可读性辅助　关闭　[✓ 黄]　标准（100%）　关闭

红
绿
青
黄
白

坐标正则捕获组 x / y

```
x\s*[:=]?\s*([-+]?\s*[0[illegible]]*[0-9lil|Oo])?\s*\.\s*[0-9lil|Oo]\s*[0-9lil|Oo]
(?:\s*[0-9lil|Oo])*)[\s,，;；:*&#.-]*y\s*[:=]?\s*([-+]?\s*[0-9lil|Oo](?:[0-9lil|Oo\s]*[0-9lil|
Oo])?\s*\.\s*[0-9lil|Oo]\s*[0-9lil|Oo](?:\s*[0-9lil|Oo])*)
```

当前版本 v1.4.1

可读性辅助

[✓ 关闭]　开启

总开关。开启后为分划增加**深色描边、中心标记与实时读数**，默认关闭。

颜色

[✓ 🟥 红]　🟩 绿　🟦 青　🟨 黄　☐ 白

5 档高识别度主色，默认红。每项带 14×14 色块，用于进游戏前判断。

线宽倍率

细（75%）　[✓ 标准（100%）]　125%　150%　175%　200%　特粗（225%）

七档，每档 25%，同时加粗主色线与深色描边；越粗越能压住高频纹理，过粗会互相粘连，描边宽度按刻度间距自动设上限。

衬底

[✓ 关闭]　微弱　明显

在文字后垫深色底板，**明显**档再给刻度线加窄带，默认关闭。

默认　默认行为未变

可读性辅助默认关闭；主色默认红、线宽标准档、衬底关闭。不开启辅助时，叠加层与旧版**逐像素一致**（#ff3b30 红色、标准线宽、无衬底）。此前本地保存的紫 / 琥珀配色会在首次读取时迁移为绿 / 黄。增强效果需玩家手动开启。