

---

## Камера

### Замена

#### Содержание

Стр.

Замена .....	1
Предварительные требования .....	1
Основные работы .....	2
1      Подготовительные работы .....	2
2      Замена .....	2
3      Заключительные работы .....	3
Требования после завершения работ .....	5

#### Список иллюстраций

Стр.

1      Замена камеры .....	4
----------------------------	---

#### Список таблиц

Стр.

1      Требуемые условия .....	1
2      Вспомогательное оборудование .....	2
3      Расходные материалы .....	2
4      Запасные части .....	2
5      Требуемые условия .....	5

### Предварительные требования

#### Требуемые условия

Таблица 1 Требуемые условия

Действие/Условие	Модуль данных/Техническая публикация
Не применяется	

## Вспомогательное оборудование

Таблица 2 Вспомогательное оборудование

Наименование	Идентификация/Ссылка	Количество	Примечания
Набор инструментов			

## Расходные материалы

Таблица 3 Расходные материалы

Наименование	Идентификация/Ссылка	Количество	Примечания
Не применяется			

## Запасные части

Таблица 4 Запасные части

Наименование	Идентификация/Ссылка	Количество	Примечания
Не применяется			

## Меры безопасности

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ НА ОБЕСТОЧЕННОЙ ТРАВЕРСЕ.

### Основные работы

#### 1 Подготовительные работы

1.1 Установите траверсу на ложементы.

#### 2 Замена

2.1 Отверните винты [\[5\]](#).


2.2 Снимите крышку [\[4\]](#) с камеры [\[3\]](#).

2.3 Отверните винты [\[6\]](#).

- 
- 2.4 Отведите камеру [3] от кронштейна [1].
  - 2.5 Снимите электрический соединитель [2] от его ответной части.
  - 2.6 Замените камеру [3] на новую.
  - 2.7 Осмотрите камеру [3].
  - 2.7.1 При наличии загрязнений очистите камеру обтирочной ветошью.
  - 2.7.1.1 Сильные загрязнения удалите обтирочной ветошью, смоченной растворителем.
  - 2.7.2 Осмотрите камеру на отсутствие сколов, вмятин, повреждений.
  - 2.7.2.1 При наличии повреждений, заменить камеру.
  - 2.8 Отверните винты [5].
  - 2.9 Снимите крышку [4] камеры [3].
  - 2.10 Установите электрический соединитель [2] на его ответную часть.
  - 2.11 Установите камеру [3] на кронштейн [1].
  - 2.12 Установите и заверните винты [6].
  - 2.13 Установите крышку [4] на камеру [3].
  - 2.14 Установите и заверните винты [5].

### **3 Заключительные работы**

- 3.1 Произведите контроль работоспособности камеры (**см. МТРА-А-G1-40-00-00А-340А-А**).

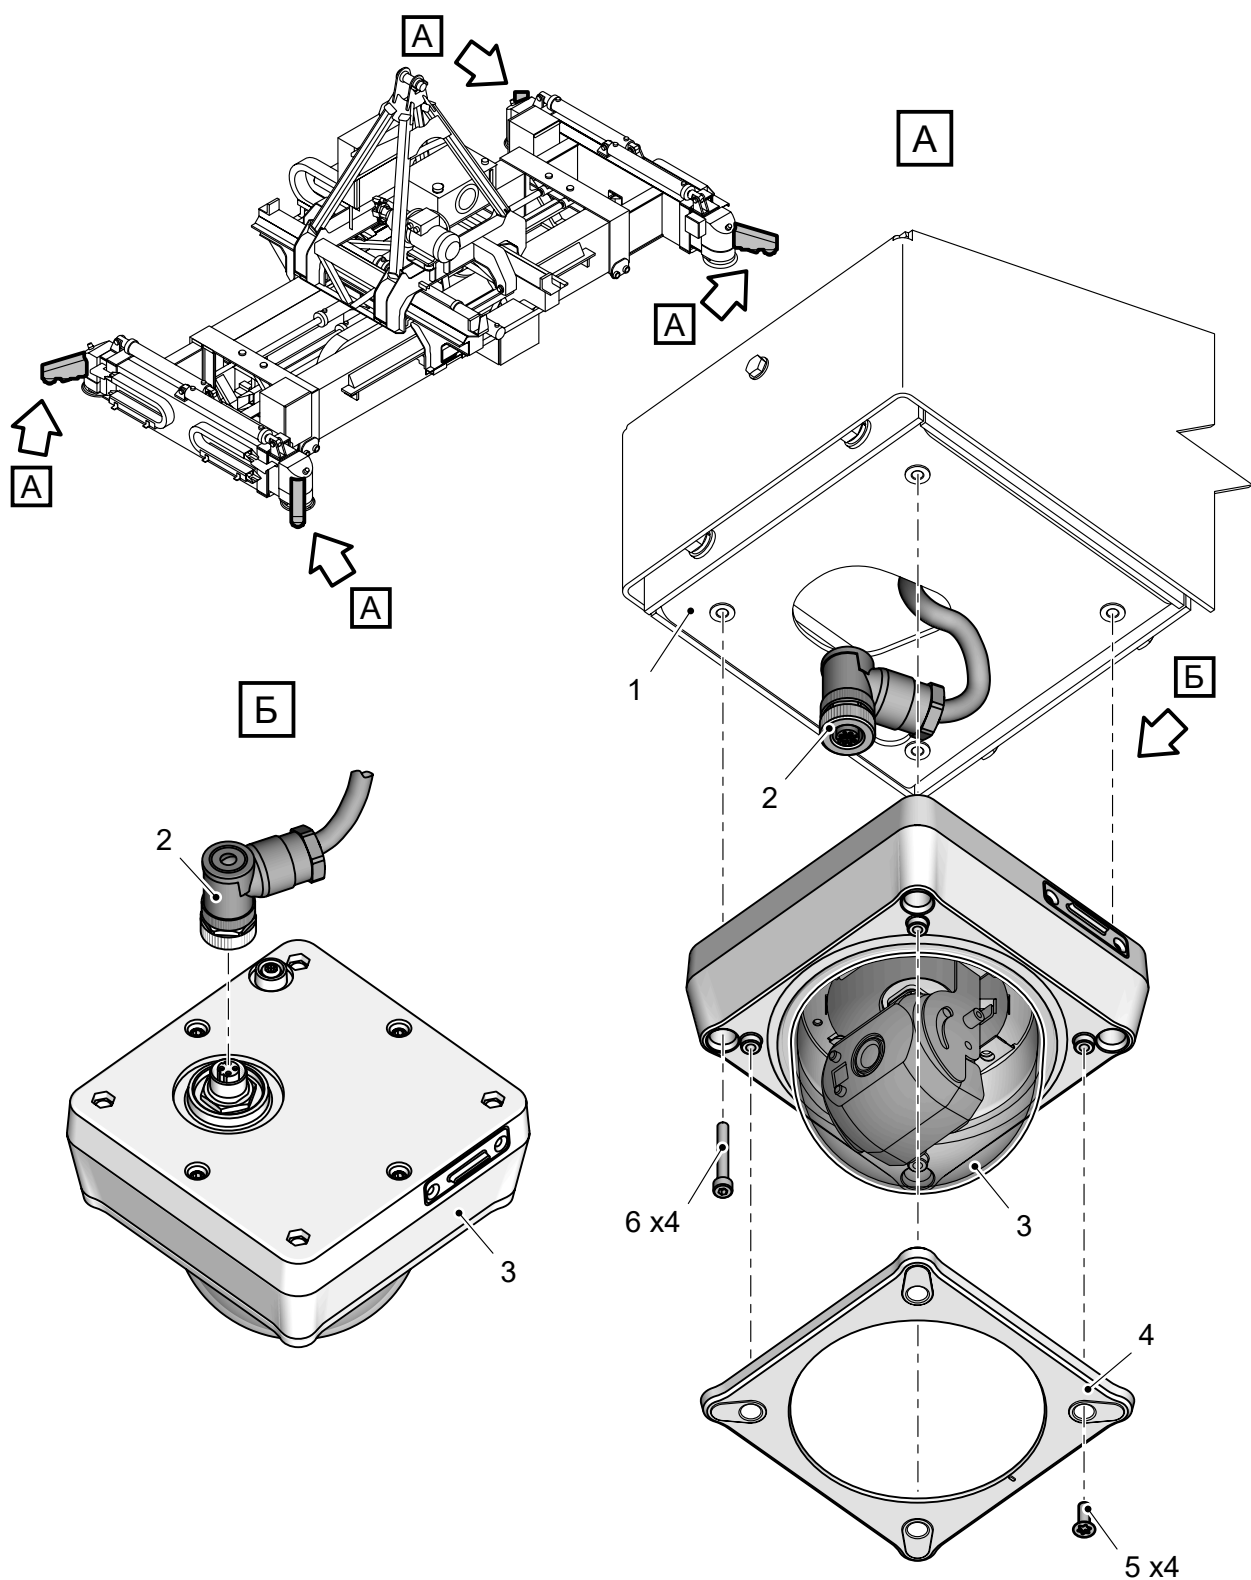

ICN-MTPA-A-G14100-0-00000-00002-A-001-01

Рис. 1 Замена камеры

---

**Требования после завершения работ**

**Требуемые условия**

Таблица 5 Требуемые условия

Действие/Условие	Модуль данных/Техническая публикация
Не применяется	