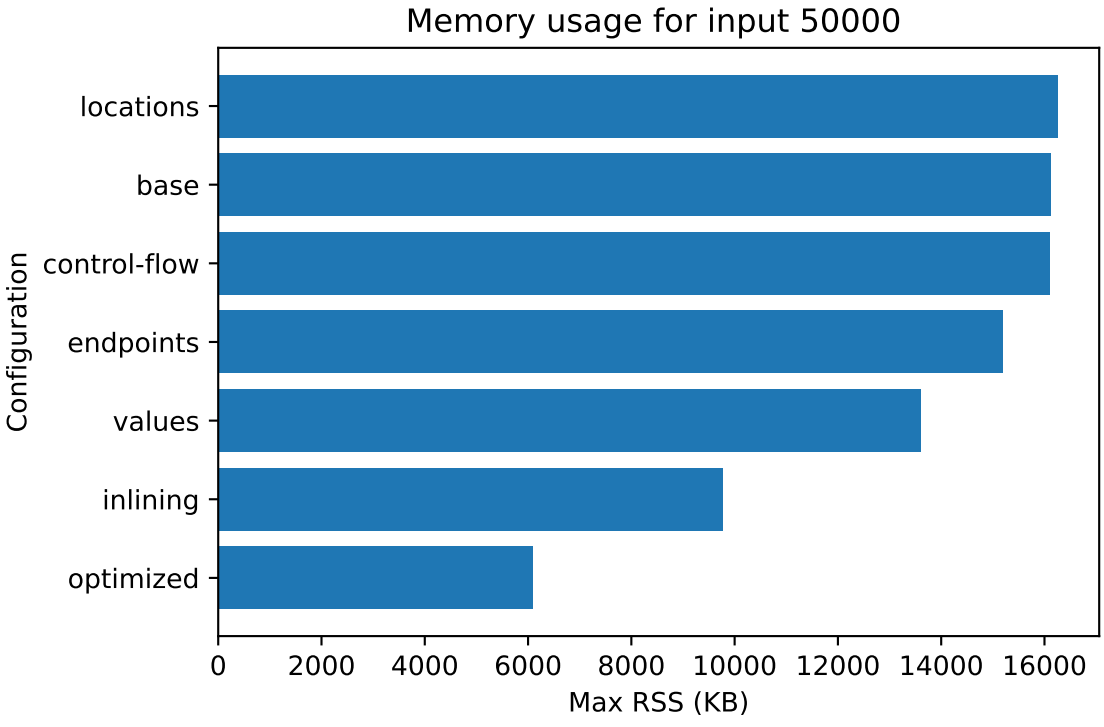
Memory usage for input 50000
locations
base
control-flow
endpoints
values
inlining
optimized
Configuration
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Max RSS (KB)