Syftet med en grafisk mall är att spara tid både för den som projekterar och den som ska rita. Om den som projekterar lämnar in ett underlag som är lätt att tolka behöver han inte avsätta tid till att förklara hur kontrollritningen ska ritas. Därför är det viktigt att underlaget är uppmärkt i enlighet med den grafiska mallen. Första gången kan detta upplevas som lite bökigt så ring gärna om ni har några frågor.

Underlaget

Det bästa underlaget är ritningar som enbart innehåller väggar och era markeringar. Tänk på att alltid texta tydligt, använd inte skrivstil. Ska någon text, som exempelvis rummets namn, stå med på kontrollritningen stryks den texten under.

Val av pennor


Följande tre penntyper ska användas:

- 1. När ni markerar ut kontrollpunkter ska ni använda en blå penna av hög kvalité med smal spets.
- 2. För utrymningspilar används en penna med grön färg (gärna överstrykningspenna).
- 3. För att markera en brandvägg använder ni en överstrykningspenna med gul eller röd färg.

Mallens struktur

Vår mall bygger på att varje objekt, som t ex utrymningsskylt, brandpost, särskild brandrisk markeras med ett nummer enligt listan på sista sidan. För att underlätta läsningen såväl som ritandet skrivs helst inte detta nummer i direkt anslutning till objektet. Dra istället ett streck till en tom vit yta och skriv siffran där.

Först skriver ni siffran som anger vilken kontrollpunkt det är i den ordning de ska kontrolleras. Sedan skriver ni numret från listan på nästa sida som anger vad det är för typ av kontrollpunkt. Tänk på att det tydligt måste framgå på vilken sida om väggen som punkten sitter.



Skriv exakt vilket namn som ska stå på varje ritning. Skriv det innanför hakar längst upp på ritningen exempelvis: [Socialkontoret, vån 2].

Utrymningsvägar


Utrymningsväg = Grön linje (gärna överstrykningspenna) med tydlig pil. Om trappor ska användas för utrymning ska de grönmarkeras.

Innehållsförteckning

Kontrollritningen innehåller en innehållsförteckning som anger vad respektive symbol står för. Alla ritningar för samma objekt innehåller samma innehållsförteckning. Därför ska ni på den första ritningen skriva en numrerad lista på de kontrollpunkter ni använder på samtliga ritningar. Vill ni istället ha unik förteckning på varje sida så ange detta.


Numrering

På sista sidan följer en lista på de symboler vi använder på kontrollritningen. Om ni saknar någon symbol så kan vi komplettera listan utifrån era önskemål.

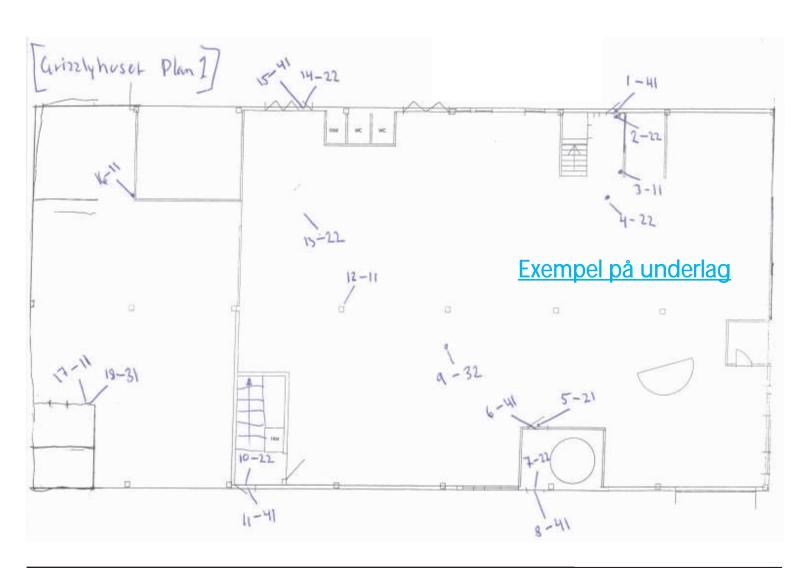

KONTROLLRITNING - SBA

Grizzlyhuset Plan 1

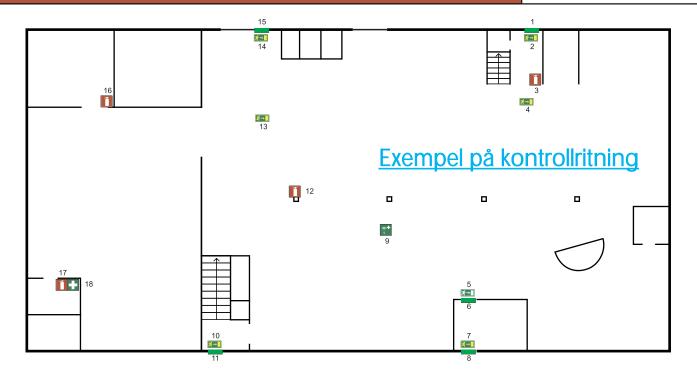

- Handbrandsläckare
- Nödutgångsarmatur
- Nödutgångsskylt, efterlysande
- Första hjälpenutrustning
- Ögondusch
- Dörr i utrymningsväg



10	40	73 Skyddshjälm
11 1 Handbrandsläckare	41 Dörr i utrymningsväg	74 🕝 Skyddsmask
11k 🚺 Kolsyresläckare	42 Dörr i brandcellsgräns	75 P Gasmask
11p 🚹 Pulversläckare	43 Utrymningsdörr / Branddörr	76 Lufttuber
11s 🚺 Skumsläckare	44 — Brandcellsgräns	77 A Manuellt avstängningsdon ventilation
12 Inomhusbrandpost	45 → Utrymningsväg	78
13 A Brandfilt	46 🕦 Utrymningsväg via fönster	79
14 Övrig brandskyddsutrustning	47 P Brandport	80
15 Neta arbeten vagn	48	81 Laddningsplats
16	49	82 🔷 Gasflaska
17	50	83 🅙 Brandfarlig vara/gas
18	51 Larmknapp	84 🛕 Elcentral
19 Ltrymningsledarutrustning	52 Larmdon	85 Nödljus aggregat
20 Nödutgångsskylt	53 Rrandlarmscentral	86
21 Mödutgångsarmatur	54 Brandförsvarstablå	87
22 🔤 Nödutgångsskylt, efterlysande	55 RL Röklucka	88
23 Hänvisningsljus	56 Manuellt utlösningsdon fast släcksystem	89
24 P Ledljus	57 Sprinklercentral	90
25 Nödljus fast installerat	58 uc Undercentral	91 🛕 Särskilda brandrisker
26 Nödljus portabelt	59 Rökdetektor	92 → Angreppsväg
27 Dörrmidjeskylt	60 Värmedetektor kapslad	
28 Utrymningsplan	61 X Värmedetektor	
29 💮 Blixtljus	62 Rökdetektor dold	
30 Mödvred/nödöppnare	63 Stigarledning	
31 Första hjälpenutrustning	64 Brandspjäll	
32 g* Ögondusch	65 Brandvarnare	
33 Räddningsstege	66 🔀 Öppningsdon röklucka	
34 📑 Sjukbår	67 🦨 Rökgasfläkt	
35 Nöddusch	68	
36 / Nödtelefon	69	
37 Utrymningsstege	70	
38 🔄 Utrymningstrappa	71 😁 Skyddsglasögon	
39 V Hjärtstartare	72 O Hörselskydd	