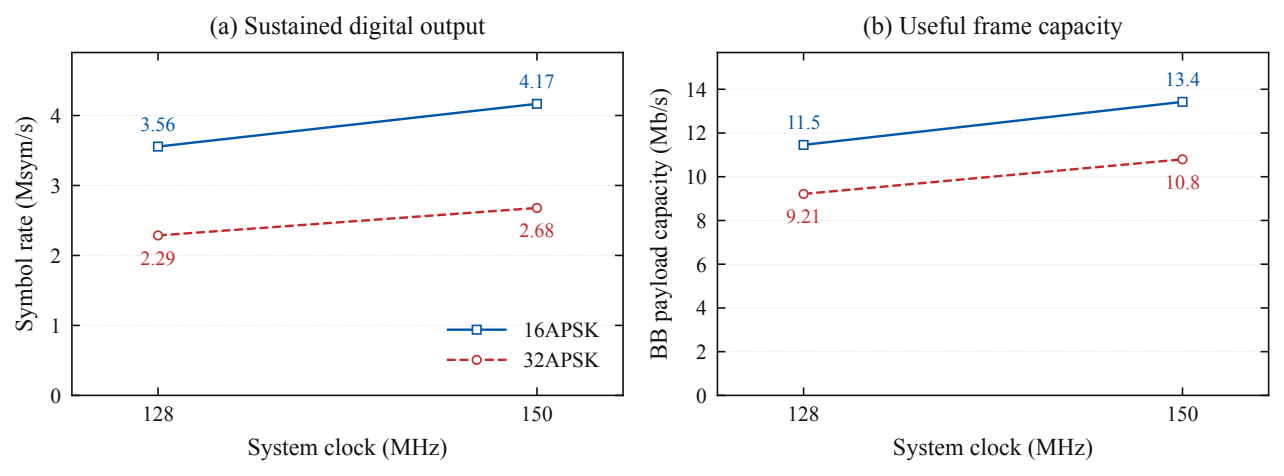
(a) Sustained digital output
Symbol rate (Msym/s)
0
1
2
3
4
3.56
4.17
2.29
2.68
16APSK
32APSK
128
150
System clock (MHz)
(b) Useful frame capacity
BB payload capacity (Mb/s)
0
2
4
6
8
10
12
14
11.5
13.4
9.21
10.8
128
150
System clock (MHz)