PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

DUMPING DI ATAS KETINGGIAN 10 METER

PPA-ADRO-IK-PRO-10

Dibuat Oleh	: **Irwan Adi Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

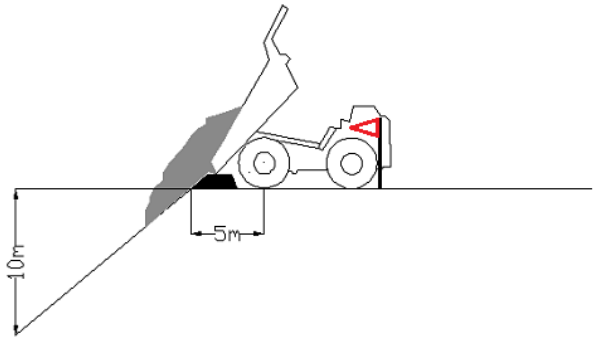
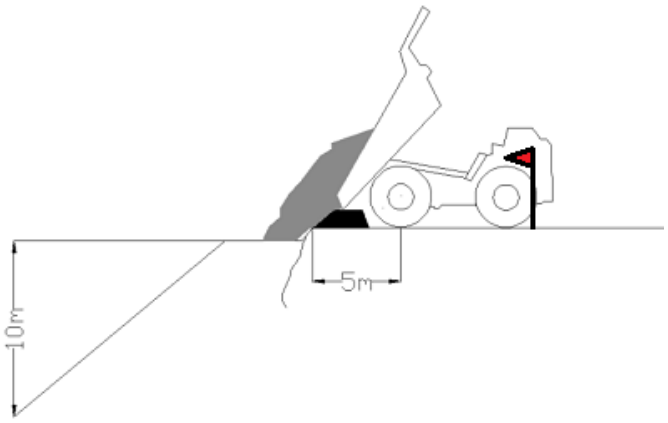
PPA	**PT PUTRA PERKASA ABADI** **INSTRUKSI KERJA**	No. Dokumen : PPA-ADRO-IK-PRO-10 No. Revisi : 04 Edisi : 02 Halaman : 2 of 6 Tgl Terbit : 27 Juli 2023 Tgl Revisi : 01 Desember 2025
	DUMPING DI ATAS KETINGGIAN 10 METER	

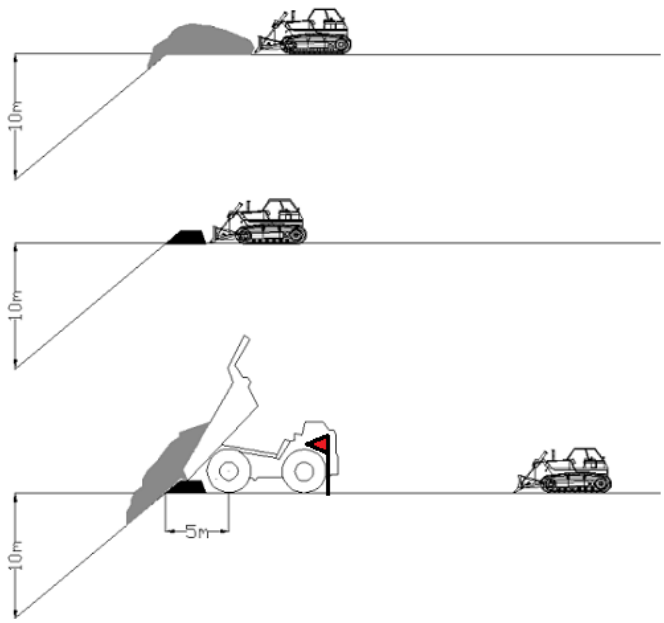
CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Bpk. Mustofa ke Bpk. Fachrul Latuconsina b. PJO dari Bpk. Handy Sastradi Ke Bpk. Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Bapak Rodli Muhajir kepada Bapak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Periksa dan pakai Alat Pelindung Diri (APD)**	Bisa mengakibatkan terbentur, jatuh dan terjepit maka gunakan Alat Pelindung Diri untuk mengurangi resiko cedera. APD (helm, sepatu pengaman, kacamata, masker, dan *reflective vest*) harus diperiksa dalam keadaan baik dan dipakai saat bekerja.	Group Leader
2.	**Peralatan**	Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penumpukan / penyebaran diatas ketinggian 12 meter adalah *bulldozer, HD/DT,* lampu senter*, Tower lamp,* Radio komunikasi dan Tiang *Dumping Limiter*.	Group Leader & Operator
3	**Aktivitas Dumping**	Untuk menghindari amblas, terguling, longsor atau tertabrak unit lain seperti oleh *dump truck* atau *bulldozer* maka : a. Pengawas wajib melakukan pengarahan kepada semua orang yang terlibat sebelum pekerjaaan dimulai mengenai bahaya dan kontrol aktivitas dumping di ketinggian diatas 10 meter. b. Jika kondisi jenjang disposal lebih dari 10m dan topografi kaki disposal menanjak maka Pastikan permukaan area manuver dan titik dumping rata/datar. c. Namun jika jenjang disposal lebih dari 10m disebabkan oleh penimbunan di area lereng yang topografi kaki disposalnya menurun maka lantai kerja disposal dibentuk menurun mengikuti kontur kaki agar jenjang tidak semakin tinggi. d. Pada penimbunan kondisi menurun dumping perlahan searah jarum jam, mundur perlahan dan dumping dengan posisi searah kemiringan, HD dilarang dumping melintang melawan kemiringan.	Group Leader

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		 e. Pengawas harus memastikan jarak dumping 5m dari crest dengan dumping limiter terpasang lurus dengan kabin unit dan terlihat jelas oleh operator. f. Pengawas harus mereposisi Tiang *Dumping Limiter* apabila jarak *crest* atau retakan berubah. g. Jika terdapat patahan maka dumping limiter dimajukan menyesuaikan dengan patahan tersebut.  h. Jika hendak beraktivitas setelah terjadi hujan, pastikan tidak ada retakan di sepanjang tebing dan material cukup padat untuk dilalui DT/HD sehingga tidak terjadi amblas. i. Jika material yang dibuang adalah lumpur, sebarkan di sepanjang ujung tebing atau dibuat tempat pembuangan khusus.	

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		j. Pastikan membuat saluran air sehingga air tidak tergenang di daerah *disposal* yang dapat membuat daerah tidak stabil dan unit amblas. k. Pastikan lebar area dumpingan sesuai dengan standar manuver unit terbesar yang dumping di area tersebut, 2 x lebar unit + turning radius unit terbesar. Dan pastikan Buldozer sesuai dengan banyaknya unit/ komposisi unit yang bekerja di daerah itu. l. Pengawas Dumping/ Disposal harus mengarahkan/ mengingatkan operator *Dump Truck/ HD* untuk tidak melebihi Tiang *Dumping Limiter.*  m. Operator *Dump Truck*/ HD saat manuver harus searah jarum jam (posisi DT/ HD tegak lurus terhadap *crest*, tidak boleh melintang). n. Operator *Dump Truck*/ HD saat dumping melebar sepanjang *crest* (pastikan tidak terjadi penumpukan di satu sisi saja). o. Operator Bulldozer dilarang untuk melakukan dozing sampai *crest/* bibir disposal, maksimal 2m dari *crest/* bibir disposal	

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		p. Pengawas harus memastikan tersedianya penerangan (*tower lamp*) di area dumpingan untuk aktivitas malam. q. Kendaraan ringan/ LV dilarang memasuki/ parkir di area manuver dumping di ketinggian. r. Siswa training dilarang dipekerjakan di area ini. s. Minimal 1 (satu) jam sekali pengawas wajib melaksanakan inspeksi rutin di area dumping di ketinggian/ dekat air. Group Leader dilengkapi lampu senter untuk pengawasan di malam hari dan dilengkapi dengan radio komunikasi untuk melakukan komunikasi dengan operator yang bekerja di area dumping di ketinggian/ dekat air.	
4.	**Penanganan Keadaan Darurat**	Untuk menghindarkan terjadinya cedera fatal jika terjadi keadaan darurat, maka perhatikan hal-hal berikut: a. Apabila operator melihat terjadi pergerakan atau retakan informasikan ke pengawas b. Apabila terjadi retakan atau kondisi tidak aman pengawas/ Group Leader wajib menghentikan aktivitas dan lapor ke atasan. Ikuti tata cara penanganan keadaan darurat	Group Leader