PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

PENGOPERASIAN CHAINSAW

PPA-ADRO-IK-PRO-11

Dibuat Oleh	:	**Irwan Adi Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	:	**Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	:	**Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

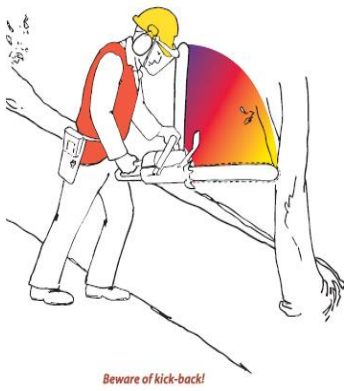

CATATAN REVISI


NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Bpk. Mustofa ke Bpk. Fachrul Latuconsina b. PJO dari Bpk Handy Sastradi Ke Bpk Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Bapak Rodli Muhajir kepada Wahyu Binuko	01 Desember 2025

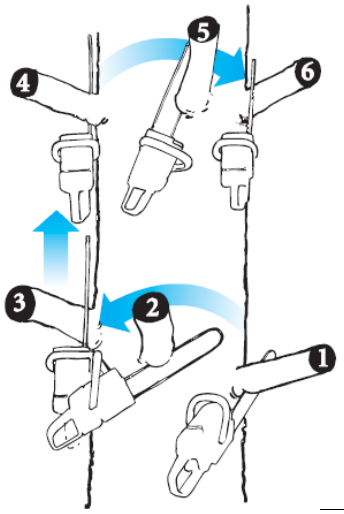


PPA	**PT PUTRA PERKASA ABADI** **INSTRUKSI KERJA**	No. Dokumen : PPA-ADRO-IK-PRO-11 No. Revisi : 04 Edisi : 02 Halaman : 3 of 9 Tgl Terbit : 27 Juli 2023 Tgl Revisi : 01 Desember 2025
	PENGOPERASIAN CHAINSAW	

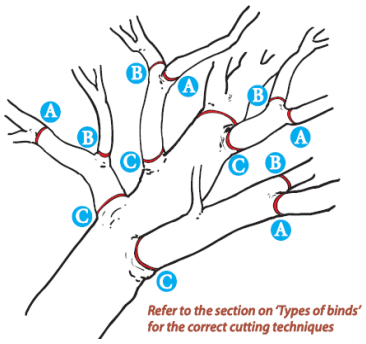

A. LANGKAH KERJA

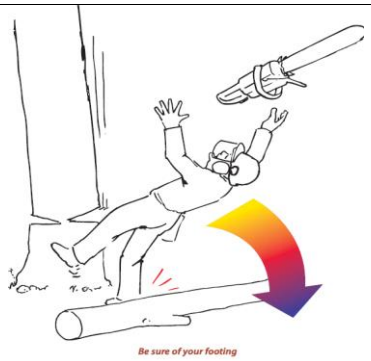
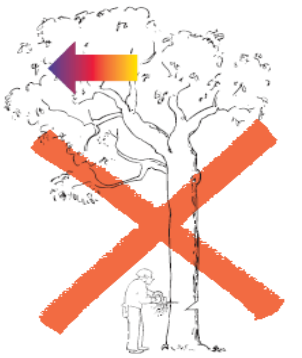
NO	Aktifitas	PIC	Gambar
1.	**Periksa dan pakai Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan :** a. Safety Helmet b. Ear muff / Ear plug c. Masker d. Safety Glasses e. Safety Shoes/boots f. Sarung tangan g. Safety harness (Jika perlu) Operator chainsaw harus mempunyai kewenangan mengoperasikan chainsaw yang masih berlaku. 1) Chainsaw ukuran 14” hanya digunakan untuk memotong pipa HDP, untuk memotong pohon menggunakan chainsaw dengan ukuran >20’’ 2) Dilarang merokok ketika refueling 3) Dilarang memegang rantai yang sedang / masih berputar 4) Pastikan tidak ada kotoran atau batu kecil pada rantai atau kotoran yang dapat mengganggu di area bawah pohon yang di potong.	Operator Chain Saw	  *Don’t smoke when refuelling.*
2.	**Menghidupkan engine di atas tanah :** a. Aktifkan chain brake b. Letakan gergaji di atas tanah c. Jauhkan gergaji dari benda asing d. Posisikan tubuh seperti gambar e. Tarik tali starter dengan tangan kanan	Operator Chain Saw	 *Note: Chain brake should be engaged before starting saw.*

NO	Aktifitas	PIC	Gambar
3.	**Cara untuk menghindari / mengurangi terjadinya titik balik :** a. Pastikan posisi pegangan dan tubuh sesuai prosedur b. Pastikan ketajaman dan tegangan rantai pas (baik) c. Pastikan chain brake berfungsi dengan baik d. Gunakan teknik memotong dengan benar Reaksi yang terjadi jika memotong dengan posisi gergaji di atas kayu yaitu gergaji akan cenderung tertarik ke luar (depan) Reaksi yang terjadi jika memotong dengan posisi gergaji di bawah kayu yaitu gergaji akan cenderung terdorong ke dalam (belakang) Reaksi yang terjadi jika memotong dengan posisi gergaji di tengah-tengah kayu yaitu gergaji akan cenderung lari ke atas atau ke bawah potongan	Operator Chain Saw	 Beware of kick-back!  Cutting on top of log Saw tends to pull in
4.	**Perawatan harian chainsaw :** a. Bersihkan Saringan udara b. Periksa Chain / guide bar c. Periksa Chain brake d. Kekencangan Mur dan baut e. Periksa Oli f. Periksa Kekencangan rantai g. Bersihkan	Operator Chain Saw	 The right attitude is important e.g. taking the trouble to ensure that the air filter is cleaned before starting work.
5.	**Periodic service chainsaw :** 1. Bersihkan / ganti saringan udara 2. Periksa / ganti Busi 3. Periksa Sistem bahan bakar 4. Periksa Chain brake	Operator Chain Saw	

NO	Aktifitas	PIC	Gambar
	5. Periksa Sitem pelumas 6. Periksa Kipas pendingin 7. Periksa / ganti Rubber 8. Periksa / ganti Sprocket 9. Periksa Spark arrester 10. Tune engine		
6.	**Memotong Dahan Pohon** a. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika memotong dahan pada pohon : 1) Berdiri pada posisi kerja yang aman dengan selalu memperhatikan benda asing disekitar 2) Konsentrasi dengan apa yang sedang dilakukan 3) Selalu waspada terhadap suara-suara yang timbul dari guide bar 4) Dahan harus dipotong kurang lebih 50 cm dari batang 5) Jika memungkinkan dilakukan pemotongan secara horizontal maka sesuaikan genggaman pada pegangan chainsaw dengan posisi gergaji 6) Jika memungkinkan untuk menahan beban chainsaw gunakan spike's sebagai titik tumpu ke pohon. Jika tidak memungkinkan gunkakan paha Anda untuk menahan beban chainsaw	Operator Chain Saw	

NO	Aktifitas	PIC	Gambar
7.	**Memotong dahan pada pohon yang bercabang dan mengerucut ukuran kecil – menengah (kayu lunak)** a. Operator harus berdiri disampin kiri dari pohon yang akan dipotong b. Operator memulai bekerja dari bawah ke atas pohon c. Gergaji bergerak dari kanan ke kiri (1 – 2 – 3) d. Dan untuk pemotongan dahan berikutnya gergaji bergerak sebaliknya yaitu dari kiri ke kanan (4 – 5 – 6)	Operator Chain Saw	
8.	**Memotong dahan dengan posisi pohon horizontal** a. Jika posisi pohon ditempat yang cekung yang mana masih memungkinkan chainsaw memotong dahan yang bawah. Maka dahan yang berada dibawah dari kedua ring dapat dilakukan sekali pemotongan sebelum operator bergerak ke ring berikutnya b. Jika posisi pohon berada tepat di atas tanah yang rata maka pemotongan dapat dilakukan pada dcabang pohon yang paling atas semuanya, lalu pohon digulingkan untuk memotong cabang pohon dibawahnya	Operator Chain Saw	 

NO	Aktifitas	PIC	Gambar
9.	**Pemotongan dahan yang besar dan lebar (Kayu keras)** Metode pemotongan dahan lebar dan besar : a. Prioritaskan memotong cabang yang menghalangi pekerjaan Anda,dengan membersihkan area kerja. Metode pemotongan (A-B-C) b. Perhatikan ketegangan kayu, terutama cabang-cabang yang besar	Operator Chain Saw	
10.	**Hal-hal yang harus diperhatikan jika akan menentukan arah jatuh pohon :** a. Pohon yang bersandar secara alami b. Banyaknya mahkota c. Petumbuhan pohon tengah d. Arah angin e. Kemiringan tanah f. Ruangan kosong g. Kondisi khusus	Operator Chain Saw	
11.	**Hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan memotong pohon** a. Jangan berdiri (memotong) tepat di pohon yang jumlah cabang atau rantingnya cenderung lebih banyak. b. Pastikan tidak ada potongan kayu atau benda-benda penghalang di sekitar area kerja, karena berpotensi menimbulkan suatu kecelakaan	Operator Chain Saw	

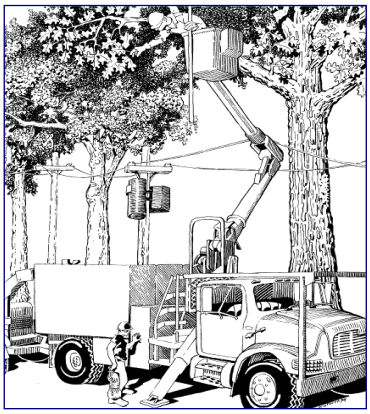
NO	Aktifitas	PIC	Gambar
	c. Evakuasi jika pohon mulai jatuh : 1) Tarik gergaji dari pohon 2) Lari melawan arah jatuhnya pohon, 45° kesamping kanan / kiri jatuhnya pohon 3) Jangan berlari segaris dengan pohon yang jatuh baik searah atau berlawanan jatuhnya pohon 4) Sekali-kali lihat ke arah pohon yang jatuh dengan memperhatikan dahan-dahan yang jatuh d. Jangan pernah masuk ke area jatuhnya pohon sebelum pohon itu benar-benar berhenti bergerak e. Jangan pernah memotong pohon dengan posisi chainsaw lebih tinggi dari bahu operator.		 
12.	**Memotong pohon yang dekat dengan sumber listrik :** Operator yang diijinkan untuk memotong pohon dekat sumber listrik adalah operator yang telah mengikuti pelatihan mengenai listrik Adapun jarak yang diijinkan jika memotong pohon dekat sumber listrik yaitu : **VOLTAGE** — **MINIMUM DISTANCE** 0 to 300 volts — 1 foot (.305 M) 301 to 750 volts — 2 feet (.610 M) 751 to 50 Kv — 10 feet (3.05 M) 50 kV or more — 10 feet (3.05 M) plus .4 inch per 1000 volts	Operator Chain Saw	

<table>
<tr><th>NO</th><th>Aktifitas</th><th>PIC</th><th>Gambar</th></tr>
<tr><td>13.</td><td>Memotong ranting di atas pohon

a. Jika akan memotong ranting /dahan diatas pohon yang masih berdiri maka operator harus memakai safety harness untuk melindungi operator tersebut jatuh

b. Jika memotong diatas pohon, maka pastikan harness diikatkan pada dua titik yang berbeda, untuk menghindari ketika harness pertama lepas, maka dapat tertahan oleh tali yang lain.

c. Jika memotong dengan menggunakan alat bantu angkat, pastikan area maneuver peralatan aman dari alat listrik maupun pohon lainnya

Table 1- Minimum Clearance Distances for Equipment*
<table>
<tr><th>Voltage</th><th>Clearance with boom raised</th><th>Clearance, boom lowered and no load, in transit</th></tr>
<tr><td>0 to 50 kV</td><td>10 feet</td><td>4 feet</td></tr>
<tr><td>Over 50 kV</td><td rowspan="3">10 feet + 0.4 inch per each 1 kV over 50kV</td><td>10 feet</td></tr>
<tr><td>50 to 345 kV</td><td>10 feet</td></tr>
<tr><td>346 to 750 kV</td><td>15 feet</td></tr>
</table></td><td>Operator Chain Saw</td><td> 
  </td></tr>
</table>