PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI


INSTRUKSI KERJA

DUMPING TOP SOIL


PPA-ADRO-IK-PRO-27



Dibuat Oleh : **Irwan Adi Putra** **Tgl : 01/12/2025**
Group Leader



Ditinjau Oleh : **Fachrul Latuconsina** **Tgl : 01/12/2025**
Departement Head

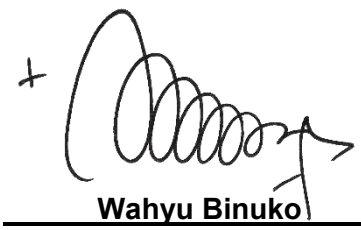

Disetujui Oleh : **Wahyu Binuko** **Tgl : 01/12/2025**
Penanggung Jawab Operational

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Mustofa ke Fachrul Latuconsina b. PJO dari Handy Sastradi Ke Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Periksa dan pakai Alat Pelindung Diri (APD)**	Bisa mengakibatkan terbentur, jatuh dan terjepit maka gunakan Alat Pelindung Diri untuk mengurangi resiko cedera. APD (helm, sepatu pengaman, kacamata, masker dan *reflective vest*) harus diperiksa dalam keadaan baik dan dipakai saat bekerja.	Group Leader Produksi
2.	**Peralatan**	Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penumpukan atau penyebaran Top soil adalah *bulldozer, HD/DT,* Radio komunikasi serta lampu senter dan *Tower lamp* pada pekerjaan malam hari.	Group Leader Produksi
3.	**Aktivitas**	Untuk menghindari amblas, terguling, longsor atau tertabrak unit lain seperti oleh *dump truck* atau *bulldozer* maka : a. Pengawas wajib melakukan pengarahan kepada semua orang yang terlibat sebelum pekerjaaan dimulai mengenai bahaya dan kontrol aktivitas dumping Top Soil. b. Jika hendak beraktivitas setelah terjadi hujan, pastikan tidak ada retakan di sepanjang tebing dan material cukup padat untuk dilalui DT/HD sehingga tidak terjadi amblas. c. Pastikan permukaan area manuver dan titik dumping rata/datar. d. Jika material yang dibuang adalah Top soil basah / lembek, sebarkan di sepanjang ujung tebing atau dibuat tempat pembuangan khusus. e. Apabila area manuver atau jalan lembek maka material Top Soil dikupas dan di layering menggunakan material Top Soil / Sub Soil kering untuk mengurangi undulating dan potensi amblas. f. Pastikan membuat saluran air sehingga air tidak tergenang di daerah *disposal* yang dapat membuat daerah tidak stabil dan unit amblas. g. Pastikan lebar area dumpingan sesuai dengan standar manuver unit terbesar yang dumping di area	Group Leader Produksi

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		tersebut, **(2 X Lebar + Turning Radius) unit terbesar**. Dan pastikan Buldozer sesuai dengan banyaknya unit/ komposisi unit yang bekerja di daerah itu. h. Operator *Dump Truck* / HD saat manuver harus searah jarum jam (posisi DT/ HD tegak lurus terhadap *crest*, tidak boleh melintang). i. Operator *Dump Truck* / HD saat dumping melebar sepanjang *crest* (pastikan tidak terjadi penumpukan di satu sisi saja). j. Operator bulldozer harus berkomunikasi aktif dengan operator dump truck saat akan melakukan spreading dekat dengan posisi dump truck saat aktivitas penimbunan. k. Pada pekerjaan recounturing soil agar dozer tidak amblas maka pastikan material soil tidak bercampur lumpur, jika terdapat lumpur spreading rata. l. Jika terdapat kayu atau semak singkirkan pada 1 titik sehingga saat proses recounturing kayu tidak berpotensi mengenai unit. m. Pengawas harus memastikan tersedianya penerangan (*tower lamp*) di area dumpingan untuk aktivitas malam. n. Kendaraan ringan/ LV dilarang memasuki/ parkir di area manuver dumping. o. Group Leader dilengkapi lampu senter untuk pengawasan di malam hari	
4.	**Penanganan Keadaan Darurat**	Untuk menghindarkan terjadinya cedera fatal jika terjadi keadaan darurat, maka perhatikan hal-hal berikut: a. Apabila terjadi retakan informasikan ke unit yang bekerja di area disposal dan lakukan penimbunan dengan jarak 7m dari retakan. b. Apabila terjadi pergerakan berpotensi longsor atau kondisi tidak aman pengawas wajib menghentikan aktivitas dan lapor ke atasan.	Group Leader Produksi