

MOONS'
moving in better ways

MDX+ 系列

集成式伺服电机

驱动器 + 电机 + 控制器



EtherCAT   EtherNet/IP 



MDX+ 集成式伺服电机

产品概述

MDX+ 系列是将驱动器、伺服电机和编码器等集成在一起的低压伺服电机。功率范围覆盖 100W/200W/400W/550W/750W，驱动器支持脉冲和 RS485、EtherCAT、CANopen、EtherNet/IP 工业现场总线，并且涵盖带制动器和带 STO 的机型，具有安全可靠的技术保障，广泛应用于电子与半导体加工设备、医疗器械、物流装备、包装设备、太阳能加工设备等。

MDX+ 伺服驱动器通过 Luna 软件进行调试，调试软件与驱动器使用 USB 通讯高速连接，调试方便、快捷。

产品特点

- 驱动器和电机集成，小型化和紧凑型设计
- 主电源支持 24-60VDC，辅助电源支持 24VDC
- 机座尺寸 40/60/80mm，功率范围 100W~750W
- 支持 EtherCAT、CANopen、RS485、EtherNet/IP 总线控制
- 搭载高精度增量式磁性编码器或无电池多圈绝对值编码器
- 具有优异的控制性能及良好的定位精度
- 支持位置控制、速度控制、转矩控制
- 内置制动器机型可选
- IP20 或 IP65 机型可选
- 内置 STO 功能机型可选

典型应用

MDX+ 系列集成式伺服电机适用于多种应用：

医疗设备

电子与半导体加工设备

物流输送


AGV/AMR

称量系统

包装设备

纺织机械

闸机



特点

■ 紧凑型设计

MDX+ 系列产品以小型化和紧凑型设计为目标，非常适用于安装空间有限的设备。

简化组件
节省空间
降低成本

Replace this...




ALL in
ONE

电机
编码器
驱动器
工业现场总线

With this...



更小的控制面板，简化组件的选择和安装，节省时间。

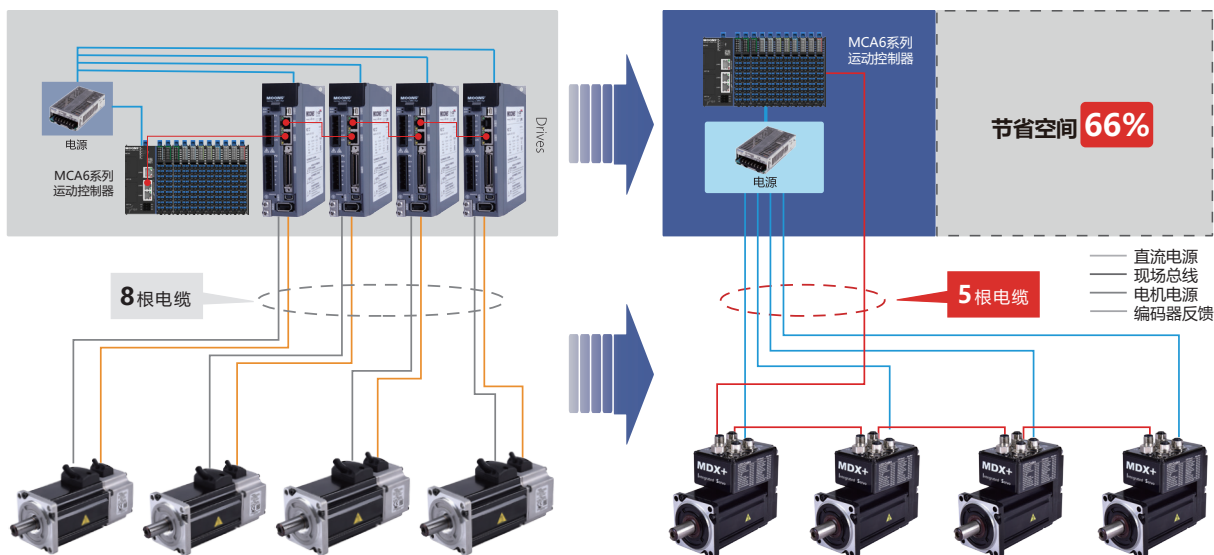


■ 安全设计

● STO


当 STO 工作时，驱动器的硬件电路会触发，强制关闭驱动器内部的功率管，从而阻止电机运转，驱动器处于非使能状态。可以在紧急情况下，在驱动器不断电的情况下保护人身及设备的安全。

MDX+ 系列集成式伺服电机符合 UL61800-5-2(SIL 3)、IEC61508 (SIL 3)、ISO 13849-1(PL e) 的规范要求。

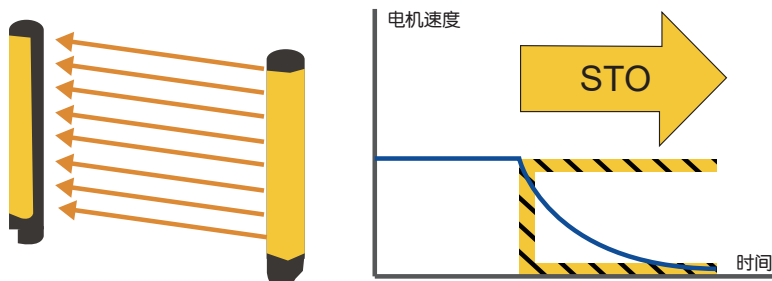

● 动态制动模块

动态制动是在紧急情况下，将电机三相短路，使电机快速停止旋转，从而保护设备和人身的安全。

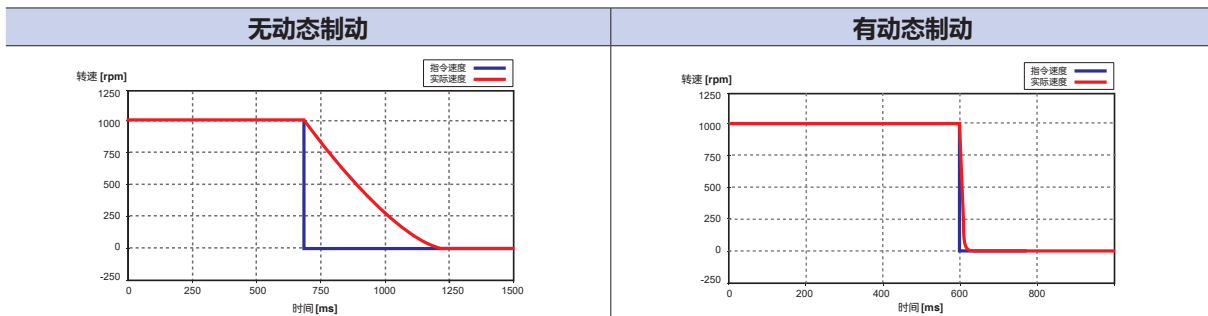


在电机旋转过程中，驱动器发生故障报警、电源断电时，驱动器去使能，电机处于不可控的自由减速停止状态，停止时间取决于去使能时电机的转速、拖动的负载惯量及机械上的摩擦力等外部因素。

在电机旋转过程中，驱动器发生故障报警、电源断电时，驱动器去使能，同时在驱动器内部将电机三相短路，利用反电势在电机绕组中产生的电流转矩，使电机快速停止旋转。可以大幅缩短减速距离，保护设备和人身的安全。

● 紧急停止

- 电机在运动的过程中出现控制器与驱动器通讯故障时，驱动器自动触发总线断线保护，电机按照设定的方式减速停机。
- 电机在运动的过程中出现紧急情况需要立即减速停机时，可以通过连接在驱动器上的 I/O 或总线控制指令触发紧急停止，电机按照设定的方式减速停机。

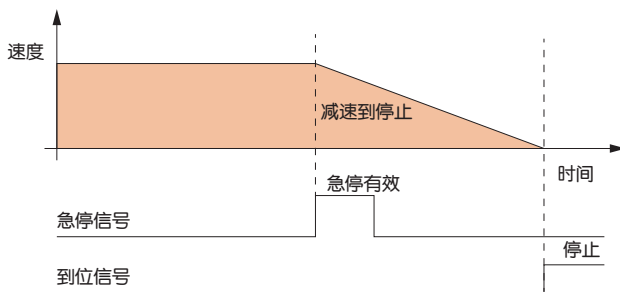

● 过流、过压、过温保护



过压保护



过流保护



过温保护

■ 防水、防尘性能

MDX+ 系列集成式伺服电机具有防尘和防水的 IP65 防护等级设计，可靠性更高。

轴贯通部分如需满足 IP65 防护等级要求，请安装油封。




注：安装油封会带来额外的转矩损耗，建议带油封电机降额 10% 使用。

■ 高精度定位



配备高分辨率编码器，使得伺服系统运行更加平稳、精度更高。

- ◆ 17位单圈/多圈绝对值磁性编码器，电机每转反馈脉冲数高达131,072个。
- ◆ 无电池多圈绝对值编码器，无需电池，也能在驱动器断电时不丢失电机实际位置。

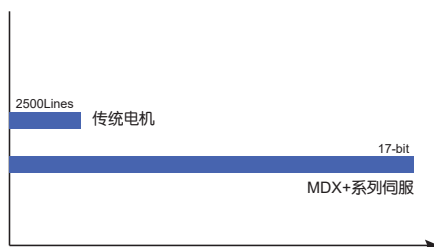

■ 高转速，300% 过载转矩


- ◆ 300%的过载转矩，利于提供更高的加/减速度，有助于大幅提升生产效率及产能。
- ◆ MDX+系列550W机型可满足400%的过载转矩。

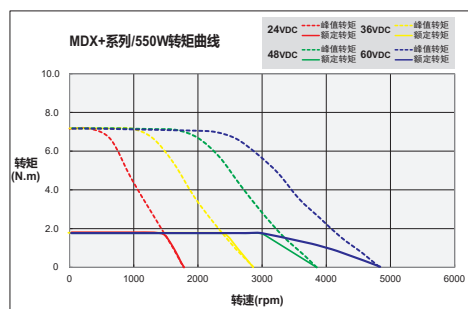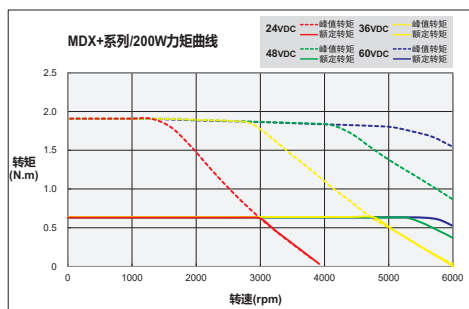

■ 调试简单

● 参数免调整


- ◆ 无需精通伺服增益调试原理，无需繁杂增益整定。基于全新的伺服控制算法，在最大30倍的负载惯量比下，伺服系统也可以稳定运行。
- ◆ 不受控制指令类型（脉冲/通讯指令）的限制。
- ◆ 即使运动过程中负载发生变化，伺服系统也能稳定运行。

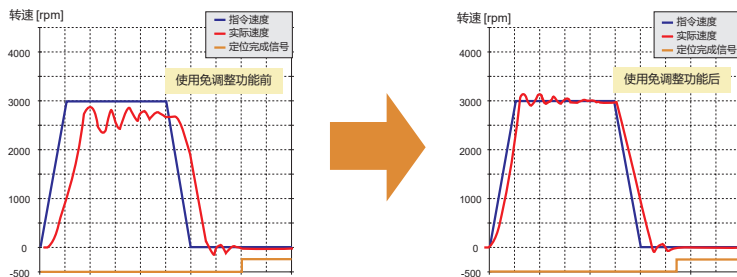

● 参数自动整定

基于增益参数自动整定算法，在自动整定过程中，实时自动辨识负载惯量(比)、自动设定增益参数和共振抑制陷波器参数。

通过参数自动整定，可以大幅缩短伺服调试时间。

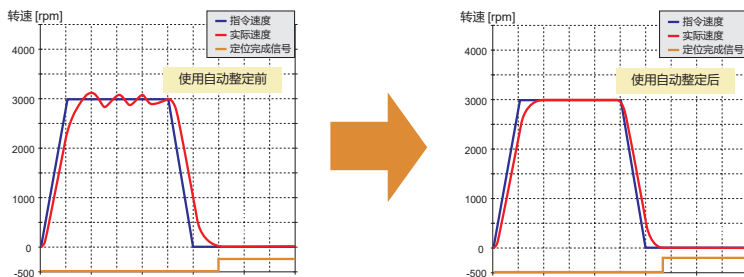

■ 特有的 Q 编程功能

Q程序是鸣志独有的建立在SCL指令基础之上的一个专业平台，扩展SCL指令的使用，允许用户创建与存储SCL指令。这些程序可以保存在驱动器的非易失性存储器中，驱动器无需上位机即可独立运行这些程序。

Q程序为系统设计提供高度的灵活性和强大的功能，可以大大简化例如PLC等控制器的编程工作。

特性

- 运动控制指令 (例如点到点相对运动、绝对运动、回原点等)
- 多任务处理指令
- 条件判断指令 (例如外部输入中断指令、比较指令等)
- 数据寄存器运算指令 (例如加、减、乘、除、与、或等指令)
- 外部I/O处理 (例如外部输入判断，驱动器输出控制等指令)
- Q程序的逻辑运行指令(例如循环、调用)

Line	Label	Cmd	Param1	Param2	Comment
1		MT	1		Turn ON Multi-Tasking
2		DL	3		Turn OFF limits
3		PF	2000		Set Position Fault limit
4		CC	2		Set continuous current to 50%
5		CP	2		Also set peak current to same
6		DI	4000		Make distance positive for CW
7		JM	1		Set Jog mode to positioning
8		JS	1		Set Jog speed to 1 rev/sec
9		JA	10		Set Jog accel to 10 rev/sec/sec
10		CJ			Start jogging
11	Label2	TR	x	100	Test Reg "x" against 100
12		QJ	G	#Label1	Jump if greater than
13		TR	x	-100	Test Reg "x" against -100
14		QJ	G	#Label2	Jump if greater than
15	Label1	SM	M		Stop move with max accel (AM)
16		WM			Wait for stop to complete
17		EP	0		Set encoder position to zero
18		VE	1		Set Velocity to 1 rev/sec
19		DI	-8000		Set home offset distance (CCW)
20		FL			Do a Relative move
21		WM			Wait for move to complete
22		SP	0		Set absolute position to zero
23		AX			Clear any faults just in case
24		WT	0.1		Wait 0.1 seconds

■ 丰富的工业现场总线

工业自动化场合存在很多基于现场总线通讯的应用。MDX+系列伺服电机支持EtherCAT总线、基于RS-485的Modbus/RTU、基于CAN的CANopen总线协议，以及基于以太网的EtherNet/IP总线协议，提供丰富的现场总线型伺服系统解决方案。

● EtherCAT

- 全双工，通讯波特率100Mbps
- 支持 CoE(CiA 402 协议)、VoE(Vendor Specific Profile over EtherCAT)
- 支持PP, PV, CSP, CSV, CST, TQ, HM模式，搭配MOONS' EtherCAT步进产品系列，使设备更高效



● CANopen

CAN总线是工业控制常用到的现场总线，MDX+系列CANopen产品拥有标准的CAN总线接口。

特征	规格
物理层协议标准	CiA 303-1 cabling and connector pin assignment
通讯协议层标准	CiA 301 application layer and communication profile CiA 402 device profile drives and motion control
通讯速率	12.5Kbps, 20Kbps, 50Kbps, 125Kbps, 250Kbps, 500Kbps, 800Kbps, 1Mbps
报文类型	SDO, PDO, SYNC, EMCY, NMT, heartbeat
控制模式	Interpolated position, profile position, profile velocity, profile torque, homing mode
PDO数据	4 RxPDOs, 4 TxPDOs
支持轴数	多达112轴

● Modbus

MDX+系列伺服驱动器支持基于RS-485的Modbus/RTU通讯协议、基于Ethernet的Modbus/TCP通讯协议。使用该协议可轻松的控制电机运转、修改驱动器参数以及监控系统状态等。

特征	规格
物理层协议标准	RS-485, Ethernet
通讯协议层标准	Modbus/RTU, Modbus/TCP
通讯速率	RS-485: 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps Ethernet: 10/100Mbps
控制模式	Position mode, velocity mode, torque mode, homing mode, Q program
支持轴数	多达32轴

● EtherNet/IP


EtherNet/IP协议是基于Ethernet和TCP/IP的工业以太网协议。MDX+系列伺服电机提供基于EtherNet/IP通讯协议的运动控制解决方案。

特征	规格
物理层协议标准	Ethernet
通讯协议层标准	EtherNet/IP
通讯速率	Ethernet: 10/100Mbps
控制模式	Position mode, velocity mode, torque mode, homing mode, Q program
支持轴数	以太网下支持轴数由具体网络配置决定

■ 友善的软件


● USB 多轴调试

基于USB通讯方式，可以实现多轴调试，简单便捷。



● 图形化的设定界面

设定界面采用简洁明了的图形界面，可直观的对所需功能进行设置。

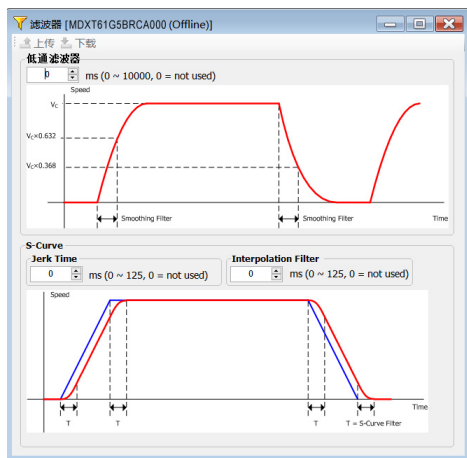


● 强大的示波器功能

- 实时数据曲线显示
- 选择16位数据时，最多显示4通道，最大8kHz刷新频率
- 选择32位数据时，最多显示2通道，最大8kHz刷新频率
- 选定游标区域内，显示最大值、最小值、均方根等
- 自定义设定触发条件
- 可监控驱动器运行情况及输入输出状态



● 树形结构

全新设计的树形结构软件，多窗口展示，功能分类清晰，操作简单方便。

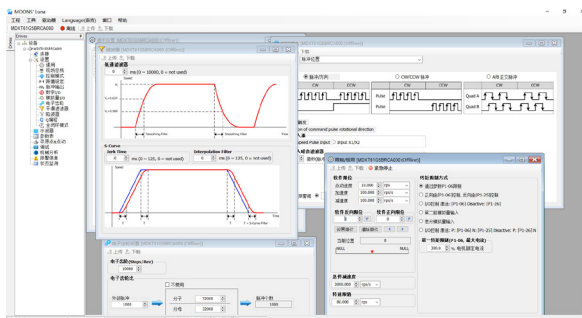

● 机械分析

快速诊断机械设备的频率特性，绘制伯德图(Bode)。可用于检测机械的共振点及频率响应特性，快速设定陷波滤波器参数。

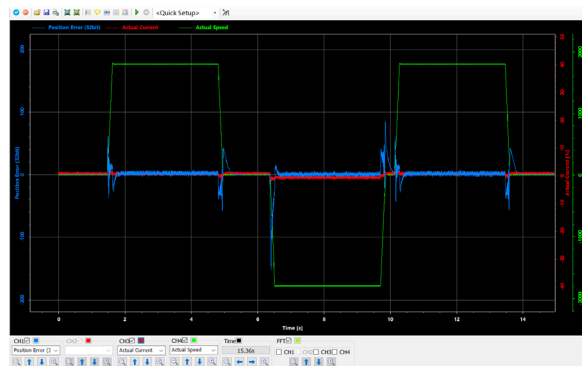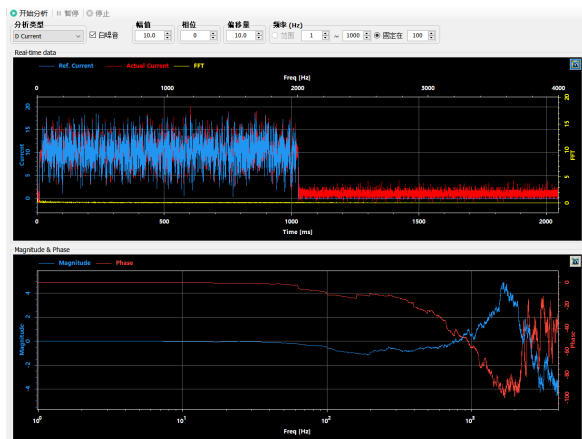

■ 通用规格

● 安规认证

MDX+系列产品设计符合如下标准:




		驱动器	电机
欧洲	EMC指令	EN 61800-3	EN 60034-1
			EN 61000-6-2
			EN 61000-6-4
功能安全(STO)		UL61800-5-2(SIL 3)	
		IEC61508(SIL 3)	
		ISO13849-1(PL e)	
UL标准		UL 61800-5-1	UL 1004-1
		文件No.E525873	UL 1004-6
CSA标准		C22.2 No.274-13	CSA C22.2 No.100

● 制动器规格

电机制动器是用于当伺服系统断电时来防止电机转动的。最常见的使用方式是当电机用于控制垂直轴时，在电机未使能状态或者断电状态下，为防止电机所驱动的机械机构因重力等原因产生移位，需要使用带制动器的伺服电机。


制动器在通电情况下，衔铁被吸附，制动器片释放，电机可以正常运行；当制动器断电时，衔铁会释放，制动器片被抱死，电机无法正常转动。

机座系列	40mm	60mm	80mm
静态摩擦转矩Nm	0.32	1.5	3.2
额定电压VDC	24		
功耗W(20℃时)	6.3	7.2	9.6
电流A	0.26	0.3	0.4
制动时间	标准气隙，20℃下<70ms		
释放时间	<25ms		
释放电压	18.5VDC max.(at 20℃)		



● 轴密封

电机工业级骨架油封能够阻隔污染物(油类、杂质类)来延长电机寿命。出厂时油封会附在包装盒内，但不会安装在电机出轴上。油封对电机轴会产生一定的阻力，建议降额10%使用。

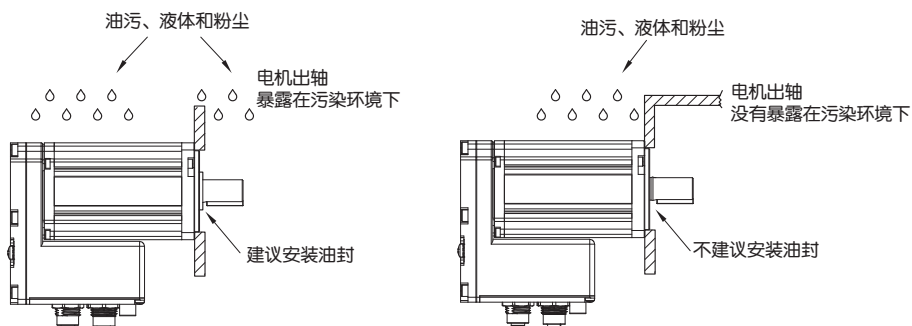



■ MDX+ 命名规则

MDX R 6 1 G N L RC A 000

系列

MDX+ 集成式伺服电机

IP防护等级

R: IP20
T: IP65

机座尺寸

4: 40 mm
6: 60 mm
8: 80 mm

电机长度

1: 1 Stack
2: 2 Stacks
3: 3 Stacks

电源电压

J: 24VDC
G: 48VDC

散热器 & STO

A: 紧凑型, 无STO
S: 紧凑型, 带STO
B: 散热加强型, 无STO
T: 散热加强型, 带STO

控制及通讯类型

RC: RS-485、CANopen、脉冲
EC: EtherCAT
IP: EtherNet/IP、Modbus TCP

编码器类型

B: 17位无电池多圈绝对值编码器
L: 17位增量式/单圈绝对值磁性编码器
X: 21位增量式/单圈绝对值磁性编码器

刹车 & 惯量

N: 无制动器, 低惯量
5: 带制动器, 低惯量
H: 无制动器, 高惯量
7: 带制动器, 高惯量

选项

000: 标准出轴、无减速机
行星减速机
P05: 减速机, 5:1
P10: 减速机, 10:1
P20: 减速机, 20:1
P40: 减速机, 40:1

■ MDX+ 产品体系

额定功率 W	机座尺寸 mm	额定速度 (最大速度) rpm
100	40	3000 (5000)
200	60	3000 (6000)
400	60	3000 (3900)
550	80	3000 (3600)
750	80	3000 (3600)

基本信息

■ 40mm 机座产品规格

型号			MDXR42J□◇◇★000	MDXT42J□◇◇★000
IP 等级			IP20	IP65
额定输出功率(3000rpm时)			100W	100W
主电源	输入电压范围	24V ~ 60VDC		
	推荐输入电压	24VDC		
辅助电源	输入电压范围	24VDC±10%		
绝缘耐压			一次对地：耐压 500 VDC，1 min	
使用环境	温 度	◆ 使用温度：0 ~ 50℃ (如果环境温度超过 45℃，请置于通风良好场所) ◆ 存储温度：-20℃ ~ 65℃		
	湿 度	存储及使用：10 ~ 85%RH，无结露		
	海 拔	海拔 1000m 以下		
	振 动	9.8m/s² 以下，10 ~ 60Hz (在共振点处不可持续使用)		
编码器反馈			◆ 17 位无电池多圈绝对值编码器 ◆ 17 位增量式 / 单圈绝对值磁性编码器	
I/O	数字信号	输入	◆ 4 路光耦隔离通用输入，可通过参数配置功能，24VDC，20mA	◆ 2 路光耦隔离通用输入，可通过参数配置功能，24VDC，20mA
		输出	◆ 3 路光耦隔离通用输出，可通过参数配置功能，最大 30VDC，30mA	◆ 2 路光耦隔离通用输出，可通过参数配置功能，最大 30VDC，30mA
	模拟量信号	输入	1路模拟量输入(-10 ~ +10V，分辨率12位)	
	脉冲信号	输入	5V脉冲信号，最小脉宽 250ns，最大脉冲频率2MHz； 24V脉冲信号，最小脉宽1us，最大脉冲频率500KHz；	24V脉冲信号，最小脉宽1us，最大脉冲频率500KHz
		输出	3 路 Line Driver 输出： 编码器 A±、B±、Z± 反馈分频输出	无
通讯接口	USB		用于连接 PC 机进行软件调试	
	EtherCAT		EtherCAT 协议通讯	
	CANopen		CANopen 协议通讯	
	RS-485		Modbus/RTU 协议通讯	
	EtherNet/IP		无	EtherNet/IP，Modbus TCP 协议通讯
LED 显示			红绿状态指示灯	
控制模式			◆ EtherCAT 通讯控制方式： CoE(符合 CiA402 标准)，支持 PP，PV，TQ，CSP，CSV，CST 和 HM 模式 ◆ CANopen 通讯控制方式： 符合 CiA402 标准，支持 PP，PV，PVT，TQ 和 HM 模式 ◆ Modbus/RTU 通讯控制方式： 指令位置模式、指令速度模式、指令转矩模式 ◆ EtherNet/IP 通讯控制方式： 指令位置模式、指令速度模式、指令转矩模式、回原点模式、Q Program	
控制输入信号			报警清除、正转 / 反转禁止限位、增益切换、零速度箝位、紧急停止、正 / 反方向运转扭矩限制、速度限制、通用输入	
控制输出信号			故障(报错)、警告(报警)、Servo-Ready 状态、速度到达、转矩到达、位置到达、Servo-ON 状态、动态误差跟随、定位完成、零速信号、速度一致、转矩一致、速度限制中、转矩限制中、回原点完成、软件限位(正转、反转)、通用输出	
保护功能			过流、过压、欠压、过热、编码器反馈异常、过载、速度过大、位置误差过大、紧急停止、正转 / 反转限位、通讯异常	
动态刹车			内置	
STO			内置，根据型号选型	
认证			UL、CE、RoHS、REACH	

注: □: 代表是否带制动器, 请参考第10页 MDX+命名规则 ◇: 代表编码器类型, 请参考第10页 MDX+命名规则

○: 代表控制及通讯类型, 请参考第10页 MDX+命名规则 ★: 代表散热器和STO, 请参考第10页 MDX+命名规则

■ 60mm 机座产品规格

型号			MDXR61G□□□★000	MDXR62G□□□★000	MDXT61G□□□★000	MDXT62G□□□★000
IP 等级			IP20		IP65	
额定输出功率(3000rpm时)			200W	400W	200W	400W
主电源	输入电压范围		24V ~ 60VDC			
	推荐输入电压		48VDC			
辅助电源	输入电压范围		24VDC±10%			
绝缘耐压			一次对地：耐压 500 VDC，1 min			
使用环境	温 度		◆ 使用温度：0 ~ 50℃ (如果环境温度超过 45℃，请置于通风良好场所) ◆ 存储温度：-20℃ ~ 65℃			
	湿 度		存储及使用：10 ~ 85%RH，无结露			
	海 拔		海拔 1000m 以下			
	振 动		9.8m/s ² 以下，10 ~ 60Hz (在共振点处不可持续使用)			
编码器反馈			◆ 17 位无电池多圈绝对值编码器 ◆ 17 位增量式 / 单圈绝对值磁性编码器			
I/O	数字信号	输入	◆ 4 路光耦隔离通用输入，可通过参数配置功能，24VDC，20mA		◆ 2 路光耦隔离通用输入，可通过参数配置功能，24VDC，20mA	
		输出	◆ 3 路光耦隔离通用输出，可通过参数配置功能，最大 30VDC，30mA		◆ 2 路光耦隔离通用输出，可通过参数配置功能，最大 30VDC，30mA	
	模拟量信号	输入	1路模拟量输入(-10 ~ +10V，分辨率12位)			
	脉冲信号	输入	5V脉冲信号，最小脉宽 250ns，最大脉冲频率2MHz； 24V脉冲信号，最小脉宽1us，最大脉冲频率500KHz；		24V脉冲信号，最小脉宽1us，最大脉冲频率500KHz	
		输出	3 路 Line Driver 输出： 编码器 A±、B±、Z± 反馈分频输出		无	
	通讯接口	USB		用于连接 PC 机进行软件调试		
EtherCAT		EtherCAT 协议通讯				
CANopen		CANopen 协议通讯				
RS-485		Modbus/RTU 协议通讯				
EtherNet/IP		无		EtherNet/IP，Modbus TCP 协议通讯		
LED 显示			红绿状态指示灯			
控制模式			◆ EtherCAT 通讯控制方式： CoE(符合 CiA402 标准)，支持 PP，PV，TQ，CSP，CSV，CST 和 HM 模式 ◆ CANopen 通讯控制方式： 符合 CiA402 标准，支持 PP，PV，PVT，TQ 和 HM 模式 ◆ Modbus/RTU 通讯控制方式： 指令位置模式、指令速度模式、指令转矩模式 ◆ EtherNet/IP 通讯控制方式： 指令位置模式、指令速度模式、指令转矩模式、回原点模式、Q Program			
控制输入信号			报警清除、正转 / 反转禁止限位、增益切换、零速度箝位、紧急停止、正 / 反方向运转扭矩限制、速度限制、通用输入			
控制输出信号			故障 (报错)、警告 (报警)、Servo-Ready 状态、速度到达、转矩到达、位置到达、Servo-ON 状态、动态误差跟随、定位完成、零速信号、速度一致、转矩一致、速度限制中、转矩限制中、回原点完成、软件限位 (正转、反转)、通用输出			
保护功能			过流、过压、欠压、过热、编码器反馈异常、过载、速度过大、位置误差过大、紧急停止、正转 / 反转限位、通讯异常			
动态刹车			内置			
STO			内置，根据型号选型			
认证			UL、CE、RoHS、REACH			

注: □: 代表是否带制动器, 请参考第10页 MDX+命名规则 ◇: 代表编码器类型, 请参考第10页 MDX+命名规则
 ○: 代表控制及通讯类型, 请参考第10页 MDX+命名规则 ★: 代表散热器和STO, 请参考第10页 MDX+命名规则

■ 80mm 机座产品规格

型号			MDXR82G□◇◇★000	MDXR83G□◇◇★000	MDXT82G□◇◇★000	MDXT83G□◇◇★000	
IP 等级			IP20		IP65		
额定输出功率(3000rpm时)			550W	750W	550W	750W	
主电源	输入电压范围		24V ~ 60VDC				
	推荐输入电压		48VDC				
辅助电源	输入电压范围		24VDC±10%				
绝缘耐压			一次对地：耐压 500 VDC，1 min				
使用环境	温 度		◆ 使用温度：0 ~ 50℃ (如果环境温度超过 45℃，请置于通风良好场所) ◆ 存储温度：-20℃ ~ 65℃				
	湿 度		存储及使用：10 ~ 85%RH，无结露				
	海 拔		海拔 1000m 以下				
	振 动		9.8m/s ² 以下，10 ~ 60Hz (在共振点处不可持续使用)				
编码器反馈			◆ 17 位无电池多圈绝对值编码器 ◆ 17 位增量式 / 单圈绝对值磁性编码器 ◆ 21 位增量式 / 单圈绝对值磁性编码器				
I/O	数字信号	输入	◆ 4 路光耦隔离通用输入，可通过参数配置功能，24VDC，20mA		◆ 2 路光耦隔离通用输入，可通过参数配置功能，24VDC，20mA		
		输出	◆ 3 路光耦隔离通用输出，可通过参数配置功能，最大 30VDC，30mA		◆ 2 路光耦隔离通用输出，可通过参数配置功能，最大 30VDC，30mA		
	模拟量信号		输入	1路模拟量输入(-10 ~ +10V，分辨率12位)			
	脉冲信号	输入	5V脉冲信号，最小脉宽 250ns，最大脉冲频率2MHz； 24V脉冲信号，最小脉宽1us，最大脉冲频率500KHz；		24V脉冲信号，最小脉宽1us，最大脉冲频率500KHz		
		输出	3 路 Line Driver 输出： 编码器 A±、B±、Z± 反馈分频输出		无		
通讯接口	USB		用于连接 PC 机进行软件调试				
	EtherCAT		EtherCAT 协议通讯				
	CANopen		CANopen 协议通讯				
	RS-485		Modbus/RTU 协议通讯				
	EtherNet/IP		无		EtherNet/IP，Modbus TCP 协议通讯		
LED 显示			红绿状态指示灯				
控制模式			◆ EtherCAT 通讯控制方式： CoE(符合 CiA402 标准)，支持 PP，PV，TQ，CSP，CSV，CST 和 HM 模式 ◆ CANopen 通讯控制方式： 符合 CiA402 标准，支持 PP，PV，PVT，TQ 和 HM 模式 ◆ Modbus/RTU 通讯控制方式： 指令位置模式、指令速度模式、指令转矩模式 ◆ EtherNet/IP 通讯控制方式： 指令位置模式、指令速度模式、指令转矩模式、回原点模式、Q Program				
控制输入信号			报警清除、正转 / 反转禁止限位、增益切换、零速度箝位、紧急停止、正 / 反方向运转扭矩限制、速度限制、通用输入				
控制输出信号			故障 (报错)、警告 (报警)、Servo-Ready 状态、速度到达、转矩到达、位置到达、Servo-ON 状态、动态误差跟随、定位完成、零速信号、速度一致、转矩一致、速度限制中、转矩限制中、回原点完成、软件限位 (正转、反转)、通用输出				
保护功能			过流、过压、欠压、过热、编码器反馈异常、过载、速度过大、位置误差过大、紧急停止、正转 / 反转限位、通讯异常				
动态刹车			内置				
STO			内置，根据型号选型				
认证			UL、CE、RoHS、REACH				

注: □: 代表是否带制动器, 请参考第10页 MDX+命名规则 ◇: 代表编码器类型, 请参考第10页 MDX+命名规则
 ○: 代表控制及通讯类型, 请参考第10页 MDX+命名规则 ★: 代表散热器和STO, 请参考第10页 MDX+命名规则

40mm 机座—紧凑型 IP20 防护等级 -RC--RS-485、CANopen、脉冲




- IP20 防护等级
- 机座尺寸: 40mm
- 额定输出: 100W
- 6 路数字输入
- 3 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXR42J□◇RC★000	
绕组类型	VDC		24
供电电压	VDC		24
额定转速	rpm		3000
最大转速	rpm		5000
额定输出功率 (3000rpm时)	W		100
连续输出转矩	N·m		0.32
峰值输出转矩	N·m		0.96
转动惯量	kg.m²		0.0428 x 10⁻⁴
转动惯量 - 带制动器	kg.m²		0.0457 x 10⁻⁴
轴向负载	N(max.)		50
径向负载	N(max.)		60
重量	kg		MDXR42JNLRC★000: 0.7
			MDXR42J5LRC★000: 0.9
			MDXR42JNBRC★000: 0.8
			MDXR42J5BRC★000: 0.9


□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器 & STO

机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

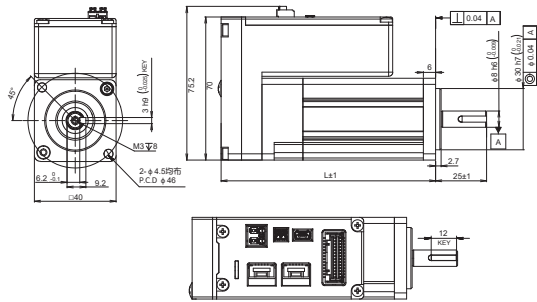


2) 带制动器

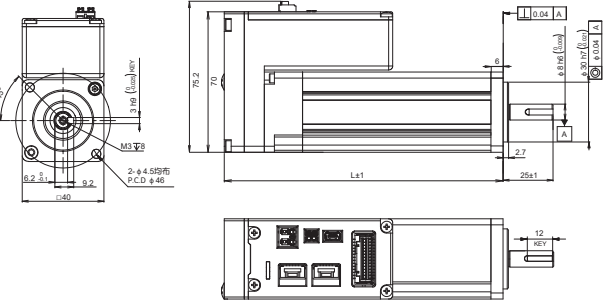

无制动器机型		L
MDXR42JNLRC A000	MDXR42JNLRC S000	104
MDXR42JNBRC A000	MDXR42JNBRC S000	115

带制动器机型		L
MDXR42J5LRC A000	MDXR42J5LRC S000	139
MDXR42J5BRC A000	MDXR42J5BRC S000	150

转矩曲线

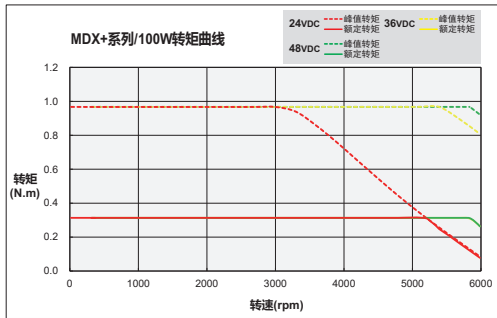

■ 40mm 机座—紧凑型 IP20 防护等级 -EC--EtherCAT




- IP20 防护等级
- 机座尺寸: 40mm
- 额定输出: 100W
- 6 路数字输入
- 3 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXR42J□◇EC★000
绕组类型	VDC	24
供电电压	VDC	24
额定转速	rpm	3000
最大转速	rpm	5000
额定输出功率 (3000rpm时)	W	100
连续输出转矩	N·m	0.32
峰值输出转矩	N·m	0.96
转动惯量	kg·m ²	0.0428 x 10 ⁻⁴
转动惯量 - 带制动器	kg·m ²	0.0457 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)	50
径向负载	N(max.)	60
重量	kg	MDXR42JNLECA★000: 0.7
		MDXR42J5LECA★000: 0.9
		MDXR42JNBEC★000: 0.8
		MDXR42J5BEC★000: 0.9

□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器 & STO


□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

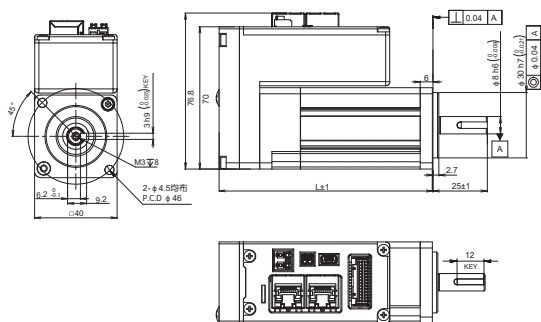


无制动器机型		L
MDXR42JNLECA000	MDXR42JNLECS000	104
MDXR42JNBEC000	MDXR42JNBEC000	115

2) 带制动器

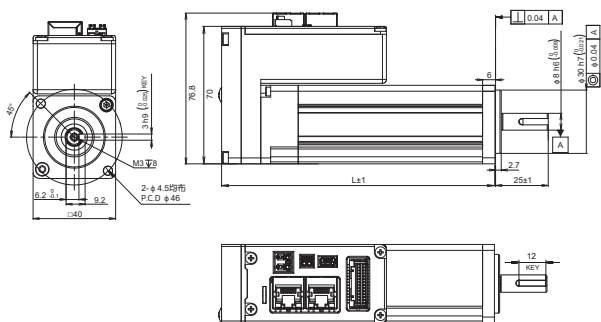

带制动器机型		L
MDXR42J5LECA000	MDXR42J5LECS000	139
MDXR42J5BEC000	MDXR42J5BEC000	150

□ 转矩曲线

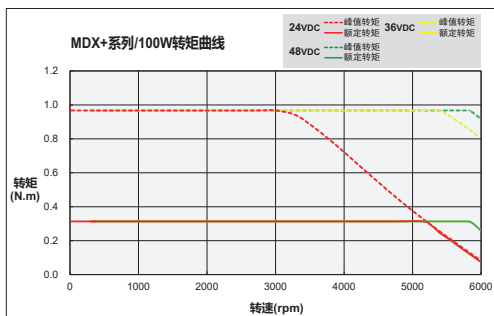

40mm 机座—紧凑型 IP65 防护等级 -RC--RS-485、CANopen、脉冲




- IP65 防护等级
- 机座尺寸: 40mm
- 额定输出: 100W
- 4 路数字输入
- 2 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXT42J□◇RC★000
绕组类型	VDC	24
供电电压	VDC	24
额定转速	rpm	3000
最大转速	rpm	5000
额定输出功率 (3000rpm时)	W	100
连续输出转矩	N·m	0.32
峰值输出转矩	N·m	0.96
转动惯量	kg.m ²	0.0428 x 10 ⁻⁴
转动惯量 - 带制动器	kg.m ²	0.0457 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)	50
径向负载	N(max.)	60
重量	kg	MDXT42JNLRC★000: 0.7
		MDXT42J5LRC★000: 1.0
		MDXT42JNBRC★000: 0.8
		MDXT42J5BRC★000: 1.0

□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器 & STO


机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

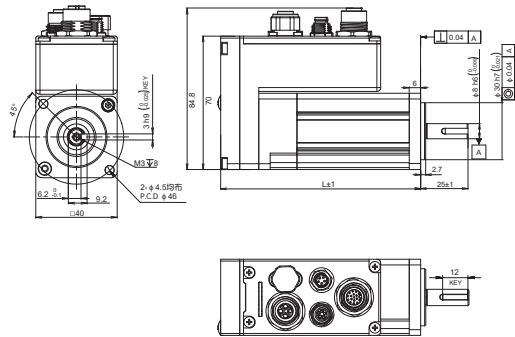


无制动器机型		L
MDXT42JNLCA000	MDXT42JNLCS000	105
MDXT42JNBRC000	MDXT42JNBRC000	116

2) 带制动器

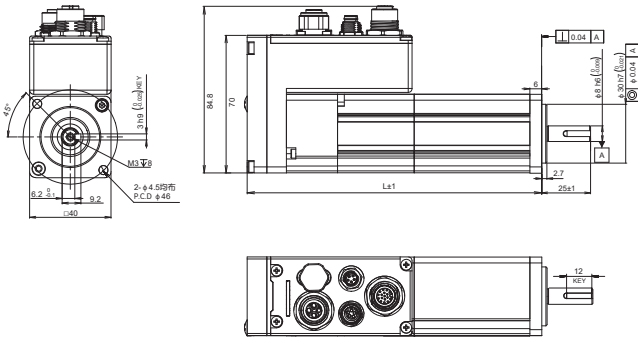

带制动器机型		L
MDXT42J5LCA000	MDXT42J5LCS000	140
MDXT42J5BRC000	MDXT42J5BRC000	151

转矩曲线

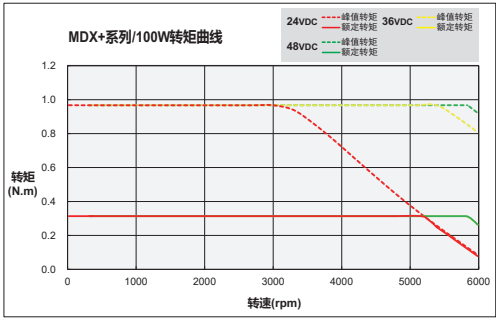

■ 40mm 机座—紧凑型 IP65 防护等级 -EC--EtherCAT




- IP65 防护等级
- 机座尺寸: 40mm
- 额定输出: 100W
- 4 路数字输入
- 2 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXT42J□◇EC★000	
绕组类型	VDC		24
供电电压	VDC		24
额定转速	rpm		3000
最大转速	rpm		5000
额定输出功率 (3000rpm时)	W		100
连续输出转矩	N·m		0.32
峰值输出转矩	N·m		0.96
转动惯量	kg·m ²		0.0428 x 10 ⁻⁴
转动惯量 - 带制动器	kg·m ²		0.0457 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)		50
径向负载	N(max.)		60
重量	kg	MDXT42JNLECA★000:	0.7
		MDXT42J5LECA★000:	1.0
		MDXT42JNBEC★000:	0.8
		MDXT42J5BEC★000:	1.0

□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器 & STO


□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

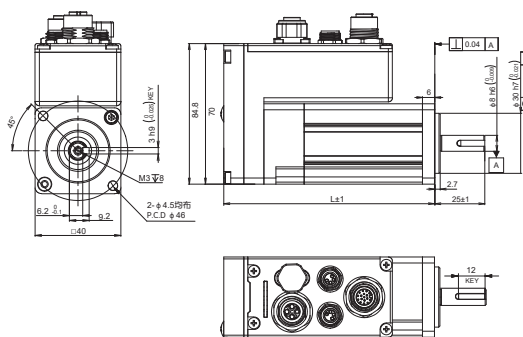


无制动器机型		L
MDXT42JNLECA000	MDXT42JNLECS000	105
MDXT42JNBEC000	MDXT42JNBEC000	116

2) 带制动器

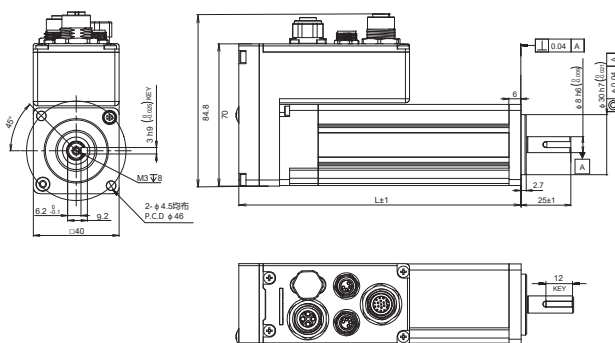

带制动器机型		L
MDXT42J5LECA000	MDXT42J5LECS000	140
MDXT42J5BEC000	MDXT42J5BEC000	151

□ 转矩曲线

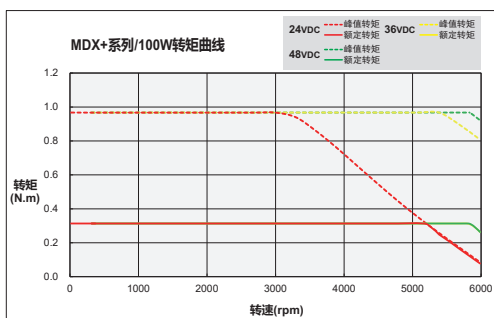

40mm 机座—紧凑型 IP65 防护等级 -IP--EtherNet/IP、Modbus TCP




- IP65 防护等级
- 机座尺寸: 40mm
- 额定输出: 100W
- 4 路数字输入
- 2 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXT42J□◇IP★000
绕组类型	VDC	24
供电电压	VDC	24
额定转速	rpm	3000
最大转速	rpm	5000
额定输出功率 (3000rpm时)	W	100
连续输出转矩	N·m	0.32
峰值输出转矩	N·m	0.96
转动惯量	kg·m ²	0.0428 x 10 ⁻⁴
转动惯量 - 带制动器	kg·m ²	0.0457 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)	50
径向负载	N(max.)	60
重量	kg	MDXT42JNXIP★000: 0.7
		MDXT42J5XIP★000: 1.0
		MDXT42JNBIP★000: 0.8
		MDXT42J5BIP★000: 1.0


□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器 & STO

机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

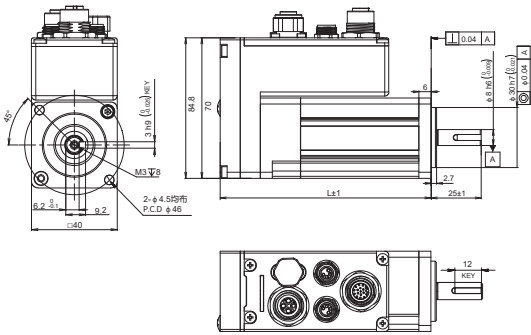


2) 带制动器

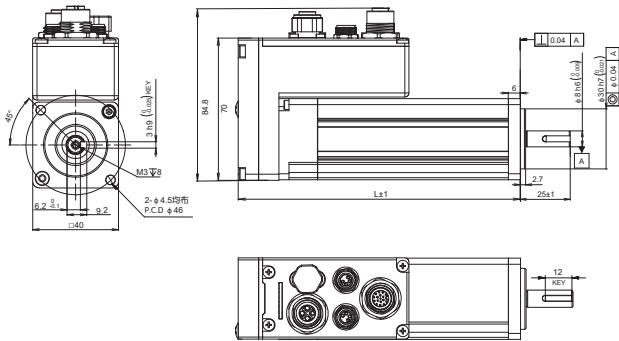

无制动器机型		L
MDXT42JNXIPA000	MDXT42JNXIPS000	105
MDXT42JNBIPA000	MDXT42JNBIPS000	116

带制动器机型		L
MDXT42J5XIPA000	MDXT42J5XIPS000	140
MDXT42J5BIPA000	MDXT42J5BIPS000	151

转矩曲线

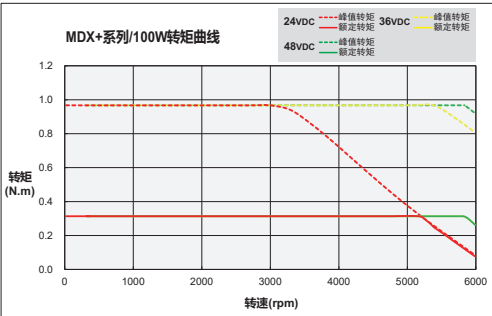

■ 60mm 机座—紧凑型 IP20 防护等级 -RC--RS-485、CANopen、脉冲




- IP20 防护等级
- 机座尺寸: 60mm
- 额定输出: 200W, 400W
- 6 路数字输入
- 3 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXR61G□◇RC★000		MDXR62G□◇RC★000	
绕组类型	VDC	48		48	
供电电压	VDC	24	48	24	48
额定转速	rpm	3000	3000	1600	3000
最大转速	rpm	3500	6000	2000	3900
额定输出功率 (3000rpm时)	W	200		400	
连续输出转矩	N·m	0.64		1.27	
峰值输出转矩	N·m	1.9		3.8	
转动惯量	kg·m ²	0.156 × 10 ⁻⁴		0.3 × 10 ⁻⁴	
转动惯量 - 带制动器	kg·m ²	0.162 × 10 ⁻⁴		0.327 × 10 ⁻⁴	
轴向负载	N(max.)	70		70	
径向负载	N(max.)	200		240	
重量	kg	MDXR61GNLRC★000: 1.2		MDXR62GNLRC★000: 1.8	
		MDXR61G5LRC★000: 1.8		MDXR62G5LRC★000: 2.3	
		MDXR61GNBRC★000: 1.4		MDXR62GNBRC★000: 1.9	
		MDXR61G5BRC★000: 1.8		MDXR62G5BRC★000: 2.3	


□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器 & STO

□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

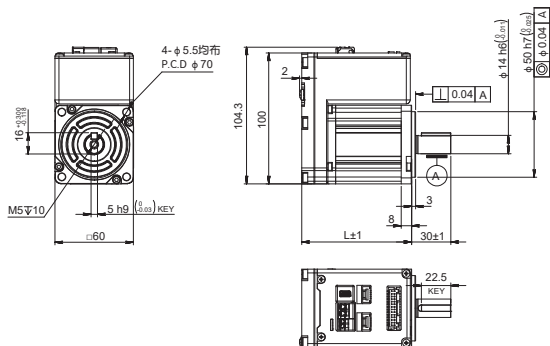



2) 带制动器

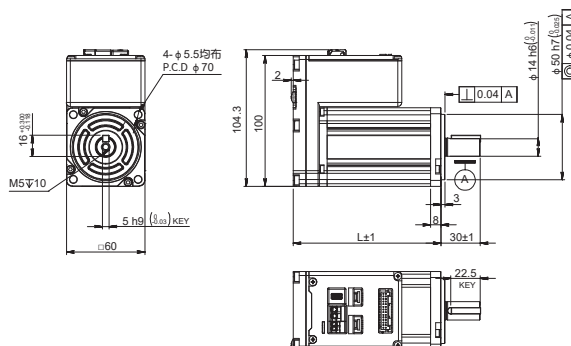


无制动器机型		L
MDXR61GNLRC A000	MDXR61GNLRC S000	84
MDXR61GNBRCA000	MDXR61GNBRCS000	108.5
MDXR62GNLRC A000	MDXR62GNLRC S000	113
MDXR62GNBRCA000	MDXR62GNBRCS000	137.5

带制动器机型		L
MDXR61G5LRC A000	MDXR61G5LRC S000	148
MDXR61G5BRCA000	MDXR61G5BRCS000	148
MDXR62G5LRC A000	MDXR62G5LRC S000	177
MDXR62G5BRCA000	MDXR62G5BRCS000	177

□ 转矩曲线

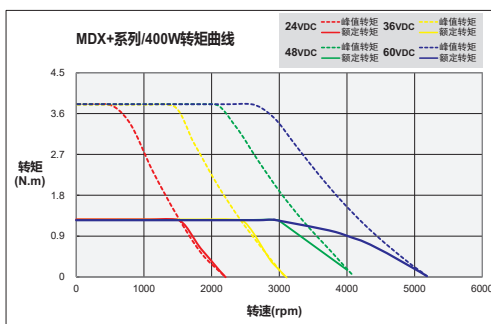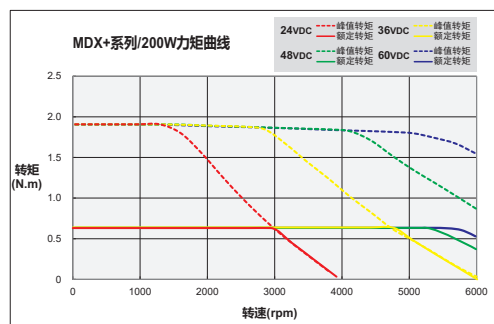

60mm 机座—紧凑型 IP20 防护等级 -EC--EtherCAT




- IP20 防护等级
- 机座尺寸：60mm
- 额定输出：200W，400W
- 6 路数字输入
- 3 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXR61G□◇EC★000		MDXR62G□◇EC★000	
绕组类型	VDC	48		48	
供电电压	VDC	24	48	24	48
额定转速	rpm	3000	3000	1600	3000
最大转速	rpm	3500	6000	2000	3900
额定输出功率 (3000rpm时)	W	200		400	
连续输出转矩	N·m	0.64		1.27	
峰值输出转矩	N·m	1.9		3.8	
转动惯量	kg·m²	0.156 x 10⁻⁴		0.3 x 10⁻⁴	
转动惯量 - 带制动器	kg·m²	0.162 x 10⁻⁴		0.327 x 10⁻⁴	
轴向负载	N(max.)	70		70	
径向负载	N(max.)	200		240	
重量	kg	MDXR61GNLECA★000: 1.2		MDXR62GNLECA★000: 1.8	
		MDXR61G5LECA★000: 1.8		MDXR62G5LECA★000: 2.3	
		MDXR61GNBECA★000: 1.4		MDXR62GNBECA★000: 1.9	
		MDXR61G5BECA★000: 1.8		MDXR62G5BECA★000: 2.3	


□：代表是否带制动器；◇：代表编码器类型；★：代表散热器 &STO

机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

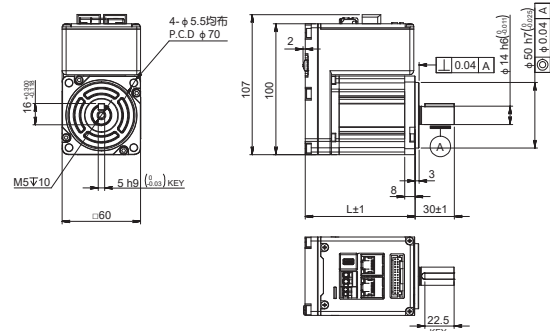



2) 带制动器

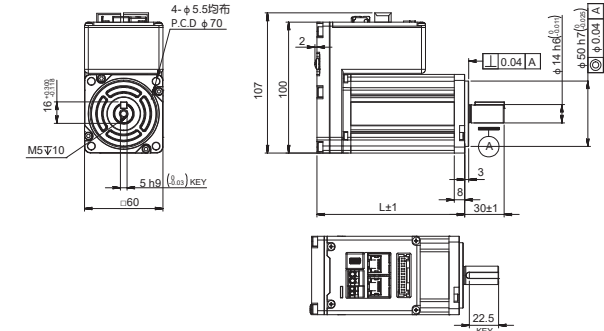

无制动器机型		L
MDXR61GNLECA000	MDXR61GNLECS000	84
MDXR61GNBECA000	MDXR61GNBECS000	108.5
MDXR62GNLECA000	MDXR62GNLECS000	113
MDXR62GNBECA000	MDXR62GNBECS000	137.5

带制动器机型		L
MDXR61G5LECA000	MDXR61G5LECS000	148
MDXR61G5BECA000	MDXR61G5BECS000	148
MDXR62G5LECA000	MDXR62G5LECS000	177
MDXR62G5BECA000	MDXR62G5BECS000	177

转矩曲线

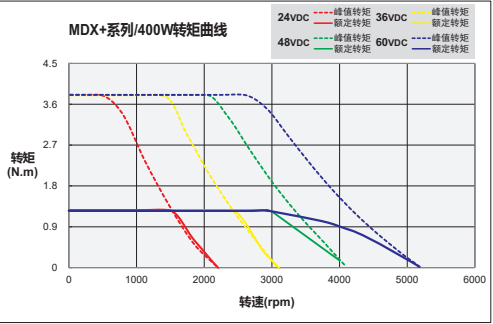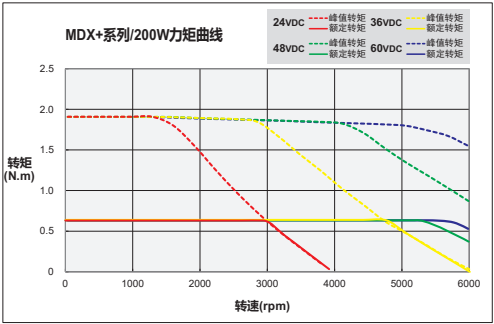

■ 60mm 机座—紧凑型 IP65 防护等级 -RC--RS-485、CANopen、脉冲




- IP65 防护等级
- 机座尺寸: 60mm
- 额定输出: 200W, 400W
- 4 路数字输入
- 2 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXT61G□◇RC★000		MDXT62G□◇RC★000	
绕组类型	VDC	48VDC		48VDC	
供电电压	VDC	24	48	24	48
额定转速	rpm	3000	3000	1600	3000
最大转速	rpm	3500	6000	2000	3900
额定输出功率 (3000rpm时)	W	200		400	
连续输出转矩	N·m	0.64		1.27	
峰值输出转矩	N·m	1.9		3.8	
转动惯量	kg·m ²	0.156 x 10 ⁻⁴		0.3x 10 ⁻⁴	
转动惯量 - 带制动器	kg·m ²	0.162 x 10 ⁻⁴		0.327 x 10 ⁻⁴	
轴向负载	N(max.)	70		70	
径向负载	N(max.)	200		240	
重量	kg	MDXT61GNLRC★000: 1.3		MDXT62GNLRC★000: 1.8	
		MDXT61G5LRC★000: 1.9		MDXT62G5LRC★000: 2.3	
		MDXT61GNBRC★000: 1.4		MDXT62GNBRC★000: 2.0	
		MDXT61G5BRC★000: 2.0		MDXT62G5BRC★000: 2.4	


□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器 & STO

□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

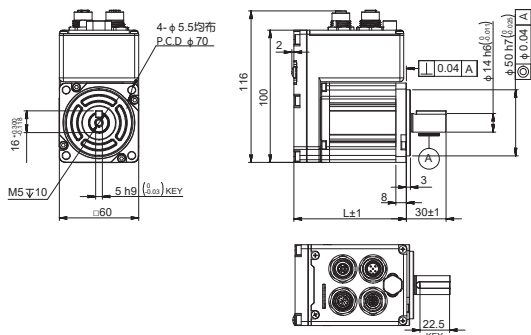



2) 带制动器

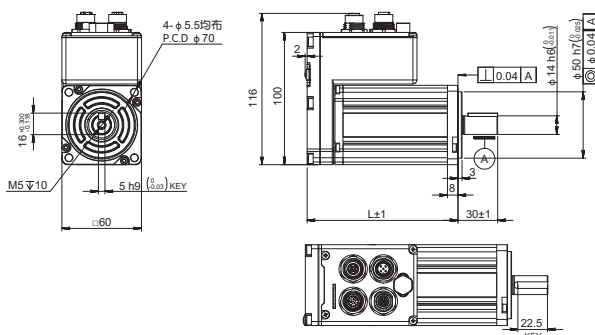


无制动器机型		L
MDXT61GNLRC A000	MDXT61GNLRCS000	85
MDXT61GNBRCA000	MDXT61GNBRCS000	110.5
MDXT62GNLRC A000	MDXT62GNLRCS000	114
MDXT62GNBRCA000	MDXT62GNBRCS000	139.5

带制动器机型		L
MDXT61G5LRC A000	MDXT61G5LRCS000	150
MDXT61G5BRCA000	MDXT61G5BRCS000	150
MDXT62G5LRC A000	MDXT62G5LRCS000	179
MDXT62G5BRCA000	MDXT62G5BRCS000	179

□ 转矩曲线

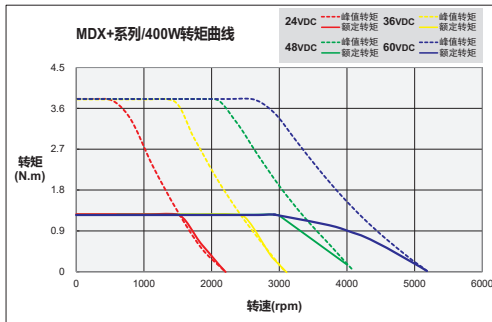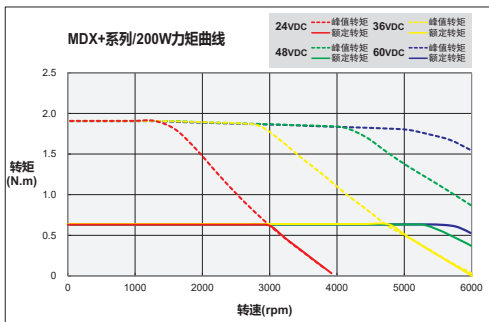

60mm 机座—紧凑型 IP65 防护等级 -EC--EtherCAT




- IP65 防护等级
- 机座尺寸: 60mm
- 额定输出: 200W, 400W
- 4 路数字输入
- 2 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXT61G□◇EC★000		MDXT62G□◇EC★000	
绕组类型	VDC	48VDC		48VDC	
供电电压	VDC	24	48	24	48
额定转速	rpm	3000	3000	1600	3000
最大转速	rpm	3500	6000	2000	3900
额定输出功率 (3000rpm时)	W	200		400	
连续输出转矩	N·m	0.64		1.27	
峰值输出转矩	N·m	1.9		3.8	
转动惯量	kg·m²	0.156 x 10⁻⁴		0.3 x 10⁻⁴	
转动惯量 - 带制动器	kg·m²	0.162 x 10⁻⁴		0.327 x 10⁻⁴	
轴向负载	N(max.)	70		70	
径向负载	N(max.)	200		240	
重量	kg	MDXT61GNLECA★000: 1.3		MDXT62GNLECA★000: 1.8	
		MDXT61G5LECA★000: 1.9		MDXT62G5LECA★000: 2.4	
		MDXT61GNBECA★000: 1.4		MDXT62GNBECA★000: 2.0	
		MDXT61G5BECA★000: 1.9		MDXT62G5BECA★000: 2.4	


□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器 & STO

机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

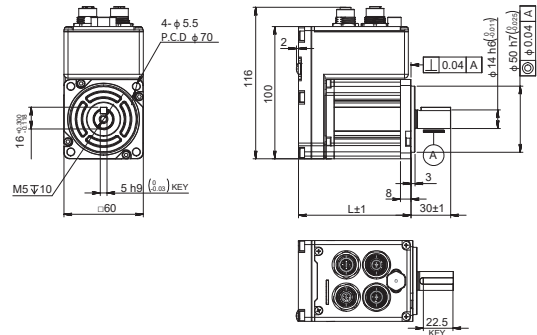



2) 带制动器

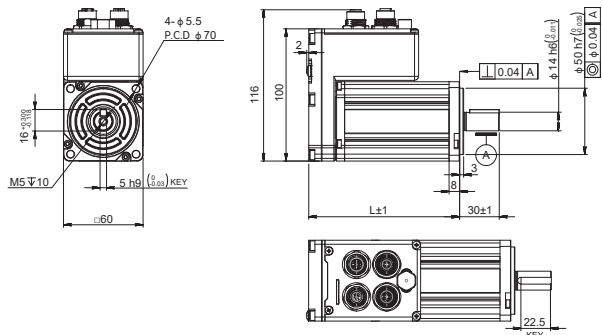

无制动器机型		L
MDXT61GNLECA000	MDXT61GNLECS000	85
MDXT61GNBECA000	MDXT61GNBECS000	110.5
MDXT62GNLECA000	MDXT62GNLECS000	114
MDXT62GNBECA000	MDXT62GNBECS000	139.5

带制动器机型		L
MDXT61G5LECA000	MDXT61G5LECS000	150
MDXT61G5BECA000	MDXT61G5BECS000	150
MDXT62G5LECA000	MDXT62G5LECS000	179
MDXT62G5BECA000	MDXT62G5BECS000	179

转矩曲线

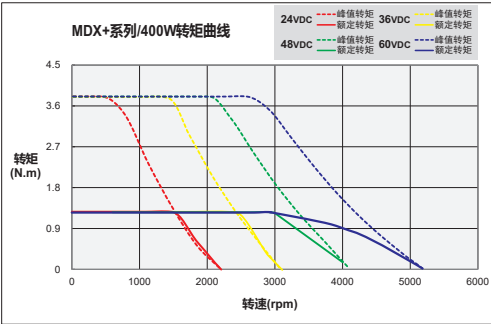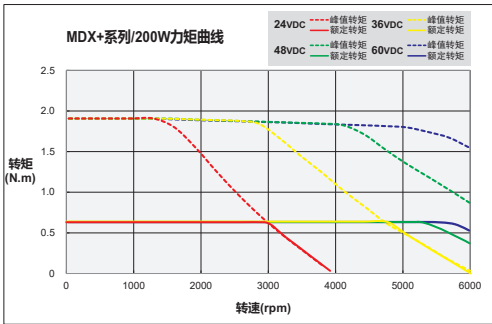

■ 60mm 机座—紧凑型 IP65 防护等级 -IP--EtherNet/IP、Modbus TCP




- IP65 防护等级
- 机座尺寸: 60mm
- 额定输出: 200W, 400W
- 4 路数字输入
- 2 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXT61G□◇IP★000		MDXT62G□◇IP★000	
绕组类型	VDC	48VDC		48VDC	
供电电压	VDC	24	48	24	48
额定转速	rpm	3000	3000	1600	3000
最大转速	rpm	3500	6000	2000	3900
额定输出功率 (3000rpm时)	W	200		400	
连续输出转矩	N·m	0.64		1.27	
峰值输出转矩	N·m	1.9		3.8	
转动惯量	kg·m ²	0.156 x 10 ⁻⁴		0.3 x 10 ⁻⁴	
转动惯量 - 带制动器	kg·m ²	0.162 x 10 ⁻⁴		0.327 x 10 ⁻⁴	
轴向负载	N(max.)	70		70	
径向负载	N(max.)	200		240	
重量	kg	MDXT61GNXIP★000: 1.3		MDXT62GNXIP★000: 1.8	
		MDXT61G5XIP★000: 1.9		MDXT62G5XIP★000: 2.4	
		MDXT61GNBIP★000: 1.4		MDXT62GNBIP★000: 2.0	
		MDXT61G5BIP★000: 1.9		MDXT62G5BIP★000: 2.4	

□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器 & STO


□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

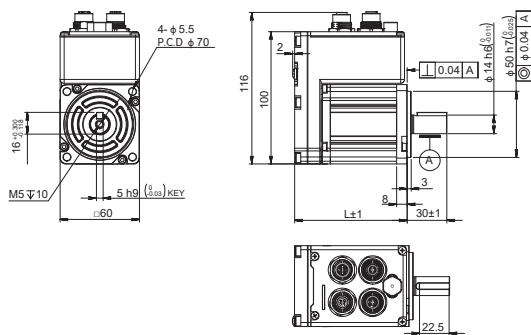



无制动器机型		L
MDXT61GNXIPA000	MDXT61GNXIPS000	85
MDXT61GNBIPA000	MDXT61GNBIPS000	110.5
MDXT62GNXIPA000	MDXT62GNXIPS000	114
MDXT62GNBIPA000	MDXT62GNBIPS000	139.5

2) 带制动器

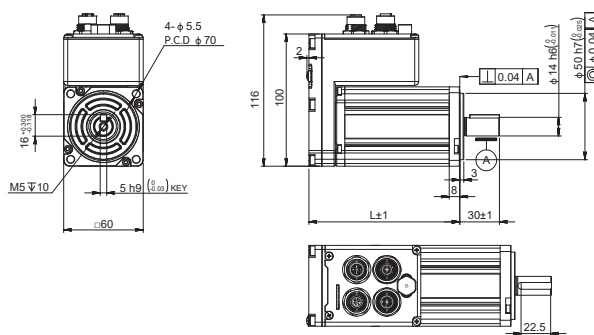

带制动器机型		L
MDXT61G5XIPA000	MDXT61G5XIPS000	150
MDXT61G5BIPA000	MDXT61G5BIPS000	150
MDXT62G5XIPA000	MDXT62G5XIPS000	179
MDXT62G5BIPA000	MDXT62G5BIPS000	179

□ 转矩曲线

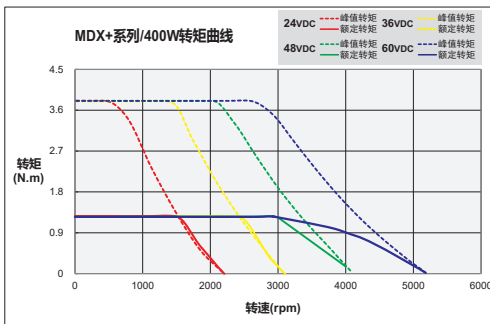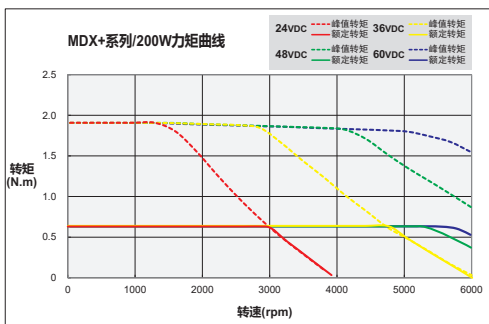

80mm 机座—紧凑型 IP20 防护等级 -RC--RS-485、CANopen、脉冲




- IP20 防护等级
- 机座尺寸: 80mm
- 额定输出: 550W
- 6 路数字输入
- 3 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXR82G□◇RC★000	
绕组类型	VDC		48
供电电压	VDC		48
额定转速	rpm		3000
最大转速	rpm		3600
额定输出功率 (3000rpm时)	W		550
连续输出转矩	N·m		1.8
峰值输出转矩	N·m		7.2
转动惯量	kg.m²		0.85 x 10 ⁻⁴
转动惯量 -带制动器	kg.m²		0.927 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)		90
径向负载	N(max.)		270
重量	kg		MDXR82GNLRC★000: 2.8
			MDXR82G5LRC★000: 3.8
			MDXR82GNBRC★000: 3.0
			MDXR82G5BRC★000: 3.8

□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器 &STO


机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

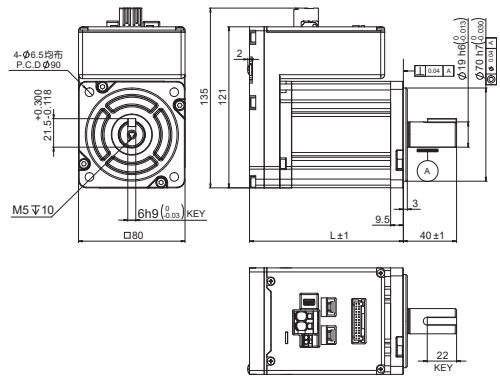


无制动器机型		L
MDXR82GNLRCA000	MDXR82GNLRCS000	115.5
MDXR82GNBRCA000	MDXR82GNBRCS000	140

2) 带制动器

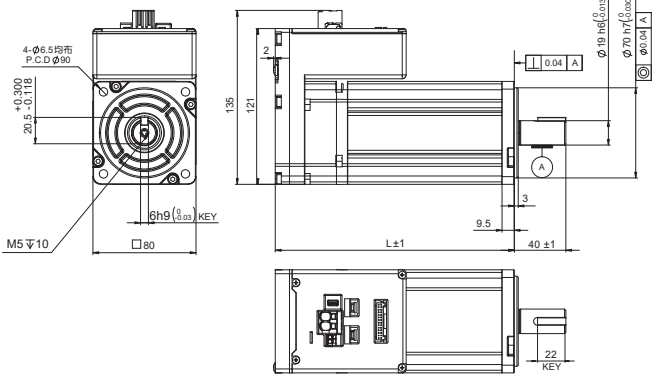

带制动器机型		L
MDXR82G5LRCA000	MDXR82G5LRCS000	185.5
MDXR82G5BRCA000	MDXR82G5BRCS000	185.5

转矩曲线

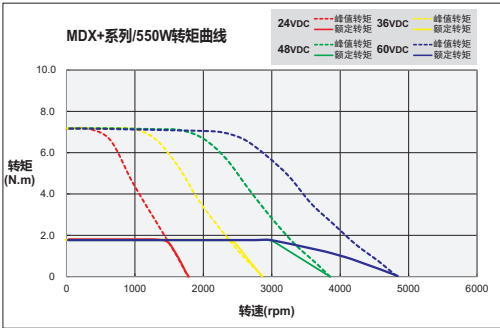

■ 80mm 机座—紧凑型 IP20 防护等级 -EC--EtherCAT




- IP20 防护等级
- 机座尺寸：80mm
- 额定输出：550W
- 6 路数字输入
- 3 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXR82G□◇EC★000	
绕组类型	VDC		48
供电电压	VDC		48
额定转速	rpm		3000
最大转速	rpm		3600
额定输出功率 (3000rpm时)	W		550
连续输出转矩	N·m		1.8
峰值输出转矩	N·m		7.2
转动惯量	kg·m ²		0.85 x 10 ⁻⁴
转动惯量 -带制动器	kg·m ²		0.927 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)		90
径向负载	N(max.)		270
重量	kg	MDXR82GNLECA★000:	2.8
		MDXR82G5LECA★000:	3.7
		MDXR82GNBECA★000:	3.0
		MDXR82G5BECA★000:	3.7

□：代表是否带制动器；◇：代表编码器类型；★：代表散热器 & STO


□ 机械尺寸 (单位：mm)

1) 无制动器

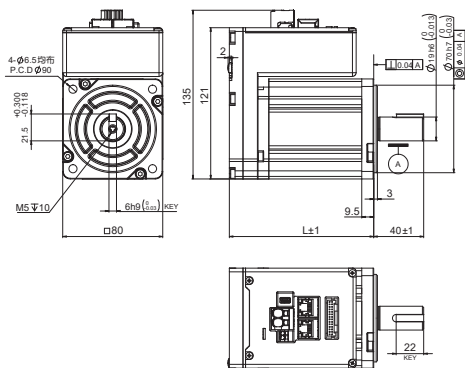


无制动器机型		L
MDXR82GNLECA000	MDXR82GNLECS000	115.5
MDXR82GNBECA000	MDXR82GNBEC000	140

2) 带制动器

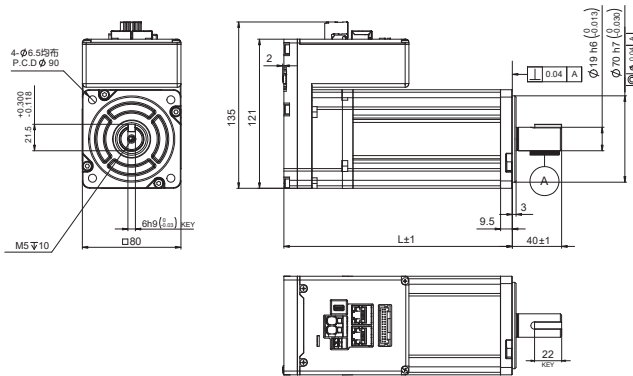

带制动器机型		L
MDXR82G5LECA000	MDXR82G5LECS000	185.5
MDXR82G5BECA000	MDXR82G5BEC000	185.5

□ 转矩曲线

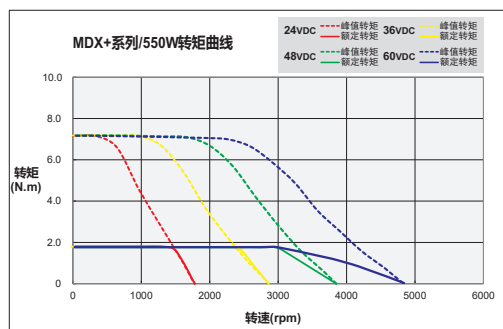

80mm 机座—紧凑型 IP65 防护等级 -RC--RS-485、CANopen、脉冲




- IP65 防护等级
- 机座尺寸：80mm
- 额定输出：550W
- 4 路数字输入
- 2 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

Table with 3 columns: 型号, MDXT82G□◇RC★000, and various specifications like 绕组类型, 供电电压, 额定转速, etc.

□：代表是否带制动器；◇：代表编码器类型；★：代表散热器 &STO

机械尺寸 (单位：mm)

1) 无制动器

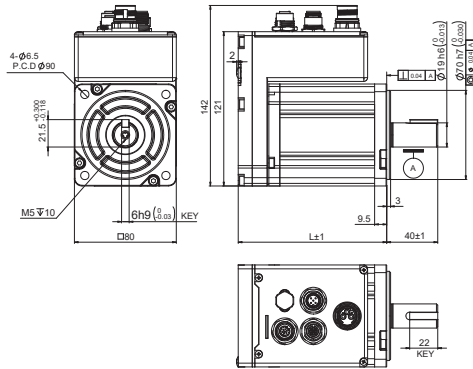

2) 带制动器


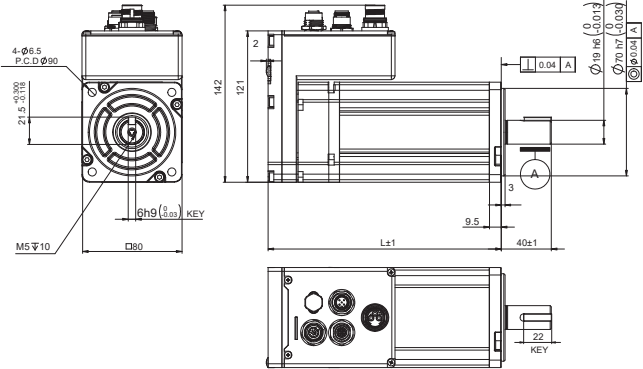


Table with 3 columns: 无制动器机型, L, and specific model numbers like MDXT82GNLCA000.

Table with 3 columns: 带制动器机型, L, and specific model numbers like MDXT82G5LCA000.

转矩曲线

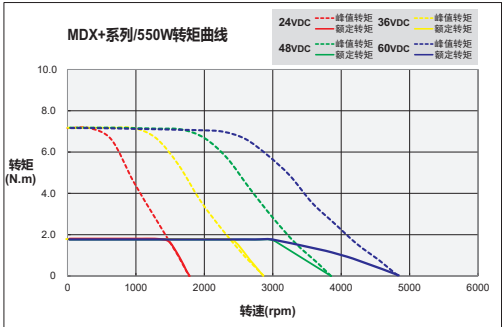

■ 80mm 机座—紧凑型 IP65 防护等级 -EC--EtherCAT




- IP65 防护等级
- 机座尺寸: 80mm
- 额定输出: 550W
- 4 路数字输入
- 2 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXT82G□◇EC★000	
绕组类型	VDC		48
供电电压	VDC		48
额定转速	rpm		3000
最大转速	rpm		3600
额定输出功率 (3000rpm时)	W		550
连续输出转矩	N·m		1.8
峰值输出转矩	N·m		7.2
转动惯量	kg·m ²		0.85 x 10 ⁻⁴
转动惯量 -带制动器	kg·m ²		0.927 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)		90
径向负载	N(max.)		270
重量	kg	MDXT82GNLECA★000: 2.9	
		MDXT82G5LECA★000: 3.8	
		MDXT82GNBECA★000: 3.0	
		MDXT82G5BECA★000: 3.8	

□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器 & STO


□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

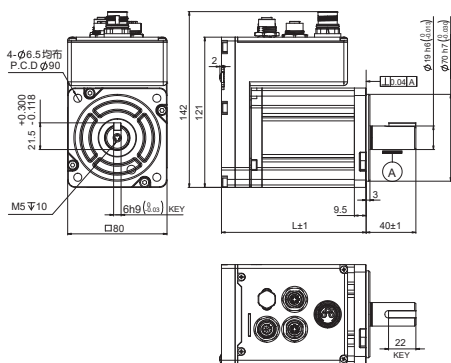


无制动器机型		L
MDXT82GNLECA000	MDXT82GNLECS000	116.5
MDXT82GNBECA000	MDXT82GNBECS000	141

2) 带制动器

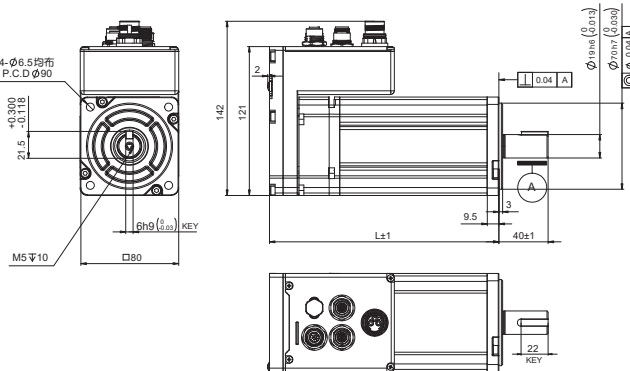

带制动器机型		L
MDXT82G5LECA000	MDXT82G5LECS000	186.5
MDXT82G5BECA000	MDXT82G5BECS000	186.5

□ 转矩曲线

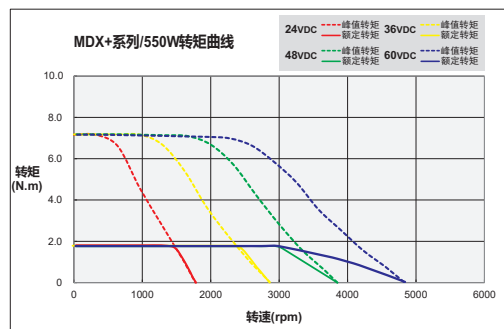

80mm 机座—紧凑型 IP65 防护等级 -IP--EtherNet/IP、Modbus TCP




- IP65 防护等级
- 机座尺寸：80mm
- 额定输出：550W
- 4 路数字输入
- 2 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXT82G□◇IP★000
绕组类型	VDC	48
供电电压	VDC	48
额定转速	rpm	3000
最大转速	rpm	3600
额定输出功率 (3000rpm时)	W	550
连续输出转矩	N·m	1.8
峰值输出转矩	N·m	7.2
转动惯量	kg·m ²	0.85 x 10 ⁻⁴
转动惯量 -带制动器	kg·m ²	0.927 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)	90
径向负载	N(max.)	270
重量	kg	MDXT82GNXIP★000: 2.9
		MDXT82G5XIP★000: 3.8
		MDXT82GNBIP★000: 3.0
		MDXT82G5BIP★000: 3.8


□：代表是否带制动器；◇：代表编码器类型；★：代表散热器 &STO

机械尺寸 (单位：mm)

1) 无制动器

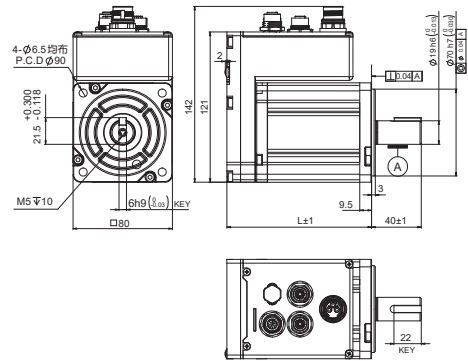


2) 带制动器

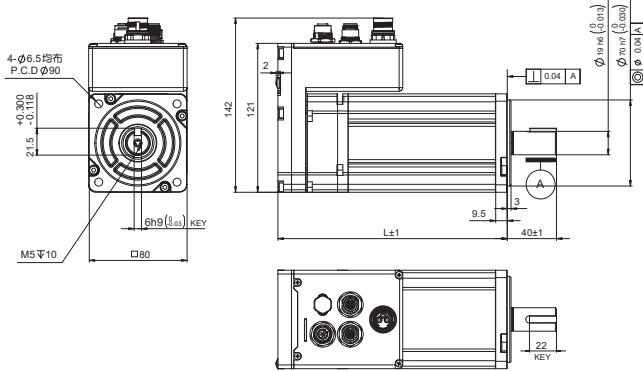


无制动器机型		L
MDXT82GNXIPA000	MDXT82GNXIPS000	116.5
MDXT82GNBIPA000	MDXT82GNBIPS000	141

带制动器机型		L
MDXT82G5XIPA000	MDXT82G5XIPS000	186.5
MDXT82G5BIPA000	MDXT82G5BIPS000	186.5

转矩曲线

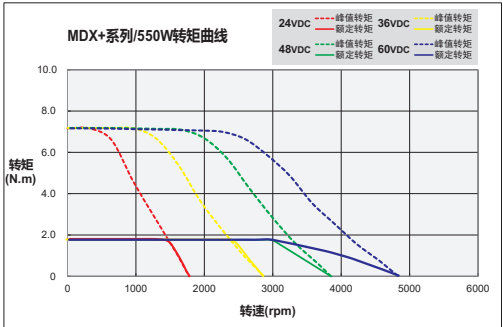

■ 80mm 机座—散热加强型 IP20 防护等级 -RC--RS-485、CANopen、脉冲



- IP20 防护等级
- 机座尺寸: 80mm
- 额定输出: 750W
- 6 路数字输入
- 3 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

■ 80mm 机座—散热加强型 IP65 防护等级 -IP--EtherNet/IP、Modbus TCP




- IP65 防护等级
- 机座尺寸：80mm
- 额定输出：750W
- 4 路数字输入
- 2 路数字输出
- 1 路模拟量输入
- 出轴为标准键槽

型号		MDXT83G□◇IP★000
绕组类型	VDC	48
供电电压	VDC	48
额定转速	rpm	3000
最大转速	rpm	3600
额定输出功率 (3000rpm时)	W	750
连续输出转矩	N·m	2.4
峰值输出转矩	N·m	7.2
转动惯量	kg·m ²	1.06 × 10 ⁻⁴
转动惯量 -带制动器	kg·m ²	1.14 × 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)	90
径向负载	N(max.)	270
重量	kg	MDXT83GNXIP★000: 3.0
		MDXT83G5XIP★000: 4.0
		MDXT83GNBIP★000: 3.2
		MDXT83G5BIP★000: 4.0

□：代表是否带制动器；◇：代表编码器类型；★：代表散热器 &STO


□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器

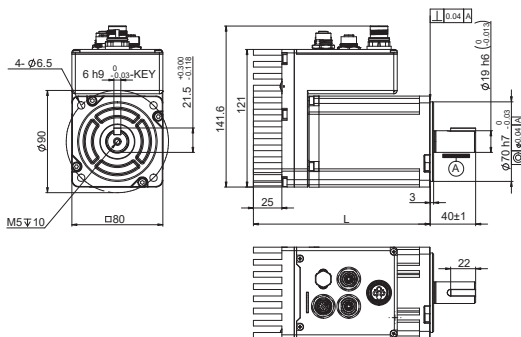


无制动器机型		L
MDXT83GNXIPB000	MDXT83GNXIPT000	155.5
MDXT83GNBIPB000	MDXT83GNBIPT000	181

2) 带制动器

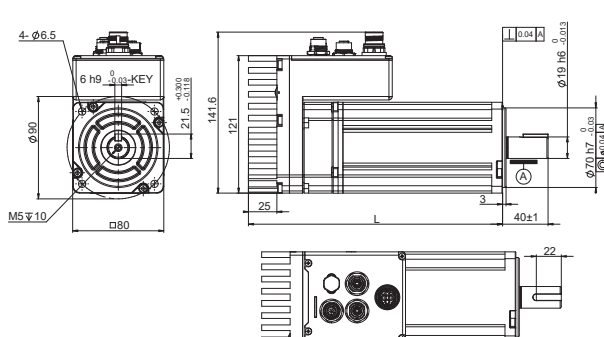

带制动器机型		L
MDXT83G5XIPB000	MDXT83G5XIPT000	226.5
MDXT83G5BIPB000	MDXT83G5BIPT000	226.5


□ 转矩曲线

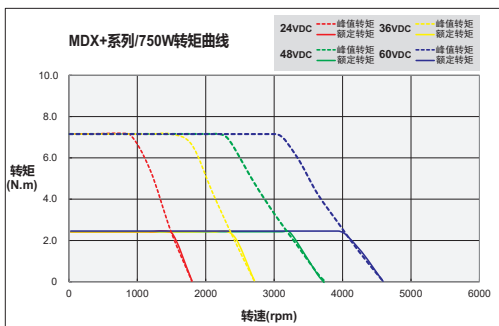


IP20 系统配置图

■ 40mm 机座 (100W)

● RC--RS-485、CANopen、脉冲

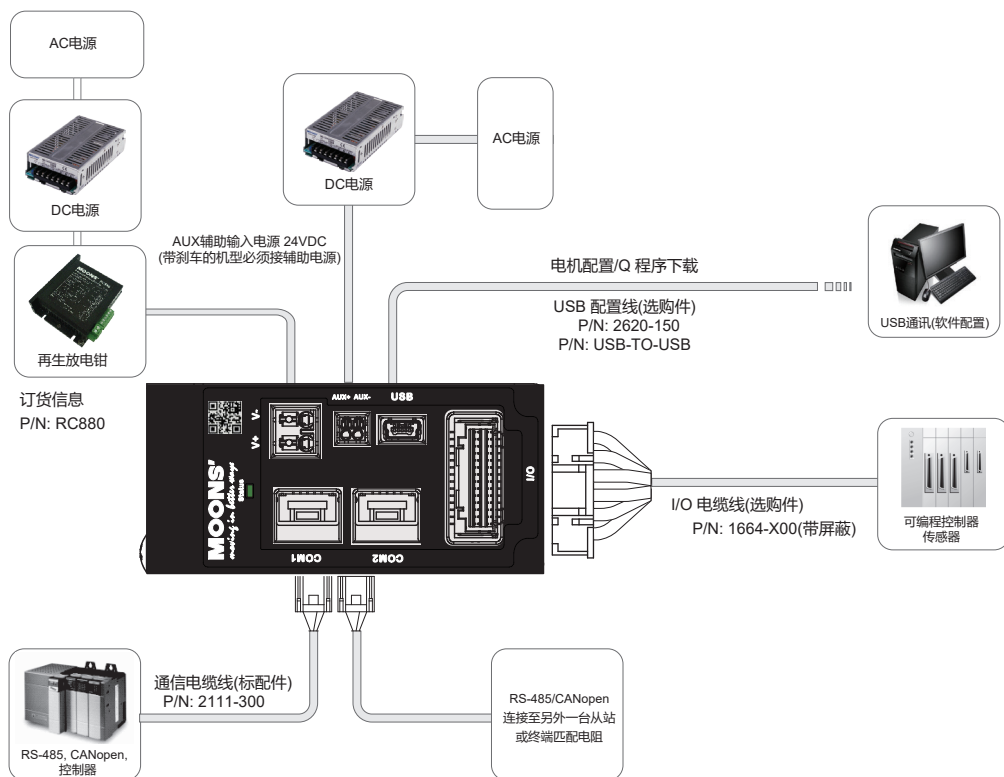


● EC--EtherCAT

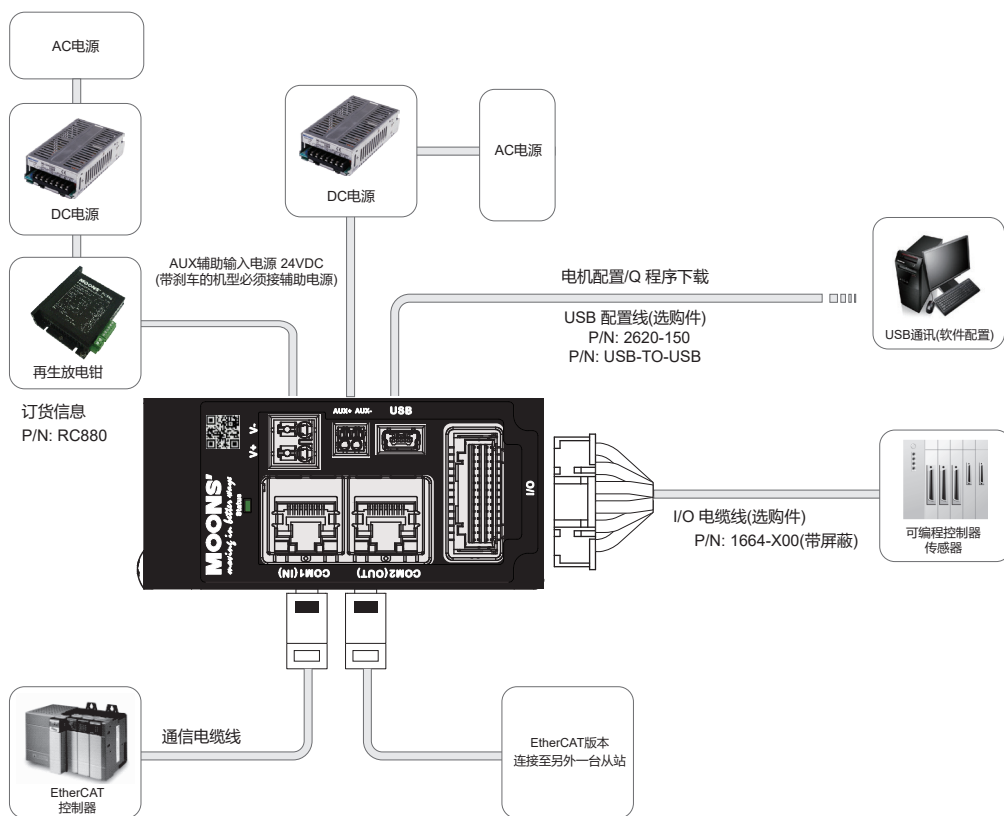


IP20 系统配置图

■ 60mm 机座 (200W/400W)

● RC--RS-485、CANopen、脉冲

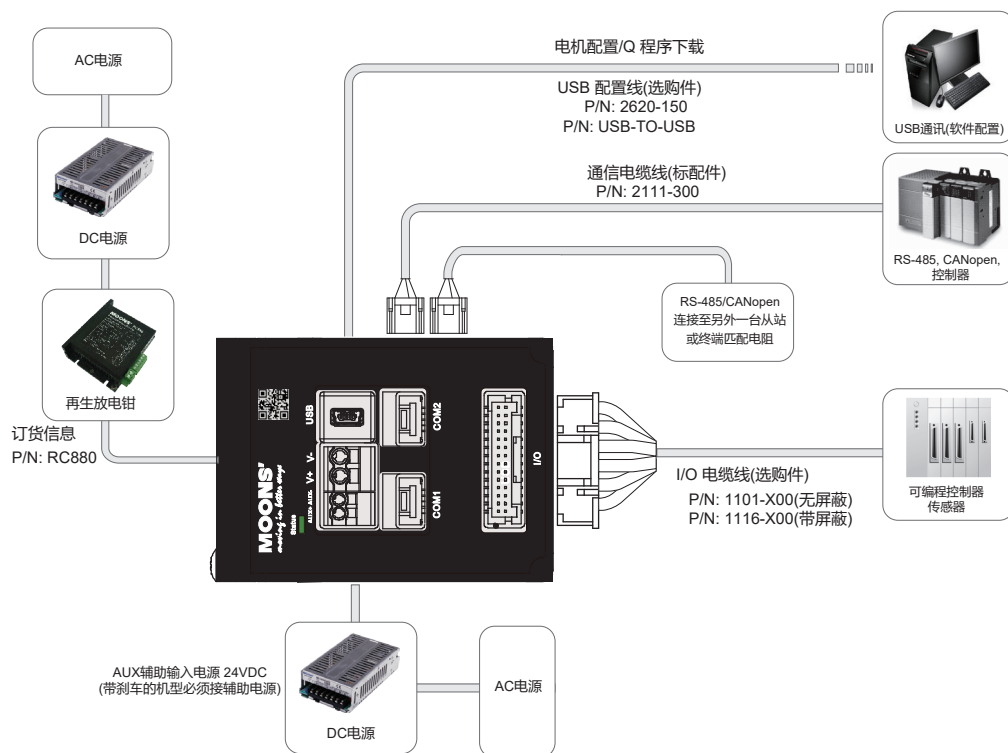


● EC--EtherCAT

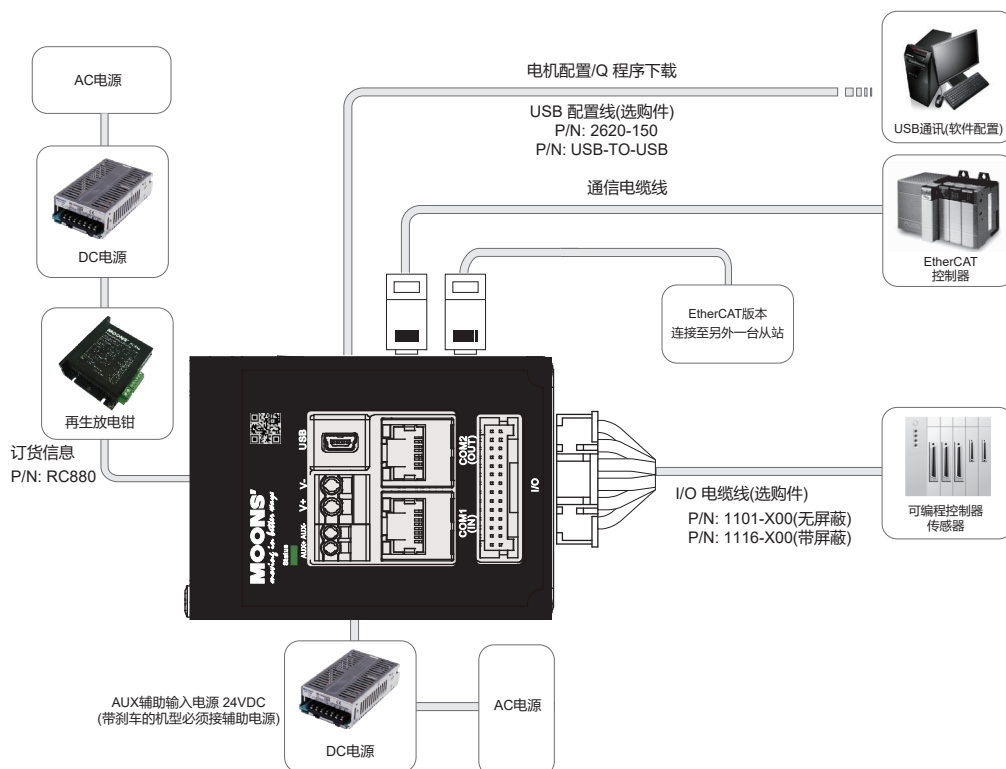


IP20 系统配置图

■ 80mm 机座 (550W)

● RC--RS-485、CANopen、脉冲

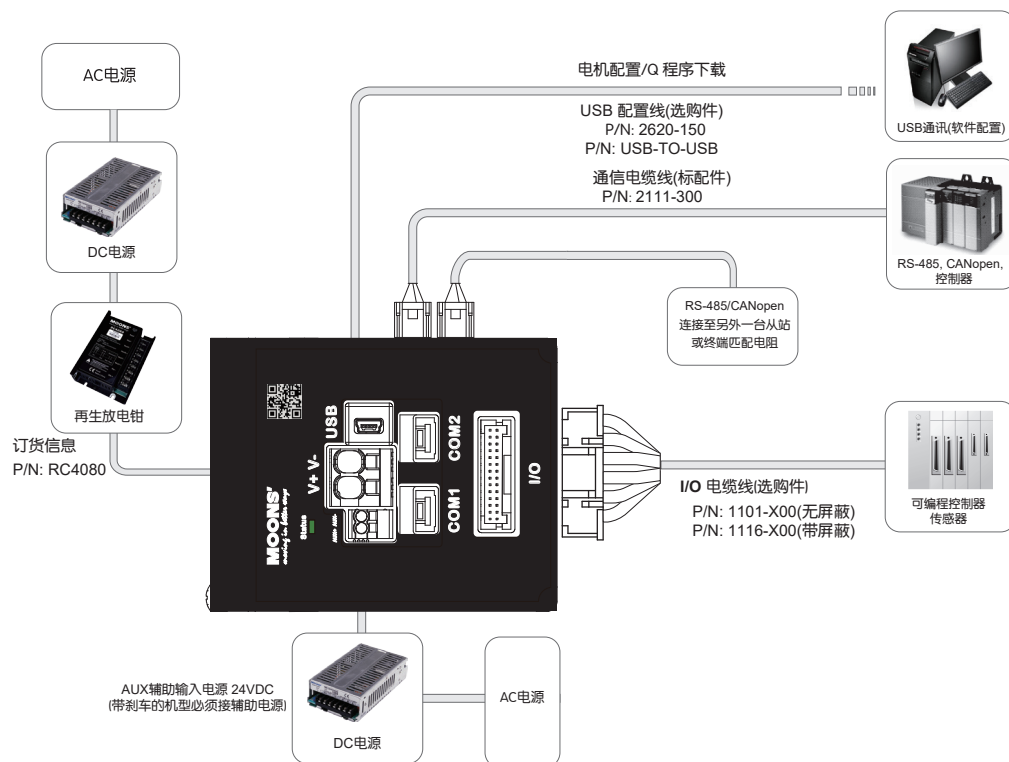


● EC--EtherCAT

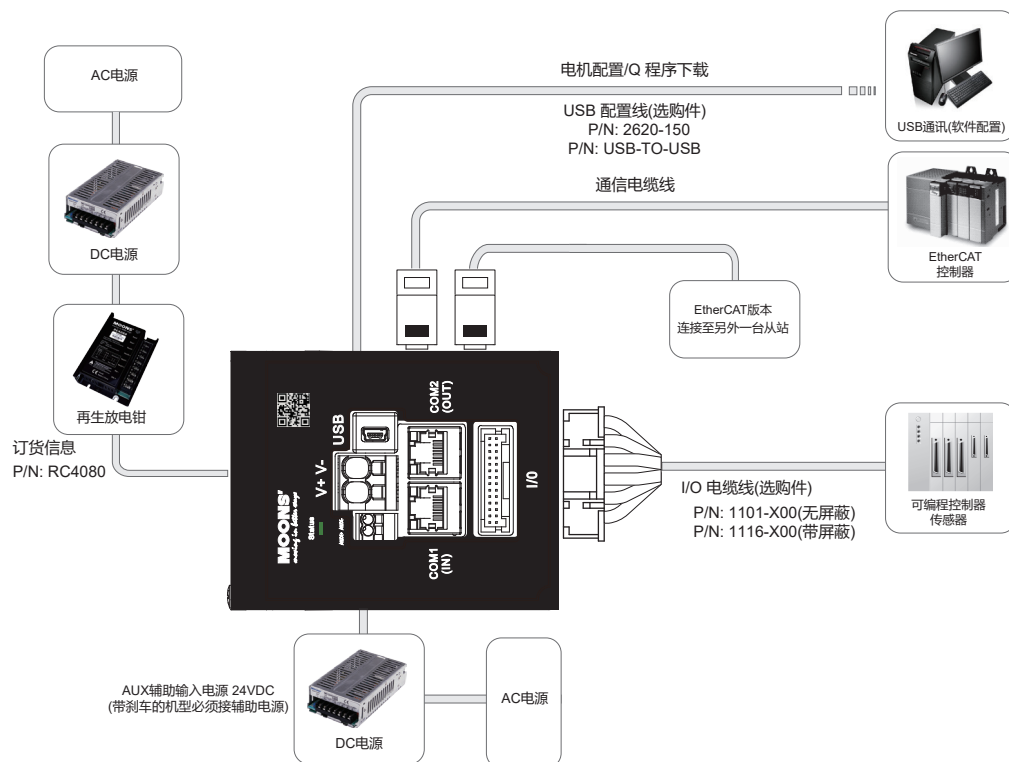


IP20 系统配置图

■ 80mm 机座 (750W)

● RC--RS-485、CANopen、脉冲

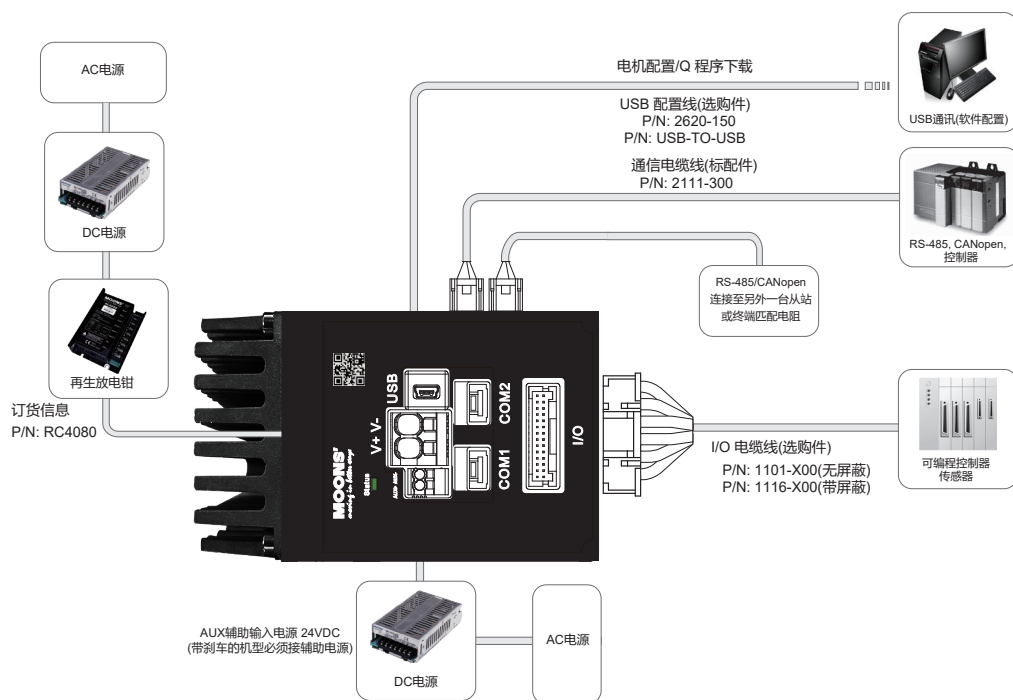


● EC--EtherCAT

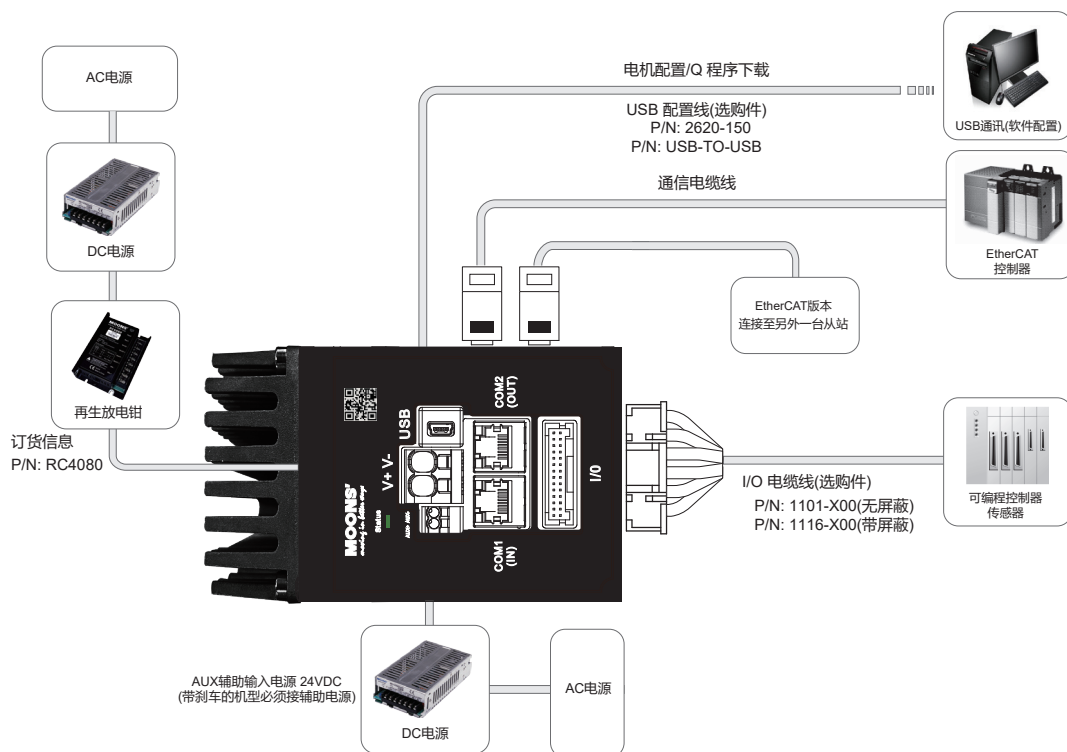


IP65 系统配置图

■ 40mm 机座 (100W)


● RC--RS-485、CANopen、脉冲

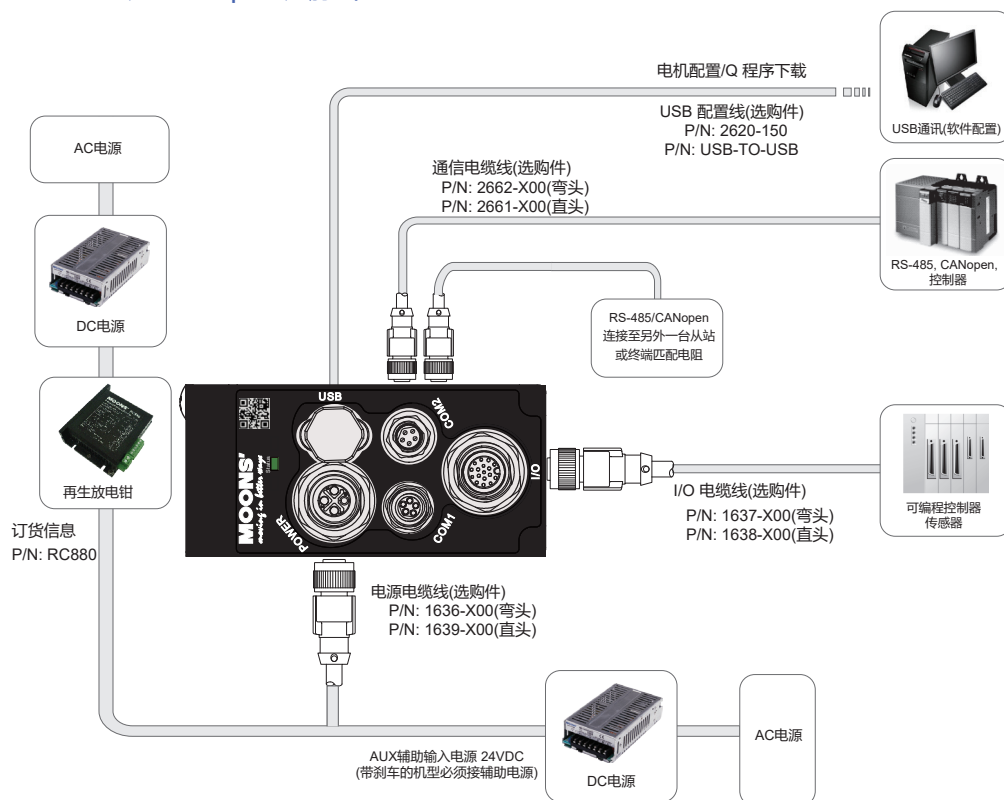

● EC--EtherCAT

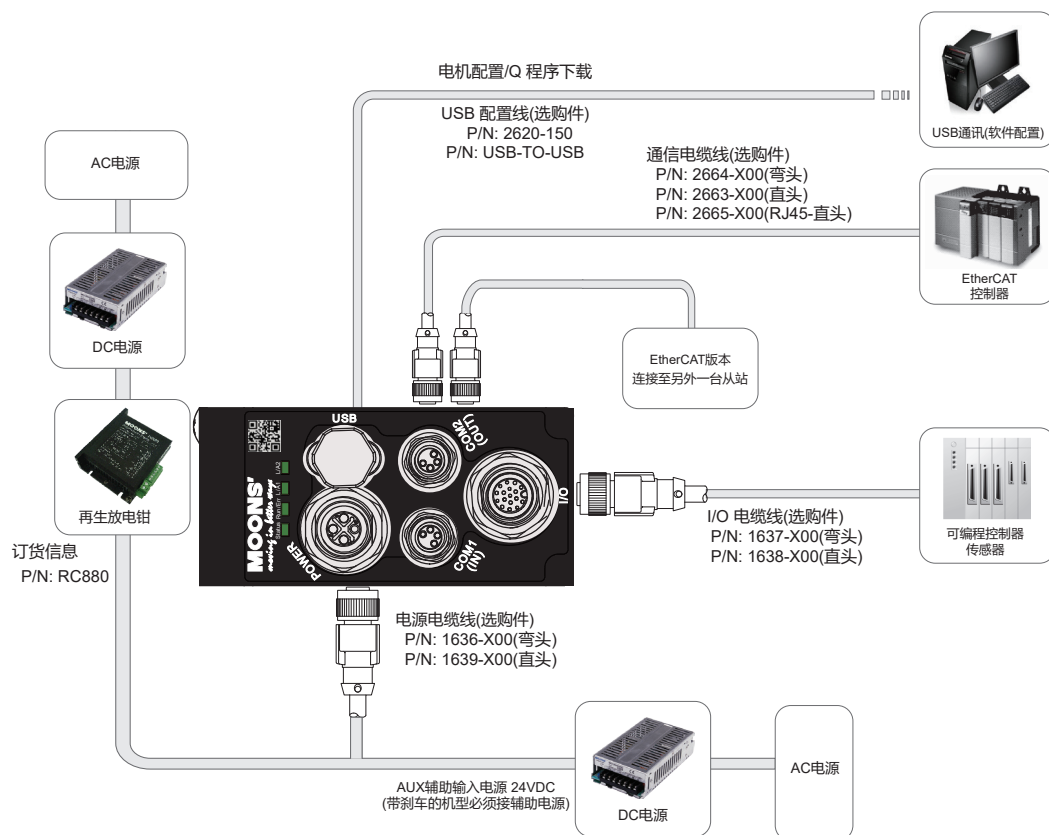


● IP--EtherNet/IP

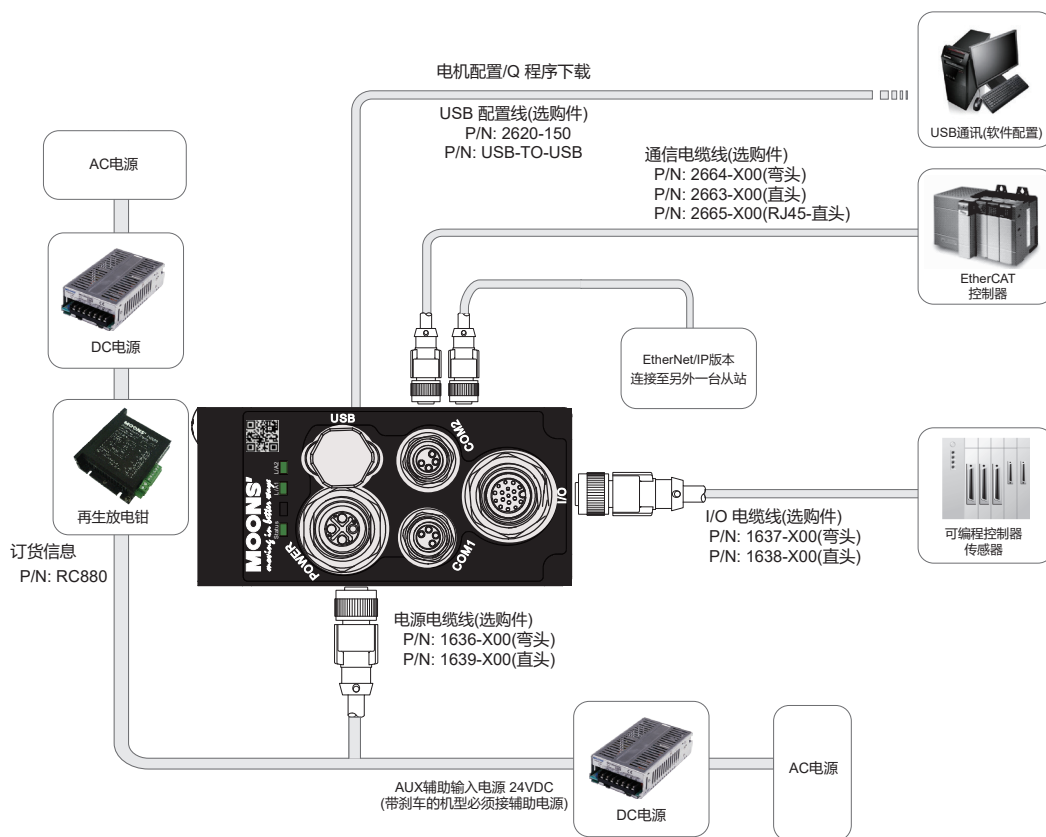


IP65 系统配置图

■ 60mm 机座 (200W/400W)


● RC--RS-485、CANopen、脉冲

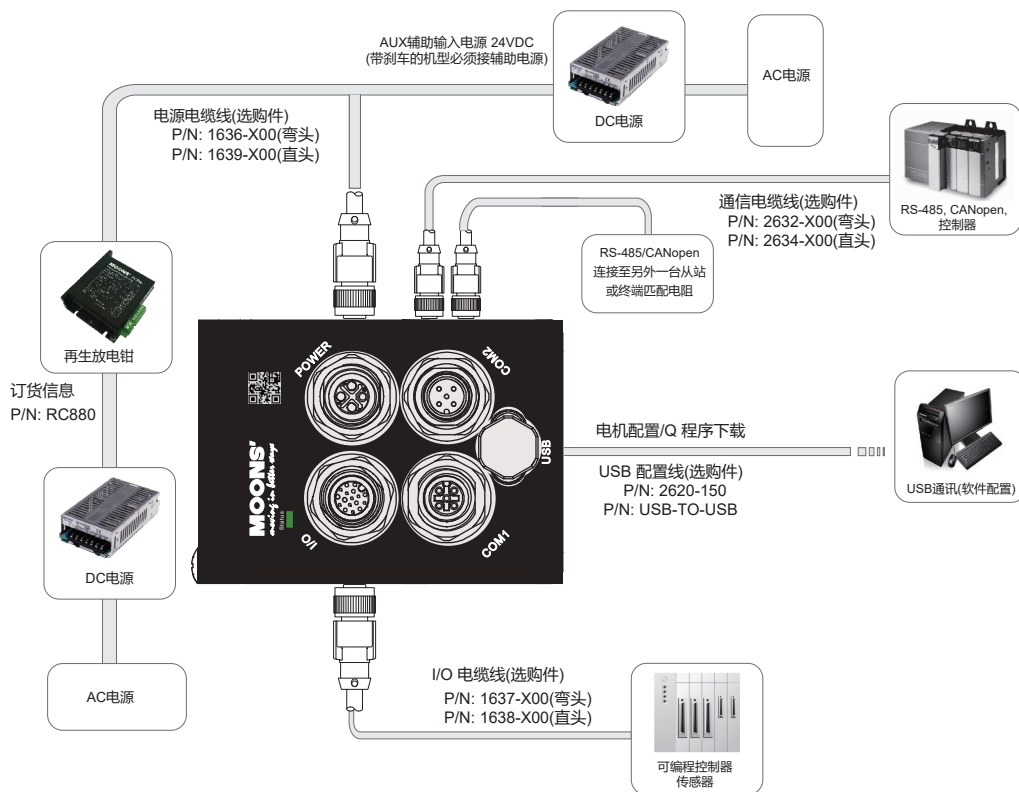

● EC--EtherCAT

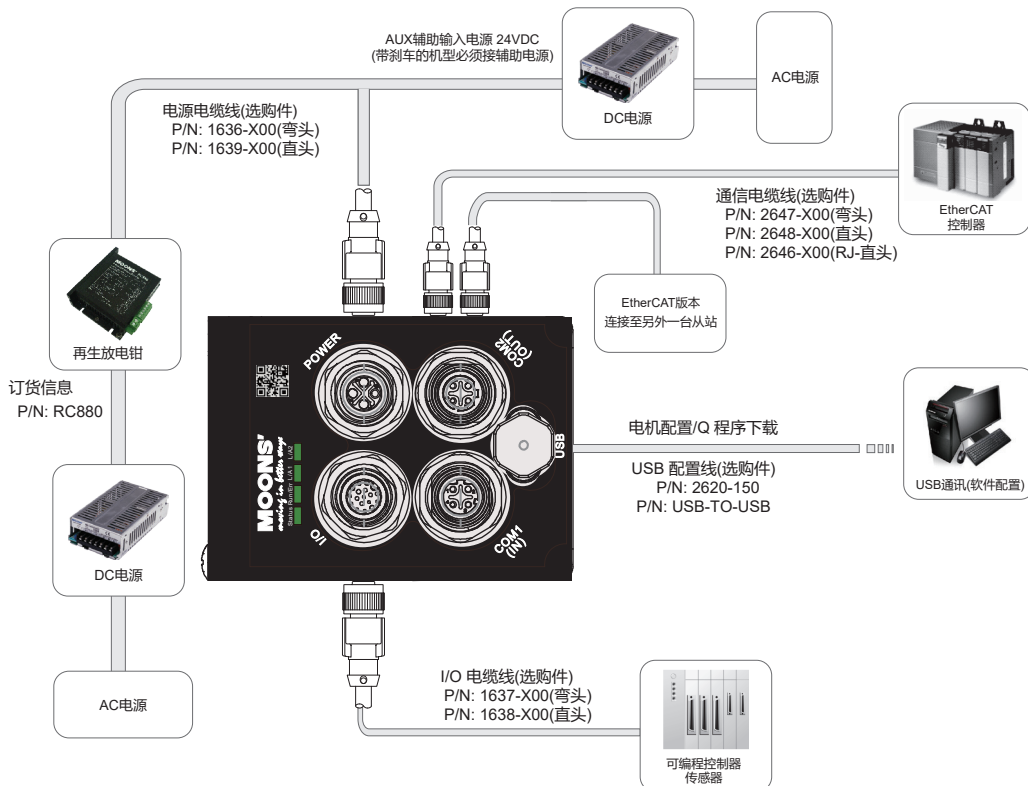


● IP--EtherNet/IP

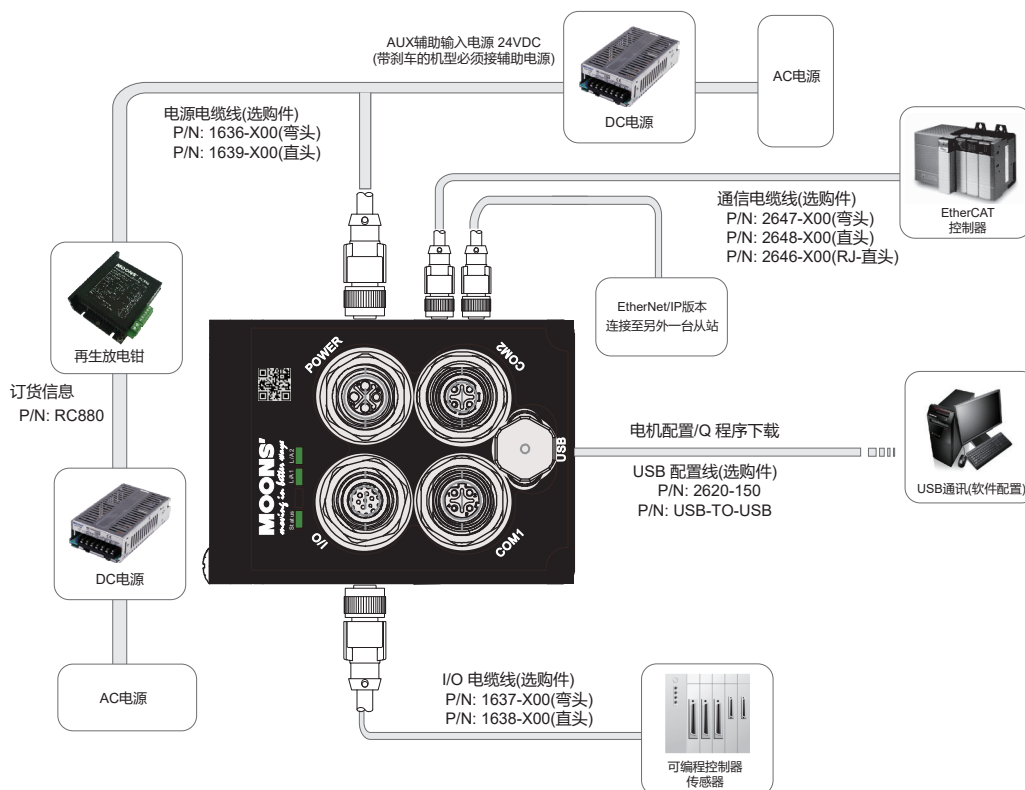


IP65 系统配置图

■ 80mm 机座 (550W)


● RC--RS-485、CANopen、脉冲

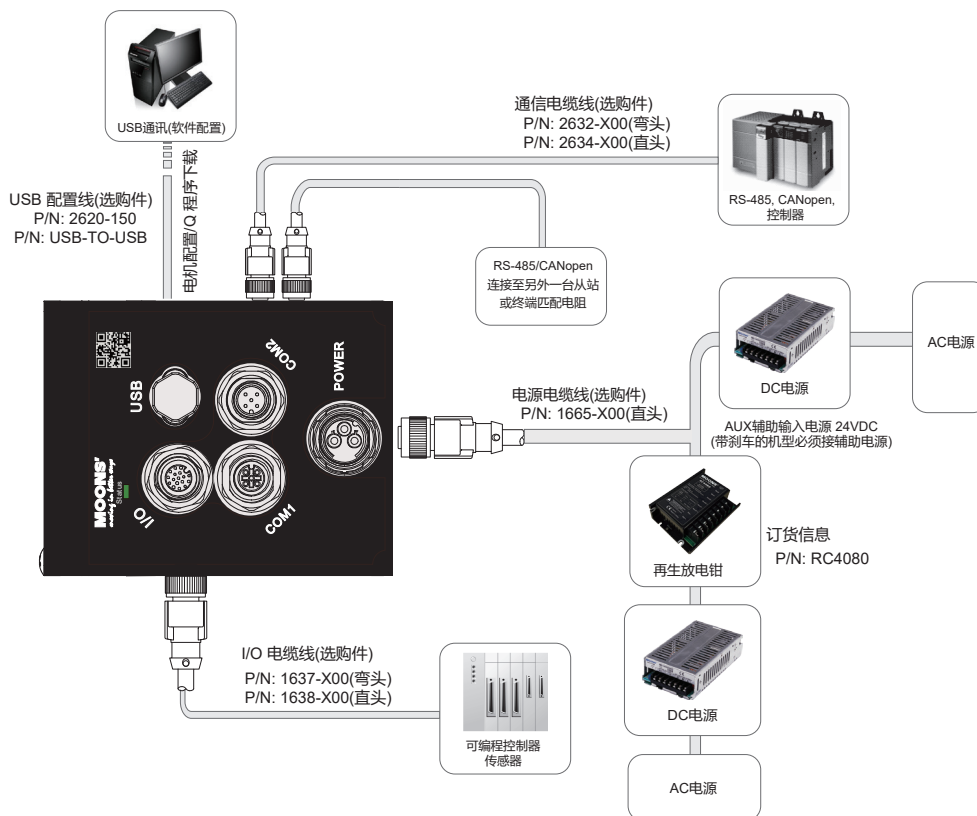

● EC--EtherCAT

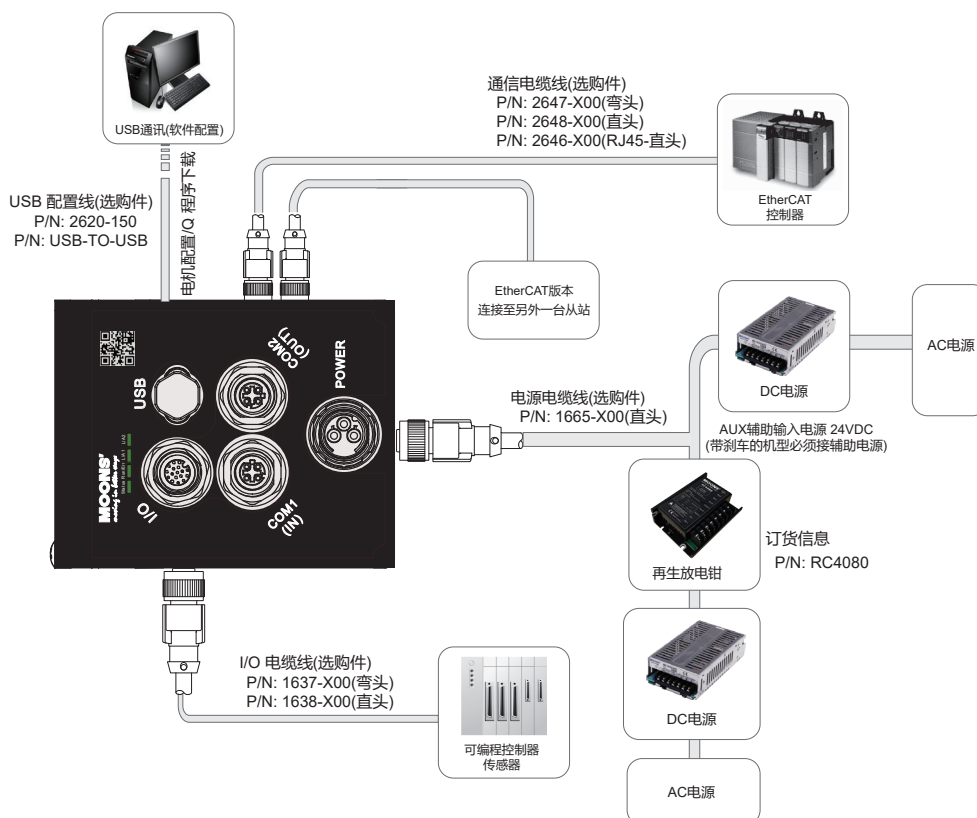


● IP--EtherNet/IP

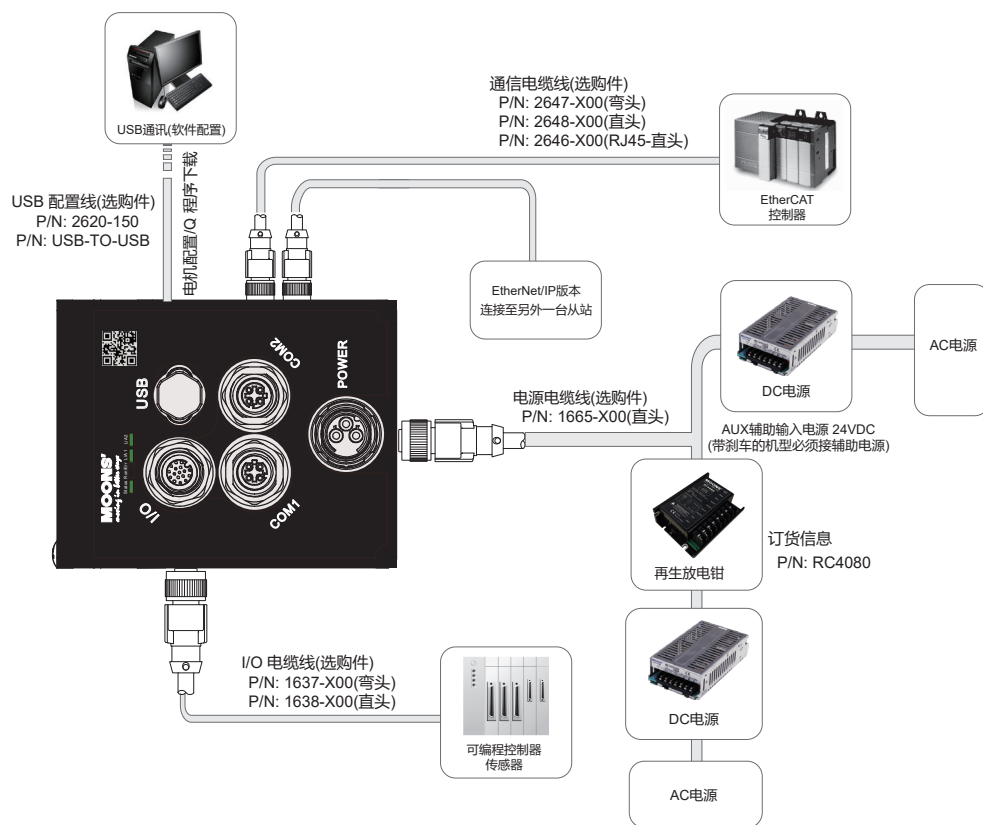


IP65 系统配置图

■ 80mm 机座 (750W)


● RC--RS-485、CANopen、脉冲

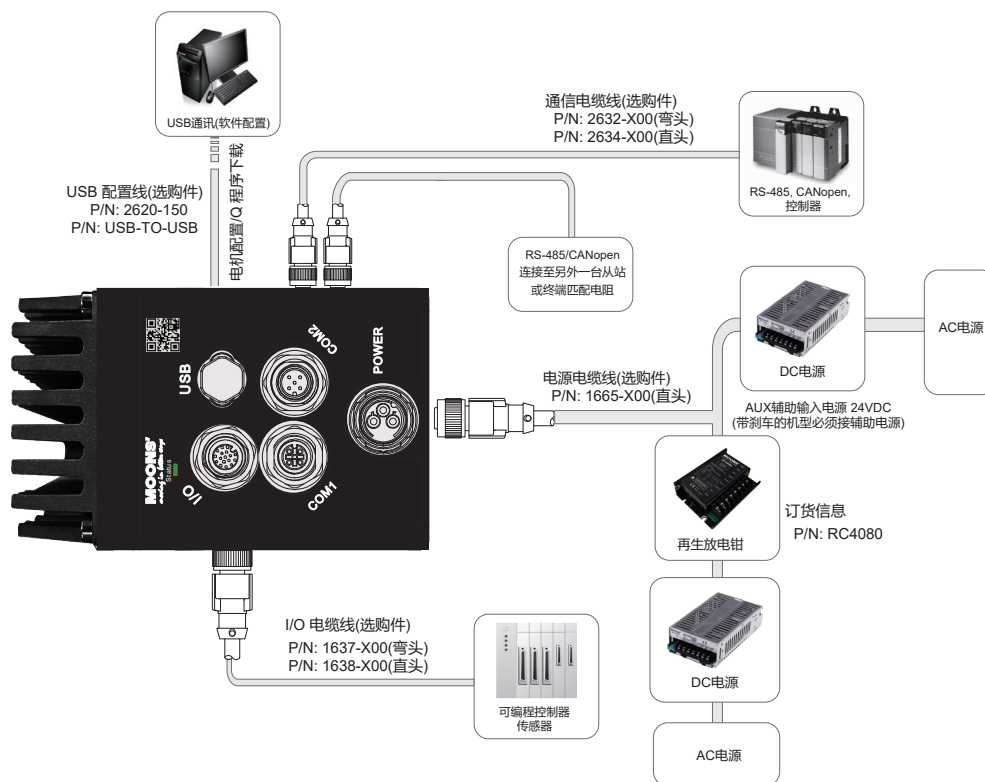



● EC--EtherCAT

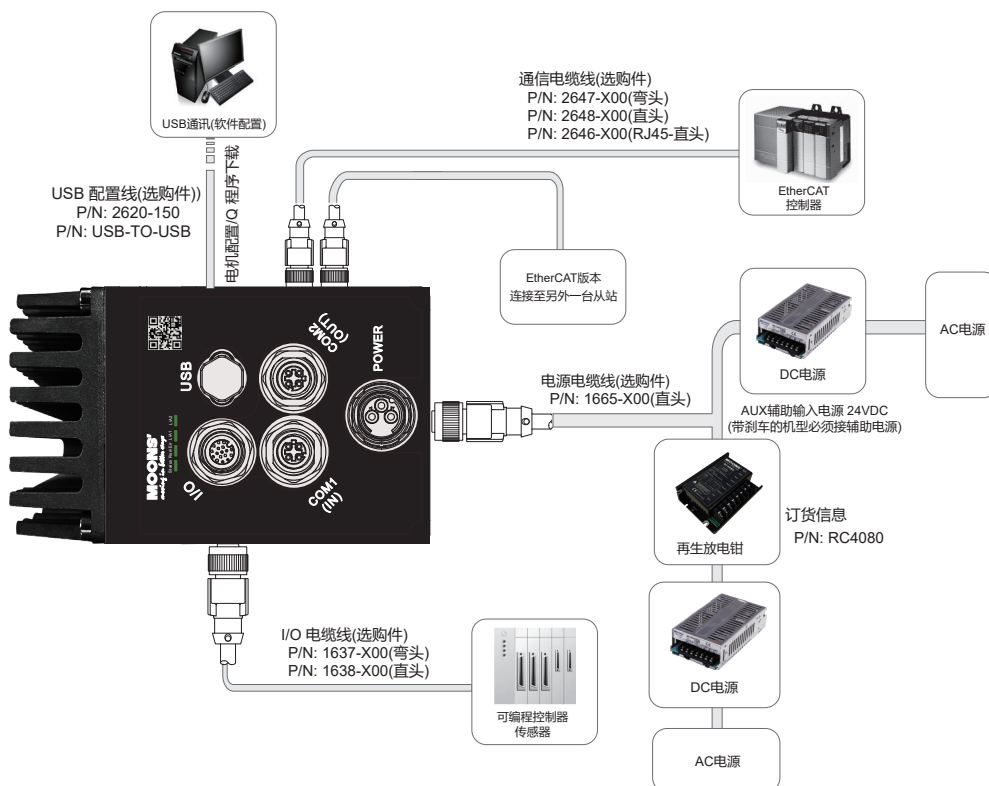



● IP--EtherNet/IP

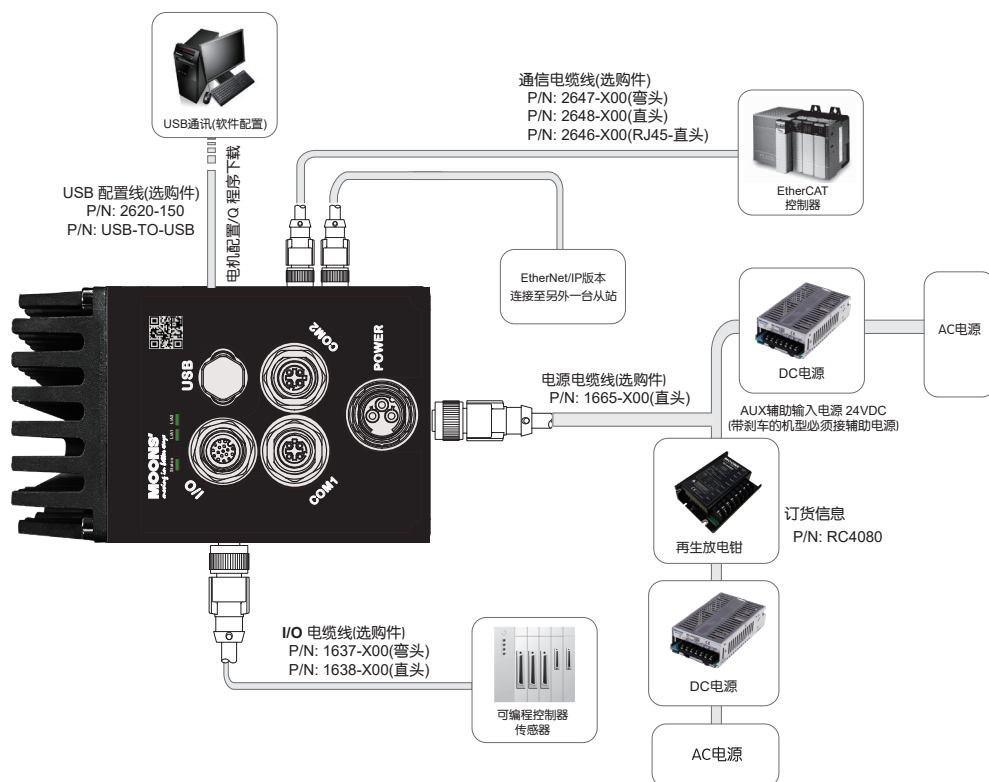



IP20 机型配件 适用于 MDXR4/MDXR6/MDXR8 (100W/200W/400W/550/750W)

USB 配置线			
型号	长度 (L)	描述	外形
2620-150	1.5m	用于连接 PC 和伺服驱动器	
USB-TO-USB	-	USB 隔离保护器 连接 PC 和 USB 线	



I/O 线 带屏蔽, 仅适用于 MDXR4 (100W)		
型号	长度 (L)	外形
1664-100	1m	
1664-200	2m	
1664-300	3m	
1664-500	5m	


I/O 线 无屏蔽, 仅适用于 MDXR6/MDXR8 (200W/400W/550W/750W)		
型号	长度 (L)	外形
1101-100	1m	
1101-200	2m	
1101-500	5m	


I/O 线 带屏蔽, 仅适用于 MDXR6/MDXR8 (200W/400W/550W/750W)		
型号	长度 (L)	外形
1116-100	1m	
1116-200	2m	
1116-300	3m	
1116-500	5m	


CANopen/RS485 菊花链通讯线		
型号	长度 (L)	外形
2111-025	0.25m	
2111-050	0.5m	
2111-100	1m	
2111-300	3m	
2111-500	5m	


IP65 机型配件 适用于 MDXT4 (100W)


USB 配置线			
型号	长度 (L)	描述	外形
2620-150	1.5m	用于连接 PC 和伺服驱动器	
USB-TO-USB	-	USB 隔离保护器 连接 PC 和 USB 线	

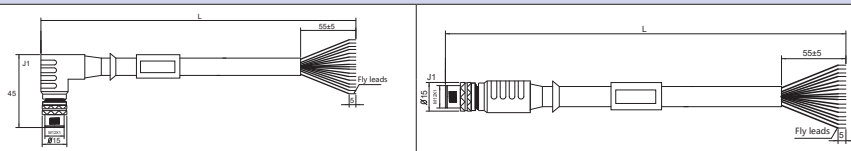
I/O 线			
弯头型号	直头型号	长度 (L)	外形
1637-100	1638-100	1m	
1637-200	1638-200	2m	


电源线			
弯头型号	直头型号	长度 (L)	外形
1636-100	1639-100	1m	
1636-200	1639-200	2m	
1636-300	1639-300	3m	
1636-500	1639-500	5m	



CANopen/RS485 菊花链通讯线 (40 机座之间通讯)			
弯头型号	直头型号	长度 (L)	外形
2662-100	2661-100	1m	
2662-200	2661-200	2m	
2662-300	2661-300	3m	
2662-500	2661-500	5m	

CANopen/RS485 菊花链通讯线 (40 机座和 60/80 机座之间通讯)			
弯头型号	直头型号	长度 (L)	外形
2670-100	2669-100	1m	
2670-200	2669-200	2m	
2670-300	2669-300	3m	
2670-500	2669-500	5m	

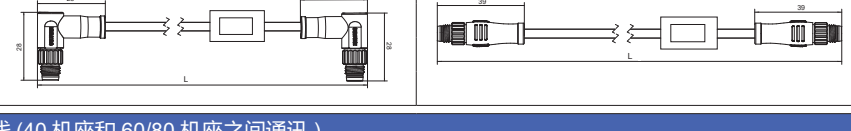EtherCAT/EtherNet/IP 菊花链通讯线 (40 机座之间通讯)			
弯头型号	直头型号	长度 (L)	外形
2664-100	2663-100	1m	
2664-200	2663-200	2m	
2664-300	2663-300	3m	
2664-500	2663-500	5m	


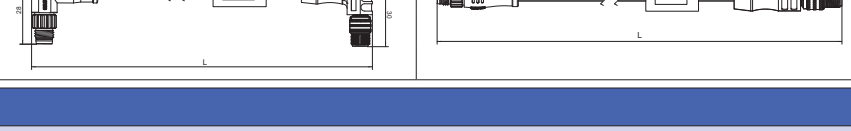
EtherCAT/EtherNet/IP 菊花链通讯线 (40 机座和 60/80 机座之间通讯)			
弯头型号	直头型号	长度 (L)	外形
2668-100	2667-100	1m	
2668-200	2667-200	2m	
2668-300	2667-300	3m	
2668-500	2667-500	5m	

EtherCAT/EtherNet/IP 通讯线		
RJ 直头型号	长度 (L)	外形
2665-200	2m	
2665-300	3m	
2665-500	5m	

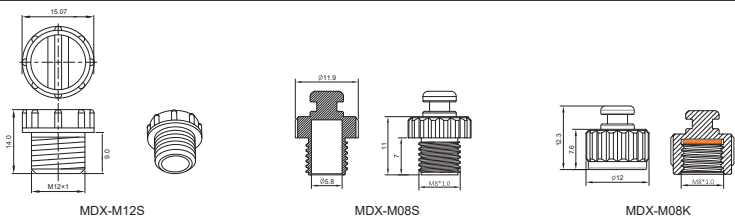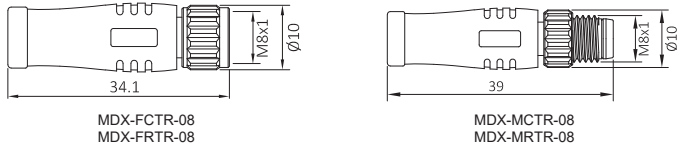
防水帽		
型号	描述	外形
MDX-M12S	外螺纹 (I/O)	 MDX-M12S MDX-M08S MDX-M08K
MDX-M08S	外螺纹 (COM1)	
MDX-M08K	内螺纹 (COM2)	
终端匹配电阻		
型号	描述	外形
MDX-FCTR-08	CANopen 母头 (COM2)	 MDX-FCTR-08 MDX-MCTR-08 MDX-FRTR-08 MDX-MRTR-08
MDX-MCTR-08	CANopen 公头 (COM1)	
MDX-FRTR-08	RS485 母头 (COM2)	
MDX-MRTR-08	RS485 公头 (COM1)	

IP65 机型配件 适用于 MDXT8 (550W/750W)


USB 配置线

型号	长度 (L)	描述	外形
2620-150	1.5m	用于连接 PC 和伺服驱动器	
USB-TO-USB	-	USB 隔离保护器 连接 PC 和 USB 线	


I/O 线

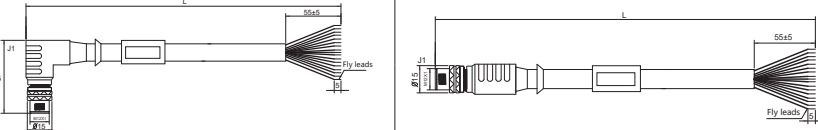弯头型号	直头型号	长度 (L)	外形
1637-100	1638-100	1m	
1637-200	1638-200	2m	


电源线

直头型号	长度 (L)	外形
1665-100	1m	
1665-200	2m	
1665-300	3m	
1665-500	5m	


CANopen/RS485 菊花链通讯线

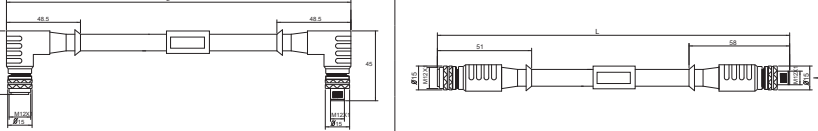弯头型号	直头型号	长度 (L)	外形
2632-100	2634-100	1m	
2632-200	2634-200	2m	
2632-300	2634-300	3m	
2632-500	2634-500	5m	


EtherCAT/EtherNet/IP 菊花链通讯线

弯头型号	直头型号	长度 (L)	外形
2647-200	2648-200	2m	
2647-300	2648-300	3m	
2647-500	2648-500	5m	


EtherCAT/EtherNet/IP 通讯线

RJ 直头型号	长度 (L)	外形
2646-200	2m	
2646-300	3m	
2646-500	5m	

防水帽

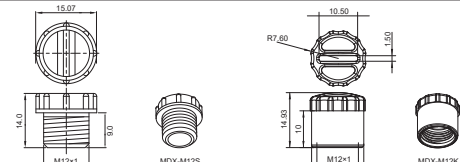型号	描述	外形
MDX-M12S	外螺纹 (I/O, COM1)	
MDX-M12K	内螺纹 (COM2)	

终端匹配电阻

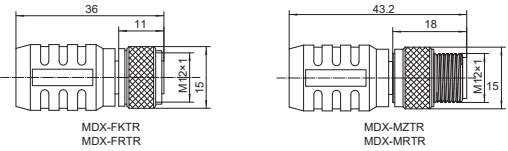型号	描述	外形
MDX-FKTR	CANopen 母头 (COM2)	
MDX-MZTR	CANopen 公头 (COM1)	
MDX-FRTR	RS485 母头 (COM2)	
MDX-MRTR	RS485 公头 (COM1)	

订货信息

产品型号	机座号	IP 等级	功率	控制及通讯类型	编码器类型	制动器	STO
MDXR42JNLRCA000	40mm	IP20	100W	RS-485 CANopen 脉冲	L	N	A
MDXR42JNLRCS000							S
MDXR42J5LRCA000						5	A
MDXR42J5LRCS000							S
MDXR42JNBRC A000					B	N	A
MDXR42JNBRC S000							S
MDXR42J5BRCA000						5	A
MDXR42J5BRCS000							S
MDXR42JNLECA000				EtherCAT	L	N	A
MDXR42JNLECS000							S
MDXR42J5LECA000						5	A
MDXR42J5LECS000							S
MDXR42JNBEC A000					B	N	A
MDXR42JNBEC S000							S
MDXR42J5BECA000						5	A
MDXR42J5BECS000							S
MDXT42JNLRCA000		IP65		RS-485 CANopen 脉冲	L	N	A
MDXT42JNLRCS000							S
MDXT42J5LRCA000						5	A
MDXT42J5LRCS000							S
MDXT42JNBRC A000					B	N	A
MDXT42JNBRC S000							S
MDXT42J5BRCA000						5	A
MDXT42J5BRCS000							S
MDXT42JNLECA000				EtherCAT	L	N	A
MDXT42JNLECS000							S
MDXT42J5LECA000						5	A
MDXT42J5LECS000							S
MDXT42JNBEC A000					B	N	A
MDXT42JNBEC S000							S
MDXT42J5BECA000						5	A
MDXT42J5BECS000							S
MDXT42JNXIPA000				EtherNet/IP	X	N	A
MDXT42JNXIPS000							S
MDXT42J5XIPA000						5	A
MDXT42J5XIPS000							S
MDXT42JNBIPA000					B	N	A
MDXT42JNBIPS000							S
MDXT42J5BIPA000						5	A
MDXT42J5BIPS000							S
MDXR61GNLRCA000	60mm	IP20	200W	RS-485 CANopen 脉冲	L	N	A
MDXR61GNLRCS000							S
MDXR61G5LRCA000						5	A
MDXR61G5LRCS000							S
MDXR61GNBRCA000					B	N	A
MDXR61GNBRCS000							S
MDXR61G5BRCA000						5	A
MDXR61G5BRCS000							S
MDXR61GNLECA000				EtherCAT	L	N	A
MDXR61GNLECS000							S
MDXR61G5LECA000						5	A
MDXR61G5LECS000							S
MDXR61GNBECA000					B	N	A
MDXR61GNBECS000							S
MDXR61G5BECA000						5	A
MDXR61G5BECS000							S

注：B：17 位 无电池多圈绝对值编码器；L：17 位增量式 / 单圈绝对值磁性编码器；X：21 位增量式 / 单圈绝对值磁性编码器；

N：无制动器，低惯量；5：带制动器，低惯量；

A：紧凑型，无 STO；S：紧凑型，带 STO

订货信息

产品型号	机座号	IP 等级	功率	控制及通讯类型	编码器类型	制动器	STO
MDXT61GNLRCA000	60mm	IP65	200W	RS-485 CANopen 脉冲	L	N	A
MDXT61GNLRCS000							S
MDXT61G5LRCA000						5	A
MDXT61G5LRCS000							S
MDXT61GNBRCA000					B	N	A
MDXT61GNBRCS000							S
MDXT61G5BRCA000						5	A
MDXT61G5BRCS000							S
MDXT61GNLECA000				EtherCAT	L	N	A
MDXT61GNLECS000							S
MDXT61G5LECA000						5	A
MDXT61G5LECS000							S
MDXT61GNBECA000					B	N	A
MDXT61GNBECS000							S
MDXT61G5BECA000						5	A
MDXT61G5BECS000							S
MDXT61GNXIPA000				EtherNet/IP	X	N	A
MDXT61GNXIPS000							S
MDXT61G5XIPA000						5	A
MDXT61G5XIPS000							S
MDXT61GNBIPA000					B	N	A
MDXT61GNBIPS000							S
MDXT61G5BIPA000						5	A
MDXT61G5BIPS000							S
MDXR62GNLRCA000		IP20		RS-485 CANopen 脉冲	L	N	A
MDXR62GNLRCS000							S
MDXR62G5LRCA000						5	A
MDXR62G5LRCS000							S
MDXR62GNBRCA000					B	N	A
MDXR62GNBRCS000							S
MDXR62G5BRCA000						5	A
MDXR62G5BRCS000							S
MDXR62GNLECA000				EtherCAT	L	N	A
MDXR62GNLECS000							S
MDXR62G5LECA000						5	A
MDXR62G5LECS000							S
MDXR62GNBECA000					B	N	A
MDXR62GNBECS000							S
MDXR62G5BECA000						5	A
MDXR62G5BECS000							S
MDXT62GNLRCA000		IP65	400W	RS-485 CANopen 脉冲	L	N	A
MDXT62GNLRCS000							S
MDXT62G5LRCA000						5	A
MDXT62G5LRCS000							S
MDXT62GNBRCA000					B	N	A
MDXT62GNBRCS000							S
MDXT62G5BRCA000						5	A
MDXT62G5BRCS000							S
MDXT62GNLECA000				EtherCAT	L	N	A
MDXT62GNLECS000							S
MDXT62G5LECA000						5	A
MDXT62G5LECS000							S
MDXT62GNBECA000					B	N	A
MDXT62GNBECS000							S
MDXT62G5BECA000						5	A
MDXT62G5BECS000							S
MDXT62GNXIPA000				EtherNet/IP	X	N	A
MDXT62GNXIPS000							S
MDXT62G5XIPA000						5	A
MDXT62G5XIPS000							S
MDXT62GNBIPA000					B	N	A
MDXT62GNBIPS000							S
MDXT62G5BIPA000						5	A
MDXT62G5BIPS000							S

注：B：17 位 无电池多圈绝对值编码器；L：17 位增量式 / 单圈绝对值磁性编码器；X：21 位增量式 / 单圈绝对值磁性编码器；
N：无制动器，低惯量；5：带制动器，低惯量；
A：紧凑型，无 STO；S：紧凑型，带 STO

订货信息

产品型号	机座号	IP 等级	功率	控制及通讯类型	编码器类型	制动器	STO		
MDXR82GNLRCA000	80mm	IP20	550W	RS-485 CANopen 脉冲	L	N	A		
MDXR82GNLRCS000							S		
MDXR82G5LRCA000						5	A		
MDXR82G5LRCS000							S		
MDXR82GNBRCA000					B	N	A		
MDXR82GNBRCS000							S		
MDXR82G5BRCA000						5	A		
MDXR82G5BRCS000							S		
MDXR82GNLECA000				EtherCAT	L	N	A		
MDXR82GNLECS000							S		
MDXR82G5LECA000						5	A		
MDXR82G5LECS000							S		
MDXR82GNBECA000					B	N	A		
MDXR82GNBECS000							S		
MDXR82G5BECA000						5	A		
MDXR82G5BECS000							S		
MDXT82GNLRCA000				IP65	550W	RS-485 CANopen 脉冲	L	N	A
MDXT82GNLRCS000									S
MDXT82G5LRCA000								5	A
MDXT82G5LRCS000									S
MDXT82GNBRCA000							B	N	A
MDXT82GNBRCS000									S
MDXT82G5BRCA000								5	A
MDXT82G5BRCS000									S
MDXT82GNLECA000		EtherCAT	L			N	A		
MDXT82GNLECS000							S		
MDXT82G5LECA000						5	A		
MDXT82G5LECS000							S		
MDXT82GNBECA000			B			N	A		
MDXT82GNBECS000							S		
MDXT82G5BECA000						5	A		
MDXT82G5BECS000							S		
MDXT82GNXIPA000		EtherNet/IP	X			N	A		
MDXT82GNXIPS000							S		
MDXT82G5XIPA000						5	A		
MDXT82G5XIPS000							S		
MDXT82GNBIPA000			B			N	A		
MDXT82GNBIPS000							S		
MDXT82G5BIPA000						5	A		
MDXT82G5BIPS000							S		
MDXR83GNXRCA000		IP20	750W	RS-485 CANopen 脉冲	X	N	B		
MDXR83GNXRCS000							T		
MDXR83G5XRCA000						5	B		
MDXR83G5XRCS000							T		
MDXR83GNBRCA000					B	N	B		
MDXR83GNBRCS000							T		
MDXR83G5BRCA000						5	B		
MDXR83G5BRCS000							T		
MDXR83GNLECA000				EtherCAT	X	N	B		
MDXR83GNLECS000							T		
MDXR83G5LECA000						5	B		
MDXR83G5LECS000							T		
MDXR83GNBECA000					B	N	B		
MDXR83GNBECS000							T		
MDXR83G5BECA000						5	B		
MDXR83G5BECS000							T		
MDXT83GNXRCA000				IP65	750W	RS-485 CANopen 脉冲	X	N	B
MDXT83GNXRCS000									T
MDXT83G5XRCA000								5	B
MDXT83G5XRCS000									T
MDXT83GNBRCA000							B	N	B
MDXT83GNBRCS000									T
MDXT83G5BRCA000								5	B
MDXT83G5BRCS000									T

注: B: 17 位 无电池多圈绝对值编码器; L: 17 位增量式 / 单圈绝对值磁性编码器; X: 21 位增量式 / 单圈绝对值磁性编码器;

N: 无制动器, 低惯量; 5: 带制动器, 低惯量;

A: 紧凑型, 无 STO; S: 紧凑型, 带 STO

B: 散热加强型, 无 STO; T: 散热加强型, 带 STO

订货信息

产品型号	机座号	IP 等级	功率	控制及通讯类型	编码器类型	制动器	STO
MDXT83GNXECB000	80mm	IP65	750W	EtherCAT	X	N	B
MDXT83GNXECT000							T
MDXT83G5XECB000						5	B
MDXT83G5XECT000							T
MDXT83GNBECB000					B	N	B
MDXT83GNBECT000							T
MDXT83G5BECB000						5	B
MDXT83G5BECT000							T
MDXT83GNXIPB000				EtherNet/IP	X	N	B
MDXT83GNXIPT000							T
MDXT83G5XIPB000						5	B
MDXT83G5XIPT000							T
MDXT83GNBIPB000					B	N	B
MDXT83GNBIPT000							T
MDXT83G5BIPB000						5	B
MDXT83G5BIPT000							T

注：B：17 位 无电池多圈绝对值编码器；L：17 位增量式 / 单圈绝对值磁性编码器；X：21 位增量式 / 单圈绝对值磁性编码器；
N：无制动器，低惯量；5：带制动器，低惯量；
A：紧凑型，无 STO；S：紧凑型，带 STO
B：散热加强型，无 STO；T：散热加强型，带 STO



客户咨询电话

400-820-9661

更多安浦鸣志资讯，请扫码关注！



公众号



微官网

鸣志总部

上海市闵行区闵北路88弄7号楼
邮编：201107

鸣志电器（太仓）有限公司

江苏省太仓市港区银港路16、18号
邮编：215434

国内办事处

北京

北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1206室
邮编：100022

青岛

山东省青岛市市北区山东路171号科技创新大厦1号楼19楼1913室
邮编：266033

西安

陕西省西安市唐延路1号旺座国际城D座1006室
邮编：710065

武汉

湖北省武汉市江宁区解放大道686号世贸大厦3001室
邮编：430022

合肥

安徽省合肥市蜀山区井岗路CBC拓基广场B座1521室
邮编：230088

南京

江苏省南京市江宁区天元中路126号新城发展中心2号楼11楼1101/1102室
邮编：211106

苏州

江苏省苏州市姑苏区南环东路758号汇邻广场4号北楼1103-1105室
邮编：215007

宁波

浙江省宁波市江东区惊驾路565号泰富广场B座309室
邮编：315040

成都

四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地3907室
邮编：610066

重庆

重庆市江北区福泉路18号源著南区20栋2108室
邮编：400000

广州

广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B座40层06室
邮编：510610

东莞

广东省东莞市松山湖研发五路1号林润智谷5号楼1206-1207室
邮编：523000

深圳

广东省深圳市南山区留仙大道4168号众冠时代广场A座3901室
邮编：518000

北美地区

美国

MOONS' INDUSTRIES (AMERICA), INC. (Chicago)
1113 North Prospect Avenue, Itasca, IL 60143, USA

MOONS' INDUSTRIES (AMERICA), INC. (Boston)
36 Cordage Park Circle, Suite 310 Plymouth, MA 02360, USA

APPLIED MOTION PRODUCTS, INC. (Morgan Hill)
18645 Madrone Parkway, Morgan Hill, CA 95037, USA

LIN ENGINEERING, INC. (Morgan Hill)
16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037, USA

欧洲地区

德国

AMP & MOONS' AUTOMATION(GERMANY)GMBH
Kaiserhofstr. 15
60313 Frankfurt am Main Germany

意大利

MOONS' INDUSTRIES (EUROPE) HEAD QUARTER S.R.L.
Via Torri Bianche n.1 20871 Vimercate(MB) Italy

瑞士

TECHNOSOFT (SUISSE) SA
Avenue des Alpes 20 CH 2000 Neuchâtel Switzerland

英国

MOONS' INDUSTRIES (UK), LIMITED
Rooms 4&5, 1st Floor, Greenbank, London Road, Reading, UK. RG1 5AQ

亚洲地区

新加坡

MOONS' INDUSTRIES (SOUTH-EAST ASIA) PTE. LTD.
33 Ubi Avenue 3 #08-23 Vertex Singapore 408668

日本

MOONS' INDUSTRIES JAPAN CO., LTD. (Yokohama)
Room 602, 6F, Shin Yokohama Koushin Building,
2-12-1, Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa
Japan 222-0033

印度

MOONS' INTELLIGENT MOTION SYSTEM INDIA PVT. LTD.
Room. 908, 9th Floor, Amar Business Park,
Tal. Haveli, Baner, Pune India 411045

越南

MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED.
Factory C1&D1, Lot IN3-11*A, VSIP Hai Phong Industrial Park in Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Lap Le Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City, Vietnam
Vietnam 04359



<http://www.moons.com.cn>

E-mail: ama-info@moons.com.cn

MOONS' 安浦鸣志
moving in better ways

• 本产品目录所列产品规格、技术参数等仅供参考，我公司保留变更的权利，恕不另行通知。对产品如有任何疑问请联系当地销售代表或拨打400电话咨询。

CHINA / 1ST PRINT / 5TH / JUN. / 2026
NO. 3253301000303 A3