P&C Tecnología
Especialistas en Ensayos Ultrasónicos

INFORME ULTRASÓNICO
N° PyC-UT-QB-0901-Rev0-310326

Fecha Emisión: 10 de abril de 2026

Cliente : **COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA**
Para : **DANIEL NAVARRETE**
Administrador de Contrato
Fono : +56 – 9 – 3909 0866
E-mail : daniel.navarrete@teck.com
Cc : freddy.williams@teck.com, cristian.cruz@teck.com

Equipo:
Ductos
Estación de Bombeo 2
Área MWS

Orden de Compra Nº:
PO 135319

Resumen Ejecutivo

1. **Hallazgos**

Durante los días 26 al 30 de marzo de 2026, se realizó ensayo ultrasónico para determinar espesor en Ductos Estación de Bombeo 2, Área MWS, según orden de trabajo ***N° 823196***, Compañía Minera Teck Quebrada Blanca.

2. **Resultado:** ***Aceptado***

Se realizó mediciones de espesores aislado, mediante técnica ultrasónica de pulso eco, en la modalidad de gráficas A-Scan en ductos de la Estación de Bombeo PS 2.

Se procede a establecer los puntos de medición de espesores sobre el perímetro de la cañería, para ello se toma como referencia dirección del flujo y se numeran las lecturas en sentido horario.

En la siguiente tabla se muestra resumen de espesores registrados.

Línea	TAG	Lado	Espesor (mm)		Ubicación Esp. Mínimo		Observaciones
			Mínimo	Máximo	Anillo	Lectura	
Pipeline desde PS1	0652-SW-A1-36-2001	---	8,50	8,73	A7	L2	
Trampa Receptora	N/A	---	12,51	13,10	A4	L4	
Línea Alimentación 0652-TKF-652	0652-SW-A1-24-2002	---	8,38	10,62	A8	L3	
Línea Descarga-Manifold Alimentación	0652-SW-A1-42-2003	---	8,38	8,85	A24	L5	
0652-PPC-621	0652-SW-A1-20"-2005	Alimentación	7,79	10,74	A6	L6	
	0652-SW-W4-16"-2006	Descarga	14,75	16,17	A10	L7	
0652-PPC-622	0652-SW-A1-20-2007	Alimentación	8,26	8,61	A13	L3	
	0652-SW-W4-16-2008	Descarga	13,33	16,40	A16	L5	
0652-PPC-623	0625-SW-A1-20-2009	Alimentación	8,26	8,50	A5	L1, L3 y L5	
	0625-SW-W4-16-2010	Descarga	14,28	16,76	A16	L8	
0652-PPC-624	0625-SW-A1-20-2011	Alimentación	8,02	8,73	A20	L5	
	0625-SW-W4-16-2012	Descarga	10,15	15,58	A10	L2	
0652-PPC-625	0625-SW-A1-20-2013	Alimentación	**7,73**	9,32	A2	L3	
	0625-SW-W4-16-2014	Descarga	14,51	15,46	A13	L3	
Manifold Descarga	0652-SW-W4-30-2004	---	15,58	28,44	A58	L7	
N/A	0625-SW-W4-16-2021	---	14,87	16,28	A4	L4	
Trampa Lanzadora	N/A	---	58,06	58,65	A5	L1, L3 y L4	
Pipeline salida a PS3	0652-SW-W4-36-2019	---	18,88	19,12	A11	L7 y L8	

Tabla N° 1

Nota:

- No se disponen de los espesores nominales.
- Se adjunta archivo en formato excel, con resultados de mediciones realizadas.

3. **Recomendaciones:**

3.1.- Se recomienda realizar inspección periódica cada 4 meses.

Especialista PyC:

Ignacio Torres Y.
UT - Nivel II
NCh 2354 / SNT-TC-1A.

Anexos:

Anexo A: Fotografía general, esquema ductos Estación PS2 y A-Scan de calibración.

Anexo B: Tabla de resultados.

Anexo C: Detalle de inspección mínimo espesor registrado en Estación de Bombeo PS2.

Fallo	Inspeccionado por	Revisado por	Aprobado por
_X_ Aceptado ___ Rechazado	**Ignacio Torres Y.** UT - Nivel II NCh 2354 / SNT-TC-1A Ignacio Torres Y. Firmado digitalmente por Ignacio Torres Y. Nombre de reconocimiento (DN): cn=Ignacio Torres Y., o=PyC Tecnología, ou=UT, email=ignacio.torres@pyc.cl, c=CL Fecha: 2026.04.10 11:10:09 -04'00'	**Pedro Parra C.** UT - Nivel II NCh 2354 / SNT-TC-1A	**Pedro Parra R.** UT - Nivel III NAS 410 / SNT-TC-1A Pedro Parra R. Firmado digitalmente por Pedro Parra R. Nombre de reconocimiento (DN): cn=Pedro Parra R., o=PyC, ou=UT, email=pedro.parra@pyc.cl, c=CL Fecha: 2026.04.10 11:11:13 -04'00'

Anexo A: Fotografía general, esquema ductos Estación PS2 y A-Scan de calibración.

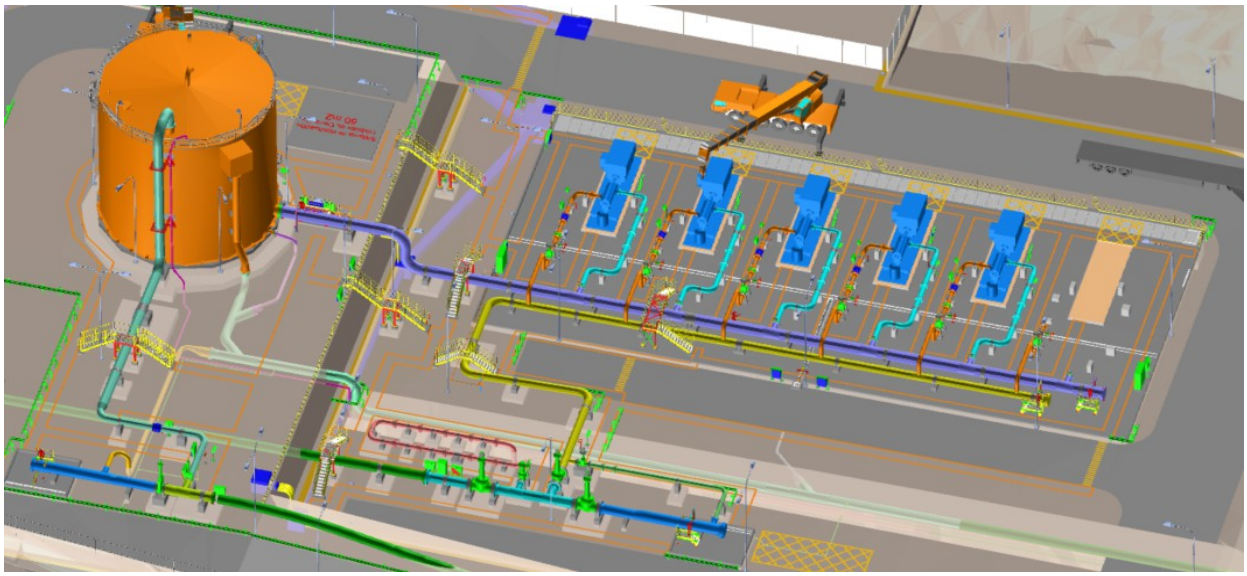

Esquema N° 1

Fotografía N° 1: Muestra Estación PS2.

Continuación Anexo A: Esquema Ductos Estación PS2 y A-Scan de calibración.

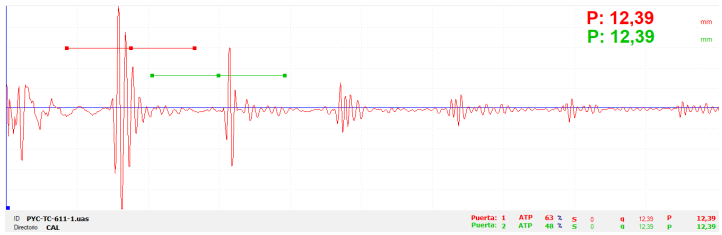

A-Scan Nº 1

A-Scan de Calibración

Transductor	: PyC-TC-611
Frecuencia	: 5 MHz
Diámetro	: 20 mm
Patrón	: Escalonado, serie 24777
Velocidad de muestreo	: 5900 m/s

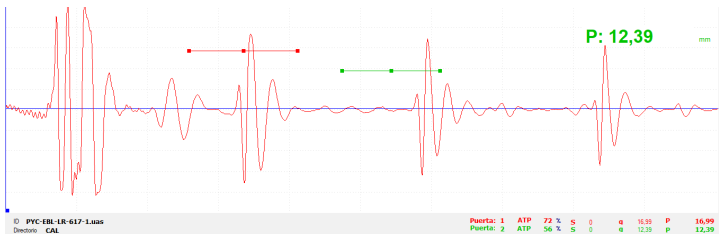

A-Scan Nº 2

A-Scan de Calibración

Transductor	: PyC-EBL-LR-617
Frecuencia	: 5 MHz
Diámetro	: 10 mm
Patrón	: Escalonado, serie 24777
Velocidad de muestreo	: 5900 m/s

Anexo B: Tabla de resultados.

- **Pipeline desde PS1**

N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
0652-SW-A1-36"-2001	0652-SW-2001-06521-01-1	1	10,50	10,50	10,27	10,62	10,74	10,74	10,62	10,62	28-03-2026	Recto	36"	Post brida.
		2	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	36"	Entrada tee. Post soldadura.
		3	13,57	13,81	14,75	15,46	13,57	13,69	13,69	13,57	28-03-2026	Tee	36"	Cambio de dirección del flujo.
		4	13,69	13,92	15,46	15,58	14,04	13,81	13,81	13,33	28-03-2026	Tee	36"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		5	10,62	10,50	10,62	10,74	10,62	10,74	10,50	10,62	28-03-2026	Recto	36"	Antes de la brida.
		6	11,33	11,68	12,15	11,56	11,09	11,21	12,63	11,21	28-03-2026	Tee	24"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		7	8,73	8,50	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,61	28-03-2026	Recto	24"	Post soldadura tee.

Tabla N° 2

- **Trampa Receptora**

N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
N/A	N/A	1	12,98	12,98	12,86	12,74	12,74	12,63	12,86	12,86	28-03-2026	Recto		Post brida.
		2	12,86	12,86	12,86	12,74	12,63	12,86	12,74	12,74	28-03-2026	Recto		Antes del cambio de diametro.
		3	12,86	12,86	12,86	12,51	12,86	12,86	12,98	12,98	28-03-2026	Expansión		Inicio expansión.
		4	13,10	12,86	12,98	12,51	12,74	12,86	13,10	13,10	28-03-2026	Expansión		Fin expansión.
		5	12,74	12,86	12,74	12,74	12,51	12,74	12,74	12,86	28-03-2026	Recto		Post cambio de diametro.
		6	12,86	13,10	12,86	12,74	12,74	12,63	12,98	12,98	28-03-2026	Recto		Antes de la brida.

Tabla N° 3

- **Línea Alimentación 0652-TKF-652**

N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
0652-SW-A1-24"-2002	0652-SW-2002-06521-01-1	1	8,73	8,73	8,73	8,73	8,85	8,85	8,73	8,61	28-03-2026	Recto	24"	Post brida.
		2	8,50	8,61	8,50	8,50	8,73	8,50	8,61	8,61	28-03-2026	Recto	24"	Antes de la soldadura codo.
	0652-SW-2002-06521-02-1	3	9,68	9,56	8,85	9,44	10,50	9,56	9,20	9,44	28-03-2026	Codo 90°	24"	Inicio codo.
		4	10,27	10,03	9,32	9,79	10,62	9,79	9,20	9,91	28-03-2026	Codo 90°	24"	Mitad codo.
		5	10,15	9,79	9,56	9,68	10,38	9,32	9,20	9,91	28-03-2026	Codo 90°	24"	Fin codo. Antes de la soldadura.
		6	8,50	8,61	8,73	8,61	8,50	8,73	8,61	8,50	28-03-2026	Recto	24"	Post soldadura codo.
	0652-SW-2002-06521-02-2	7	8,97	8,85	8,85	8,73	8,97	8,85	8,85	8,73	28-03-2026	Recto	24"	Post brida.
		8	9,44	9,32	8,38	9,44	10,62	9,68	9,09	9,20	28-03-2026	Codo 90°	24"	Inicio codo.
		9	9,79	9,44	8,61	9,56	10,50	9,56	9,32	9,79	28-03-2026	Codo 90°	24"	Mitad codo.
		10	9,91	9,79	8,73	9,79	10,50	9,79	9,44	9,68	28-03-2026	Codo 90°	24"	Fin codo. Antes de la soldadura.
		11	11,92	11,80	11,92	11,80	11,80	11,92	11,68	11,80	28-03-2026	Reducción Conc. 36"x24"	24"	Mitad expansión.
		12	11,92	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,92	11,92	28-03-2026	Reducción Conc. 36"x24"	24"	Fin expansión.
	0652-SW-2002-06521-02-3	13	10,62	10,62	10,62	10,74	10,86	10,62	10,62	10,62	28-03-2026	Recto	36"	A mitad del spool.
	0652-SW-2002-06521-02-4	14	10,38	10,38	10,38	10,50	10,38	10,27	10,50	10,38	28-03-2026	Recto	36"	Post soldadura.
		15	10,86	10,97	10,86	10,03	10,97	10,38	10,97	10,97	28-03-2026	Recto	36"	Antes de la soldadura codo.
	0652-SW-2002-06521-02-5	16	11,21	10,97	10,74	10,97	11,56	11,68	11,80	11,33	28-03-2026	Codo 90°	36"	Inicio codo.
		17	11,56	11,92	11,92	11,56	12,04	11,68	12,04	11,92	28-03-2026	Codo 90°	36"	Mitad codo.
		18	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	36"	Fin codo. Antes de la soldadura.

Tabla N° 4

Continuación Anexo B: Tabla de resultados.

- **Línea Descarga-Manifold Alimentación**

N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
0652-SW-A1-42"-2003	0652-SW-2003-06521-01-1	1	---	12,74	12,51	12,51	12,63	12,51	12,51	12,51	29-03-2026	Recto	42"	Post brida.
		2	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	42"	Antes del codo.
	0652-SW-2003-06521-03-1	3	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	42"	Inicio codo.
		4	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	42"	Mitad codo.
		5	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	42"	Fin codo. Antes de la soldadura.
		6	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	42"	Mitad del spool.
		7	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	42"	Inicio codo.
		8	---	14,04	13,81	13,92	14,04	13,69	13,69	13,81	29-03-2026	Codo 90°	42"	Mitad codo.
		9	13,81	13,69	13,69	13,92	13,45	13,81	13,57	13,22	29-03-2026	Codo 90°	42"	Fin codo. Antes de la soldadura.
	0652-SW-2003-06521-03-2	10	12,27	12,15	12,27	12,39	12,27	12,51	12,27	12,04	29-03-2026	Recto	42"	Mitad del spool.
	0652-SW-2003-06521-03-3	11	12,63	12,74	12,39	12,51	12,63	12,04	12,51	12,39	29-03-2026	Recto	42"	Post soldadura.
		12	12,74	12,74	12,63	12,63	12,51	12,63	12,63	12,51	29-03-2026	Recto	42"	Mitad del spool.
		13	12,15	12,15	12,04	12,27	12,27	12,27	12,27	12,27	29-03-2026	Recto	42"	Antes de la soldadura tee.
	0652-SW-2003-06521-03-4	14	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	42"	Entrada tee. Post soldadura.
		15	12,39	---	---	---	12,27	11,68	12,27	12,27	29-03-2026	Tee	42"	Cambio de dirección del flujo.
		16	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	20"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		17	8,85	8,85	8,85	8,61	8,73	8,61	8,73	8,85	29-03-2026	Recto	20"	Post soldadura tee.
		18	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	42"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		19	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	42"	Post soldadura tee.
		20	12,39	12,39	12,39	12,27	12,39	12,51	12,27	12,39	29-03-2026	Recto	42"	Antes de la soldadura tee.
	0652-SW-2003-06521-04-1	21	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	29-03-2026	Tee	42"	Entrada tee. Post soldadura.
		22	12,15	12,04	12,04	12,15	12,27	---	---	---	29-03-2026	Tee	42"	Cambio de dirección del flujo.
		23	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	29-03-2026	Tee	20"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		24	8,85	8,73	8,85	8,61	8,38	8,61	8,73	8,73	29-03-2026	Recto	20"	Post soldadura tee.
		25	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	42"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		26	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	42"	Post soldadura tee.
		27	12,27	12,27	12,15	12,39	12,15	12,27	12,15	12,15	29-03-2026	Recto	42"	Antes de la soldadura tee.
	0652-SW-2003-06521-04-2	28	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	42"	Entrada tee. Post soldadura.
		29	12,27	12,27	12,15	12,27	12,15	---	---	---	29-03-2026	Tee	42"	Cambio de dirección del flujo.
		30	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	20"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		31	8,61	8,61	8,61	8,73	8,73	8,61	8,61	8,61	29-03-2026	Recto	20"	Post soldadura tee.
		32	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	42"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		33	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	42"	Post soldadura tee.
		34	12,15	12,04	12,15	12,15	12,39	12,15	12,27	12,27	29-03-2026	Recto	42"	Antes de la soldadura tee.
	0652-SW-2003-06521-04-3	35	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	42"	Entrada tee. Post soldadura.
		36	12,27	12,27	12,04	12,04	12,27	---	---	---	29-03-2026	Tee	42"	Cambio de dirección del flujo.
		37	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	20"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		38	8,61	8,61	8,73	8,61	8,73	8,85	8,85	8,61	29-03-2026	Recto	20"	Post soldadura tee.
		39	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	42"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	42"	Post soldadura tee.
		41	12,15	12,15	12,04	12,15	12,15	12,27	12,04	12,15	29-03-2026	Recto	42"	Antes de la soldadura tee.
	0652-SW-2003-06521-05-1	42	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	42"	Entrada tee. Post soldadura.
		43	12,51	12,39	12,15	12,39	12,04	---	---	---	29-03-2026	Tee	42"	Cambio de dirección del flujo.
		44	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	20"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		45	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,73	8,61	8,61	29-03-2026	Recto	20"	Post soldadura tee.
		46	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	42"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		47	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	42"	Post soldadura tee.
		48	12,39	12,15	12,27	12,15	12,15	12,27	12,39	12,27	29-03-2026	Recto	42"	Antes de la soldadura tee.
	0652-SW-2003-06521-05-2	49	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	42"	Entrada tee. Post soldadura.
		50	12,27	12,15	12,04	12,27	12,39	---	---	---	30-03-2026	Tee	42"	Cambio de dirección del flujo.
		51	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	30-03-2026	Tee	20"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		52	8,73	8,50	8,50	8,73	8,73	8,73	8,50	8,73	30-03-2026	Recto	20"	Post soldadura tee.
		53	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	42"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		54	12,15	12,15	11,92	12,27	12,15	12,27	12,27	12,15	30-03-2026	Recto	42"	Post soldadura tee.
		55	12,51	12,39	12,27	12,51	12,51	12,63	12,63	12,51	30-03-2026	Recto	42"	Antes de la brida.

Tabla N° 5

Continuación Anexo B: Tabla de resultados.

- **Equipo TAG 0652-PPC-621**

Ubicación / Línea	N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
Línea Alimentación	0652-SW-A1-20"-2005	0652-SW-2005-06521-01-1	1	8,61	8,73	8,61	8,85	8,85	8,97	8,73	8,61	26-03-2026	Recto	20"	Post brida.
			2	10,15	9,44	10,27	9,56	10,38	10,50	10,62	9,91	26-03-2026	Codo 90°	20"	Inicio codo.
			3	10,50	10,15	10,74	9,20	10,62	10,86	10,50	10,03	26-03-2026	Codo 90°	20"	Mitad codo.
			4	10,50	9,91	9,79	9,20	10,03	10,38	10,15	10,38	26-03-2026	Codo 90°	20"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			5	8,61	8,73	8,73	8,61	8,73	8,73	8,73	8,61	26-03-2026	Recto	20"	Mitad del spool.
		0652-SW-2005-06521-01-2	6	10,62	10,03	9,79	10,74	10,15	7,79	10,74	10,27	26-03-2026	Codo 90°	20"	Inicio codo.
			7	10,62	10,62	9,91	10,50	10,03	7,91	10,38	10,03	26-03-2026	Codo 90°	20"	Mitad codo.
			8	10,38	10,62	9,79	10,50	10,03	8,14	10,74	9,79	26-03-2026	Codo 90°	20"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			9	8,73	8,73	8,61	8,61	8,61	8,73	8,61	8,61	26-03-2026	Recto	20"	Post soldadura codo.
			10	8,61	8,61	8,61	8,73	8,61	8,73	8,73	8,61	26-03-2026	Recto	2"	Post weldolet.
			11	8,61	8,50	8,61	8,73	8,73	8,85	8,61	8,73	26-03-2026	Recto	20"	Antes de la brida.
		0652-SW-2005-06521-02-1	12	8,73	8,61	8,61	8,50	8,61	8,61	8,61	8,61	26-03-2026	Recto	20"	Antes del filtro temporal.
		0652-SW-2005-06521-02-2	13	8,50	8,50	8,50	8,50	8,61	8,61	8,61	8,50	26-03-2026	Recto	20"	Post filtro temporal.
			14	13,10	13,92	14,04	13,92	13,33	12,86	12,86	13,33	26-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	20"	Inicio reducción. Post soldadura.
			15	14,87	15,69	17,35	18,76	19,35	19,00	17,94	15,81	26-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	20"	Mitad reducción.
			16	14,51	15,10	16,64	19,12	21,59	20,89	17,11	15,34	26-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	12"	Fin reducción. Antes de la soldadura.
			17	8,73	8,61	8,97	8,97	8,97	8,50	8,73	8,85	26-03-2026	Codo 90°	12"	Inicio codo.
			18	8,97	8,85	8,73	8,73	8,85	9,20	8,97	9,09	26-03-2026	Codo 90°	12"	Mitad codo.
			19	8,73	8,97	8,61	8,73	8,97	8,85	8,50	8,85	26-03-2026	Codo 90°	12"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			20	8,50	8,50	8,38	8,38	8,50	8,61	8,73	8,38	26-03-2026	Recto	12"	Post soldadura codo.
			21	8,61	8,50	8,61	8,61	8,61	8,61	8,50	8,50	26-03-2026	Recto	12"	Antes de la brida.
		0652-SW-2005-06521-02-3	22	8,61	8,50	8,50	8,50	8,38	8,38	8,50	8,38	26-03-2026	Recto	12"	Post brida.
Línea Descarga	0652-SW-W4-16"-2006	0652-SW-2006-06521-01-1	1	19,71	20,06	18,76	19,00	19,59	19,12	19,00	19,71	26-03-2026	Reducción Conc. 16"x10"	10"	Mitad expansión.
			2	16,40	17,35	15,69	16,40	16,17	15,22	16,05	16,52	26-03-2026	Reducción Conc. 16"x10"	16"	Fin expansión.
		0652-SW-2006-06521-01-2	3	15,58	15,58	15,34	15,81	15,69	15,34	15,34	14,99	26-03-2026	Recto	16"	Post brida.
			4	19,35	19,71	17,70	19,47	18,17	18,88	18,76	19,23	26-03-2026	Codo 45°	16"	Inicio codo.
			5	20,06	19,71	17,35	20,30	20,06	19,94	19,71	19,59	26-03-2026	Codo 45°	16"	Mitad codo.
			6	19,00	19,12	17,11	20,06	18,64	20,06	19,23	19,00	26-03-2026	Codo 45°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			7	20,41	22,54	21,83	20,65	20,06	20,18	22,18	21,71	26-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
			8	21,24	21,95	22,89	22,18	21,36	20,89	20,06	23,01	26-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
			9	19,82	20,18	22,07	22,07	22,42	19,82	18,88	22,07	26-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
		0652-SW-2006-06521-01-3	10	15,93	15,34	16,17	15,46	14,99	15,81	14,75	14,99	26-03-2026	Recto	16"	Post soldadura codo.
			11	15,58	14,87	15,69	15,46	15,58	15,34	15,10	14,75	26-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
		0652-SW-2006-06521-02-1	12	15,69	14,87	15,10	15,69	15,10	15,46	16,17	15,46	26-03-2026	Recto	16"	Post brida.
			13	16,17	14,99	15,22	16,28	15,34	15,81	16,17	15,58	26-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
		0652-SW-2006-06521-02-2	14	16,05	15,81	15,10	16,28	16,17	15,46	15,81	16,87	26-03-2026	Recto	16"	Post brida.
			15	15,93	15,69	15,22	15,93	15,81	14,75	15,58	16,05	26-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
		0652-SW-2006-06521-03-1	16	15,81	15,69	16,17	15,10	15,10	15,22	15,10	15,81	26-03-2026	Recto	16"	Post brida.
			17	18,41	17,58	19,23	19,59	19,00	18,88	19,23	19,12	26-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
			18	19,23	18,53	20,06	20,30	19,59	19,23	19,82	19,35	26-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
			19	19,12	17,94	19,71	20,65	19,82	19,94	19,94	19,59	26-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			20	15,93	16,52	15,34	15,69	15,34	15,34	16,05	15,46	26-03-2026	Recto	16"	Mitad del spool.
		0652-SW-2006-06521-03-2	21	22,42	22,54	21,24	20,65	21,71	20,65	21,00	22,18	26-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
			22	22,54	22,30	20,65	20,65	21,83	21,12	21,59	22,18	26-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
			23	22,54	22,54	21,00	20,77	22,18	21,12	21,95	23,25	26-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			24	15,58	15,58	16,05	15,10	15,93	15,69	15,58	16,28	26-03-2026	Recto	16"	Post soldadura codo.
			25	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	16"	Antes de la soldadura codo.
			26	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Inicio codo.
			27	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Mitad codo.
			28	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			29	15,69	16,17	16,05	15,46	15,93	15,34	15,69	16,05	26-03-2026	Recto	16"	Antes de la soldadura tee.

Tabla N° 6

- **Equipo TAG 0652-PPC-622**

Equipo	Ubicación / Línea	N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
0652-PPC-622	Línea Alimentación	0652-SW-A1-20"-2007	0652-SW-2007-06521-01-1	1	8,73	8,73	8,85	8,85	8,61	8,61	8,61	8,61	27-03-2026	Recto	20"	Post brida.
				2	8,85	10,15	10,15	10,74	10,38	10,03	10,15	10,50	27-03-2026	Codo 90°	20"	Inicio codo.
				3	9,56	10,15	10,15	10,50	10,27	9,91	10,03	10,38	27-03-2026	Codo 90°	20"	Mitad codo.
				4	8,73	10,03	9,68	10,38	9,91	9,68	9,91	10,15	27-03-2026	Codo 90°	20"	Fin codo. Antes de la soldadura.
				5	8,73	8,73	8,61	8,73	8,73	8,61	8,73	8,61	27-03-2026	Recto	20"	Mitad del spool.
			0652-SW-2007-06521-01-2	6	10,38	9,56	10,38	9,79	10,15	9,68	9,44	10,27	27-03-2026	Codo 90°	20"	Inicio codo.
				7	10,27	10,15	10,38	10,15	10,62	9,68	9,91	10,15	27-03-2026	Codo 90°	20"	Mitad codo.
				8	10,50	9,91	10,50	10,38	10,38	9,68	9,32	10,15	27-03-2026	Codo 90°	20"	Fin codo. Antes de la soldadura.
				9	8,73	8,73	8,50	8,73	8,61	8,61	8,50	8,61	27-03-2026	Recto	20"	Post soldadura codo.
				10	8,73	8,50	8,61	8,85	8,61	8,73	8,50	8,50	27-03-2026	Recto	2"	Post weldolet.
				11	8,61	8,73	8,61	8,73	8,61	8,50	8,38	8,61	27-03-2026	Recto	20"	Antes de la brida.
			0652-SW-2007-06521-02-1	12	8,73	8,50	8,73	8,61	8,38	8,61	8,85	8,73	27-03-2026	Recto	20"	Antes del filtro temporal.
			0652-SW-2007-06521-02-2	13	8,61	8,38	8,26	8,61	8,50	8,50	8,50	8,61	27-03-2026	Recto	20"	Post filtro temporal.
				14	13,33	14,28	14,28	13,33	13,22	12,86	13,33	13,33	27-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	20"	Inicio reducción. Post soldadura.
				15	15,34	16,28	18,53	19,71	19,12	17,94	16,76	15,22	27-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	20"	Mitad reducción.
				16	14,40	15,69	18,88	21,59	22,07	19,94	17,23	15,34	27-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	12"	Fin reducción. Antes de la soldadura.
				17	8,73	8,73	8,73	8,61	8,38	8,85	8,61	8,85	27-03-2026	Codo 90°	12"	Inicio codo.
				18	8,97	8,73	8,73	8,85	8,97	8,97	8,85	9,09	27-03-2026	Codo 90°	12"	Mitad codo.
				19	8,61	8,85	8,85	8,85	8,61	8,50	8,61	8,61	27-03-2026	Codo 90°	12"	Fin codo. Antes de la soldadura.
				20	8,85	9,09	8,97	8,73	9,09	9,09	9,09	8,85	27-03-2026	Recto	12"	Post soldadura codo.
				21	9,32	9,32	9,20	9,20	9,09	9,09	9,20	9,32	27-03-2026	Recto	12"	Antes de la brida.
			0652-SW-2007-06521-02-3	22	8,50	8,38	8,38	8,50	8,50	8,61	8,61	8,50	27-03-2026	Recto	12"	Post brida.
	Línea Descarga	0652-SW-W4-16"-2008	0652-SW-2008-06521-01-1	1	18,53	18,29	18,76	18,53	19,00	19,47	18,76	19,59	27-03-2026	Reducción Conc. 16"x10"	10"	Mitad expansión.
				2	14,99	15,58	16,76	16,76	16,28	17,35	16,40	16,99	27-03-2026	Reducción Conc. 16"x10"	16"	Fin expansión.
			0652-SW-2008-06521-01-2	3	14,99	15,93	15,10	14,99	15,46	15,69	16,05	15,34	27-03-2026	Recto	16"	Post brida.
				4	19,82	20,30	18,17	18,41	17,82	17,70	19,94	18,76	27-03-2026	Codo 45°	16"	Inicio codo.
				5	19,82	20,53	18,76	19,23	18,64	18,17	20,41	19,23	27-03-2026	Codo 45°	16"	Mitad codo.
				6	19,82	20,65	18,17	18,41	17,35	18,41	19,94	19,00	27-03-2026	Codo 45°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
				7	19,59	20,77	21,12	20,41	19,59	18,41	19,12	22,42	27-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
				8	20,41	20,53	22,42	21,24	19,23	18,41	18,53	21,71	27-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
				9	20,53	18,05	21,83	21,71	19,94	19,59	17,94	19,12	27-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			0652-SW-2008-06521-01-3	10	14,63	15,58	15,10	15,22	15,46	15,69	16,05	14,40	27-03-2026	Recto	16"	Post soldadura codo.
				11	15,22	15,93	15,10	16,05	15,22	15,46	16,76	15,34	27-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
			0652-SW-2008-06521-02-1	12	15,34	15,58	14,99	15,58	15,81	15,46	16,40	16,28	27-03-2026	Recto	16"	Post brida.
				13	15,46	16,17	15,58	15,58	15,69	14,87	15,10	16,05	27-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
			0652-SW-2008-06521-02-2	14	16,17	15,93	15,46	16,05	15,10	14,75	15,10	15,69	27-03-2026	Recto	16"	Post brida.
				15	15,46	15,69	15,81	16,17	15,34	14,87	14,87	15,58	27-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
			0652-SW-2008-06521-03-1	16	16,40	15,58	15,22	15,58	13,33	15,22	16,05	15,81	27-03-2026	Recto	16"	Post brida.
				17	20,41	18,64	19,12	18,76	18,29	18,64	19,47	19,00	27-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
				18	20,77	19,35	19,82	19,00	18,88	18,53	18,88	18,88	27-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
				19	20,41	19,47	20,41	19,35	19,23	19,12	19,47	19,23	27-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
				20	15,34	16,17	15,22	15,93	15,93	15,22	15,93	16,05	27-03-2026	Recto	16"	Mitad del spool.
				21	19,23	19,82	20,53	20,06	19,12	18,53	18,17	18,17	27-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
				22	18,64	19,82	20,06	20,41	19,47	18,64	18,29	19,35	27-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
				23	18,64	19,94	19,71	19,59	18,88	19,00	18,53	19,00	27-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			0652-SW-2008-06521-03-2	24	16,17	15,58	15,81	15,69	15,93	15,93	15,69	16,64	27-03-2026	Recto	16"	Post soldadura codo.
				25	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	16"	Antes de la soldadura codo.
				26	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Inicio codo.
				27	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Mitad codo.
				28	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
				29	15,22	15,81	15,22	16,17	15,69	15,22	16,05	15,58	27-03-2026	Recto	16"	Antes de la soldadura tee.

Tabla N° 7

Continuación Anexo B: Tabla de resultados.

- **Equipo TAG 0652-PPC-623**

Equipo	Ubicación / Línea	N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
0652-PPC-623	Línea Alimentación	0652-SW-A1-20"-2009	0652-SW-2009-06521-01-1	1	8,26	8,26	8,38	8,50	8,38	8,38	8,38	8,38	27-03-2026	Recto	20"	Post brida.
				2	11,21	10,50	8,38	10,03	10,27	10,38	10,62	10,03	27-03-2026	Codo 90°	20"	Inicio codo.
				3	11,21	10,62	9,20	10,38	10,15	10,27	10,62	9,91	27-03-2026	Codo 90°	20"	Mitad codo.
				4	11,33	10,38	9,32	10,74	10,62	10,50	10,86	10,15	27-03-2026	Codo 90°	20"	Fin codo. Antes de la soldadura.
				5	8,26	8,50	8,26	8,50	8,26	8,50	8,38	8,38	27-03-2026	Recto	20"	Mitad del spool.
			0652-SW-2009-06521-01-2	6	10,15	10,62	10,38	8,38	10,74	9,79	9,68	10,15	27-03-2026	Codo 90°	20"	Inicio codo.
				7	10,62	10,86	10,38	9,32	10,74	10,74	10,62	10,38	27-03-2026	Codo 90°	20"	Mitad codo.
				8	10,27	10,50	10,15	9,32	8,50	10,86	10,38	10,27	27-03-2026	Codo 90°	20"	Fin codo. Antes de la soldadura.
				9	9,09	8,97	8,73	8,85	8,97	9,09	8,85	8,97	27-03-2026	Recto	20"	Post soldadura codo.
				10	8,85	8,85	8,97	8,85	8,85	8,85	8,73	8,73	27-03-2026	Recto	2"	Post weldolet.
				11	8,73	8,85	8,73	8,97	8,85	8,85	8,85	8,73	27-03-2026	Recto	20"	Antes de la brida.
			0652-SW-2009-06521-02-1	12	8,73	8,73	8,73	8,97	8,85	8,97	8,97	8,97	27-03-2026	Recto	20"	Antes del filtro temporal.
			0652-SW-2009-06521-02-2	13	8,61	8,61	8,50	8,61	8,50	8,50	8,50	8,38	27-03-2026	Recto	20"	Post filtro temporal.
				14	13,81	14,04	13,69	13,57	13,22	13,22	13,22	13,57	27-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	20"	Inicio reducción. Post soldadura.
				15	15,69	16,87	17,70	19,35	19,23	18,88	17,82	16,05	27-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	20"	Mitad reducción.
				16	15,22	16,52	17,58	20,53	21,71	21,24	18,29	15,93	27-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	12"	Fin reducción. Antes de la soldadura.
				17	8,73	8,85	8,85	8,50	8,38	8,50	8,38	8,38	27-03-2026	Codo 90°	12"	Inicio codo.
				18	8,85	8,85	8,73	8,73	9,09	8,97	8,85	8,97	27-03-2026	Codo 90°	12"	Mitad codo.
				19	8,61	8,73	8,73	8,61	8,73	8,73	8,73	8,61	27-03-2026	Codo 90°	12"	Fin codo. Antes de la soldadura.
				20	8,73	9,20	9,20	9,20	8,85	8,85	8,85	8,73	27-03-2026	Recto	12"	Post soldadura codo.
				21	9,09	8,85	8,73	8,85	8,85	8,85	9,20	9,20	27-03-2026	Recto	12"	Antes de la brida.
			0652-SW-2009-06521-02-3	22	8,38	8,38	8,61	8,61	8,50	8,38	8,50	8,50	27-03-2026	Recto	12"	Post brida.
	Línea Descarga	0652-SW-W4-16"-2010	0652-SW-2010-06521-01-1	1	18,64	18,76	18,76	17,94	18,41	19,12	18,05	19,12	28-03-2026	Reducción Conc. 16"x10"	10"	Mitad expansión.
				2	15,81	16,17	16,76	15,58	16,40	16,87	15,69	16,87	28-03-2026	Reducción Conc. 16"x10"	16"	Fin expansión.
			0652-SW-2010-06521-01-2	3	15,58	15,81	14,87	15,22	15,69	15,10	16,40	15,81	28-03-2026	Recto	16"	Post brida.
				4	18,76	19,00	16,99	17,94	18,29	18,05	17,35	18,17	28-03-2026	Codo 45°	16"	Inicio codo.
				5	18,64	18,88	17,11	17,70	18,76	17,35	17,35	18,53	28-03-2026	Codo 45°	16"	Mitad codo.
				6	18,88	19,35	16,99	17,70	18,88	18,76	17,82	19,00	28-03-2026	Codo 45°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
				7	19,47	19,82	20,89	22,07	22,66	21,59	20,89	19,82	28-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
				8	20,53	20,06	20,06	21,95	21,95	21,36	22,30	20,41	28-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
				9	20,30	20,30	20,89	21,95	21,71	21,24	20,41	21,12	28-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			0652-SW-2010-06521-01-3	10	15,81	15,34	15,10	15,58	15,34	15,34	16,40	15,22	28-03-2026	Recto	16"	Post soldadura codo.
				11	15,93	15,93	15,10	15,46	15,10	15,22	16,17	15,46	28-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
			0652-SW-2010-06521-02-1	12	16,05	15,46	15,10	15,93	15,34	14,87	15,34	14,99	28-03-2026	Recto	16"	Post brida.
				13	16,05	15,10	15,81	15,34	14,99	15,10	15,22	15,46	28-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
			0652-SW-2010-06521-02-2	14	15,22	16,17	15,58	15,81	15,69	15,10	15,69	15,93	28-03-2026	Recto	16"	Post brida.
				15	15,58	16,40	15,69	16,05	14,99	14,99	15,81	15,69	28-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
			0652-SW-2010-06521-03-1	16	14,75	15,69	15,93	16,76	15,58	15,22	14,51	14,28	28-03-2026	Recto	16"	Post brida.
				17	19,35	17,35	19,59	19,71	21,00	19,47	19,82	19,12	28-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
				18	19,47	17,94	19,12	19,71	21,00	20,41	20,65	19,82	28-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
				19	19,82	17,82	19,47	19,59	20,77	20,30	20,77	19,94	28-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
				20	16,05	15,34	15,10	15,93	15,46	15,34	16,52	15,69	28-03-2026	Recto	16"	Mitad del spool.
				21	19,00	18,88	19,23	18,76	19,35	20,06	19,23	19,47	28-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
				22	19,12	19,35	19,59	19,59	19,94	20,41	19,23	19,35	28-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
				23	18,88	19,47	19,71	19,47	19,59	20,41	19,47	19,94	28-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			0652-SW-2010-06521-03-2	24	15,81	15,10	16,28	15,22	15,93	16,52	15,58	16,05	28-03-2026	Recto	16"	Post soldadura codo.
				25	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	16"	Antes de la soldadura codo.
				26	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Inicio codo.
				27	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Mitad codo.
				28	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
				29	15,46	15,69	16,17	15,46	14,63	15,93	15,58	15,69	28-03-2026	Recto	16"	Antes de la soldadura tee.

Tabla N° 8

- **Equipo TAG 0652-PPC-624**

Ubicación / Línea	N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
Línea Alimentación	0652-SW-A1-20"-2011	0652-SW-2011-06521-01-1	1	8,73	8,85	8,61	8,67	8,73	8,73	8,85	8,56	22-03-2026	Recto	20"	Post brida.
			2	10,62	9,68	9,50	9,91	10,50	9,79	10,38	9,91	22-03-2026	Codo 90°	20"	Inicio codo.
			3	10,68	10,15	10,03	9,56	10,09	10,27	10,27	10,03	22-03-2026	Codo 90°	20"	Mitad codo.
			4	10,86	9,74	10,09	9,74	9,97	10,27	9,91	9,91	22-03-2026	Codo 90°	20"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			5	8,61	8,44	8,44	8,67	12,74	8,44	8,67	8,50	22-03-2026	Recto	20"	Mitad del spool.
		0652-SW-2011-06521-01-2	6	9,97	9,79	9,26	10,74	10,80	9,91	8,97	10,38	22-03-2026	Codo 90°	20"	Inicio codo.
			7	10,32	10,32	9,44	10,27	10,80	10,21	9,97	10,74	22-03-2026	Codo 90°	20"	Mitad codo.
			8	9,97	10,09	9,44	10,44	10,86	10,44	9,91	10,56	22-03-2026	Codo 90°	20"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			9	8,56	8,61	8,50	8,73	8,79	9,74	8,50	8,50	22-03-2026	Recto	20"	Post soldadura codo.
			10	8,56	8,50	8,50	8,26	8,50	8,50	8,44	8,44	22-03-2026	Recto	2"	Post weldolet.
			11	8,85	8,38	8,85	8,67	8,73	8,91	8,91	8,97	22-03-2026	Recto	20"	Antes de la brida.
		0652-SW-2011-06521-02-1	12	8,38	8,32	8,50	8,79	8,73	8,85	8,44	8,38	22-03-2026	Recto	20"	Antes del filtro temporal.
		0652-SW-2011-06521-02-2	13	8,50	8,32	8,50	8,50	8,67	8,61	8,61	8,50	22-03-2026	Recto	20"	Post filtro temporal.
			14	13,22	13,22	13,16	13,39	13,33	13,63	13,57	13,51	22-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	20"	Inicio reducción. Post soldadura.
			15	15,58	15,87	16,81	18,11	18,76	18,70	17,17	15,69	22-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	20"	Mitad reducción.
			16	15,16	16,34	17,52	20,41	20,18	19,82	16,93	15,40	22-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	12"	Fin reducción. Antes de la soldadura.
			17	8,73	8,61	8,56	8,61	8,67	8,02	8,67	8,50	22-03-2026	Codo 90°	12"	Inicio codo.
			18	8,85	8,50	8,61	8,50	8,79	8,73	8,67	8,85	22-03-2026	Codo 90°	12"	Mitad codo.
			19	8,50	8,61	8,56	8,50	8,50	8,79	8,50	8,44	22-03-2026	Codo 90°	12"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			20	9,09	8,61	8,91	9,14	8,02	8,14	8,56	8,56	22-03-2026	Recto	12"	Post soldadura codo.
			21	8,79	9,03	8,32	8,97	8,56	8,56	9,09	8,73	22-03-2026	Recto	12"	Antes de la brida.
		0652-SW-2011-06521-02-3	22	8,32	8,32	8,50	8,44	8,32	8,38	8,44	8,20	22-03-2026	Recto	12"	Post brida.
Línea Descarga	0652-SW-W4-16"-2012	0652-SW-2012-06521-01-1	1	19,18	18,76	18,82	17,64	18,11	18,41	18,70	19,23	23-03-2026	Reducción Conc. 16"x10"	10"	Mitad expansión.
			2	16,46	16,34	17,17	15,04	15,52	15,69	11,15	16,28	23-03-2026	Reducción Conc. 16"x10"	16"	Fin expansión.
		0652-SW-2012-06521-01-2	3	15,64	15,28	15,52	14,87	14,69	15,40	15,04	15,52	23-03-2026	Recto	16"	Post brida.
			4	19,94	19,47	18,23	19,12	18,11	17,70	18,53	20,12	23-03-2026	Codo 45°	16"	Inicio codo.
			5	20,12	19,76	18,35	18,94	18,41	16,64	18,41	19,71	23-03-2026	Codo 45°	16"	Mitad codo.
			6	20,00	20,24	18,47	19,29	17,76	16,40	18,29	19,88	23-03-2026	Codo 45°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			7	20,18	20,47	20,71	19,94	17,82	16,46	20,53	18,82	23-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
			8	21,59	20,94	21,24	20,36	18,47	19,65	20,30	22,24	23-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
			9	21,95	21,59	22,30	20,06	18,35	19,88	20,71	22,01	23-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
		0652-SW-2012-06521-01-3	10	15,28	10,15	11,09	15,58	15,22	15,46	15,46	15,34	23-03-2026	Recto	16"	Post soldadura codo.
			11	15,58	15,52	15,16	15,46	15,28	14,87	15,81	15,34	23-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
		0652-SW-2012-06521-02-1	12	14,81	14,51	14,69	16,05	15,16	15,40	16,17	14,63	23-03-2026	Recto	16"	Post brida.
			13	15,58	15,10	15,28	15,99	14,81	15,69	15,93	14,93	23-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
		0652-SW-2012-06521-02-2	14	15,52	14,46	14,93	15,52	15,22	15,10	15,99	15,28	23-03-2026	Recto	16"	Post brida.
			15	15,75	14,69	14,87	15,46	14,93	15,64	16,40	15,69	23-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
		0652-SW-2012-06521-03-1	16	15,58	16,17	15,34	15,64	14,46	14,87	15,99	15,22	23-03-2026	Recto	16"	Post brida.
			17	19,29	18,05	18,88	18,76	20,00	19,94	20,41	19,53	23-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
			18	19,94	18,53	19,00	18,94	19,88	20,00	20,77	20,06	23-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
			19	19,53	18,94	18,17	18,82	19,76	20,06	20,83	19,59	23-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			20	16,22	15,64	15,40	16,11	15,22	15,75	15,87	15,46	23-03-2026	Recto	16"	Mitad del spool.
			21	20,06	19,76	19,82	18,88	20,53	18,70	18,70	20,77	24-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
			22	19,94	20,36	19,76	19,76	20,65	18,88	18,58	20,00	24-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
			23	19,82	19,29	19,94	18,94	20,36	18,35	18,88	19,65	24-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
		0652-SW-2012-06521-03-2	24	15,46	16,46	15,93	16,28	16,05	10,32	15,87	15,93	24-03-2026	Recto	16"	Post soldadura codo.
			25	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	16"	Antes de la soldadura codo.
			26	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Inicio codo.
			27	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Mitad codo.
			28	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			29	14,87	16,05	15,75	15,75	16,46	15,34	16,17	15,34	24-03-2026	Recto	16"	Antes de la soldadura tee.

Tabla N° 9

Continuación Anexo B: Tabla de resultados.

- **Equipo TAG 0652-PPC-625**

Ubicación / Línea	N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
Línea Alimentación	0652-SW-A1-20"-2013	0652-SW-2013-06521-01-1	1	8,56	8,38	8,44	8,44	8,32	8,32	8,38	8,56	22-03-2026	Recto	20"	Post brida.
			2	9,32	8,20	7,73	8,26	8,26	8,56	8,56	8,32	22-03-2026	Codo 90°	20"	Inicio codo.
			3	8,67	8,38	8,08	8,50	8,97	8,67	8,73	8,67	22-03-2026	Codo 90°	20"	Mitad codo.
			4	8,56	8,44	7,96	8,14	8,85	8,56	8,67	8,50	22-03-2026	Codo 90°	20"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			5	8,26	8,32	8,56	8,32	8,32	8,26	8,20	8,38	22-03-2026	Recto	20"	Mitad del spool.
		0652-SW-2013-06521-01-2	6	10,56	9,97	8,56	9,85	10,27	10,27	9,38	10,03	22-03-2026	Codo 90°	20"	Inicio codo.
			7	37,58	10,27	8,61	10,09	10,03	10,44	9,50	10,21	22-03-2026	Codo 90°	20"	Mitad codo.
			8	10,56	10,32	8,79	8,73	9,91	10,21	9,26	9,85	22-03-2026	Codo 90°	20"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			9	8,67	8,73	8,73	8,73	8,67	8,85	8,67	8,73	22-03-2026	Recto	20"	Post soldadura codo.
			10	8,61	8,61	8,67	8,73	8,61	8,61	8,61	8,67	22-03-2026	Recto	2"	Post weldolet.
			11	8,56	8,56	8,67	8,79	8,79	8,85	8,79	8,91	22-03-2026	Recto	20"	Antes de la brida.
		0652-SW-2013-06521-02-1	12	8,79	8,79	8,91	8,91	9,03	9,03	8,79	8,67	22-03-2026	Recto	20"	Antes del filtro temporal.
		0652-SW-2013-06521-02-2	13	8,67	8,56	8,50	8,61	8,50	8,67	8,56	8,50	22-03-2026	Recto	20"	Post filtro temporal.
			14	13,57	13,98	13,81	13,39	13,39	13,27	13,27	13,45	22-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	20"	Inicio reducción. Post soldadura.
			15	15,52	16,40	17,70	19,53	20,00	19,41	18,35	15,69	22-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	20"	Mitad reducción.
			16	15,04	16,28	17,29	19,23	21,24	21,42	18,11	15,99	22-03-2026	Reducción Exc. 20"x12"	12"	Fin reducción. Antes de la soldadura.
			17	8,73	9,03	8,97	9,03	8,73	8,73	8,44	8,50	22-03-2026	Codo 90°	12"	Inicio codo.
			18	8,91	9,14	8,61	8,61	8,97	9,09	8,61	8,91	22-03-2026	Codo 90°	12"	Mitad codo.
			19	8,85	9,14	8,61	8,56	8,85	8,85	8,50	8,73	22-03-2026	Codo 90°	12"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			20	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,26	8,44	9,20	22-03-2026	Recto	12"	Post soldadura codo.
			21	8,67	8,56	8,50	8,44	8,56	8,56	8,67	8,61	22-03-2026	Recto	12"	Antes de la brida.
		0652-SW-2013-06521-02-3	22	8,56	8,56	8,50	8,44	8,44	8,44	8,56	8,56	22-03-2026	Recto	12"	Post brida.
Línea Descarga	0652-SW-W4-16"-2014	0652-SW-2014-06521-01-1	1	19,65	19,23	18,17	17,99	18,82	17,64	17,99	19,76	22-03-2026	Reducción Conc. 16"x10"	10"	Mitad expansión.
			2	16,05	17,46	16,40	16,87	16,58	15,64	15,75	17,29	22-03-2026	Reducción Conc. 16"x10"	16"	Fin expansión.
		0652-SW-2014-06521-01-2	3	15,46	14,93	15,16	15,69	15,46	15,87	15,64	14,93	22-03-2026	Recto	16"	Post brida.
			4	20,06	20,71	19,23	18,05	19,12	19,00	19,00	19,29	22-03-2026	Codo 45°	16"	Inicio codo.
			5	20,24	20,65	18,76	17,99	18,47	19,47	19,41	19,59	22-03-2026	Codo 45°	16"	Mitad codo.
			6	20,36	21,00	18,70	17,88	18,17	19,23	19,35	19,88	22-03-2026	Codo 45°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			7	20,77	22,07	22,30	22,07	20,65	19,53	20,06	19,35	22-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
			8	20,36	21,54	21,71	22,36	20,89	20,00	20,59	20,47	22-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
			9	19,29	21,12	21,18	21,18	21,18	19,76	19,18	20,00	22-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
		0652-SW-2014-06521-01-3	10	15,75	15,22	15,10	16,05	15,28	16,34	15,87	15,34	22-03-2026	Recto	16"	Post soldadura codo.
			11	16,11	15,22	14,99	15,81	15,64	16,11	16,58	15,81	22-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
		0652-SW-2014-06521-02-1	12	15,28	15,81	14,57	15,10	15,40	15,22	16,76	15,87	22-03-2026	Recto	16"	Post brida.
			13	15,28	15,40	14,51	15,04	15,22	15,46	15,04	15,46	22-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
		0652-SW-2014-06521-02-2	14	15,69	15,40	15,87	15,87	15,28	15,75	15,28	15,52	22-03-2026	Recto	16"	Post brida.
			15	16,05	15,81	15,81	16,05	14,81	14,69	15,81	15,28	22-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.
		0652-SW-2014-06521-03-1	16	15,52	16,17	15,28	15,69	15,22	15,04	15,52	14,87	22-03-2026	Recto	16"	Post brida.
			17	18,82	18,88	18,17	20,30	19,65	19,71	19,59	19,71	22-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
			18	19,23	17,94	18,47	20,12	19,65	19,82	19,23	19,71	22-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
			19	18,11	16,93	18,41	19,88	19,00	19,35	18,82	19,00	22-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			20	16,52	15,87	16,58	15,64	15,34	16,87	16,28	15,87	22-03-2026	Recto	16"	Mitad del spool.
			21	20,83	20,30	20,65	18,88	19,41	18,76	19,41	20,06	24-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
			22	20,47	20,41	21,54	18,05	19,29	18,88	20,24	19,59	24-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
			23	20,59	20,36	20,77	17,94	19,59	18,70	18,76	19,29	24-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
		0652-SW-2014-06521-03-2	24	15,34	16,70	15,69	16,28	16,34	15,52	17,05	15,34	24-03-2026	Recto	16"	Post soldadura codo.
			25	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	16"	Antes de la soldadura codo.
			26	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Inicio codo.
			27	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Mitad codo.
			28	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
			29	16,22	15,28	15,58	16,11	15,16	15,40	15,34	15,16	24-03-2026	Recto	16"	Antes de la soldadura tee.

Tabla N° 10

Continuación Anexo B: Tabla de resultados.

- **Manifold Descarga**

N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
0652-SW-W4-30"-2004	0652-SW-2004-06521-01-1	1	24,90	25,13	25,13	25,25	25,49	25,37	25,25	25,02	24-03-2026	Recto	30"	Antes de la brida.
		2	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	4"	Post weldolet.
		3	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	16"	Entrada tee. Post soldadura.
		4	---	---	27,73	28,08	28,20	27,85	28,20	---	24-03-2026	Tee	30"	Cambio de dirección del flujo.
		5	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		6	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Salida tee. Antes de la soldadura.
	0652-SW-2004-06521-01-2	7	24,90	25,02	25,13	25,49	25,13	25,25	25,37	25,25	24-03-2026	Recto	30"	Post soldadura tee.
		8	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	30"	Antes de la soldadura tee.
		9	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Entrada tee. Post soldadura.
		10	---	---	28,67	28,79	28,56	28,32	28,08	---	24-03-2026	Tee	30"	Cambio de dirección del flujo.
		11	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	16"	Entrada tee. Post soldadura.
		12	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Salida tee. Antes de la soldadura.
	0652-SW-2004-06521-01-3	13	25,02	25,37	25,25	25,49	25,37	25,37	25,25	25,37	24-03-2026	Recto	30"	Post soldadura tee.
		14	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	30"	Antes de la soldadura tee.
		15	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Entrada tee. Post soldadura.
		16	---	---	27,73	28,08	27,97	27,61	27,49	---	24-03-2026	Tee	30"	Cambio de dirección del flujo.
		17	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	16"	Entrada tee. Post soldadura.
		18	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Salida tee. Antes de la soldadura.
	0652-SW-2004-06521-02-1	19	25,25	25,37	25,49	25,49	26,31	26,43	25,37	25,61	24-03-2026	Recto	30"	Post soldadura tee.
		20	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	30"	Antes de la soldadura tee.
		21	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Entrada tee. Post soldadura.
		22	---	---	28,32	28,08	28,44	27,61	28,91	---	24-03-2026	Tee	30"	Cambio de dirección del flujo.
		23	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	24-03-2026	Tee	16"	Entrada tee. Post soldadura.
		24	---	---	27,85	27,97	28,32	28,08	28,20	---	24-03-2026	Tee	30"	Salida tee. Antes de la soldadura.
	0652-SW-2004-06521-02-2	25	25,25	25,25	26,20	25,37	25,49	25,37	25,02	25,13	24-03-2026	Recto	30"	Post soldadura tee.
		26	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	30"	Antes de la soldadura tee.
		27	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Entrada tee. Post soldadura.
		28	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Cambio de dirección del flujo.
		29	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Entrada tee. Post soldadura.
		30	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Salida tee. Antes de la soldadura.
	0652-SW-2004-06521-02-3	31	25,02	24,66	24,78	25,25	25,13	25,13	25,02	26,43	24-03-2026	Recto	30"	Post soldadura tee.
		32	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Recto	30"	Antes de la soldadura tee.
		33	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Entrada tee. Post soldadura.
		34	---	---	27,73	27,73	27,73	27,61	27,73	---	24-03-2026	Tee	30"	Cambio de dirección del flujo.
		35	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	16"	Entrada tee. Post soldadura.
		36	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Salida tee. Antes de la soldadura.
	0652-SW-2004-06521-02-4	37	25,13	25,25	25,37	25,25	26,08	25,96	25,25	25,13	24-03-2026	Recto	30"	Post soldadura tee.
		38	25,49	26,67	25,49	25,49	25,61	25,84	25,37	25,37	24-03-2026	Recto	30"	Antes de la soldadura codo.
		39	29,03	29,62	30,56	29,85	29,74	29,15	28,67	29,15	24-03-2026	Codo 90°	30"	Inicio codo.
		40	29,50	29,26	30,09	28,67	29,74	30,21	27,49	30,21	24-03-2026	Codo 90°	30"	Mitad codo.
		41	30,21	29,62	29,26	29,26	29,15	27,97	28,56	29,03	24-03-2026	Codo 90°	30"	Fin codo. Antes de la soldadura.
	0652-SW-2004-06521-02-5	42	25,02	25,02	24,78	25,61	25,02	25,25	24,78	25,13	24-03-2026	Recto	30"	Post soldadura codo.
		43	26,31	25,02	25,13	25,13	25,13	25,25	25,96	25,02	24-03-2026	Recto	30"	Antes de la soldadura.
		44	25,61	25,13	25,13	25,25	26,20	25,13	25,25	24,90	24-03-2026	Recto	30"	Post soldadura.
		45	29,85	29,62	29,74	29,85	43,90	29,38	29,26	29,62	24-03-2026	Codo 90°	30"	Inicio codo.
		46	29,85	29,38	30,80	29,38	29,62	30,21	28,20	30,21	24-03-2026	Codo 90°	30"	Mitad codo.
		47	29,38	29,74	29,38	28,91	29,03	28,08	28,20	28,67	24-03-2026	Codo 90°	30"	Fin codo. Antes de la soldadura.
	0652-SW-2004-06521-02-6	48	25,37	24,07	24,78	25,13	25,25	25,13	25,02	25,13	24-03-2026	Recto	30"	Post soldadura codo.
		49	25,25	25,02	25,61	25,84	25,25	25,37	25,13	25,37	24-03-2026	Recto	30"	Antes de la soldadura codo.
		50	30,56	28,56	28,56	29,50	28,91	29,97	29,38	29,97	24-03-2026	Codo 90°	30"	Inicio codo.
		51	29,85	30,21	28,32	30,44	30,09	29,62	29,97	29,38	24-03-2026	Codo 90°	30"	Mitad codo.
		52	29,50	29,50	30,21	29,62	28,79	30,09	29,50	29,97	24-03-2026	Codo 90°	30"	Fin codo. Antes de la soldadura.
	0652-SW-2004-06521-03-1	53	26,08	25,25	25,49	26,08	25,25	25,13	25,37	25,61	24-03-2026	Recto	30"	Post soldadura codo.
		54	25,37	25,49	25,72	25,61	25,49	25,84	25,49	25,49	24-03-2026	Recto	30"	Antes de la soldadura tee.
		55	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Entrada tee. Post soldadura.
		56	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Cambio de dirección del flujo.
		57	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	16"	Entrada tee. Post soldadura.
		58	16,05	16,17	16,17	24,66	25,13	28,44	15,58	16,76	24-03-2026	Recto	16"	Post soldadura tee.
		59	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Tee	30"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		60	25,37	25,25	25,61	25,49	25,37	25,61	25,49	25,49	24-03-2026	Recto	30"	Antes de la brida.

Tabla N° 11

- **Línea TAG 0652-SW-W4-16"-2021**

N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
0652-PD-2021-06521-01-1	1	15,46	16,17	15,46	15,81	16,17	15,22	16,05	15,34	30-03-2026	Recto	16"	Post brida.
0652-PD-2021-06521-01-2	2	15,69	16,28	16,17	15,22	15,81	16,05	15,69	16,64	30-03-2026	Recto	16"	A mitad del spool.
0652-PD-2021-06521-01-3	3	15,22	16,28	15,81	15,81	16,87	16,40	15,34	16,05	30-03-2026	Recto	16"	A mitad del spool.
	4	15,46	15,69	15,34	14,87	15,58	16,28	15,22	15,93	30-03-2026	Recto	16"	Antes de la soldadura codo.
0652-PD-2021-06521-01-4	5	20,30	18,53	19,82	20,77	22,07	22,66	21,12	21,59	30-03-2026	Codo 90°	16"	Inicio codo.
	6	20,18	18,17	20,18	20,77	21,59	22,54	21,36	21,71	30-03-2026	Codo 90°	16"	Mitad codo.
	7	19,94	18,64	19,00	19,12	21,00	22,07	22,07	21,00	30-03-2026	Codo 90°	16"	Fin codo. Antes de la soldadura.
	8	16,05	15,46	15,22	15,93	15,58	15,58	16,28	15,69	30-03-2026	Recto	16"	Antes de la brida.

Tabla N° 12

Continuación Anexo B: Tabla de resultados.

- **Trampa Lanzadora**

N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
N/A	N/A	1	64,55	64,43	64,43	64,31	64,31	64,43	64,55	64,55	28-03-2026	Recto		Post brida.
		2	64,55	64,55	64,66	64,66	64,66	64,55	64,55	64,66	28-03-2026	Recto		Antes del cambio de diametro.
		3	64,31	64,66	64,31	64,07	63,84	64,07	64,66	63,60	28-03-2026	Expansión		Inicio expansión.
		4	64,90	64,78	64,78	65,14	64,07	64,90	64,07	63,37	28-03-2026	Expansión		Fin expansión.
		5	58,06	58,17	58,06	58,06	58,65	58,11	58,47	58,65	28-03-2026	Recto		Post cambio de diametro.
		6	58,88	58,88	58,88	58,88	58,88	58,76	58,76	58,88	28-03-2026	Recto		Antes de la brida.

Tabla N° 13

- **Pipeline salida a PS3**

N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Ubicación CML
0652-SW-W4-36"-2019	0652-SW-2019-06521-01-1	1	25,37	25,25	25,13	25,37	25,37	25,37	25,13	25,25	29-03-2026	Recto	30"	Post brida.
		2	25,25	25,25	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	25,25	29-03-2026	Tee	30"	Entrada tee. Post soldadura.
		3	33,39	---	---	---	32,10	31,86	32,45	32,80	29-03-2026	Tee	36"	Cambio de dirección del flujo.
		4	33,39	35,52	37,64	37,17	32,45	31,62	32,33	32,21	29-03-2026	Tee	36"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		5	28,79	28,67	28,20	28,79	29,85	28,56	28,79	28,56	29-03-2026	Recto	36"	Post soldadura tee.
		6	28,56	28,32	28,20	28,79	28,56	28,67	28,32	28,32	29-03-2026	Recto	36"	Antes de la brida.
		7	33,98	36,46	36,82	38,00	32,69	31,74	31,98	32,33	29-03-2026	Tee	36"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		8	28,67	28,56	28,56	28,67	28,67	28,56	28,56	28,67	29-03-2026	Recto	36"	Post soldadura tee.
		9	33,87	33,98	35,05	38,35	33,75	32,45	32,69	32,21	29-03-2026	Tee	36"	Entrada tee. Post soldadura.
		10	---	---	---	---	34,81	32,69	33,87	32,10	29-03-2026	Tee	36"	Cambio de dirección del flujo.
		11	19,12	19,00	19,00	19,12	19,00	19,00	18,88	18,88	29-03-2026	Tee	18"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		12	32,69	35,05	35,05	36,11	34,46	31,51	33,63	32,45	29-03-2026	Tee	36"	Salida tee. Antes de la soldadura.
		13	28,56	28,67	28,44	28,67	28,79	28,56	28,56	28,56	29-03-2026	Recto	36"	Post soldadura tee.
	0652-SW-2019-06521-01-2	14	28,67	28,56	28,67	28,67	28,56	28,79	28,67	28,56	29-03-2026	Recto	36"	Antes de la brida.

Tabla N° 14

Anexo C: Detalle de inspección mínimo espesor registrado en Estación de Bombeo PS2.

Fotografía N° 2

Fotografía N° 2:
Muestra ducto de alimentación TAG 0625-SW-A1-20-2013 del equipo 652-PPC-625.

Lado	TAG	Anillo	Lectura (mm)							
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
Alimentación	0625-SW-A1-20-2013	A1	8,56	8,38	8,44	8,44	8,32	8,32	8,38	8,56
		A2	9,32	8,20	**7,73**	8,26	8,26	8,56	8,56	8,32
		A3	8,67	8,38	8,08	8,50	8,97	8,67	8,73	8,67
		A4	8,56	8,44	7,96	8,14	8,85	8,56	8,67	8,50
		A5	8,26	8,32	8,56	8,32	8,32	8,26	8,20	8,38
		A6	10,56	9,97	8,56	9,85	10,27	10,27	9,38	10,03
		A7	37,58	10,27	8,61	10,09	10,03	10,44	9,50	10,21
		A8	10,56	10,32	8,79	8,73	9,91	10,21	9,26	9,85
		A9	8,67	8,73	8,73	8,73	8,67	8,85	8,67	8,73
		A10	8,61	8,61	8,67	8,73	8,61	8,61	8,61	8,67
		A11	8,56	8,56	8,67	8,79	8,79	8,85	8,79	8,91
		A12	8,79	8,79	8,91	8,91	9,03	9,03	8,79	8,67
		A13	8,67	8,56	8,50	8,61	8,50	8,67	8,56	8,50
		A14	13,57	13,98	13,81	13,39	13,39	13,27	13,27	13,45
		A15	15,52	16,40	17,70	19,53	20,00	19,41	18,35	15,69
		A16	15,04	16,28	17,29	19,23	21,24	21,42	18,11	15,99
		A17	8,73	9,03	8,97	9,03	8,73	8,73	8,44	8,50
		A18	8,91	9,14	8,61	8,61	8,97	9,09	8,61	8,91
		A19	8,85	9,14	8,61	8,56	8,85	8,85	8,50	8,73
		A20	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,26	8,44	9,20
		A21	8,67	8,56	8,50	8,44	8,56	8,56	8,67	8,61
		A22	8,56	8,56	8,50	8,44	8,44	8,44	8,56	8,56

Tabla N° 15

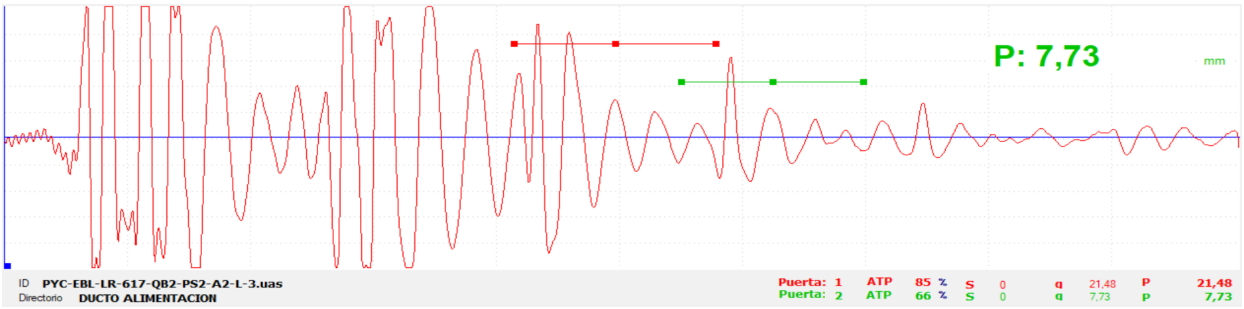

A-Scan N° 3: Muestra mínimo espesor registrado de 7,73 mm, ubicado en Anillo A2, lectura L3, ducto alimentación.