

Datos técnicos del inversor central SC1000MV

Sunny Central - datos	Denominación	SC1000MV
Parámetros de entrada		
Potencia fotovoltaica máx. (recomendada)	P_{FV}	1.160 kWp ^{a)}
Rango de tensión de CC, MPPT	U_{CC}	450 - 820
Tensión máxima de CC admisible	$U_{CC, max}$	880 V
Corriente continua máx. admisible	$I_{CC, max}$	4 x 591 A
Entradas de CC / Punto de conexión		4 / barra colectora de CC + 2 x CCAT
Parámetros de salida		
Potencia nominal de CA	P_{CA}	1.000 kW
Tensión de trabajo, red +/- 10 %	U_{CA}	20 kV
Corriente nominal de CA	$I_{CA, nom}$	28,8 A
Estructura de la red		Red IT
Rango de trabajo, frecuencia de la red	f_{CA}	50 Hz - 60 Hz
Factor de distorsión de la tensión fotovoltaica	U_{SS}	< 3 %
Coefficiente de distorsión no lineal de la corriente de red	THD_{IAC}	< 3 % a potencia nominal
Factor de potencia	$\cos \varphi$	$\geq 0,99$ a potencia nominal
Coefficiente de rendimiento^b		
10 % ; 25 % ; 50 % ; 75 % ; 100 % de $P_{CA, nom}$	$\eta_{10, 25, 50, 75, 100}$	96,8 / 97,3 / 97,3 / 97,3 / 96,7 %
Euro-eta	η	97 %
Dimensiones y peso		
Ancho / alto / fondo [mm]	ancho/alto/fondo	5.400 / 3.620 / 3.000
Peso (aprox.)	m	35 t
Consumo de potencia		
Consumo propio en funcionamiento	P_{dia}	< 1 % de $P_{AC, nom}$
Consumo propio en standby	P_{noche}	< aprox. 180 W + 1.100 W
Tensión auxiliar externa / estructura de la red		3 x 400 V, 50 / 60 Hz, Red TN-S
Fusible de entrada exterior		B 20 A, de 3 polo
Interfaces SCC (Sunny Central Control)		
Comunicación (opcional)	NET Piggy Back	Analógico, ISDN, Ethernet, GSM
Entradas analógicas		1 x PT 100, 2 x A_{in} ^{c)}
Entradas analógicas con descargador de sobretensión monitorizado		opcional
Conexión del Sunny String Monitor	COM1	RS485
Conexión PC	COM3	RS232
Contacto libre de tensión (avisos de averías externos)		1

a. La información aplica a valores de irradiación de $= 1.000 \frac{kWh}{kWp \cdot Año}$

b. Rendimiento medido sin autoalimentación a $U_{CC} = 600 V$

c. Conexión para un sensor analógico de dos conductores por parte del cliente

Sunny Central - datos	Denominación	SC1000MV
Características		
Color de la carcasa		RAL 7035
Display	SCC	sí
Monitoreo de toma a tierra		sí
Calefacción		sí
Interruptor de emergencia "Emergency stop"		sí
Interruptor de potencia en el lado de CA		seccionador para ruptura de carga
Interruptor de potencia en el lado de CC		accionado por motor
Descargadores de sobretensión CA monitorizados		sin monitorización
Descargadores de sobretensión DC monitorizados		sí
Descargadores de sobretensión monitorizados, alimentación auxiliar		sí (monitorizado)
Estándares		
CEM		EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Monitorización de red		según las directrices de la VDEW
Conformidad CE		sí
Grado de protección y condiciones ambientales		
Grado de protección según EN 60529		IP54
Grado de protección según EN 60721-3-4 condiciones ambientales, aplicación estacionaria, no protegido contra la intemperie		- Clasificación de sustancias químicamente activas: 4C1 - Clasificación de sustancias mecánicamente activas: 4S2
Temperaturas ambientales admisibles	T	-20 °C ... +40 °C
Humedad del aire rel. no condensando	U _{aire}	15 ... 95 %
Altitud máx. sobre el nivel del mar	NN	1.000 m
Consumo de aire fresco		12.400 m ³ /h

Por favor tenga en cuenta

- las "indicaciones para el transporte Sunny Central",
- el "manual de instalación Sunny Central"

Varias vistas del Sunny Central SC1000MV

Vista frontal del Sunny Central SC1000MV

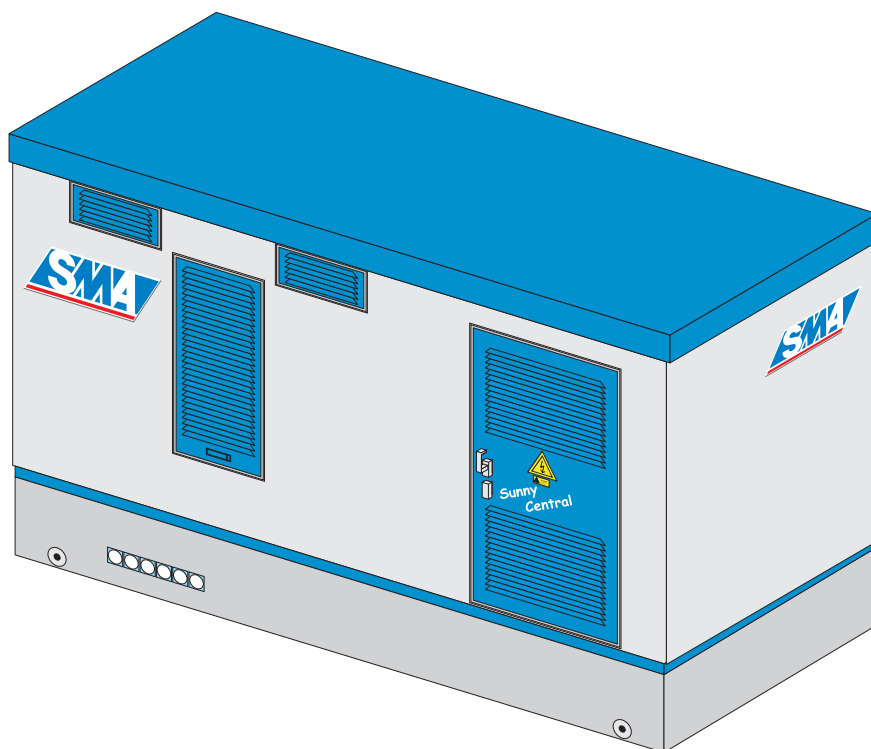


Foto del Sunny Central SC1000MV

