



ROBSTRIDE DYNAMICS

MOTOR INNOVATION LEADS DYNAMIC EVOLUTION

一体化高性能关节模组

北京灵足时代科技有限公司
RobStride Dynamics Co., Ltd

邮箱：shaoyuanxin@robstride.com
官网：www.robstride.com




ROBSTRIDE 00 - ¥598

准直驱14N.m一体化电机模组
14N.m Integrated QDD Actuator



尺寸参数 Dimensions

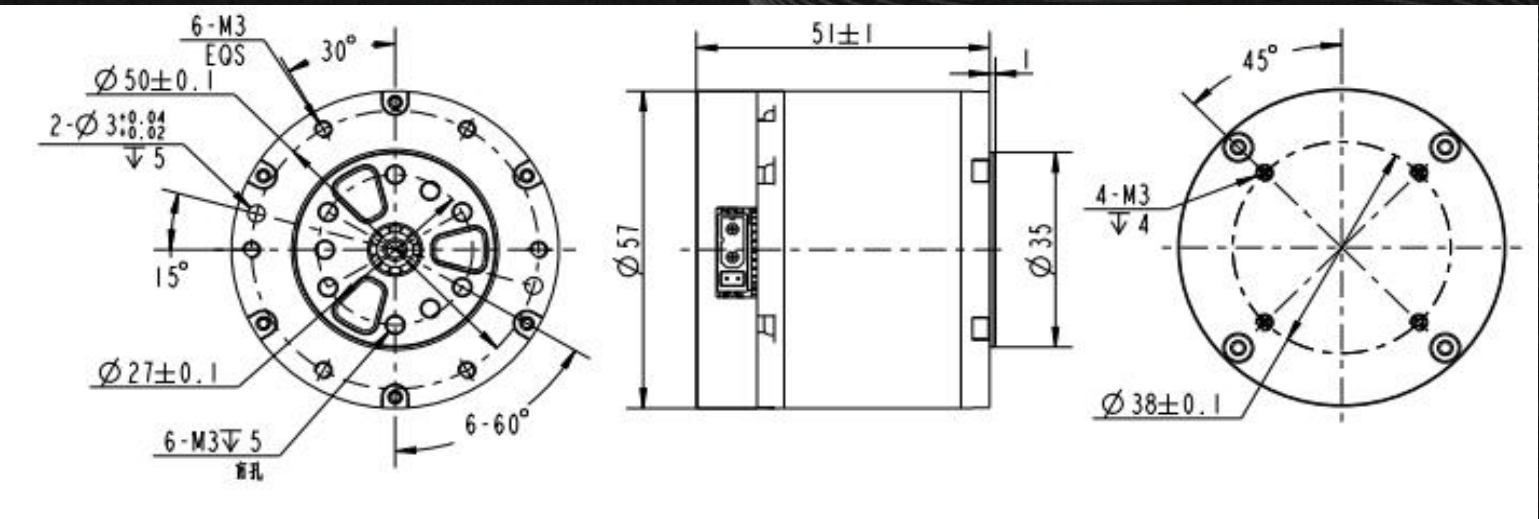

ROBSTRIDE 00 - ¥598

准直驱14N.m一体化电机模组
14N.m Integrated QDD Actuator

机械参数 Mechanical Specs

科目 Item	参数 Spec
重量 Weight	310g ±3g
极数 Pole	28
相数 Phase	3
驱动方式 Drive Method	FOC
减速比 reduction ratio	10 : 1
齿轮工艺 Gear Material	机加工钢Machined steel



电气特性 Electrical Specs


科目 Item	参数 Spec
磁编码器 Magnetic Encoder	2 pcs
额定电压 Rated Voltage	48V
使用电压范围 Voltage Range	15-60V
额定扭矩 Rated Torque (100rpm下测得)	5N.m (150mm×150mm铝散热板)
峰值扭矩 Peak Torque	14N.m
运转方向 Running Direction	CW/CCW
使用温度范围 Temperature Range	-20~50℃
使用湿度范围 Humidity Range	5~85%
保存温度范围 Storage Temperature Range	-30~70℃
绝缘等级 Insulation Level	Class B
空载转速 No-load Speed	315 rpm ± 10%
空载电流 No-load Current	0.5 Arms
额定负载相电流 Rated Load Phase Current	4.7Apk ± 10%
峰值相电流 Peak Phase Current	15.5Apk ± 10%
绝缘电阻/定子绕组 Insulation Resistance/ Stator Winding	DC 500VAC , 100M 0hms
耐高压/定子与机壳 High Voltage Resistance/ Stator and Casing	600VAC, 1s, 2mA
电机反电势 Back-EMF	9.5 Vrms/krpm ±10%
线电阻 Line Resistance	1.5±10%Ω
转矩常数 Torque Constant	1.48 N.m/Arms
电机电感 Inductance	750±20μH
低速端等效惯量 Moment Inertia	0.001kgm2



准直驱14N.m一体化电机模组
14N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线
Performance Curves

48V T-N曲线 (T-N under 48V)

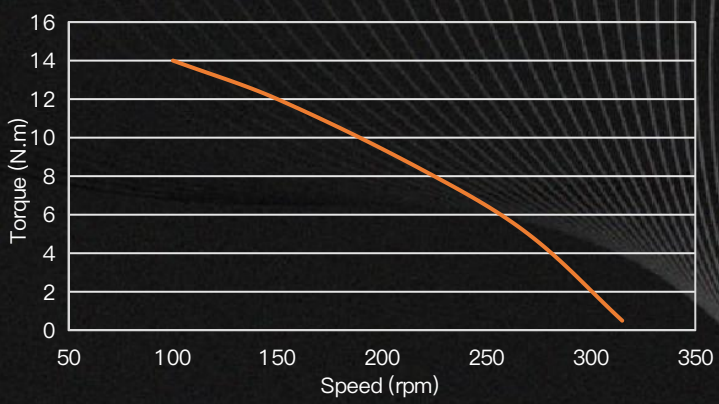

旋转负载 Load (N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
0.5	315
5	270
8	225
12	150
14	100

热平衡态T-N曲线
Thermal equilibrium state T-N curve
(150mm×150mm铝散热板)

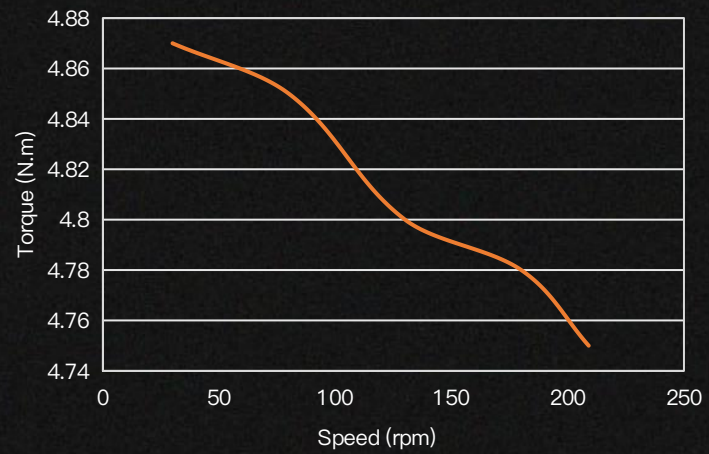


力矩Torque(N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
4.85	209
4.88	180
4.9	130
4.95	80
4.97	30



准直驱14N.m一体化电机模组
14N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线
Performance Curves

旋 转 工 况 最 大 过 载 曲 线 (Max Overload)
(150mm×150mm铝散热板)

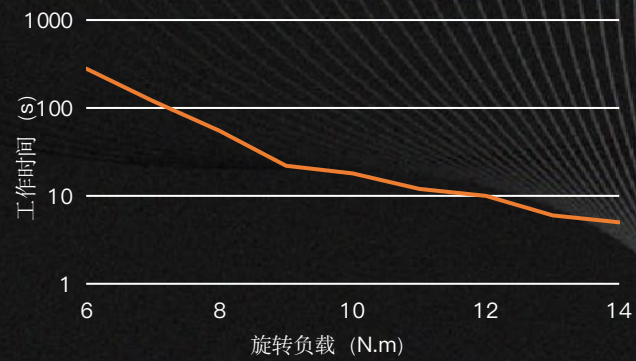

旋转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
5	rated
7	120
10	18
12	10
14	5

堵 转 工 况 最 大 过 载 曲 线 (Max Overload)

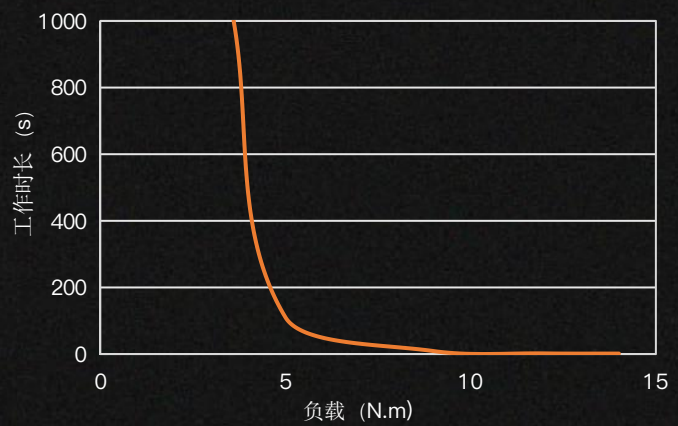


堵转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
3.6	rated
5	110
9	9
12	2
14	1.5




ROBSTRIDE 01 - ¥599

准直驱17N.m一体化电机模组
17N.m Integrated QDD Actuator

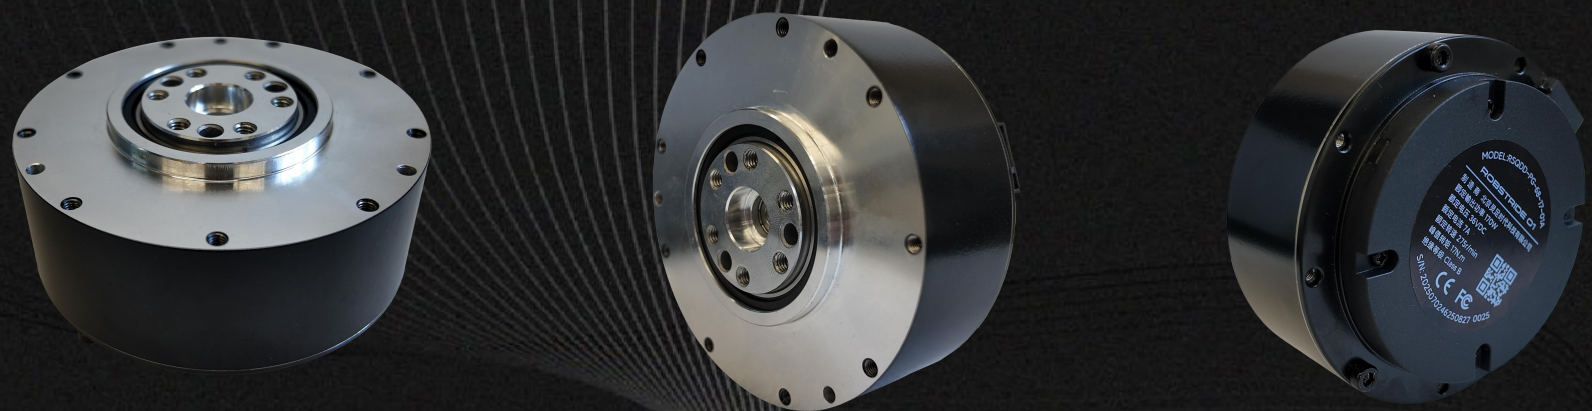

尺寸参数 Dimensions

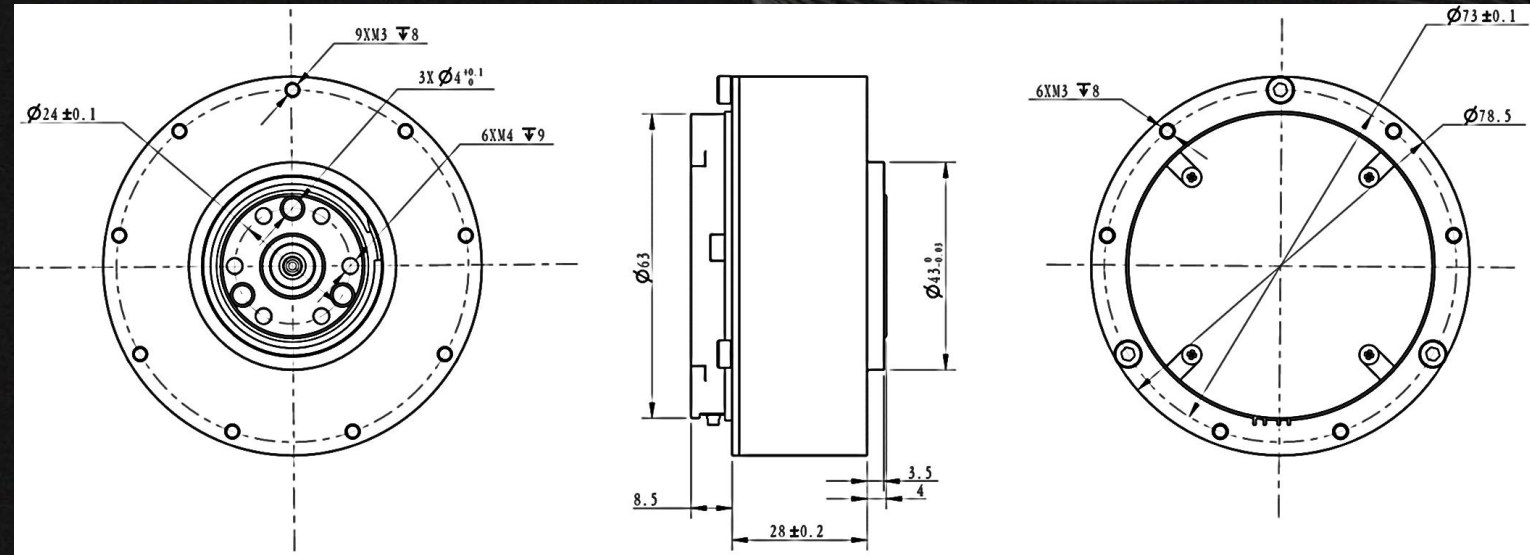

ROBSTRIDE 01 - ¥599

准直驱17N.m一体化电机模组
17N.m Integrated QDD Actuator

机械参数 Mechanical Specs

科目 Item	参数 Spec
重量 Weight	380g ±3g
极数 Pole	28
相数 Phase	3
驱动方式 Drive Method	FOC
减速比 reduction ratio	7.75 : 1
齿轮工艺 Gear Material	机加工钢Machined steel



电气特性 Electrical Specs


科目 Item	参数 Spec
磁编码器 Magnetic Encoder	1 pc
额定电压 Rated Voltage	36V
使用电压范围 Voltage Range	15-48V
额定扭矩 Rated Torque (100rpm下测得)	7N.m (150mm×150mm铝散热板)
峰值扭矩 Peak Torque	17N.m
运转方向 Running Direction	CW/CCW
使用温度范围 Temperature Range	-20~50°C
使用湿度范围 Humidity Range	5~85%
保存温度范围 Storage Temperature Range	-30~70°C
绝缘等级 Insulation Level	Class B
空载转速 No-load Speed	315 rpm ± 10%
空载电流 No-load Current	0.5 Arms
额定负载相电流 Rated Load Phase Current	7Apk ± 10%
峰值相电流 Peak Phase Current	23Apk ± 10%
绝缘电阻/定子绕组 Insulation Resistance/ Stator Winding	DC 500VAC , 100M Ohms
耐高压/定子与机壳 High Voltage Resistance/ Stator and Casing	600VAC, 1s, 2mA
电机反电势 Back-EMF	9.6 Vrms/krpm ±10%
线电阻 Line Resistance	0.55Ω
转矩常数 Torque Constant	1.22 N.m/Arms
电机电感 Inductance	486±20%μH
低速端等效惯量 Moment Inertia	4.2e-3 kg*m2




准直驱17N.m一体化电机模组
17N.m Integrated QDD Actuator

性能曲线
Performance Curves

36V T-N曲线 (T-N under 36V)

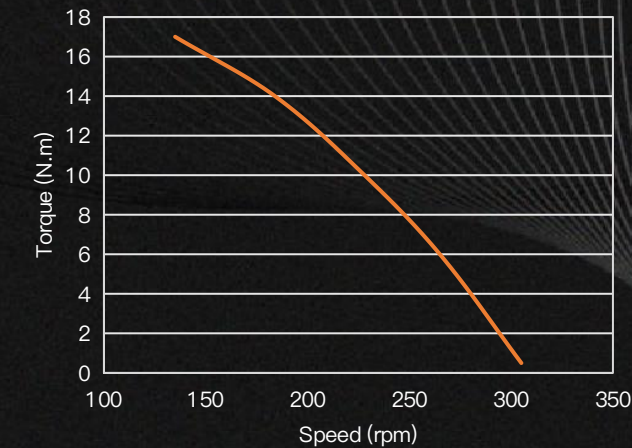

热平衡态T-N曲线
Thermal equilibrium state T-N curve
(150mm×150mm铝散热板)

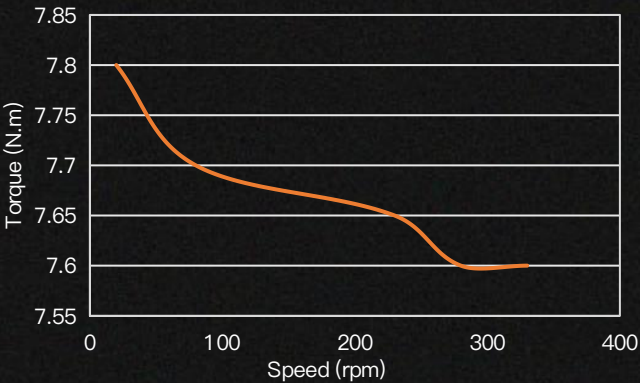

旋转负载 Load (N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
0.5	305
6	265
10	228
14	184
17	135


力矩Torque(N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
7.6	330
7.6	280
7.65	230
7.7	80
7.8	20



准直驱17N.m—体化电机模组
17N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线
Performance Curves

旋转工况最大过载曲线 (Max Overload)
(150mm×150mm铝散热板)

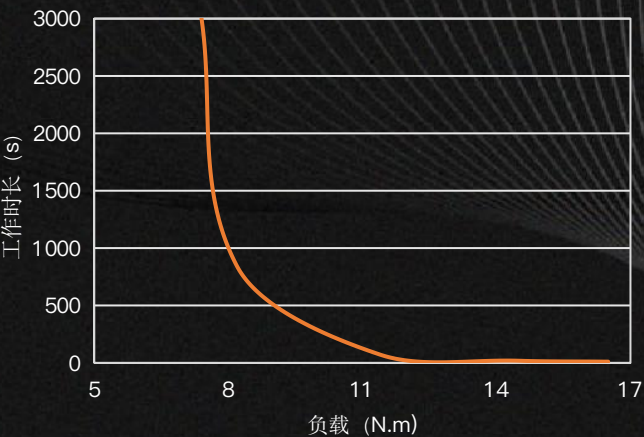

旋转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
7	rated
8	840
11	75
14	20
17	9

堵转工况最大过载曲线 (Max Overload)

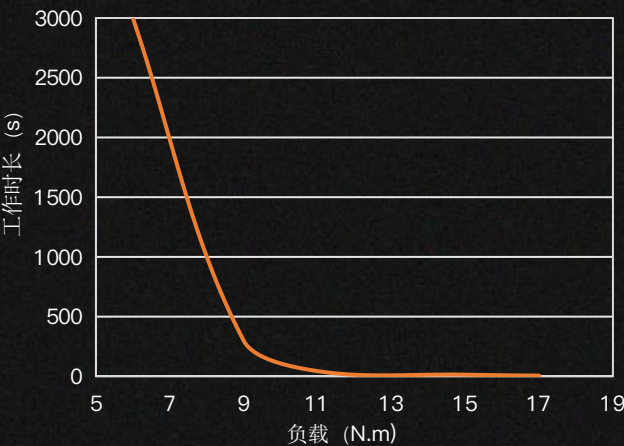


堵转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
6	rated
9	300
11	44
15	14
17	6




ROBSTRIDE 02 - ¥ 699

准直驱17N.m一体化电机模组
17N.m Integrated QDD Actuator

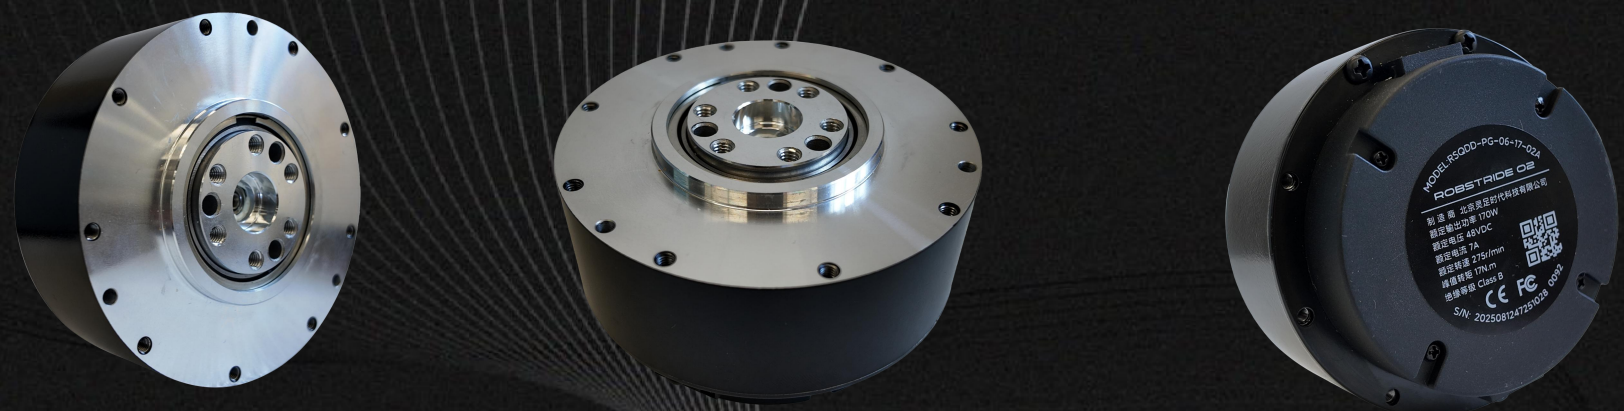

尺寸参数
Dimensions

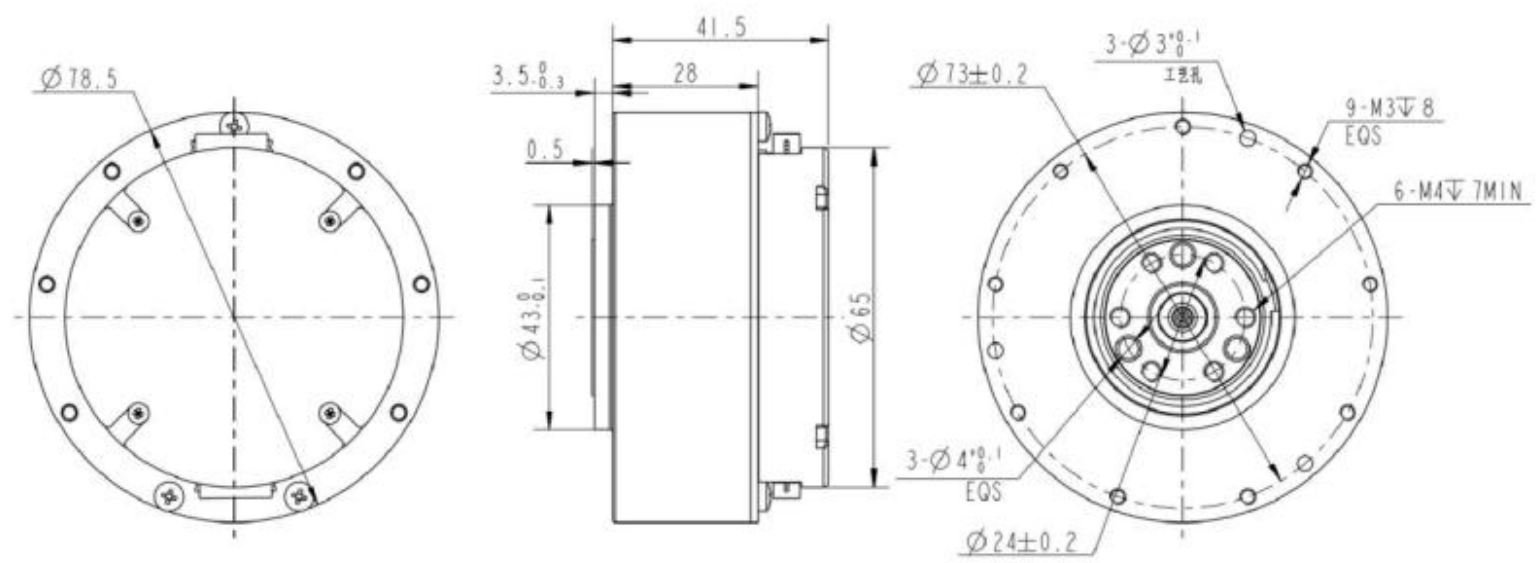

ROBSTRIDE 02 - ¥699

准直驱17N.m一体化电机模组
17N.m Integrated QDD Actuator

机械参数 Mechanical Specs

科目 Item	参数 Spec
重量 Weight	380g ±3g
极数 Pole	28
相数 Phase	3
驱动方式 Drive Method	FOC
减速比 reduction ratio	7.75 : 1
齿轮工艺 Gear Material	机加工钢Machined steel

电气特性 Electrical Specs



科目 Item	参数 Spec
磁编码器 Magnetic Encoder	2 pcs
额定电压 Rated Voltage	48V
使用电压范围 Voltage Range	15-60V
额定扭矩 Rated Torque (100rpm下测得)	7N.m (150mm×150mm铝散热板)
峰值扭矩 Peak Torque	17N.m
运转方向 Running Direction	CW/CCW
使用温度范围 Temperature Range	-20~50℃
使用湿度范围 Humidity Range	5~85%
保存温度范围 Storage Temperature Range	-30~70℃
绝缘等级 Insulation Level	Class B
空载转速 No-load Speed	410 rpm ± 10%
空载电流 No-load Current	0.5 Arms
额定负载相电流 Rated Load Phase Current	7Apk ± 10%
峰值相电流 Peak Phase Current	23Apk ± 10%
绝缘电阻/定子绕组 Insulation Resistance/ Stator Winding	DC 500VAC , 100M 0hms
耐高压/定子与机壳 High Voltage Resistance/ Stator and Casing	600VAC, 1s, 2mA
电机反电势 Back-EMF	9.6 Vrms/krpm ±10%
线电阻 Line Resistance	0.55Ω
转矩常数 Torque Constant	1.22 N.m/Arms
电机电感 Inductance	486±20%μH
低速端等效惯量 Moment Inertia	4.2e-3 kg*m2


ROBSTRIDE 02 - ¥699



准直驱17N.m一体化电机模组
17N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线 Performance Curves

48V T-N曲线 (T-N under 48V)

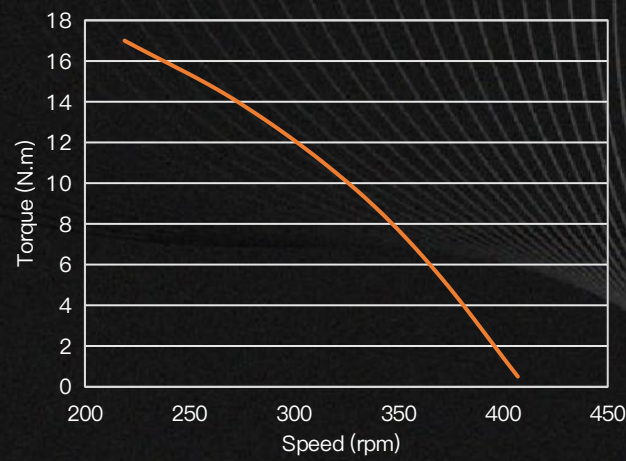

旋转负载 Load (N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
0.5	407
7	365
10	326
14	273
17	219

热平衡态T-N曲线
Thermal equilibrium state T-N curve
(150mm×150mm铝散热板)

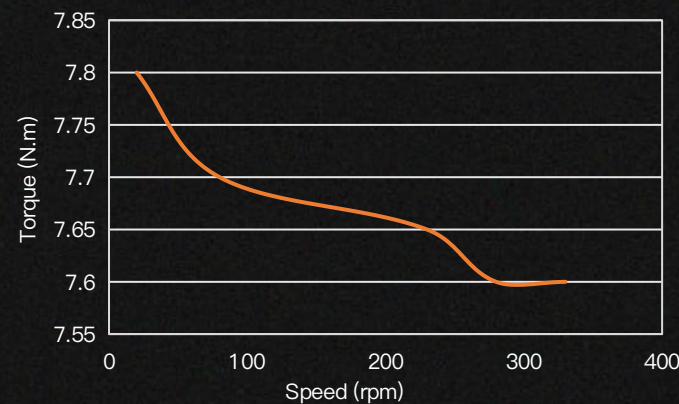


力矩Torque (N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
7.6	330
7.6	280
7.65	230
7.7	80
7.8	20



准直驱17N.m一体化电机模组
17N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线
Performance Curves

旋转工况最大过载曲线 (Max Overload)
(150mm×150mm铝散热板)

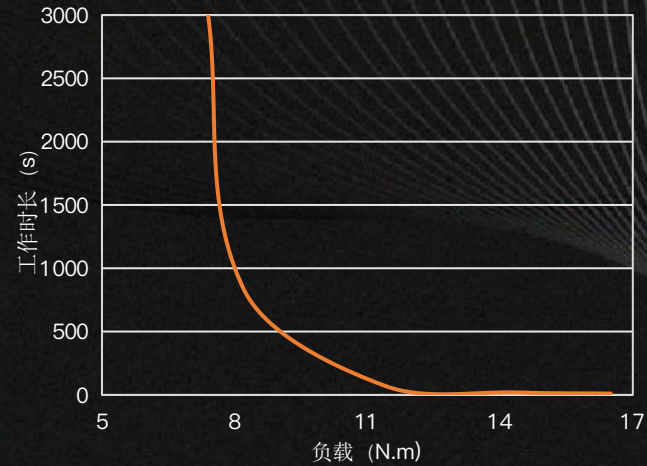

旋转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
7	rated
8	840
11	75
14	20
17	9

堵转工况最大过载曲线 (Max Overload)

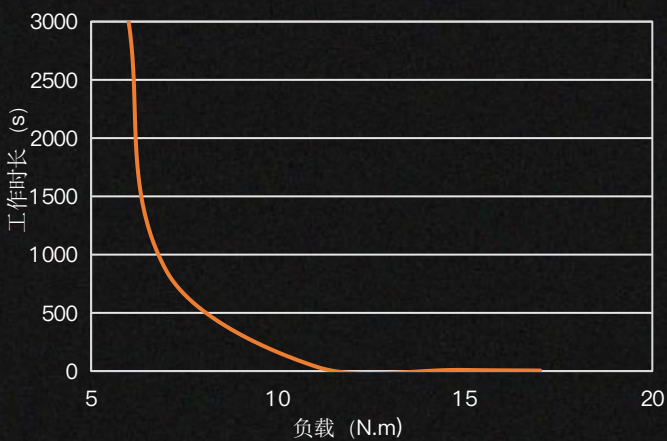


堵转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
6	rated
7	867
11	40
15	10
17	6




ROBSTRIDE O2 IP67 - ¥999

准直驱17N.m—体化电机模组
17N.m Integrated QDD Actuator

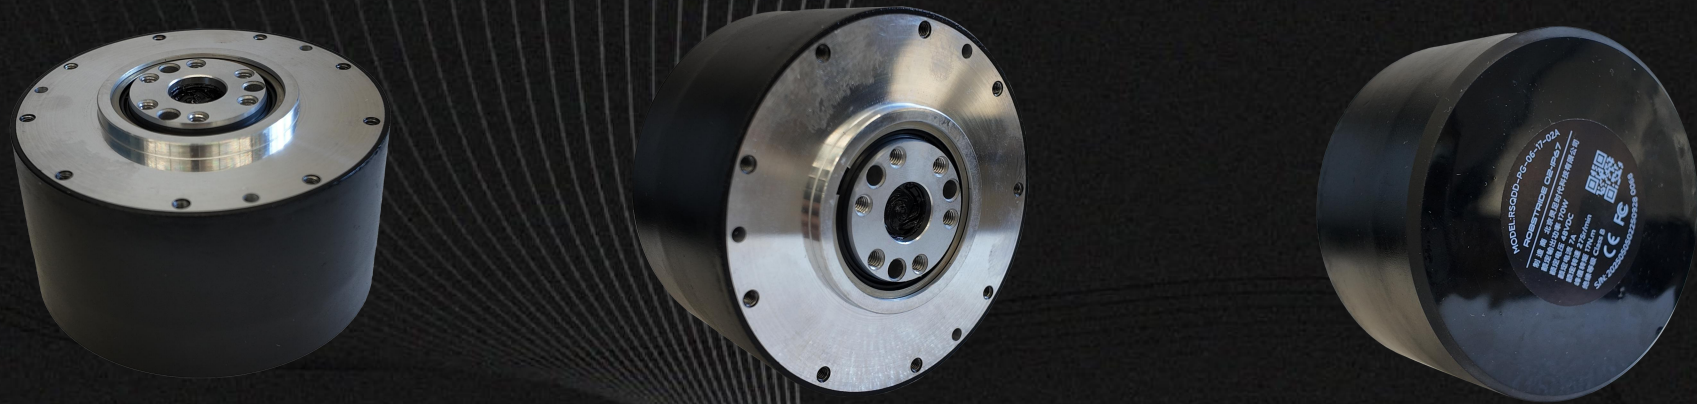

尺寸参数 Dimensions

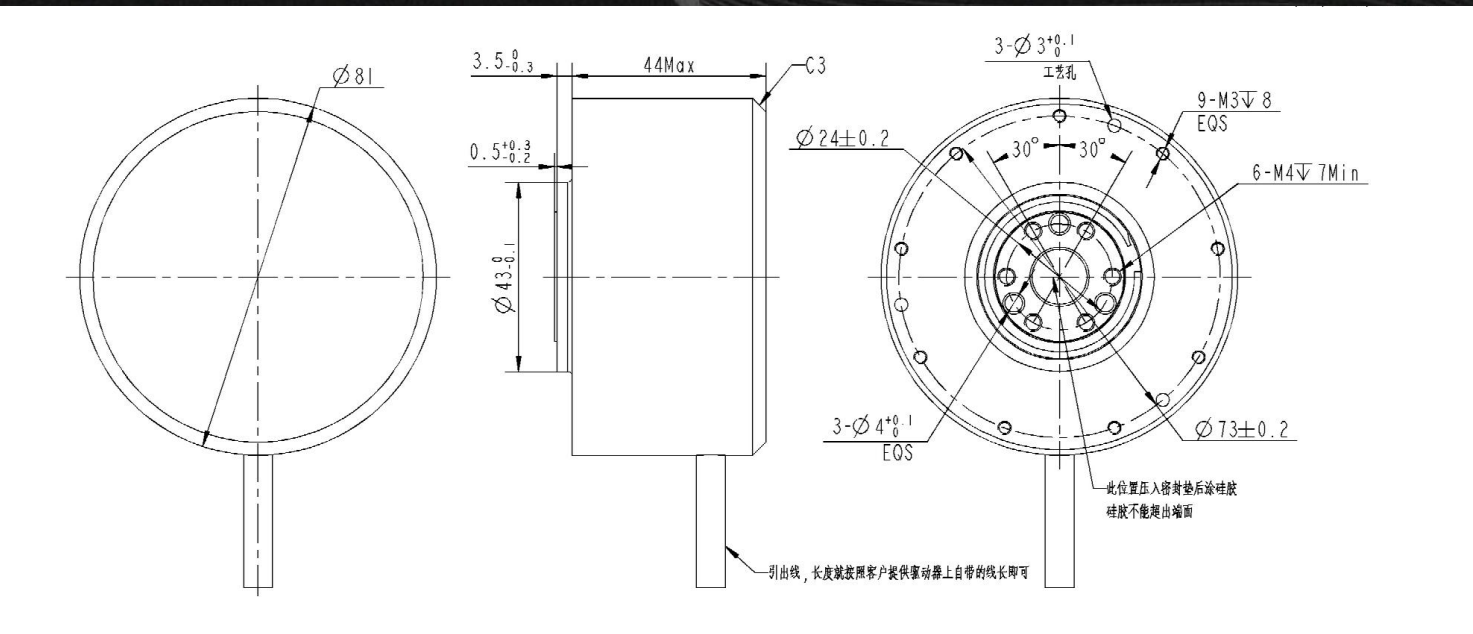



准直驱17N.m一体化电机模组

17N.m Integrated QDD Actuator

机械参数

Mechanical Specs

科目 Item	参数 Spec
重量 Weight	490g
极数 Pole	28
相数 Phase	3
驱动方式 Drive Method	FOC
减速比 reduction ratio	7.75 : 1
齿轮工艺 Gear Material	机加工钢Machined Steel
防水等级	IP67


科目 Item	参数 Spec
磁编码器 Magnetic Encoder	2 pcs
额定电压 Rated Voltage	48V
使用电压范围 Voltage Range	15-60V
额定扭矩 Rated Torque (100rpm下测得)	7N.m (150mm×150mm铝散热板)
峰值扭矩 Peak Torque	17N.m
运转方向 Running Direction	CW/CCW
使用温度范围 Temperature Range	-20~50°C
使用湿度范围 Humidity Range	5~85%
保存温度范围 Storage Temperature Range	-30~70°C
绝缘等级 Insulation Level	Class B
空载转速 No-load Speed	410 rpm ± 10%
空载电流 No-load Current	0.5 Arms
额定负载相电流 Rated Load Phase Current	7Apk ± 10%
峰值相电流 Peak Phase Current	23Apk ± 10%
绝缘电阻/定子绕组 Insulation Resistance/ Stator Winding	DC 500VAC , 100M Ohms
耐高压/定子与机壳 High Voltage Resistance/ Stator and Casing	600VAC, 1s, 2mA
电机反电势 Back-EMF	9.6 Vrms/krpm ±10%
线电阻 Line Resistance	0.55Ω
转矩常数 Torque Constant	1.22 N.m/Arms
电机电感 Inductance	486±20%μH
低速端等效惯量 Moment Inertia	4.2e-3 kg*m2



准直驱17N.m一体化电机模组
17N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线
Performance Curves

48V T-N曲线 (T-N under 48V)

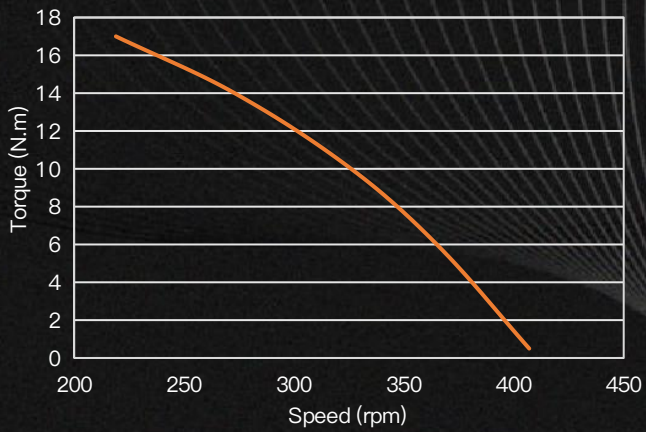

旋转负载 Load (N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
0.5	407
6	365
10	326
14	273
17	219

热平衡态T-N曲线
Thermal equilibrium state T-N curve
(150mm×150mm铝散热板)

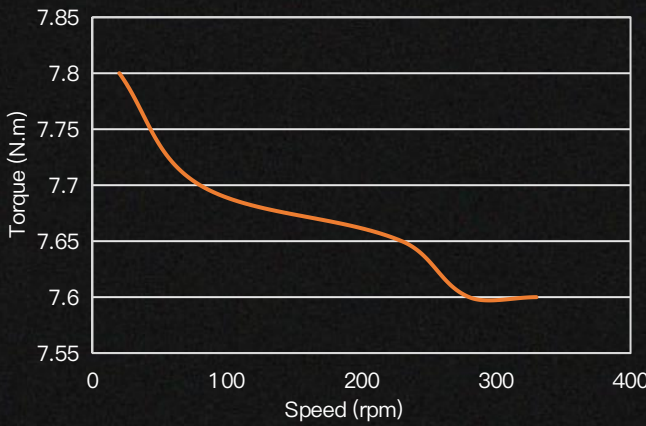


力矩 Torque(N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
7.6	330
7.6	280
7.65	230
7.7	80
7.8	20



准直驱17N.m一体化电机模组
17N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线
Performance Curves

旋转工况最大过载曲线 (Max Overload)
(150mm×150mm铝散热板)

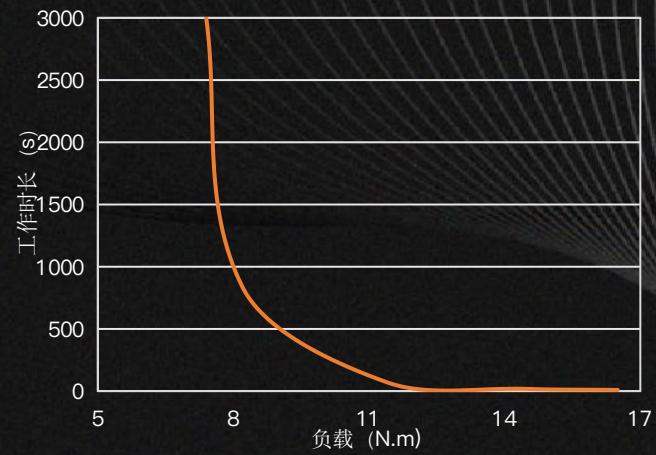

旋转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
7	rated
8	840
11	75
14	20
17	9

堵转工况最大过载曲线 (Max Overload)

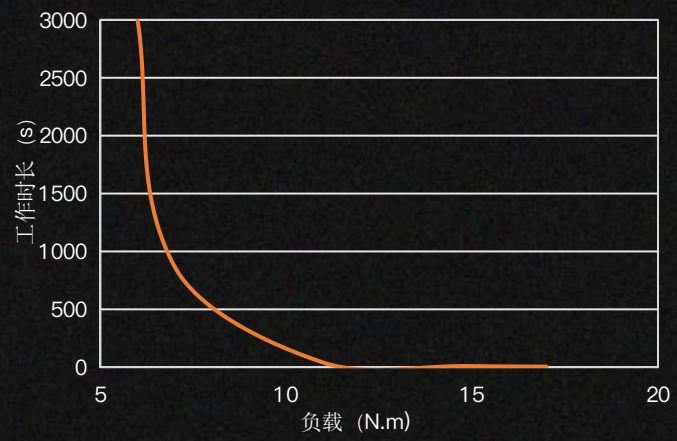


堵转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
6	rated
7	867
11	40
15	10
17	6




ROBSTRIDE 03 - ¥999

准直驱60N.m一体化电机模组
60N.m Integrated QDD Actuator

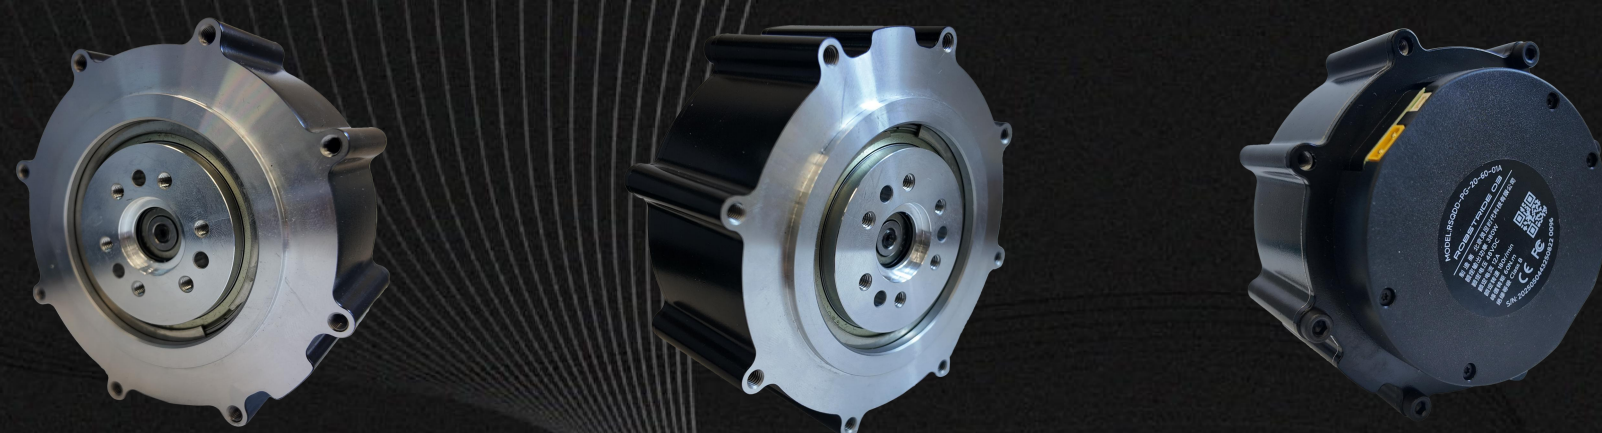

尺寸参数 Dimensions

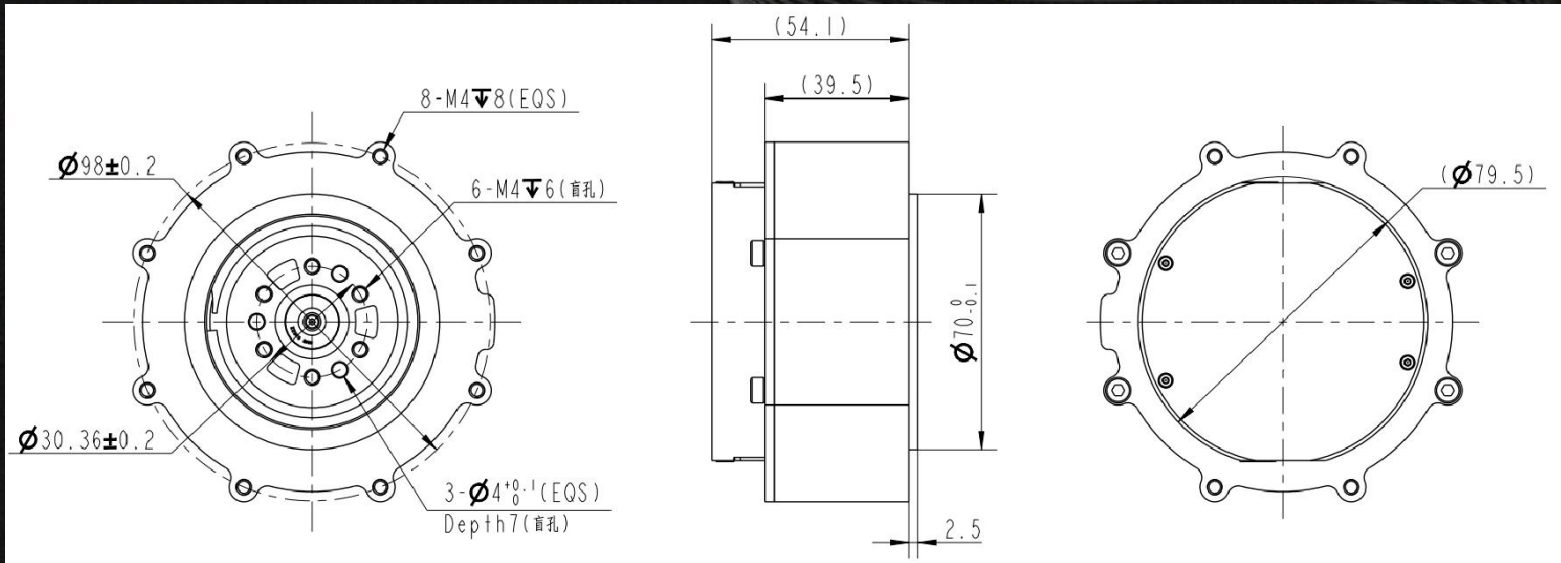

ROBSTRIDE O3 - ¥999

准直驱60N.m一体化电机模组
60N.m Integrated QDD Actuator

机械参数 Mechanical Specs

科目 Item	参数 Spec
重量 Weight	900g±20g
极数 Pole	42
相数 Phase	3
驱动方式 Drive Method	FOC
减速比 reduction ratio	9 : 1
齿轮工艺 Gear Material	机加工钢Machined steel

电气特性 Electrical Specs




科目 Item	参数 Spec
磁编码器 Magnetic Encoder	2 pcs
额定电压 Rated Voltage	48V
使用电压范围 Voltage Range	15-60V
额定扭矩 Rated Torque (100rpm下测得)	21N.m (200mm×200mm铝散热板)
峰值扭矩 Peak Torque	60N.m
运转方向 Running Direction	CW/CCW
使用温度范围 Temperature Range	-20~50℃
使用湿度范围 Humidity Range	5~85%
保存温度范围 Storage Temperature Range	-30~70℃
绝缘等级 Insulation Level	Class B
空载转速 No-load Speed	195rpm±10%
空载电流 No-load Current	0.6Arms ±10%
额定负载相电流 Rated Load Phase Current	13Apk ± 10%
峰值相电流 Peak Phase Current	43Apk ± 10%
绝缘电阻/定子绕组 Insulation Resistance/ Stator Winding	DC 500VAC , 100M 0hms
耐高压/定子与机壳 High Voltage Resistance/ Stator and Casing	600VAC, 1s, 2mA
电机反电势 Back-EMF	17Vrms/krpm ±10%
线电阻 Line Resistance	0.39Ω±10%
转矩常数 Torque Constant	2.36N.m/Arms
电机电感 Inductance	0.275mH±10%
低速端等效惯量 Moment Inertia	0.02kgm2



准直驱60N.m一体化电机模组
60N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线
Performance Curves

48V T-N曲线 (T-N under 48V)

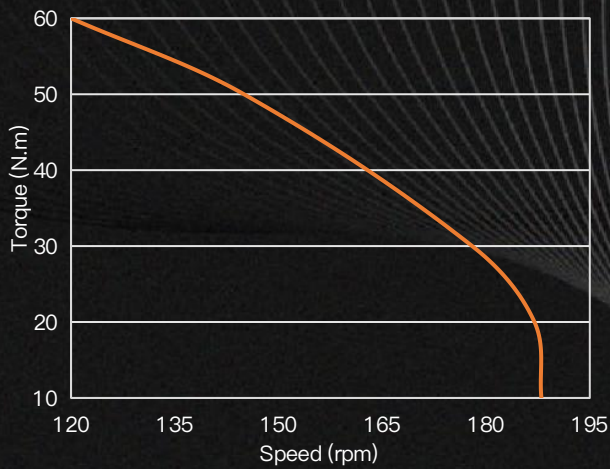

旋转负载 Load (N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
10	188
20	187
30	178
50	145
60	120

热平衡态T-N曲线
Thermal equilibrium state T-N curve
(200mm×200mm铝散热板)

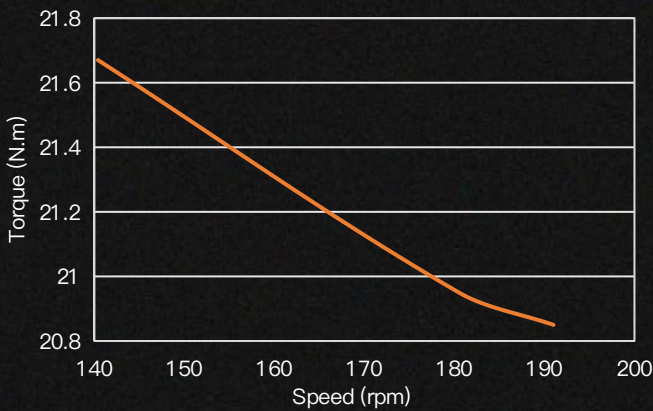


力矩Torque(N.m)	转速Rotational Speed(rpm)
20.85	191
20.95	180.5
21.67	140.4



准直驱60N.m一体化电机模组
60N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线
Performance Curves

旋转工况最大过载曲线 (Max Overload)
(200mm×200mm铝散热板)

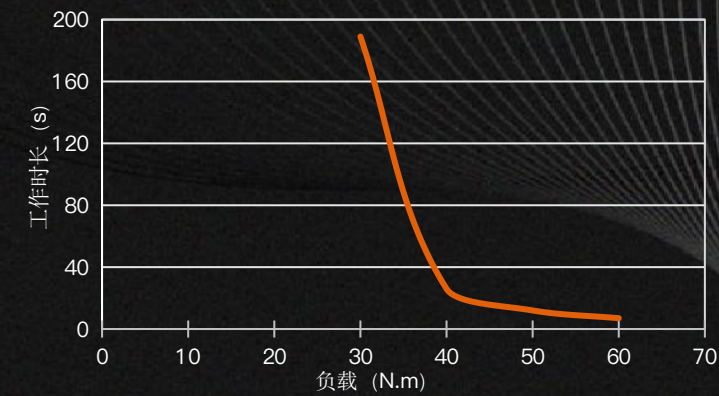

旋转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
21	rated
30	393
40	67
50	34
60	13

堵转工况最大过载曲线 (Max Overload)

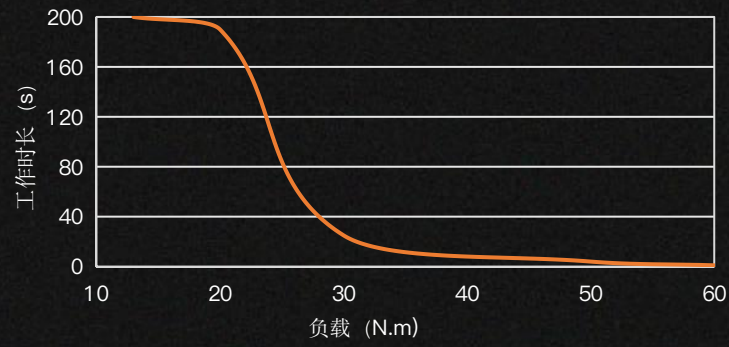

堵转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
13	rated
20	190
30	25
50	4
60	1




ROBSTRIDE 04 - ¥1199

准直驱120N.m一体化电机模组
120N.m Integrated QDD Actuator



尺寸参数 Dimensions

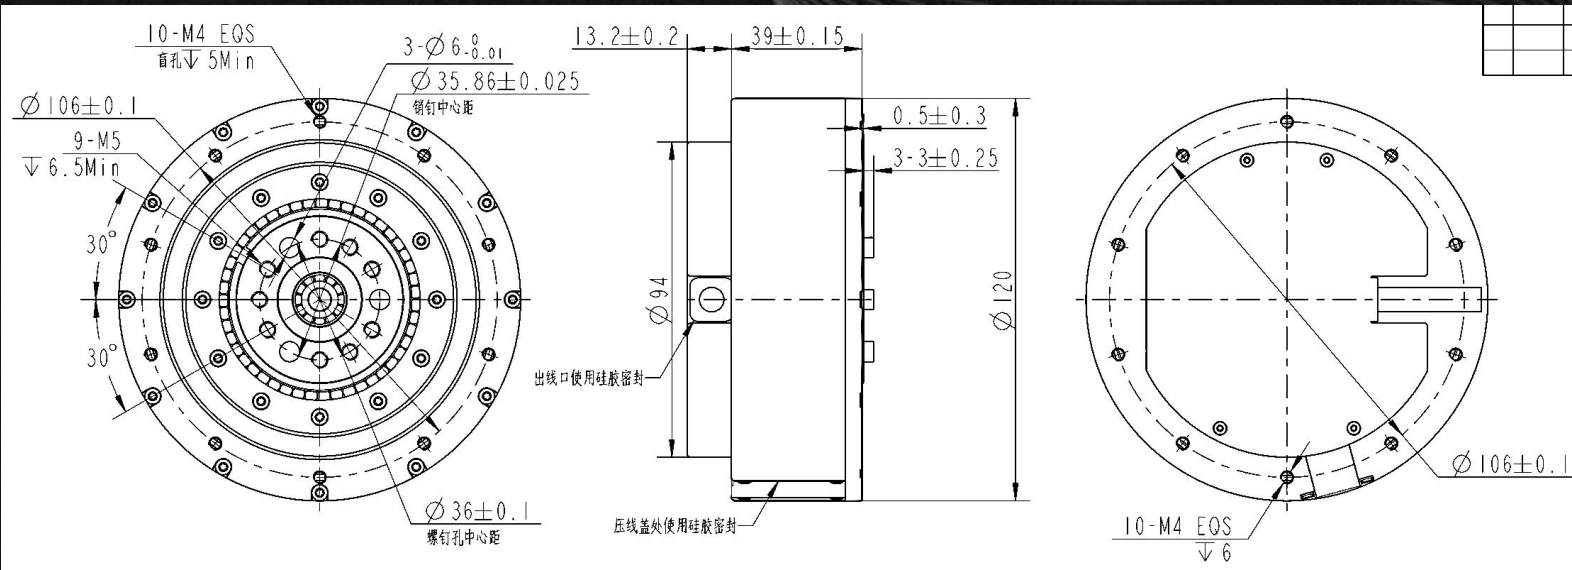

ROBSTRIDE 04 - ¥1199

准直驱120N.m一体化电机模组
120N.m Integrated QDD Actuator



机械参数 Mechanical Specs

科目 Item	参数 Spec
重量 Weight	1420g ±20g
极数 Pole	42
相数 Phase	3
驱动方式 Drive Method	FOC
减速比 reduction ratio	9 : 1
齿轮工艺 Gear Material	机加工钢Machined steel

电气特性 Electrical Specs

科目 Item	参数 Spec
磁编码器 Magnetic Encoder	2 pcs
额定电压 Rated Voltage	48V
使用电压范围 Voltage Range	15-60V
额定扭矩 Rated Torque(50rpm下测得)	40N.m (345mmX345mm铝 散热板) 35N.m (220mm×200mm铝 散热板)
峰值扭矩 Peak Torque	120N.m
运转方向 Running Direction	CW/CCW
使用温度范围 Temperature Range	-20~50℃
使用湿度范围 Humidity Range	5~85%
保存温度范围 Storage Temperature Range	-30~70℃
绝缘等级 Insulation Level	Class B
空载转速 No-load Speed	200 rpm ± 10%
空载电流 No-load Current	0.7 Arms ±10%
额定负载相电流 Rated Load Phase Current	27Apk ± 10%
峰值相电流 Peak Phase Current	90Apk ± 10%
绝缘电阻/定子绕组 Insulation Resistance/ Stator Winding	DC 500VAC , 100M 0hms
耐高压/定子与机壳 High Voltage Resistance/ Stator and Casing	600VAC, 1s, 2mA
电机反电势 Back-EMF	16.9 Vrms/krpm ±10%
线电阻 Line Resistance	0.16Ω ± 10%
转矩常数 Torque Constant	2.1N.m/Arms
电机电感 Inductance	0.211mH ±10%
低速端等效惯量 Moment Inertia	0.04kgm2


ROBSTRIDE 04 - ¥1199



准直驱120N.m一体化电机模组 120N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线 Performance Curves

48V T-N曲线 (T-N under 48V)

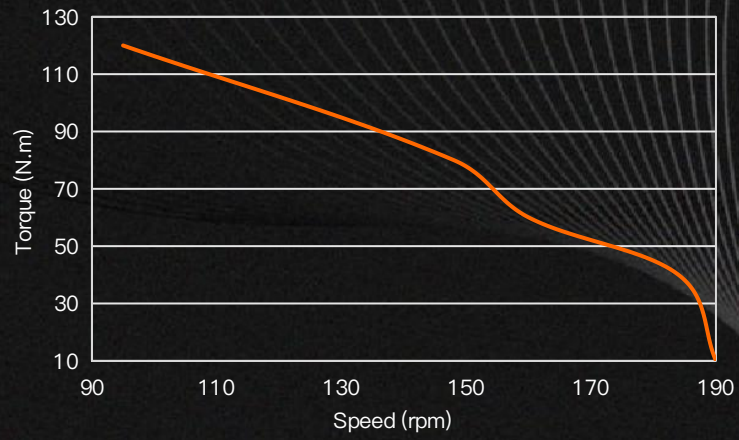

旋转负载 Load (N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
10	190
40	184
60	160
80	148
120	95

热平衡态T-N曲线
Thermal equilibrium state T-N curve
(220mmx200mm铝散热板)

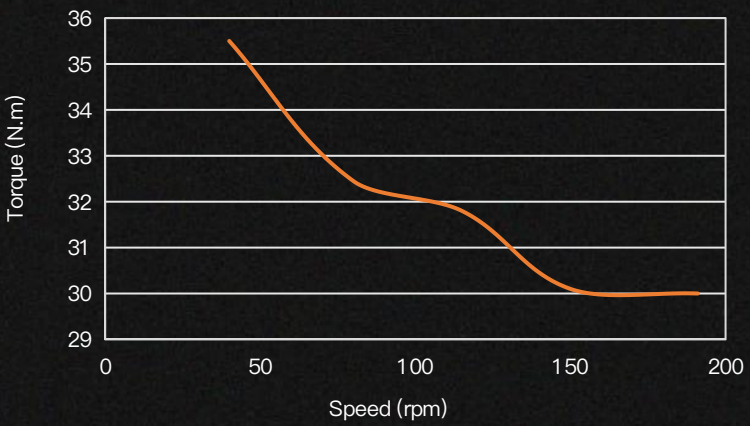


力矩 Torque(N.m)	转速Rotational Speed(rpm)
30	191
30.1	150
31.8	115
32.45	80
35.5	40



准直驱120N.m一体化电机模组
120N.m Integrated QDD Actuator

性能曲线
Performance Curves

旋转工况最大过载曲线 (Max Overload)
(345mmX345mm铝散热板)

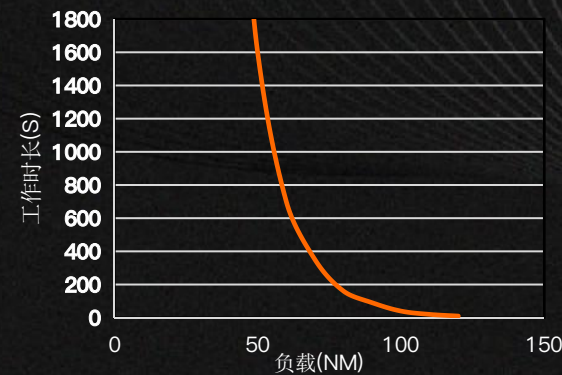


旋转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
40	rated
50	300
70	59
80	40
120	10


旋转工况最大过载曲线 (Max Overload)
(220mm×200mm散热板) (额定扭矩35N.M)

旋转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
35	rated
50	290
70	55
90	24
110	10.6
120	5

堵转工况最大过载曲线 (Max Overload)

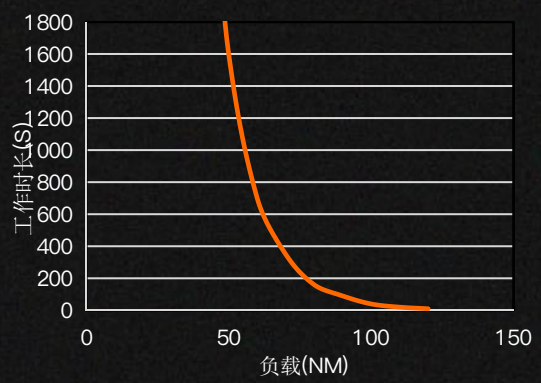

堵转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
28.5	rated
50	74
70	10
80	6
120	1

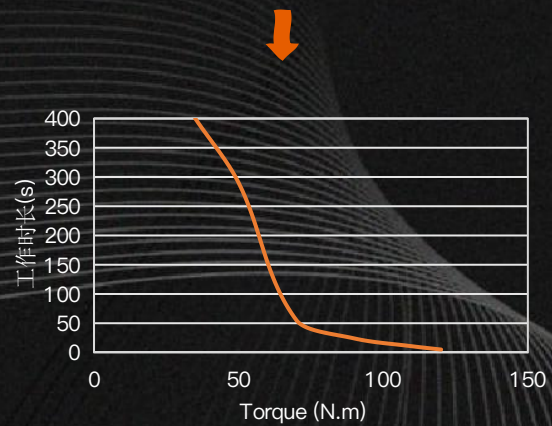




ROBSTRIDE 05 - ¥499

准直驱5.5N.m—体化电机模组
5.5N.m Integrated QDD Actuator



尺寸参数 Dimensions

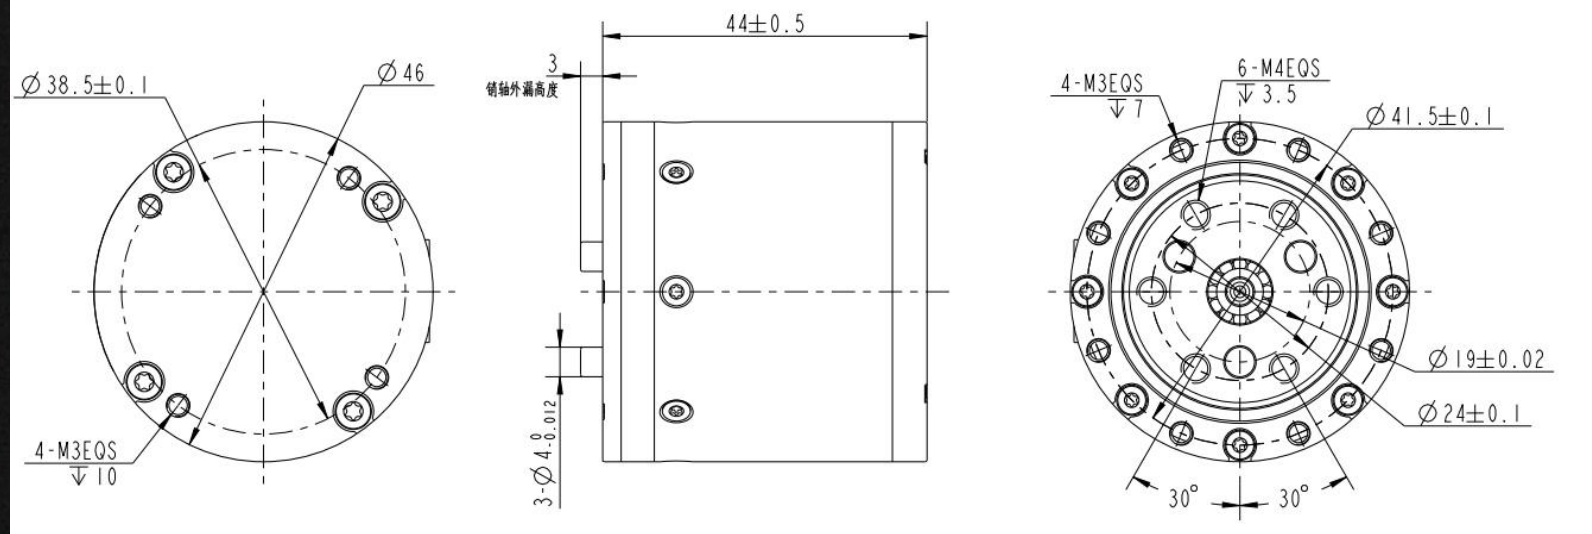

ROBSTRIDE 05 - ¥499

准直驱5.5N.m一体化电机模组
5.5N.m Integrated QDD Actuator

机械参数 Mechanical Specs

科目 Item	参数 Spec
重量 Weight	191g
极数 Pole	20
相数 Phase	3
驱动方式 Drive Method	FOC
减速比 reduction ratio	7.75:1
齿轮工艺 Gear Material	机加工钢Machined steel

电气特性 Electrical Specs

科目 Item	参数 Spec
磁编码器 Magnetic Encoder	2pcs
额定电压 Rated Voltage	48V
使用电压范围 Voltage Range	15-60V
额定扭矩 Rated Torque (100rpm下测得)	1.8N.m (150mm×150mm铝散热板)
峰值扭矩 Peak Torque	5.5N.m
运转方向 Running Direction	CW/CCW
使用温度范围 Temperature Range	-20~50℃
使用湿度范围 Humidity Range	5~85%
保存温度范围 Storage Temperature Range	-30~70℃
绝缘等级 Insulation Level	Class B
空载转速 No-load Speed	480 rpm ± 10%
空载电流 No-load Current	0.14 Arms ±10%
额定负载相电流 Rated Load Phase Current	2.4Apk ± 10%
峰值相电流 Peak Phase Current	11Apk ± 10%
绝缘电阻/定子绕组 Insulation Resistance/ Stator Winding	DC 500VAC , 100M 0hms
耐高压/定子与机壳 High Voltage Resistance/ Stator and Casing	600VAC, 1s, 2mA
电机反电势 Back-EMF	7.4Vrms/krpm ±10%
线电阻 Line Resistance	2.72Ω ± 10%
转矩常数 Torque Constant	0.94N.m/Arms
电机电感 Inductance	0.813mH ±10%
低速端等效惯量 Moment Inertia	0.0007kgm2






准直驱5.5N.m一体化电机模组
5.5N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线
Performance Curves

48V T-N曲线 (T-N under 48V)

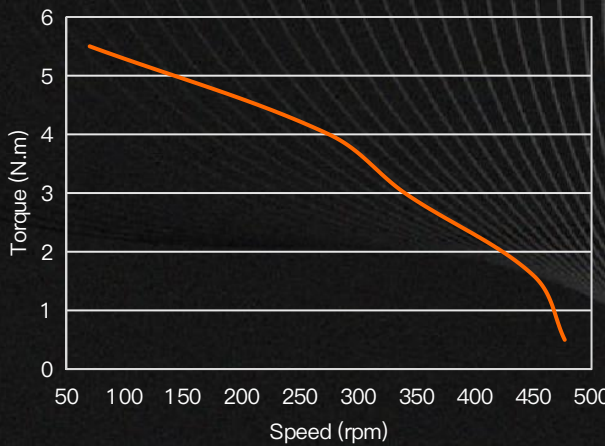

旋转负载 Load (N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
0.5	477
1.6	450
3	340
4	275
5.5	70

热平衡态T-N曲线
Thermal equilibrium state T-N curve
(150mm×150mm铝散热板)

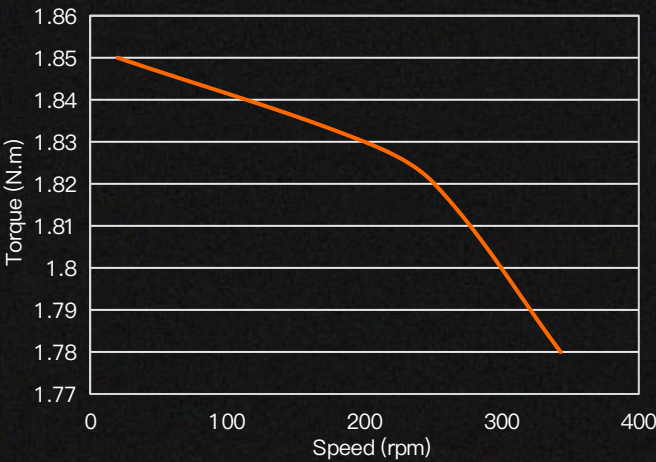


力矩Torque(N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
1.78	343
1.82	251
1.83	200
1.85	20



准直驱5.5N.m一体化电机模组
5.5N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线
Performance Curves

旋转工况最大过载曲线 (Max Overload)
(150mm×150mm铝散热板)

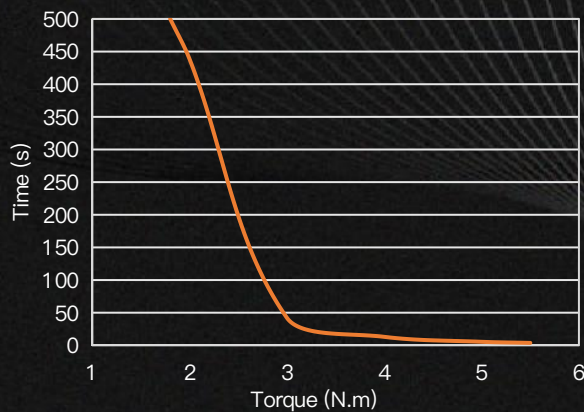

旋转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
1.8	Rated
2	438
3	42
4	13
5	5.4
5.5	3.7

堵转工况最大过载曲线 (Max Overload)

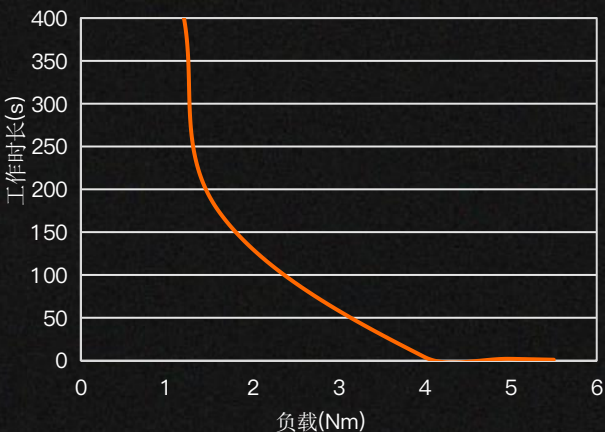

堵转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
1.2	Rated
1.6	175
4	4
5	2
5.5	1




ROBSTRIDE 06 - ¥849

准直驱36N.m一体化电机模组
36N.m Integrated QDD Actuator



尺寸参数 Dimensions

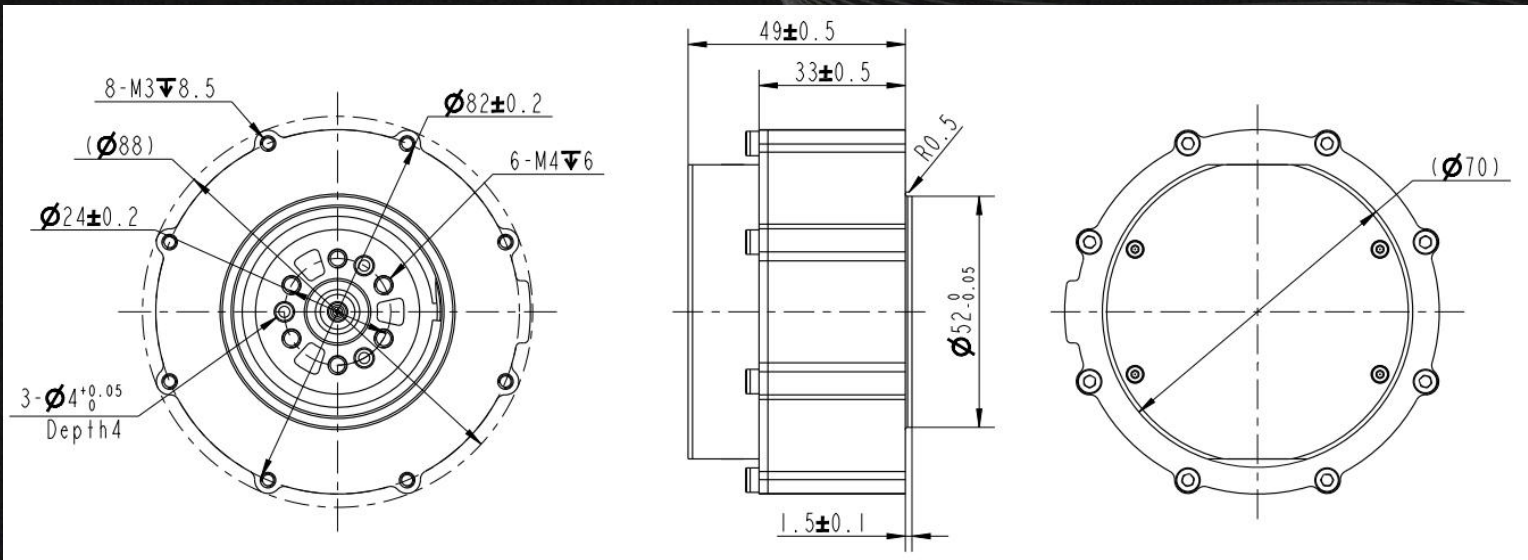

ROBSTRIDE 06 - ¥849

准直驱36N.m一体化电机模组
36N.m Integrated QDD Actuator

机械参数 Mechanical Specs

科目 Item	参数 Spec
重量 Weight	621g
极数 Pole	28
相数 Phase	3
驱动方式 Drive Method	FOC
减速比 reduction ratio	9: 1
齿轮工艺 Gear Material	机加工钢Machined steel

电气特性 Electrical Specs

科目 Item	参数 Spec
磁编码器 Magnetic Encoder	2pcs
额定电压 Rated Voltage	48V
使用电压范围 Voltage Range	15-60V
额定扭矩 Rated Torque (100rpm下测得)	11N.m (200mmX200mm铝散热板)
峰值扭矩 Peak Torque	36N.m
运转方向 Running Direction	CW/CCW
使用温度范围 Temperature Range	-20~50℃
使用湿度范围 Humidity Range	5~85%
保存温度范围 Storage Temperature Range	-30~70℃
绝缘等级 Insulation Level	Class B
空载转速 No-load Speed	480 rpm ± 10%
空载电流 No-load Current	0.98 Arms ±10%
额定负载相电流 Rated Load Phase Current	14.3Apk ± 10%
峰值相电流 Peak Phase Current	57Apk ± 10%
绝缘电阻/定子绕组 Insulation Resistance/ Stator Winding	DC 500VAC , 100M 0hms
耐高压/定子与机壳 High Voltage Resistance/ Stator and Casing	600VAC, 1s, 2mA
电机反电势 Back-EMF	7.6Vrms/krpm ±10%
线电阻 Line Resistance	0.23Ω ± 10%
转矩常数 Torque Constant	1.1N.m/Arms
电机电感 Inductance	0.165mH ±10%
低速端等效惯量 Moment Inertia	0.012kgm2






准直驱36N.m—体化电机模组
36N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线
Performance Curves

48V T-N曲线 (T-N under 48V)

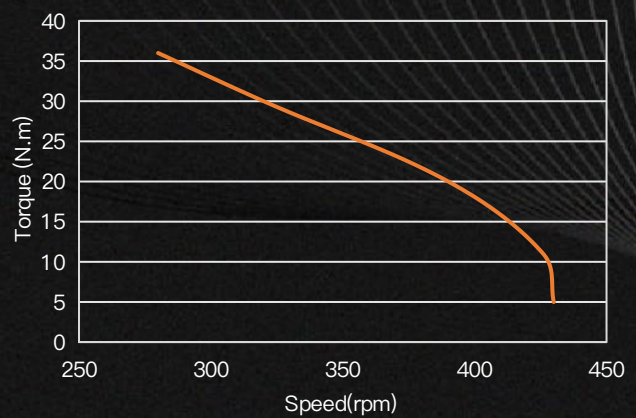

旋转负载 Load (N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
5	430
11	426
20	390
30	320
36	280

热平衡态T-N曲线
Thermal equilibrium state T-N curve
(200mmX200mm铝散热板)

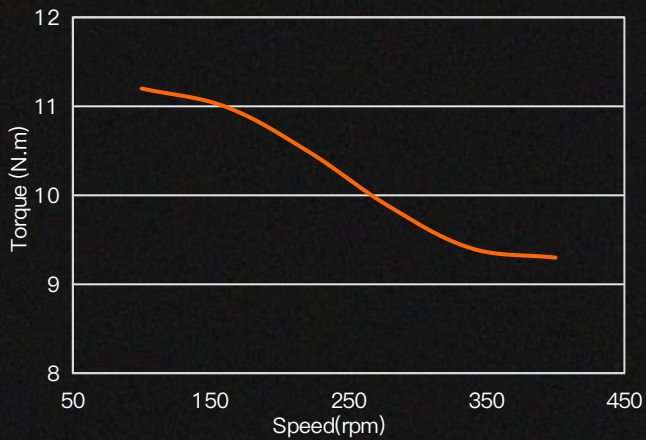


力矩Torque(N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
9.3	400
9.4	340
9.87	280
10.5	220
11	160
11.2	100



准直驱36N.m—体化电机模组
36N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线
Performance Curves

旋转工况最大过载曲线 (Max Overload)
(200mmX200mm铝散热板)

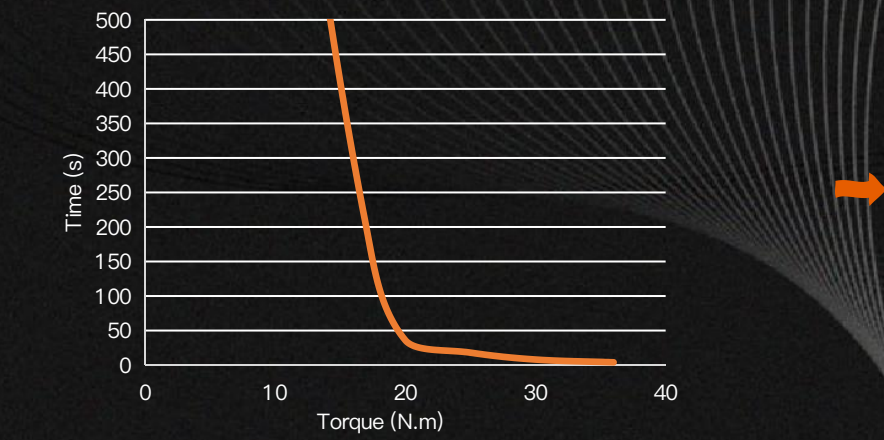

旋转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
11	Rated
17	200
20	36
25	18
30	8
36	4

堵转工况最大过载曲线 (Max Overload)

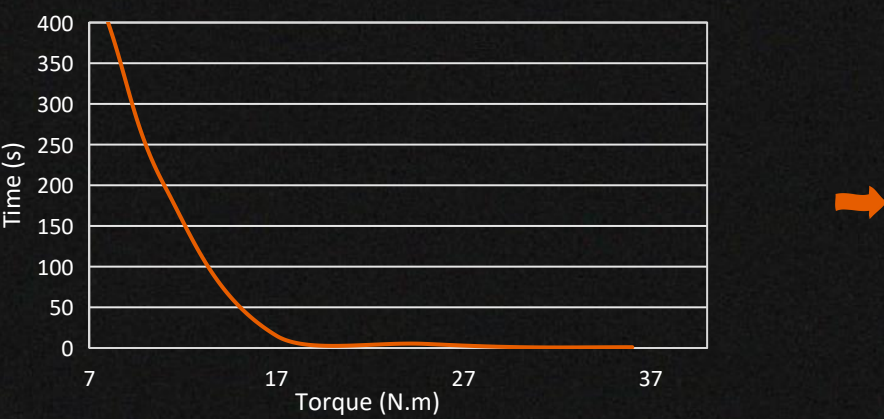

堵转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
8	Rated
11	200
17	15
25	5
30	1
36	1




ROBSTRIIDE 10P - ¥859

42N.m—体化电机模组
42N.m Integrated QDD Actuator



尺寸参数 Dimensions

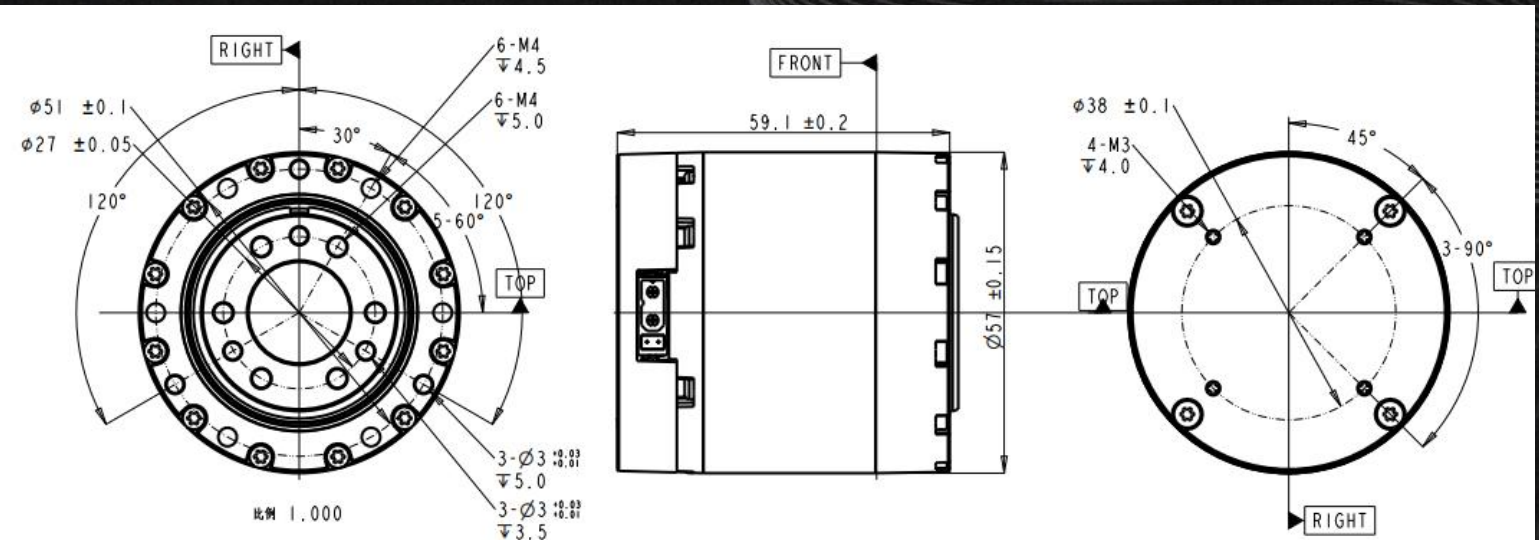

ROBSTRIDE 10P - ¥859

42N.m一体化电机模组
42N.m Integrated QDD Actuator

机械参数 Mechanical Specs

科目 Item	参数 Spec
重量 Weight	460g
极数 Pole	28
相数 Phase	3
驱动方式 Drive Method	FOC
减速比 reduction ratio	25: 1
齿轮工艺 Gear Material	机加工钢Machined steel

电气特性 Electrical Specs




科目 Item	参数 Spec
磁编码器 Magnetic Encoder	2pcs
额定电压 Rated Voltage	48V
使用电压范围 Voltage Range	15-60V
旋转额定扭矩 Rotate Rated Torque (50rpm下测得)	14N.m (210mmX210mm铝散热板)
峰值扭矩 Peak Torque	42N.m
堵转额定扭矩 Stall Rated Torque	9.5N.m
运转方向 Running Direction	CW/CCW
使用温度范围 Temperature Range	-20~50℃
使用湿度范围 Humidity Range	5~85%
保存温度范围 Storage Temperature Range	-30~70℃
绝缘等级 Insulation Level	Class B
空载转速 No-load Speed	125 rpm ± 10%
空载电流 No-load Current	0.4Arms ±10%
额定负载相电流 Rated Load Phase Current	5.3Apk ± 10%
峰值相电流 Peak Phase Current	19Apk ± 10%
绝缘电阻/定子绕组 Insulation Resistance/ Stator Winding	DC 500VAC , 100M 0hms
耐高压/定子与机壳 High Voltage Resistance/ Stator and Casing	600VAC, 1s, 2mA
电机反电势 Back-EMF	9.5Vrms/krpm ±10%
线电阻 Line Resistance	1.41Ω ± 10%
转矩常数 Torque Constant	3.73N.m/Arms
电机电感 Inductance	750±20μH ±10%
低速端等效惯量 Moment Inertia	0.00625kgm2

ROBSTRIDE 10P - ¥859

42N.m—体化电机模组
42N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线 Performance Curves

48V T-N曲线 (T-N under 48V)

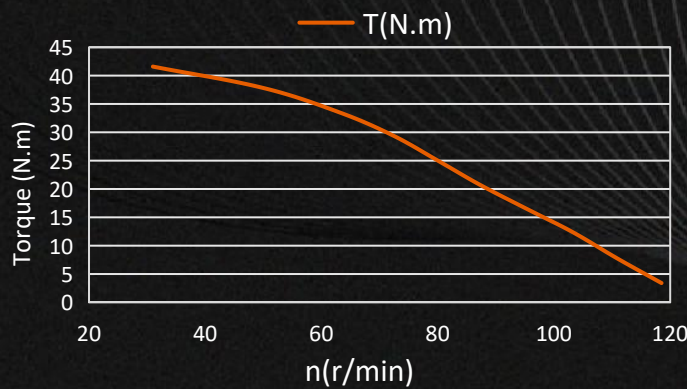

旋转负载 Load (N.m)	转速 Rotational Speed(r/min)
3	120
8	110
14	100
25	80
42	30

热平衡态T-N曲线
Thermal equilibrium state T-N curve
(210mmX210mm铝散热板)

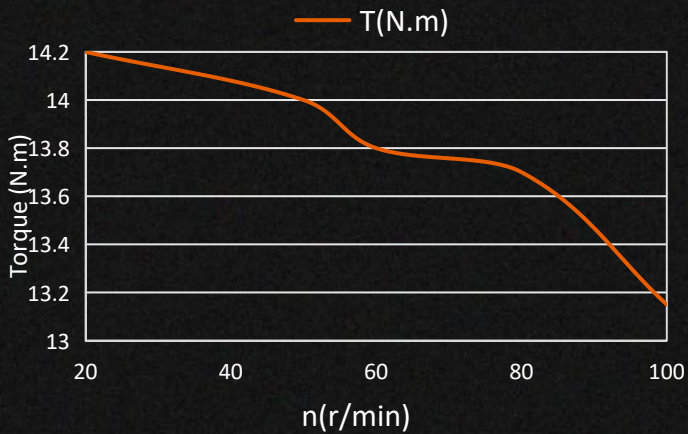


力矩Torque(N.m)	转速 Rotational Speed(rpm)
13.15	100
13.7	80
13.8	60
14	50
14.2	20

ROBSTRIDE 10P - ¥859

42N.m—体化电机模组
42N.m Integrated QDD Actuator


性能曲线 Performance Curves

旋转工况最大过载曲线 (Max Overload)
(210mm×210mm铝散热板)

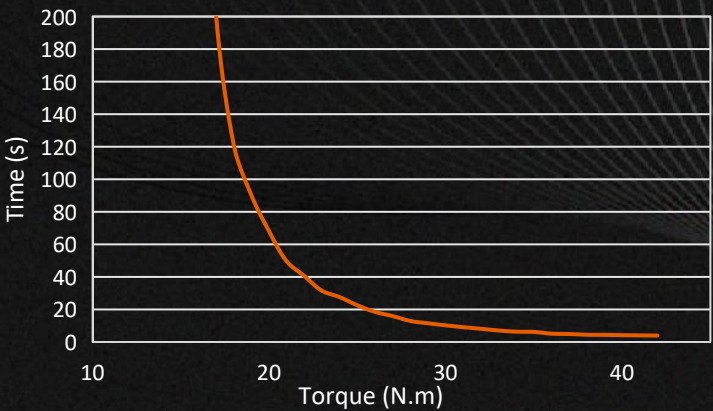

旋转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
14	Rated
20	68
25	22
30	10
35	6
42	4

堵转工况最大过载曲线 (Max Overload)

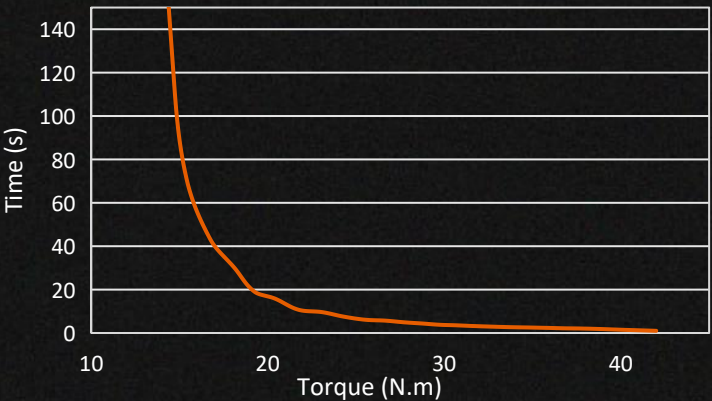

堵转负载 Load (N.m)	工作时间 Operating Time (s)
9.5	Rated
14	120
20	17
25	6
30	3
35	2
42	1



RS 10P

[illegible]