


DS-2CD2345G0P-I**Caméra réseau à tourelle fixe IR 4 MP**

- CMOS à balayage progressif 1/2,7"
- 2688 × 1520 @ 25fps
- Objectif fixe ultra grand angle 1,68 mm
- WDR 120dB

- H.265, H.265+, H.264, H.264+
- Emplacement pour carte micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 256 Go
- Réglage 3 axes
- Intérieur



Spécifications

Caméra	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2,7"
Min. Illumination	Couleur : 0,028 lux @ (F2.0, AGC activé) N&B : 0,0028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Obturbateur lent	Oui
Jour & Nuit	Filtre anti-IR
Large gamme dynamique (WDR)	120 dB
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 75°, rotation : 0° à 360°
Objectif	
Type d'iris	Objectif fixe, 1,68 mm
Ouverture	F2.0
Champ de vision	1,68 mm, champ de vision horizontal : 180°, champ de vision vertical : 101°, champ de vision diagonal : 180°
Monture d'objectif	M12
Illuminateur	
Portée IR	Jusqu'à 10 mètres
Longueur d'onde	850 nm
Vidéo	
Max. Résolution	2688 × 1520
Flux principal	50Hz : 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz : 24fps (2688 × 1520), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50Hz : 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz : 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compression de vidéo	Flux principal : H.265+/H.264+/H.265/H.264 Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG
Type H.264	Profil principal/profil élevé
Type H.265	Profil principal
Débit binaire vidéo	32 Kbit/s à 16 Mbit/s
Codage vidéo évolutif (SVC)	Prise en charge de l'encodage H.264 et H.265
Ensemble de fonctionnalités intelligentes	
Événement intelligent	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection de bagages sans surveillance, détection de retrait d'objet, détection de visage, détection de changement de scène
Événement de base	Détection de mouvement, alarme de sabotage vidéo, exception (réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur)
Méthode de liaison	Télécharger sur FTP/NAS/carte mémoire, avertir le centre de surveillance, envoyer un e-mail, déclencher l'enregistrement, déclencher la capture
Région d'intérêt	1 région fixe pour le flux principal et le sous-flux

Image	
Amélioration d'images	BLC, HLC, DNR 3D
Paramètre d'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté, AGC et balance des blancs réglables par logiciel client ou navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Jour/Nuit/Auto/Programme
Réseau	
Stockage réseau	microSD /SDHC/SDXC (256 Go), stockage local et NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE , NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS , IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
API	ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), ISAPI, SDK
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, authentification de base et digest pour HTTP/HTTPS, WSSE et authentification digest pour ONVIF, TLS1 .2
Affichage en direct simultané	Jusqu'à 6 canaux
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs, 3 niveaux : administrateur, opérateur et utilisateur
Client	iVMS-4200, Hik -Connect , Hik - Central
Navigateur Web	Affichage en direct sans plug-in : Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ Service local : Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Interface	
Interface de Communication	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M
Stockage à bord	Emplacement micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 256 Go
Général	
Langue du client Web	32 langues Anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, Chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil)
Fonction générale	Anti-scintillement, trois flux, rythme cardiaque, miroir, masques de confidentialité, réinitialisation du mot de passe par e-mail, compteur de pixels
Réinitialiser	Réinitialisation via le bouton de réinitialisation sur le corps de la caméra, le navigateur Web et le logiciel client
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F), humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Conditions de stockage	-10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F), humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VCC ± 25 %, fiche d'alimentation coaxiale Φ 5,5 mm ; protection contre l'inversion de polarité ; PoE (802.3af, type 1, classe 3)
Consommation d'énergie et courant	12 Vcc, 0,48 A, max. 5,8 W ; PoE (802.3af, 36 V à 57 V), 0,19 A à 0,12 A, max. 6.8W
Matériel	Métal & Plastique
Dimensions	Appareil photo : Φ 127,3 × 104,1 mm (Φ 5" × 4,1") Avec emballage : 150 × 150 × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6")

Poids	Appareil photo : env. 520 g (1,1 lb) Avec emballage : env. 700 g (1,5 lb)
Approbation	
CEM	47 CFR partie 15, sous-partie B ; EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2014, EN 61000-3-3 : 2013, EN 50130-4 : 2011 +A1 : 2014 ; AS/NZS CISPR 32 : 2015 ; ICES-003 : édition 6, 2016 ; KN 32 : 2015, KN 35 : 2015
Sécurité	UL 60950-1, CEI 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(Partie 1):2010+A1 : 2013+A2:2015, CEI/EN 60950-1
Chimie	2011/65/UE, 2012/19/UE, Règlement (CE) n° 1907/2006

* Les résolutions répertoriées ne sont que des options sélectionnables. Cela ne signifie pas que tous les flux peuvent fonctionner à leur résolution maximale en même temps.

Modèle disponible

DS-2CD2345G0P-I (1,68 mm)


▪ Application typique

Les produits Hikvision sont classés en trois niveaux selon leurs performances anti-corrosion. Reportez-vous à la description suivante pour choisir votre environnement d'utilisation.

Ce modèle n'a AUCUNE PROTECTION SPÉCIFIQUE.

Niveau	La description
Protection de haut niveau	Hikvision à ce niveau sont équipés pour une utilisation dans des zones où une protection anti-corrosion professionnelle est indispensable. Les scénarios d'application typiques incluent les côtes, les quais, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Hikvision à ce niveau sont équipés pour une utilisation dans des zones avec des exigences anti-corrosion modérées. Les scénarios d'application typiques incluent les zones côtières à environ 2 kilomètres (1,24 miles) des côtes, ainsi que les zones touchées par les pluies acides.
Pas de protection spécifique	Hikvision à ce niveau sont équipés pour une utilisation dans des zones où aucune protection anticorrosion spécifique n'est nécessaire.

Dimension

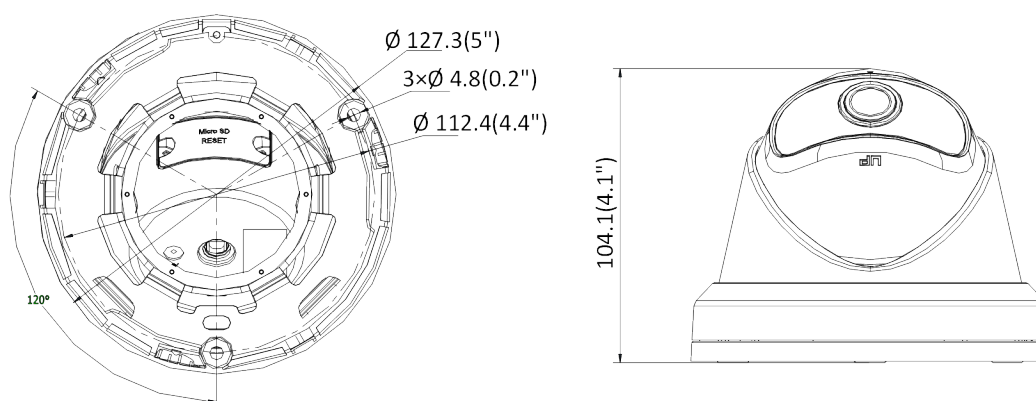

Unit: mm(inch)


Accessoire



DS-1273ZJ-130-TRL
Montage mural



DS-1275ZJ-SUS
Montage sur poteau vertical



DS-1276ZJ-SUS
Support d'angle



DS-1280ZJ-DM8
Boîte de dérivation



DS-1281ZJ-M
Support de plafond incliné



DS-1280ZJ-M
Boîte de jonction

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com