
MARCO PERUANA S.A.
Sede Principal: Av. Saenz Peña #1439 – Callao
Central Telefónica: +511 201-38000



Equipo:	EQUIPO BYX-905 - TRACTO CAMIÓN (SMR 158079)
Componente:	MOTOR
Modelo/Serie:	P450 / -
Marca:	SCANIA
Capacidad (Gln):	11.7
Nombre del Aceite :	PETRONAS URANIA 100 K10W40

CLIENTE: NEUMA PERÚ
El código es indispensable colocarlo en la etiqueta.
Contacto : KEVIN MELGAR ALIAGA
Teléfono : +51 970 640 118

Usuario de Web: NEUMA09
Web: **https://neumaperu.com.pe/**

RECOMENDACIÓN DE INTERVALO DE MUESTREO
MOTOR: 250 HRS - 500 HRS
OTROS COMPONENTES: De acuerdo a Manual

DIAGNOSTICO

Componente presenta desgaste y estado aparentemente normales. Niveles de película de lubricación (viscosidad) corresponde a un aceite de grado SAE 10W40. Monitorear por niveles de oxidación ligeramente elevados. Lubricante con 31,138 kms de operación aproximadamente.


IV = 155

RECOMENDACIONES

Continuar con el monitoreo del equipo para evaluar tendencias de comportamiento.

RESULTADOS

Muestra N°	**NEU0081**
Fecha de toma de muestra	**31/12/2025**
Tiempo del equipo (km/h)	**158,079**
Tiempo del aceite (km/h)	**31,138**
Cambio de aceite	**NO**
Cambio de filtro	**NO**
Viscosidad 40°C -ASTM D7279	
Viscosidad 40°C cSt	**86.14**
Viscosidad 100°C -ASTM D7279	
Viscosidad 100°C cSt	**13.19**
Agua (Crackle) ILB03.6	
Agua	**NEGATIVO**
Metales - ASTM D5185	
Hierro (Fe), ppm	**15**
Cromo (Cr), ppm	**0**
Plomo (Pb), ppm	**1**
Cobre (Cu), ppm	**5**
Estaño (Sn), ppm	**0**
Aluminio (Al), ppm	**4**
Níquel (Ni), ppm	**0**
Plata (Ag), ppm	**0**
Silicio (Si), ppm	**8**
Boro (B), ppm	**200**
Sodio (Na), ppm	**6**
Magnesio (Mg), ppm	**106**
Molibdeno (Mo), ppm	**9**
Titanio (Ti), ppm	**0**
Vanadio (V), ppm	**0**
Manganeso (Mn), ppm	**0**
Potasio (K), ppm	**3**
Cadmio (Cd), ppm	**0**
Fósforo (P), ppm	**1048**
Zinc (Zn), ppm	**1165**
Calcio (Ca), ppm	**4284**
Bario (Ba), ppm	**0**
TBN - LAB-OIL-ME-03	
TBN mgKOH/g	**10.6**
Spot Test - ILB03.5	
Spot Test (Hollín - Cualitativo)	**0.6**
Dispersancia	**REGULAR**

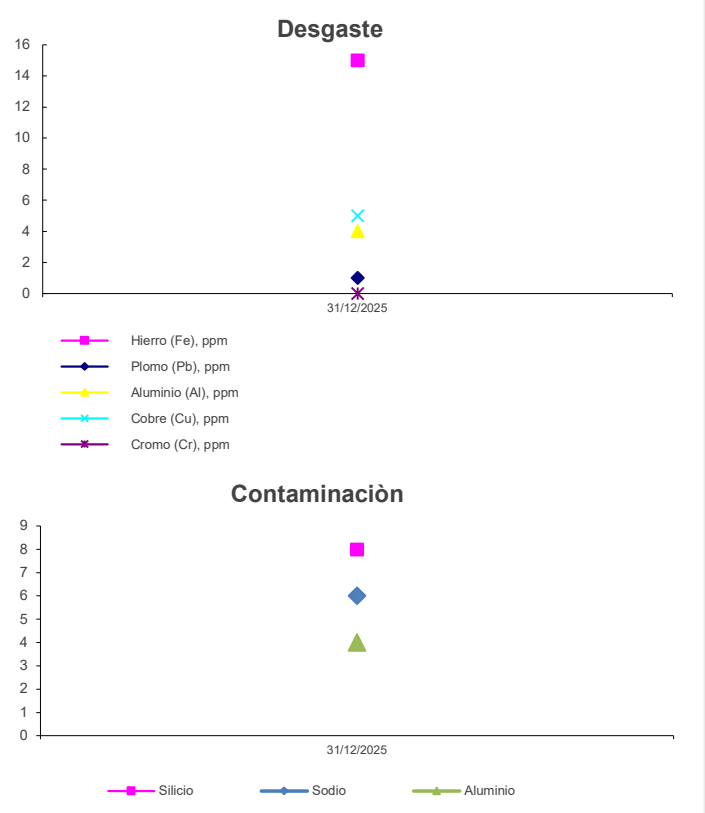

Muestra N°	**NEU0081**
Fecha de toma de muestra	**31/12/2025**
FTIR - ASTM E2412	
Hollin %	**0.297**
Oxidación A/0.1 mm	**0.131**
Nitración A/0.1 mm	**0.124**
Sulfatación A/0.1 mm	**0.108**
Hollín A/0.1 mm	**0.095**
Indice de Partículas Ferrosas - ILB03.1	
Indice PQ	**5**